



Indsugningshætte-sæt

Førerhus til Workman® HDX-Auto-arbejdskøretøj

Modelnr. 127-8692

Form No. 3397-717 Rev A

Monteringsvejledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65


Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Montering

Medier og øvrige dele

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Indsugningshætte-enhed	1	Monter indsugningshætte-enheden.

1. Parker maskinen på et plant underlag, sluk maskinen, og tag nøglen ud af tændingen.
2. Fjern de eksisterende møtrikker, som fastgør den eksisterende plade (Figur 1).
3. Sæt de to huller på siden af indsugningshætten på de eksisterende bolte i pladen (Figur 1).
4. Sæt de to møtrikker på boltene (Figur 1).

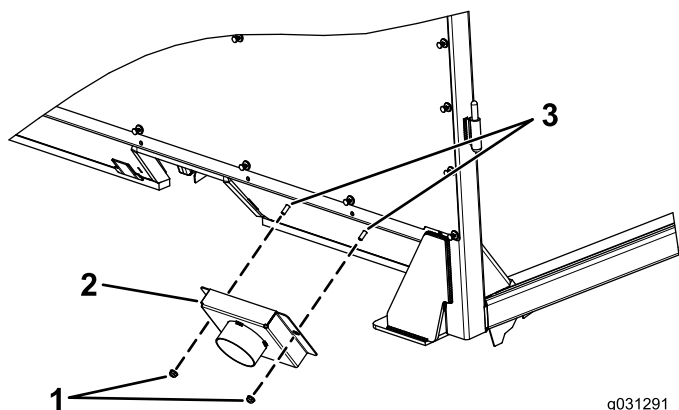


Figur 1

1. Møtrikker
2. Indsugningshætte
3. Bolte

5. Slut CVT-luftindsugningsslangen til indsugningshætten (Figur 2).

Bemærk: Det kan være nødvendigt at skære ca. 2,5 cm af CVT-luftindsugningsslangen for at sikre, at den passer korrekt ind i indsugningshætten.

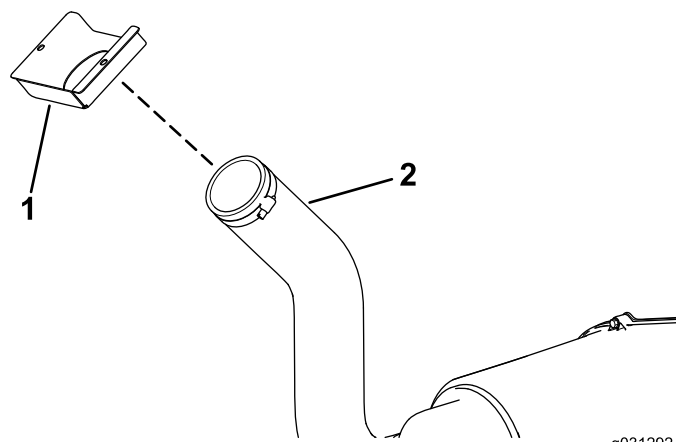

Figur 2

1. Indsugningshætte
2. Indsugningsslange

