

TORO®

Kit cappa della presa d'aria

Cabina per veicolo polifunzionale Workman® HDX-Auto

Nº del modello 127-8692

Istruzioni di installazione**⚠ AVVERTENZA****CALIFORNIA****Avvertenza norma "Proposition 65"**

Il presente prodotto contiene una o più sostanze chimiche che nello Stato della California sono considerate cancerogene e causa di anomalie congenite o di altre problematiche della riproduzione.

Installazione

Strumenti e parti aggiuntive

Descrizione	Qté	Uso
Gruppo cappa della presa d'aria	1	Montate il gruppo cappa della presa d'aria.

- Parcheggiate la macchina su una superficie piana, spegnetela e togliete la chiave dall'accensione.
- Rimuovete i dadi esistenti che fissano la piastra esistente ([Figura 1](#)).
- Inserite i 2 fori laterali della cappa della presa d'aria sui bulloni esistenti sulla piastra ([Figura 1](#)).
- Montate i 2 dadi sui bulloni ([Figura 1](#)).

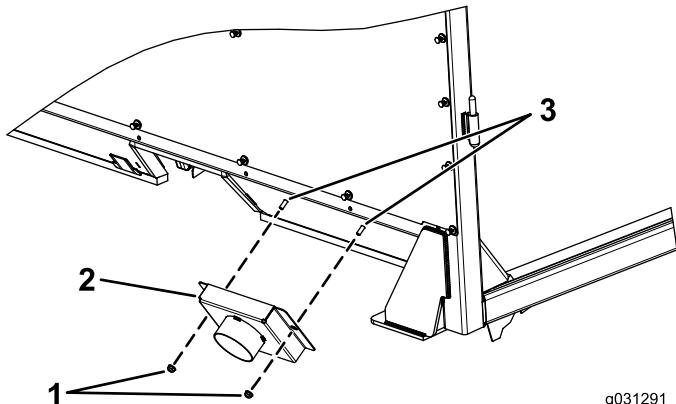
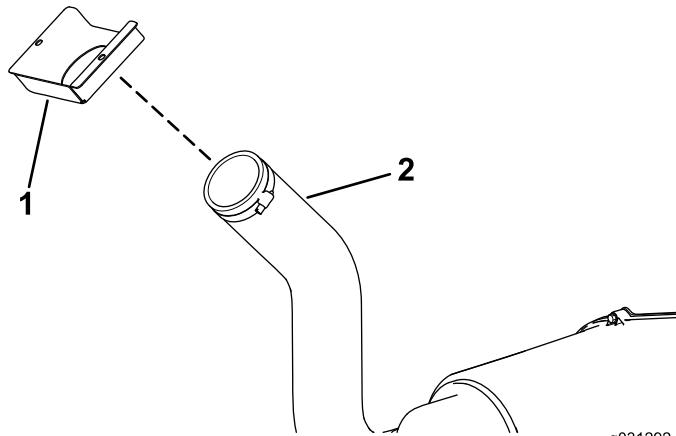


Figura 1
1. Dadi
2. Cappa della presa d'aria
3. Bulloni

- Collegate il flessibile della presa d'aria del CVT alla cappa della presa d'aria ([Figura 2](#)).

Nota: Potreste dover tagliare circa 2,5 cm dal flessibile della presa d'aria del CVT per assicurare che si inserisca in modo adeguato nella cappa della presa d'aria.

**Figura 2**

1. Cappa della presa d'aria 2. Flessibile della presa d'aria