



Set met inlaatkap

Cabine van Workman® HDX multifunctioneel voertuig met automatische transmissie

Modelnr.: 127-8692

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË Proposition 65 Waarschuwing


Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Installatie

Instructiemateriaal en aanvullende onderdelen

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Inlaatkap	1	De inlaatkap plaatsen.

- Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, schakel de machine uit en verwijder het sleuteltje uit het contact.
- Verwijder de oude moeren waarmee de oude plaat is bevestigd (Figuur 1).
- Breng de 2 openingen in de zijkant van de inlaatkap aan op de bouten in de plaat (Figuur 1).
- Monteer de 2 moeren op de bouten (Figuur 1).

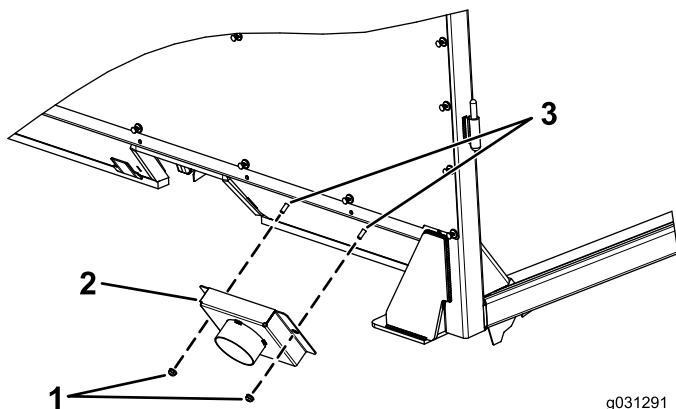


Figuur 1

- Moeren
- Inlaatkap
- Bouten

- Koppel de CVT-luchtinlaatslang aan op de inlaatkap (Figuur 2).

Opmerking: Mogelijk moet u ongeveer 2,5 cm van de CVT-luchtinlaatslang snijden om deze naar behoren op de inlaatkap te kunnen monteren.

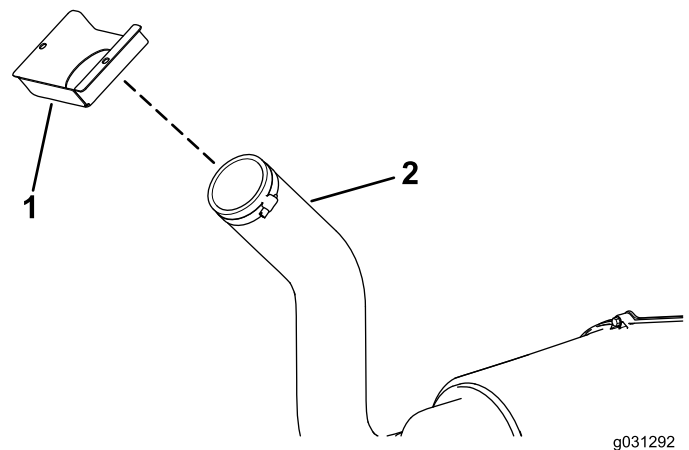

Figuur 2

- Inlaatkap
- Inlaatslang

