

TORO[®]

RASEN- UND GARTENPROGRAMM 2016

HANDGEFÜHRTE GARTENGERÄTE / RASENTRAKTOREN /
NULLWENDEKREIS-MÄHER / PROFIGERÄTE



2016



TORO®

EXPERTEN FÜR DIE GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Küren auch Sie Toro zu Ihrem Favoriten - als zufriedenes Mitglied des weltweiten Kundenstamms.

Auf Golfplätzen, in Parkanlagen, Gemeinden, auf Sportplätzen und für Privatrassen in der ganzen Welt ist das Engagement von Toro bekannt dafür, innovative, qualitativ hochwertige Produkte und Systeme zur Grünflächenpflege anzubieten. Von den Baseball Diamonds in der amerikanischen Heimatstadt von Toro oder Bundesligastadien in Deutschland, bis hin zu St. Andrews und Wimbledon werden Toro Mäher zur Pflege der angesehensten Grünflächen in der Welt eingesetzt. Diese Leidenschaft und Erfahrung hat dazu geführt, dass Toro Qualitätsgeräte auch für den Privatkunden entwickelt hat. Produkte, mit denen Sie Ihren Garten einfach und mühelos pflegen können und mehr Zeit haben, die Schönheit des Gartens zu genießen.



Old Trafford, Manchester, Großbritannien



The Old Course, St. Andrews, Schottland

Landschaftsbauer und Privatbesitzer in der ganzen Welt vertrauen Toro

Für weitere Informationen zur Geschichte von Toro, schauen Sie sich das Video an



INNOVATION

Mit mehr als 1500 Patenten im Zusammenhang mit der Pflege von Grünflächen ist Innovation das Fundament des Erfolgs von Toro. Ständige Investitionen in die Forschung und Entwicklung und neue Techniken machen Toro für alle zum bevorzugten Ansprechpartner.



KUNDENBETREUUNG

Unser globales Netz von Fachhändlern und Distributoren bietet den besten Service, damit Ihre Geräte in Spitzenform bleiben. Besuchen Sie www.toro.com, um den örtlichen Toro Fachhändler zu finden.



DIE GESCHICHTE DER EXZELLENZ

Seit 1919 fertigt, testet und führt Toro mit innovativen Lösungen in der Grünflächenpflege. Heute ist Toro weiterhin führend und konzentriert sich auf hochleistungsfähige, umweltfreundliche Lösungen, damit Kunden in der ganzen Welt die Schönheit, Produktivität und Nachhaltigkeit der Natur erhalten können.



Weitere Informationen
finden Sie unter
Toro.com



Blau STEHT FÜR MEHRWERT FÜR SIE DURCH **SmartFeatures** VON TORO®

Das blaue Symbol in dieser Broschüre weist Sie auf innovative und smarte Features von Toro hin®.

3 GESCHWINDIGKEITSBEREICHE (3S)

Für eine optimale Fahrgeschwindigkeit bei maximaler Recycling- und Heckfangleistung

MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)

Die Bremse hält die Schnittmesser aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren. Dies macht ein erneutes Anlassen des Motors überflüssig und spart Ihnen Zeit.



ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

Sorgt für kompletten Stillstand des Motors und Schnittmessers, wenn der Sicherheitshebel losgelassen wird. (Schnittmesser nur bei BBC Modellen)

ELEKTROSTART (ES)

Müheloser Motorstart mit Drehen des Schlüssels.



ZUSCHALTBARER RECYCLER (ROD)

Ermöglicht ein Wechseln zwischen Recycler®- und Heckfangbetrieb mit Hilfe eines leicht bedienbaren Hebels.



LEICHTE AUFNAHME VON GRAS UND BLÄTTERN

Zum Zerkleinern und Auffangen, das Mähwerk einfach in die höchste Einstellung bringen.

OHV-/OHC-MOTOREN

Leichtere, geräuscharme Motoren mit niedrigeren Emissionswerten. Das Ganzmotorschmiersystem verringert die Abnutzung und verlängert die Lebensdauer des Motors.

RADLAGER

Haltbarkeit und gleichmäßiger Fahr- und Mähbetrieb.

ANTISCHLUPFREGELUNGSGRIFF

Erleichtert das Fahren auf hügeligem Terrain.

HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM

Lässt sich einfach der individuellen Körpergröße des Bedieners anpassen.



SCHNELLLAGERUNGS-FÜHRUNGSHOLM

Platzsparende Lagerungsmöglichkeit, durch senkrechte Holmarretierung und Korbversetzung.



KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM

Erleichtert den Transport und eine kompakte Lagerung.



AUTOMATIC DRIVE (ADS)

Selbstantriebsystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, auch an Hanglagen.

SCHNITTHÖHE

Kann mit 1, 2 oder 4 Hebeln eingestellt werden, um die gewünschte Schnitthöhe zu erreichen.

WASSERANSLUSS

Mit dem Wasseranschluss kann die Unterseite des Mähwerks durch Anschluss eines Wasserschlauchs einfach gereinigt werden. Dies verhindert Grasansammlungen und somit auch Korrosion, wodurch wir eine Langlebigkeit der Materialien hervorrufen.



Bild zeigt den TimeMaster™ 76 cm mit zwei Messern, siehe Seite 20 bis 21

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.

GRÜNDE FÜR DAS RECYCLING

1. VORTEILE FÜR IHRE GRÜNFLÄCHE

Mit der Recyclertechnik von Toro wird das nährstoffreiche Schnittgut dem Boden wieder zugeführt, dort zersetzt es sich schnell und nährt die Wurzeln für einen gesunden und dichten Rasen.

2. UMWELTFREUNDLICHKEIT

Da das Schnittgut nicht entfernt werden muss, werden keine Abfallsäcke benötigt und Sie unterstützen die Umwelt, da Kosten für den Transport und die Deponie entfallen.

3. ZEITEINSPARUNG

Das lästige Entleeren des Fangkorbes fällt völlig weg. Sparen Sie sich den Arbeitsvorgang und erledigen Sie die Arbeit in der Hälfte der Zeit!

FUNKTIONSWEISE DES RECYCLINGS*



MESSERTECHNIK

Das Gras wird von den High-Lift-Messern von Toro geschnitten und angehoben. Diese Messer erzeugen einen starken Luftstrom nach oben, welcher die Grashalme für einen sauberen und gleichmäßigen Schnitt aufrichtet. Das Messer stellt auch sicher, dass das Schnittgut im Arbeitsbereich schwebt, damit es gründlich verarbeitet werden kann.



MÄHKAMMER

Die einmalige Form der Mähkammer ist für jedes Toro Modell optimiert, um die beste Recyclerleistung zu garantieren. Tests werden für jedes Toro Modell ausgeführt, um die Zirkulation und das Recycling des Schnittguts zu optimieren.



RÜCKLEITBLECHE

Exact und spezifisch in der Mähkammer positioniert, leiten sie das Schnittgut wieder zum Messer um es nochmal zu zerkleinern. Das Schnittgut wird so oft zerkleinert, dass es für die Grünfläche als Nährstoff nützlich ist und nicht als *abgestorbenes Gras auf der Grünfläche zurückbleibt*.



BESCHLEUNIGER

Nach der gründlichen Verarbeitung des Schnittguts erzeugen Windflügel eine Fliehkraft, mit der das Schnittgut in die Grünfläche befördert wird. Dies stellt sicher, dass das Schnittgut zu dem Grasansatz gelangt und keine Rückstände oberflächlich. Zu guter Letzt werden der Grasnabe wertvolle Nährstoffe und Feuchtigkeit wieder zugeführt.



ENTKRÄFTUNG GÄNGIGER VORURTEILE

Recycling führt nicht zu abgestorbenen Grasresten!



Weitere Informationen zum Recycling finden Sie unter [Toro.com/RECYCLING](https://www.toro.com/RECYCLING)

*Jedes Modell verwendet bestimmte Kombinationen einiger oder aller dieser Elemente.

2016 PRÄSENTIERTE HIGHLIGHTS



Weitere Informationen finden Sie unter Toro.com/TIMECUTTER



TIMECUTTER® TRAKTOR

Alle Vorteile eines Mähers mit Nullwendekreis, jedoch mit einem Lenkrad und lenkbaren Vorderrädern vorne. Ideal, wenn Sie die Zeiteinsparungen eines Mähers mit Nullwendekreis möchten, jedoch lieber ein Lenkrad anstatt einen Hebel verwenden wollen. Ausgezeichnete Leistung auf hügeligem oder abschüssigem Gelände.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 26 und 27



Herausragende Features:

- SmartPark™ Bremsssystem
- 452cc Toro Einzel - oder 708cc Toro V-Twin Motor
- Selbstreinigendes Luftfiltergehäuse
- Kippbare Lenksäule
- Verstärkter Rahmen & Mähwerk
- KeyChoice-Sicherheitsfeature

2016 PRÄSENTIERTE HIGHLIGHTS

ALLRAD-RECYCLER MIT AUTOMATISCHEM ANTRIEBSSYSTEM

Ideal bei unebenem Gelände. Mit dem Toro Automatic Drive System, der Antischlupfregelung und dem Allrad, gelang es Toro alle Innovationen in diesem einen Gerät zu vereinen. Hinzu kommt natürlich die alt bewährte Zuverlässigkeit unserer Produkte.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 16 und 17

Weitere Informationen finden Sie unter Toro.com/AWD



AUTOMATIC DRIVE MIT ANTRIEBSCHLUPFREGELUNG

Stellt den konstanten Vortrieb auch im schwierigem Gelände sicher.



ZUSCHALTBARER RECYCLER

Einfacher Wechsel zwischen Recyclen, Seitenauswurf und Fangkorbbefüllung per Hebelbetätigung.



EFFEKTIVES PROFILDISEIN

Ermöglicht eine verbesserte Traktion in Kombination mit dem Allradantrieb.





NEUES, GRÖßERES METALL-LÜFTERRAD

Das neue Metall-Lüfterrad sorgt für einen höheren Luftstrom, zerkleinert mühelos auch stärkere Materialien und weist durch seine Metallische Beschaffenheit kaum Abnutzungserscheinungen vor.



STUFENLOS VERSTELLBARE GESCHWINDIGKEIT

Passt die Gebläsestärke zur Erzielung einer optimalen Leistung sowohl im Gebläse- wie auch im Saugmodus an die jeweilige Aufgabe an.



SHREDZ-ALL™ ZERKLEINERUNGSRING

Zerkleinert das Hächelgut um fast 100% mehr. Somit auch eine wesentliche Reduzierung an Entsorgungsvolumen.

DIE ARBEIT SCHNELLER ERLEDIGEN

Die elektrischen Ultra und UltraPlus Saug-/Blasgeräte kombinieren 3 Geräte in einem: ein kräftiges Blasgerät, einen leistungsstarken Sauger und einen Laubhäcksler.

Die Sauger bzw. Bläser können auch leicht ohne Werkzeuge umgerüstet und mühelos in der Tasche gelagert werden.



Weitere Informationen finden Sie unter Toro.com/BLOWERS



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

VERSCHIEDENE ROHRAUFSÄTZE

Nutzen Sie den jeweils benötigten Rohraufsatz.



STANDARD BLASROHR

Befreit den Bereich rund ums Haus, Büsche usw. von Blättern und sonstigen Rückständen.



POWER BLASROHR

Bläst Blätter oder sonstige Rückstände in Schwaden und häuft diese auf.



KURZES BLASROHR

Entfernt Blätter oder sonstige Rückstände von Spalten und Kanten und löst hartnäckiges Laub.

OSZILLIERENDES BLASROHR
Zum zeit- und kräftesparenden
Wegblasen von Laub auf
befestigten Oberflächen und
Freilegen von Wegen.



**VERBESSERTE
KABELFÜHRUNG**

Arretiert das Kabel, damit es
während der Benutzung nicht
herausgezogen wird.



**SCHAUNEN SIE SICH
DAS VIDEO AN**

[Toro.com/BLOWERS](https://www.toro.com/BLOWERS)



ELEKTROMÄHER

36 cm • 41 cm



KABELFÜHRUNG

Arretiert das Kabel, damit es während der Benutzung nicht herausgezogen wird.

ALUMINIUMSKELETTCHASSIS
Extrem strapazierfähiges, leichtes Aluminiumskelettchassis mit robuster, stoßfester Polymerkonstruktion.
(Nur 21141)



ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Ermöglicht ein schnelles und müheloses Regulieren der Schnitthöhe durch Betätigung eines federunterstützten Hebels.



DRÜCKEN UND LOS GEHTS

Für ein schnelles Starten des Mähers, wobei der durchgehende Führungsholm hohen Bedienkomfort und ein sicheres Steuern gewährleistet.



STOSSFESTES ABS-KUNSTSTOFFMÄHWERK

Das robuste und leichtgewichtige Mähwerk kommt im Recycler®, Heckauswurf- und Heckfangbetrieb zum Einsatz.

LEICHT, GERÄUSCHARM, LEISTUNGSSTARK UND BEDIENFREUNDLICH

Die ideale Lösung für kleinere Gärten: Die als 36-cm und 41-cm-Modelle erhältlichen Elektromäher von Toro® sind leichter und wendiger als Benzinmäher. Sie sind mit einem haltbaren Induktionsmotor ausgestattet, der gleichmäßig und geräuscharm läuft. Das 41-cm-Modell besitzt ein robustes, aber dennoch leichtgewichtiges Gussaluminiumchassis.



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

RECYCLER®

41 cm • 48 cm • 50 cm • 53 cm • 55 cm



RECYCLER-TECHNIK

Die Toro Recycler-Technik zerkleinert das Schnittgut mehrfach und führt somit dem Boden direkt die Nährstoffe und Feuchtigkeit wieder zu.



DREI FUNKTIONEN IN EINEM GERÄT**

Verwenden Sie den Mäher als Recycler, Heck- oder Seitenauswurfmäherwerk oder mit Heckfangsystem.



MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)**

Stoppt das Messer bei laufendem Motor, um den Fangkorb zu leeren oder über befestigte Bereiche zu fahren.

TORO RECYCLER IST IMMER DIE BESSERE WAHL

Im direkten Vergleich sind Toro Recycler in allen Situationen vorteilhafter als Mulchmäher!

Die patentierte Bauweise des Mähwerks im Zusammenhang mit den speziellen Messern garantieren eine bis zu 15 malige Zerkleinerung des Schnittgutes, bevor es gleichmäßig dem Boden kompostierend als Nährstoff und Feuchtigkeit wiedergegeben wird. Das Heckfangsystem gehört zur Grundausstattung, dies ist Ideal am Anfang oder Ende der Mähseason wenn keine oder schlechte Recyclerbedingungen herrschen.



Weitere Informationen finden Sie unter Toro.com/RECYCLING



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

** Ausstattungsfeature nicht bei allen Modellen. Weitere Informationen zu einzelnen Produkten finden Sie auf der Spezifikationen-Seite bzw. unter Toro.com.



AUTOMATIC DRIVE**

Passt sich nahtlos an Ihre individuelle Gehgeschwindigkeit an.

WASSERANSCHLUSS

Erleichtert die Reinigung
Einfach einen Wasserschlauch anschließen, um die Unterseite des Mähwerts zu reinigen und Korrosion vorzubeugen.

**SCHAUEN SIE SICH
DAS VIDEO AN**

[Toro.com/RECYCLING](https://www.toro.com/RECYCLING)



ALLRADANTRIEB

55 cm



AUTOMATIC DRIVE MIT ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG

Stellt den konstanten Vortrieb auch im schwierigsten Gelände sicher!



ALLRADANTRIEB

Erleichtert das Fahren auf schwierigem, hügeligem Terrain. Die Vorder- und Hinterräder agieren unabhängig voneinander und sorgen für einen richtig abgestimmten Antrieb.



ZUSCHALTBARER RECYCLER

Einfacher Wechsel zwischen Recyclen, Seitenauswurf und Fangkorbbefüllung per Hebelbetätigung.

HÜGEL UND HANGLAGEN PROBLEMLOS MEISTERN

Der neue Recycler® von Toro mit Allradantrieb macht das Mähen von Hanglagen oder anderen schwierigen Mähbereichen zu einem Kinderspiel. Die zusätzliche Triebachse vereinfacht das Manövrieren bei geringerem Kraftaufwand, mit dem Automatic Drive System und der Antriebsschlupfregelung mähen Sie mit einer, auf Sie angepasste Geschwindigkeit.

Weitere Informationen
finden Sie unter
Toro.com/AWD



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.



ZWEI STUFENLOS VERSTELLBARE ANTRIEBSEINHEITEN

Unabhängiges variables Zuschalten ergibt ein gleichmäßiges Manövrieren im Vorwärts- und Rückwärtsgang. Die Bauart mit 2 Riemen ermöglicht längere Wartungsintervalle.

EFFECTIVES PROFILDISEIN

Gibt zusätzlichen Halt unter schwierigen Mähbedingungen.

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN

Toro.com/AWD



SUPER RECYCLER®

48 cm • 53 cm



AUTOMATIC DRIVE (ADS)

Erkennt und passt sich stufenlos an Ihre Gehgeschwindigkeit an.

HALTBARES ALUMINIUMMÄHWERK

Ein leichtgewichtiges und korrosionsbeständiges Mähwerk, das eine herausragende Schnittqualität bietet.

SUPER RECYCLER-MÄHSYSTEM
Bestehend aus Messer, Mähwerk und Auffangsystem. Zur Erzielung eines gesunden, satten Rasens bei einer optimalen Kombination von Sammeln und Recyclen.



ZUSCHALTBARER RECYCLER

Durch Betätigen eines Hebels wechseln Sie schnell zwischen Recycler und Heckfangsystem. (Nur 20836 und 20837)



EINZELRAD-SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Schnitthöheneinstellung mit einer einfachen Bewegung (Nur 20836 und 20837)



SCHNELLLAGERUNGSBÜGEL

Für eine schnelle und aufrechte Lagerung einfach blauen Hebel betätigen! (Nur 20836 und 20837)

NÄHRSTOFFE FÜR IHREN RASEN

Ein robustes Mähwerk aus Aluminiumguss und spezifisch positionierte Rückleitbleche garantieren eine herausragende Schnittqualität und Recyclingleistung. Das fein zerkleinerte Schnittgut führt den Wurzeln wertvolle Nährstoffe und Feuchtigkeit zu und sorgt somit für einen gesunden Rasen. Für lange Haltbarkeit konstruiert: 5 Jahre Garantie und somit absolute Sorgenfreiheit.



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

SUPER FÄNGER

48 cm • 53 cm



MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)

Stoppt das Messer bei laufendem Motor, wenn Sie den Fangkorb leeren oder über befestigte Bereiche fahren möchten.

(Nur 20897)



SCHNITTMESSERBESCHLEUNIGER

Verstärkt den Luftstrom zur Verbesserung der Schnittgutsammlung.

(Nur 20835 und 20899)



GUSSALUMINIUMMÄHWERK

Ein leichtgewichtiges und korrosionsbeständiges Mähwerk, das eine herausragende Schnittqualität und verbesserte Leistung liefert.

Recyclen sollte immer im Vordergrund stehen. Doch auch ein Fänger hat seine Berechtigung!

Die robusten Aluminiumguß-Mähwerke haben größere Heckauswurföffnungen, wodurch mehr Schnittgutmasse in den Fangkorb transportiert werden kann. Ein innovativer Sicherheitsschalter verhindert Verletzungen am routierenden Messer beim Korb-Entnehmen, indem das Messer automatisch stehen bleibt, sobald der Korb entnommen wird.

(Modelle 20897 und 20899).



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.



GROSSE HECKAUSWURFÖFFNUNG

Garantiert den freien Transport des Schnittguts in den Grasfangkorb.



AUTOMATIC DRIVE

Erkennt und passt sich stufenlos an Ihre Gehgeschwindigkeit an.

TORO® OHV-MOTOR

Geräuscharmer Motor mit geringeren Emissionen und geringerer Vibration.

TIMEMASTER®

76 cm

ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG

Gleichmäßige Geschwindigkeit auf unebenem Gelände.

MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)

Stoppt das Messer bei laufendem Motor, wenn Sie den Fangkorb leeren oder über befestigte Bereiche fahren.

ACHSWEISE

SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Einfache Schnitthöhenregulierung mit nur zwei Handgriffen.



SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN

Toro.com/TIMEMASTER



DUAL-FORCE™ MÄHSYSTEM

Zerkleinert das Schnittgut mehrfach in winzige Bestandteile und verteilt es dann auf der Rasenfläche. Das Schnittgut kompostiert schnell und führt dem Boden Nährstoffe und Feuchtigkeit zu.



AUTOMATIC DRIVE MIT ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG

Selbstantriebsystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, auch an Hanglagen.



SCHNELLLAGERUNGS-FÜHRUNGSHOLM

Für eine schnelle aufrecht stehende Lagerung einfach blauen Hebel betätigen.

VERKÜRZT DIE ARBEIT UM FAST DIE HÄLFTE DER ZEIT

Mit dem Toro® TimeMaster® schaffen Sie größere Flächen in weniger Zeit. Das elegante, leichte Gehäuse ist äußerst manövrierfähig, daher ist das Ausmähen um Bäume oder Sträucher einfacher. Das Dual-Force™ Mähsystem mit zwei Messern und die Toro Spezial-Messer vereinfachen das Mähen von großen Flächen. Wir garantieren eine herausragende Schnittqualität und sorgen für einen gesunden, satten Rasen.




Weitere Informationen finden Sie unter Toro.com/TIMEMASTER



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

UM BIS ZU **40 %!**
VERKÜRZEN SIE IHRE MÄHZEIT

**Zeiteinsparungen werden mit der größeren Schnittbreite und höheren Fahrgeschwindigkeit des TimeMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro erzielt.

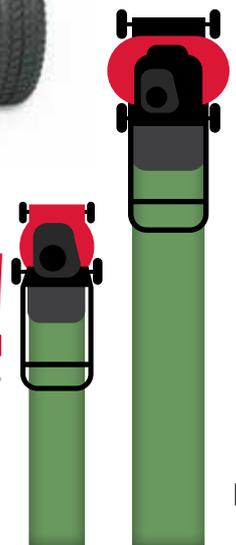

HOVERPRO®

41 cm • 46 cm • 51 cm • 53 cm





HOVERPRO® LUFTKISSENMÄHER

Besonders gut geeignet für das Mähen von schwierigem, unebenem Gelände und steilen Hanglagen. Ermöglicht eine sichere und leistungsfähige Rasenpflege dieser Bereiche selbst bei Gefällen von bis zu 45° (ausgenommen 02600 = 25°).



IDEAL FÜR UNEbene UND STEILE BEREICHE

Die Serie HoverPro ist die ideale Mählösung für Bereiche, in denen Mäher mit Rädern ein schlechtes Ergebnis liefern oder für Bereiche, die für diese Mäher einfach nicht zugänglich sind. Das ausgezeichnete Schweben des HoverPro und das Nichtvorhandensein von Rädern verringern das Risiko, dass der Mäher über die Kante hinausfährt (dies kann zu Grünflächenschäden und gequetschten Kanten führen). Daher sind diese Mäher ideal für die Pflege von Bereichen um Blumenbeete.



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

ZUBEHÖR ERGÄNZEN SIE DIE AUSSTATTUNG IHRES HOVERPRO UND GEWINNEN SIE BEIM MÄHEN NOCH MEHR ZEIT



HI-RISE-KIT

Wird einfach am vorhandenen Mähwerk angeschraubt, um die Schnitthöhe um 35 mm zu erhöhen. (Nur 02600 und 02602)



TRANSPORTRÄDER

Vereinfachen die Manövrierfähigkeit der Maschine. (Nicht verfügbar für Modell 02600)



VERLÄNGERUNGSBÜGEL

Vereinfacht das Arbeiten an Gefällen. (Nicht verfügbar für Modell 02600)



RECYCLER® TECHNOLOGIE

Mit vorderer Auswurfkammer und Mulchingmesser zum Anheben und erneuten Zerkleinern des Schnittguts in sehr kleine Teile zur Erzielung eines gesunden, üppigen Rasens.



TUNNELDESIGN

Verringert Verstopfungsgefahr und sammelt Schnittgut aufgrund des breiteren Designs und der verbesserten Geometrie besser.



GEWERBLICHES MÄHWERK

Hält den Strapazen des gewerblichen Mähens mit einem 6 mm dicken Mähwerk aus Gussaluminium stand und hält das Gesamtgewicht niedrig.



Weitere Informationen zum Recycling finden Sie unter Toro.com/RECYCLING

ROBUSTE MASCHINEN FÜR SCHWIERIGE AUFGABEN

Die Toro® Proline-Mäher haben einen Profimotor und ein bis zu 6 mm dickes Gussaluminiummähwerk und sind den hohen Ansprüchen von Landschaftsgärtnern und -bauern gewachsen.



22293



ANTISKALPIERKUPPE

Schützt die Grünfläche vor Abschürfung beim Mähen von unebenen Flächen. Die Messerschrauben werden auch besser geschützt.



EINFACH ZU LEERENDER GRASFANGKORB

Erleichtert das Entleeren des Schnittguts und kann leicht abgenommen und eingesetzt werden.



22291



LEISTUNGSSTARKER PROFIMOTOR

Zuverlässige Leistung in schwierigen Situationen; hat einen austauschbaren, aufschraubbaren Ölfilter für leichte Wartung.



Weitere Informationen finden
Sie unter **ToroPROLINE.com**

**HEAVY-DUTY-TURFMASTER™ (76 CM)
PROSTRIFE**



SCHNELLERES ERLEDIGEN DER ARBEITSAUFGABE



The Toro® TurfMaster (76 cm) ist eine Klasse für sich selbst. Er mäht mehr Gras in weniger Zeit als kleinere Modelle, ist jedoch einfach zu handhaben. Und jede Komponente ist für eine Profiverwendung in schwierigen Bedingungen konstruiert, von Bordsteinen zu Anhängern bis zu mehreren Bedienern. Dies ist professionelle Robustheit mit einer professionellen Schnittqualität.



MÄHSYSTEM MIT ZWEI MESSERN

Steigert die Produktivität, da das 76 cm große Mähwerk und das einmalige System mit zwei Messern die Mähzeit um bis zu 40 % verkürzen*.



PROFI-KOMPONENTEN

Mähwerkgestellplatten, Stahlfahrschutz vorne, abgedichtetes Getriebe und ein robuster Bügel aus einem Teil sind dem gewerblichen Mähen gewachsen.



MESSERBREMSE (BBC)

Hält das Messer aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren.



PROSTRIPE: KLASSISCHE STREIFEN FÜR EIN PROFESSIONELLES FINISH

Der Toro® ProStripe 560, der jeder Rasenfläche das perfekte Schnittbild und ein elegantes Streifenfinish gibt, ist ideal für das Mähen repräsentativer Rasenflächen in der Nähe von Pavillons, Klubhäusern und Hotels. Sport- und Golfanwendungen und sogar Privatrasen sind für diesen vielseitigen Qualitätsmäher keine Herausforderung.



HECKROLLE

Ergibt ein Streifenfinish und das gerippte Profil gibt bessere Haftung in nassem oder schwierigem Terrain. Das geteilte Differential vereinfacht das Wenden und verhindert Rasenschäden.



ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Ermöglicht ein schnelles und müheloses Regulieren der Schnitthöhe durch Betätigung eines federunterstützten Hebels.



VERBESSERTER LUFTSTROM

Integrierte Rippen vorne garantieren einen Luftstrom vom Mähwerk zum Fangkorb und ergeben eine hervorragende Schnittgutsammlung.

TIMECUTTER® SW
81 cm • 107 cm • 127 cm

**SMART PARK™
BREMSYSTEM**

Hält das Mähwerk automatisch an und aktiviert die Feststellbremse, wenn Sie von der Maschine absteigen, der Motor läuft jedoch weiter.

**EXTREM GLEICHMÄSSIGE
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**

KEY CHOICE™

Bewusste Freischaltung für das Mähenwärend der Rückwärtsfahrt

PROFI-VORDERACHSEN

Vorderachsen aus Gusseisen und Stahl liefern für viele Jahre eine zuverlässige Haltbarkeit.

**SCHAUEN SIE SICH
DAS VIDEO AN**

[Toro.com/TIMECUTTER](https://www.toro.com/TIMECUTTER)





TORO® PREMIUM-MOTOREN

Arbeiten Sie mit der für den jeweiligen Bedarf des Toro-Mähers optimalen Motordrehzahl zur Erzielung maximaler Leistung. Toro Motoren sind mit einem zum Patent angemeldeten Luftkastenfiltrationssystem, Max-Flo™, ausgestattet. Die V-Twin-Motoren besitzen zudem einen Ölschlauch mit Schnellablass und jeweils eine Vergasereinheit pro Zylinder.



SMART PARK™ BREMSANLAGE

Hält das Mähwerk automatisch an und aktiviert die Feststellbremse, wenn Sie von der Maschine absteigen, der Motor läuft jedoch weiter.



KIPPBARE LENKSÄULE


Erleichtert die Verwendung des TimeCutter® und macht das Auf- und Absteigen von der Maschine selbst für Senioren einfacher.

FÜR DEN NEUEN TIMECUTTER IST NAHEZU JEDER BEREICH ZUGÄNGLICH

Jetzt können Sie Ihren Traktor haben, aber auch Ihren Null-Wendekreismäher. Die Mäher TimeCutter® SW von Toro sind die perfekte Mischung aus beidem. Sie bieten sowohl die Steuerung und die Hangstabilität eines Traktors als auch die Manövrierbarkeit und Zeitersparnis eines Null-Wendekreis-Mähers.

BIS ZU 45% ZEITGEWINN BEIM MÄHEN

SOMMER

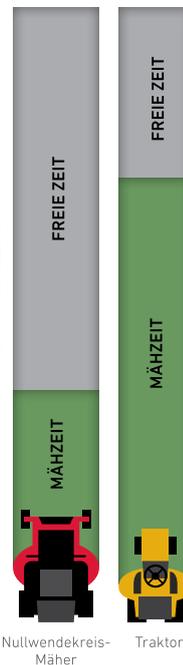

**Zeitersparnisse ermittelt im Rahmen von Studien 2008-2012 auf der Grundlage von Angaben von Besitzern von Toro Null-Wendekreis-Mähern für die private Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie unter Toro.com/TIMECUTTER



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.



TIMECUTTER® ZS
81 cm • 107 cm • 127 cm



SMART SPEED® – 3 GESCHWINDIGKEITEN ZUR WAHL

Arbeiten Sie mit der richtigen Geschwindigkeit für optimale Leistung und wählen Sie eine andere Fahrgeschwindigkeit, ohne die Messer oder Motorgeschwindigkeit zu ändern. Mähen und transportieren Sie die Maschine mit hoher Geschwindigkeit, verwenden Sie für das Fangen des Schnittguts und das Recycling eine mittlere Geschwindigkeit und eine geringe Geschwindigkeit für kontrolliertes Manövrieren.

INTUITIVE HEBEL

Ersetzen die Handbedienelemente und die Pedale von einem Traktor.

TORO® RECYCLING SYSTEM

Mit vorderer Auswurfkammer und Mulchmesser zum Anheben und erneuten Zerkleinern des Schnittguts in sehr kleine Teile zur Erzielung eines gesunden, satten Rasens.

RASENMÄHEN LEICHT UND SCHNELL

Die Serie TimeCutter ZS der Nullwendekreismäher sind zuverlässig, stabil und intuitiv steuerbar. Haben Sie einfach Spass auch beim Fahren des Mähers, damit Sie Ihren Garten länger genießen und weniger mähen müssen. Der TimeCutter von Toro ist so manövrierfähig, dass Sie die Mähzeit halbieren können.

Die Lenkhebel sind überraschend einfach zu bedienen; Sie werden schon nach kurzer Zeit mit Leichtigkeit um Objekte im Garten manövrieren.



Weitere Informationen
finden Sie unter
Toro.com/TIMECUTTER



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

LEICHT ZU BEDIENEN

DIE SCHALTBÜGELSTEUERUNG IST SO INTUITIV WIE DAS LENKEN EINES EINKAUFSWAGENS ZUM LENKEN BÜGEL EINFACH VOR ODER ZURÜCK BEWEGEN



NACH VORN



NACH RECHTS



STOPP



NACH LINKS



RÜCKWÄRTS



AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
Wird automatisch festgestellt, wenn die Steuerhebel nach außen bewegt werden.

SMART SPEED®
Drei Gänge für alle Anforderungen – Mähen, Ausputzen, Fahren und Transportieren – die schnell geändert werden können.

PROFIKONSTRUKTION

Der stabile Stahlrahmen bietet bessere Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

**SCHAUEN SIE SICH
DAS VIDEO AN**

Toro.com/TIMECUTTER



TITAN® ZX
122 cm • 137 cm

HYDROSTATISCHER ANTRIEB

Kombiniert gleichmäßige Leistung mit einfacher Wartung.

56 CM GROSSE REIFEN
Komfortables Fahren auf dem Gelände.

GESCHWEISSTE PROFIL-STAHLMÄHWERKE
Bieten längere Haltbarkeit.



SEHR ROBUSTE BAUWEISE

Das Mähwerk hat zusammengeschweißte Stahlplatten und ein Anfahrerschutz schützt die Vorderkante des Mähwerks. Robuster Profilstahlrahmen (5 cm x 5 cm) für Haltbarkeit und Intensiveinsatz.



TORO® RECYCLER SYSTEM

Das patentierte Recycler® System zerkleinert das Schnittgut mehrmals in kleine Teile. Diese verrotten schnell und führen dem Boden Nährstoffe zu.



PROFI-ROHRSTAHLRAHMEN

Der robuste Rohrrahmen (38 mm x 76 mm) ist so ausgelegt, dass ihm die hohen Anforderungen einer sich über sehr große Flächen erstreckenden Rasenpflege nichts anhaben können.

TOP-LEISTUNG FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Die Serie Titan® ZX hat professionelle Features, ähnlich wie bei gewerblichen Toro® Mähern mit Nullwendekreis, und bietet Haltbarkeit und hervorragende Leistung. Der robuste Profilstahlrahmen und die geschweißten Mähwerke wurden für die Anforderungen des professionellen Mähens konzipiert. Sie bieten außerdem die beste Manövrierfähigkeit der Nullwendekreismäher für eine optimierte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.

TRAKTOR DER SERIE DH

92 cm • 102 cm



SPEZIELL GESTALTETES MÄHWERK

Das speziell entworfene Mähwerk setzt zwei Messer ein, die sich entgegengesetzt drehen, um einen leistungsfähigen Luftstrom zu schaffen, der das Schnittgut durch den Zentralkanal in den Grasfangkorb hinten befördert.



ZUSCHALTBARER RECYCLER

Mit dem Fußpedal wechseln Sie vom Heckfangsystem zum zeitsparenden Recycling.



WASSERANSCHLUSS

Einfaches Entfernen von Gras und Rückständen von der Mähwerkunterseite. Schließen Sie einfach einen Gartenschlauch an und drehen das Wasser auf.

VIELSEITIGKEIT FÜR GRÖßERE GÄRTEN

Mit einem Traktor der Serie DH können Sie, abhängig von den Bedingungen, zwischen dem Recycler und Heckfangsystem wählen. Die sich entgegengesetzt drehenden Messer erzeugen einen kräftigen Luftstrom, welcher Schnittgut und Laub aufsammelt. Sie müssen zum Entleeren des Fangkorbs nicht vom Traktor absteigen, das Entleeren erfolgt vom Bedienerstz. Unter den zahlreichen Mähwerken und unterschiedlich dimensionierten Motoren finden Sie sicherlich etwas Passendes.



Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler.



ENTLEEREN VOM SITZ

Einfaches und zeitsparende Entleeren des Heckfangsystems vom Sitz aus.

TECHNISCHE DATEN



BLAS-/SAUGGERÄTE
Ultra - UltraPlus

- Größeres Metalllüfterrad
- Stufenlos verstellbare Geschwindigkeit
- Shredz-All™ Zerkleinerungsring*
- 3 Geräte in einem: ein kräftiges Blasgerät, ein leistungsstarker Sauger und ein Laubhäckler.
- 3 Geräte in einem: ein Blasgerät, ein Sauger und ein Laubhäckler



ELEKTRISCH
36 cm - 41 cm

- Zentrale Schnitthöheneinstellung
- Schnellstartknopf
- Stofffestes ABS
- Gussaluminiumchassis
- Kabelführung



RECYCLER®, 41 CM
41 cm

- Recycler-Mähsystem
- Zentrale Schnitthöheneinstellung



RECYCLER, 48 CM
48 cm

- Recycler-Mähsystem
- Automatic Drive* (ADS)
- Elektrostart*
- Zuschaltbarer Recycler
- Höhenverstellbarer Führungsholm



RECYCLER, 53 CM
53 cm

- Recycler-Mähsystem
- 3-in-1-Vielseitigkeit*
- Automatic Drive* (ADS)
- Elektrostart*
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Schnelllagerungshebel



RECYCLER, 55 CM
55 cm

- Recycler-Mähsystem
- 3-in-1-Vielseitigkeit*
- Messerbremskupplung*
- Automatic Drive* (ADS)
- Elektrostart*
- Zuschaltbarer Recycler*
- Wasseranschluss



ALLRADANTRIEB
55 cm

- Automatic Drive (ADS) mit Traction Assist Griff
- Zwei stufenlos verstellbare Getriebe
- Zuschaltbarer Recycler
- Robustes Raddesign
- Wasseranschluss



SUPER RECYCLER, 48 CM
48 cm

- Super Recycler Mähwerk mit Ablenkblechen
- Automatic Drive (ADS) mit Traction Assist Griff
- Zuschaltbarer Recycler*
- Zentrale Schnitthöheneinstellung
- Schnelllagerungshebel
- Höhenverstellbarer Führungsholm

	ELEKTRISCH		RECYCLER, 41 CM		RECYCLER, 48 CM		RECYCLER, 53 CM	
Modell	21136	21141	21131	21132	20950	20952	29732	29734
Gartenfläche	Klein	Klein	Klein	Klein	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß
Schnittbreite	36 cm	>41 cm	41 cm	41 cm	>48 cm	48 cm	>53 cm	53 cm
Motor	1400 Watt	1500 Watt	Serie Briggs & Stratton® 575 Quantum 140 cc	Serie Briggs & Stratton 575 Quantum 140 cc	Toro OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc mit Lichtmaschine	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc
Antriebssystem	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	>FS, RWD	>ADS, RWD	ADS, RWD	VS, RWD	VS, RWD
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	>Elektrisch/Rücklauf	Rücklauf	>Elektrisch
Schnitthöhe (mm)	Zentral, 13-60	Zentral, 13-65	Zentral, 13-65	Zentral, 13-65	Achswise, 21-98	Achswise, 21-98	Achswise, 32-95	Achswise, 32-95
Mähwerktyp	Polymer	Aluminium, Polymer	Aluminium, Polymer	Aluminium, Polymer	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gewicht	21 kg	28 kg	29 kg	32 kg	35 kg	38 kg	30 kg	34 kg
Hauptmerkmale	-	-	-	-	> HA, ROD	HA, ROD	-	-
Preis (inkl. MWSt.)	€ 279	€ 349	€ 469	€ 549	€ 699	€ 829	€ 589	€ 699

	SUPER RECYCLER, 48 CM		SUPER RECYCLER, 53 CM		SUPER FÄNGER			TIMEMASTER™
Modell	20836	20837	20792	20797	20835	20899	20897	20975
Gartenfläche	Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß/Groß	Mittelgroß/Groß	Mittelgroß	Mittelgroß/Groß	Mittelgroß/Groß	Extra groß
Schnittbreite	48 cm	48 cm	>53 cm	53 cm	48 cm	>53 cm	53 cm	>76 cm
Motor	Toro OHV 159 cc	Honda GCV OHV 160 cc	Serie Briggs & Stratton 675 Quantum 190 cc	Serie Briggs & Stratton 675 Quantum 190 cc	Toro OHV 159 cc	Honda GCV OHV 160 cc	Honda GCV OHV, 160 cc	Serie Briggs & Stratton 875 Quantum 190 cc
Antriebssystem	>ADS m/ Antischlupfregelung, RWD	>ADS m/ Antischlupfregelung, RWD	ADS, RWD	ADS, RWD	>ADS m/ Antischlupfregelung, RWD	ADS, RWD	ADS, RWD	>ADS m/ Antischlupfregelung, RWD
Anlasser	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	>Elektrisch/Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf
Schnitthöhe (mm)	Zentral, 25-102	Zentral, 25-102	Einzelrad, 32-108	Einzelrad, 32-108	Zentral, 25-102	Einzelrad, 30-108	Einzelrad, 30-108	Achswise, 32-108
Mähwerktyp	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl
Gewicht	37 kg	36 kg	37 kg	41 kg	37 kg	36 kg	40 kg	64 kg
Hauptmerkmale	HA, ROD, WP, QS	HA, ROD, WP, QS	HA, WP, QS	HA, WP, QS	HA, WP, QS	HA, QS	BBC, HA, QS	BBC, HA, WP, QS
Preis (inkl. MWSt.)	€ 939	€ 1049	€ 1129	€ 1249	€ 869	€ 1169	€ 1269	€ 1569

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Modellen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle bzw. unter toro.com.

**Platzeinsparungen gelten im Vergleich zum benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.

**Zeiteinsparungen werden mit der größeren Schnittbreite und höheren Fahrgeschwindigkeit des TimeMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro erzielt.



**SUPER RECYCLER,
53 CM**
53 cm

- Super Recycler Mähwerk mit Ablenklechen
- AutoMatic Drive (ADS)
- Elektrostart*
- Schnelllagerungshebel
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Wasseranschluss



SUPER FÄNGER
48 cm - 53 cm

- AutoMatic Drive (ADS)
- Messerbremskupplung* (BBC)
- Schnittmesserbeschleuniger*
- Grosse Heckauswurföffnung
- Schnelllagerungshebel
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Wasseranschluss



TIMEMASTER®
76 cm

- Dual-Force™ Mähsystem
- Automatic Drive (ADS) mit Traction Assist Griff
- Messerbremskupplung (BBC)
- Zwei Schnitt Höheneinstellungen
- Schnelllagerungshebel
- Höhenverstellbarer Führungsholm
- Wasseranschluss



HOVERPRO®
56 cm

- Perfekt für steile Hanglagen



HEAVY DUTY
53 cm

- Aluminium Mähwerk
- Recycler Mähsystem
- Messerbremskupplung (BBC)
- Profimotor



TURFMASTER
76 cm

- Dual-Force™ Mähsystem
- Recycler Mähsystem
- Drei Geschwindigkeiten
- Messerbremskupplung (BBC)
- Profimotor



PROSTRIPPE
56 cm

- Heckroll
- Elegante Streifenfinish

	RECYCLER, 55 CM		ALLRADANTRIEB		
	20996	20999	20955	20956	20960
Größe	Groß	Groß	Groß	Groß	Groß
Schnittbreite	53 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Motor & Stratton	Serie Briggs & Stratton 675 Quantum 190 cc	Honda® GCV OHC 160 cc	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc	Serie Briggs & Stratton 675 EXI 163 cc
Motor	>ADS, RWD	ADS, RWD	>ADS, RWD	ADS, RWD	>ADS m/ Antischlupfregelung, AWD
Anlasser/Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	>Elektrisch/Rücklauf	Rücklauf
Räder, 32-95	Einzelrad, 25-114	Einzelrad, 25-114	Einzelrad, 25-102	Einzelrad, 25-102	Einzelrad, 25-102
Rahmen	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gewicht	36 kg	37 kg	36 kg	40 kg	34 kg
Optionen	>HA, QS	HA, QS	>HA, ROD, WP	HA, ROD, WP	HA, ROD, WP
Preis	€ 759	€ 869	€ 789	€ 899	€ 899

	BLAS-/SAUGGERÄTE	
Modell	51581	51558
	Ultra	UltraPlus
Maximale Gebläsestärke	Bis zu 402 km/h	Bis zu 402 km/h
Geschwindigkeitssteuerung	Variabel	Variabel
Geringe Gebläsestärke	161 km/h	161 km/h
Motor	12,0 A	12,0 A
Gebläsevolumen (Blasen)	9,91 m³/min	9,91 m³/min
Luftvolumen (Saugen)	11,6 m³/min	11,6 m³/min
Luftantriebskraft	0,7	0,7
Laubschnetzeln	88 % bis 1¼ cm	>97 % bis 1¼ cm
Gewicht	3,8 kg	4,0 kg
Shredz-All® Zerkleinerungsring	-	>Standard
Oszillierendes Blasrohr	-	>Standard
Preis	€ 159	€ 179

	HOVERPRO				
20977	Modell	02615	02612	02604	02606
Größe	Extra groß	Klein	Klein/Mittelgroß	Mittelgroß	Mittelgroß
Schnittbreite	76 cm	41 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Serie Briggs & Stratton 875 Quantum 190 cc	Honda® GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
Anlasser	>ADS m/ Antischlupfregelung, RWD	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf
Schnitthöhe (mm)	>Elektrisch/Rücklauf	18-30	18-30	16-34	16-34
Mähwerktyp	Achswaise, 32-108	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer
Gewicht	Stahl	12,6 kg	17,7 kg	19,0 kg	19,0 kg
Max. Arbeitwinkel	66 kg	45 Grad	45 Grad	45 Grad	45 Grad
Mähsystem	BBC, HA, WP, QS	Nylonfaden	Nylonfaden	Stahlmesser	Stahlmesser
Preis (inkl. MWSt.)	€ 1689	€ 699	€ 799	€ 919	€ 969

	HEAVY DUTY		TURFMASTER	PROSTRIPPE
Modell	22291	22293	22205TE	02656
Gartenfläche	Groß	Groß	Groß	Groß
Schnittbreite	53 cm	53 cm	76 cm	56 cm
Motor	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Kawasaki viertaktmotor, 179 cc, FJ180V	Briggs & Stratton, Serie 850, OHV, 190 cc
Antriebsystem	FS, RWD	VS, RWD	FS, RWD	FS, Heckrolle
Anlasser	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf
Schnitthöhe (mm)	25 bis 114 mm, 4 Stellen	25 bis 114 mm, 4 Stellen	> 38 bis 127 mm, 2 Stellen	Zentral, 13-60
Mähwerktyp	> Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	> Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf Stahl	Heckauswurf, Aluminium
Gewicht	50 kg	56 kg	72 kg	51 kg
Hauptmerkmale	VD	VD	VD, BBC	Heckrolle
Preis (inkl. MWSt.)	€ 1 499	€ 1 799	€ 2 349	€ 1 849

ADS – Automatic Drive
ROD – Zuschaltbarer Recycler

AWD – Allradantrieb
RWD – Hinterradantrieb

BBC – BBC = Messerbremskupplung
VS – Mehrgang-Getriebe

FS – 1-Gang-Getriebe
WP – Wasseranschluss

HA – Höhenverstellbarer Führungsholm
QS – Schnelllagerungshebel

TECHNISCHE DATEN



TRAKTOR

92 cm · 102 cm

- Speziell gestaltetes Mähwerk
- Zuschaltbarer Recycler
- Wasseranschluss
- Grasbehälter vom Sitz aus entleeren



TIMECUTTER® ZS

81 cm · 107 cm · 127 cm

- Toro V-Twin Motor
- Smart Speed®
- Profi-Vorderachsen
- Automatische Feststellbremse
- Profikonstruktion



TIMECUTTER SW

81 cm · 107 cm · 127 cm

- Toro V-Twin Motor
- Smart Park™ Bremsanlage
- Key Choice™
- Kippbare Lenksäule
- Profi-Vorderachsen



TITAN® ZX

122 cm · 137 cm

- 3-in-1-Mähsystem
- Gewerblicher Antrieb
- Rohrrahmen
- Optionales Heckfangsystem mit zwei Fangsäcken
- Schnelles Abnehmen des Mähwerks
- Kein Einfetten
- 56 cm große Reifen

TRAKTOREN DER SERIE DH

Modell	74560	74585	74596	TIMECUTTER® ZS			
	DH140	DH210	DH220	74650	74655	74657	74661
	DH140	DH210	DH220	ZS 3200S CE	ZS 4200S CE	ZS 4200T CE	ZS 5000 CE
Rasenfläche	Bis zu 4500 m ²	Bis zu 5000 m ²	Bis zu 5000 m ²	Bis zu 5000 m ²	Bis zu 7000 m ²	Bis zu 7000 m ²	Bis zu 10.000 m ²
Schnittbreite	92 cm	▶102 cm	102 cm	81 cm	▶107 cm	107 cm	▶127 cm
Motor	Briggs & Stratton® 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 650 cc	Toro® 452 cc Einzyylinder	Toro 452 cc Einzyylinder	Toro 708 cc Zweizylinder	Toro 708 cc Zweizylinder
Getriebe	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	▶Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate
Mähwerktyp	2 Messer, Recycler	2 Messer, Recycler	2 Messer, Recycler	1 Messer: Recycler, Seitenauswurf	▶2 Messer: Recycler, Seitenauswurf	2 Messer: Recycler, Seitenauswurf	▶3 Messer: Recycler, Seitenauswurf
Schnitthöhe	Zentral, 30–80 mm	Zentral, 30–98 mm	Zentral, 30–98 mm	Zentral, 38–11 mm	Zentral, 38–114 mm	Zentral, 38–114 mm	Zentral, 38–114 mm
Fassungsvermögen des Fangkorbs	250 l	▶300 l	300 l	-	-	-	-
Gewicht	-	243 kg	253 kg	238 kg	254 kg	254 kg	290 kg
Hauptmerkmale	Key Choice	Key Choice, ROD	Key Choice, ROD	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed
Preis (inkl. MWSt.)	€ 3 249	€ 4 099	€ 4 699	€ 3 449	€ 4 399	€ 4 799	€ 4 999

TIMECUTTER SW

TITAN

Modell	74670	74675	74680	74846	74848
	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE	ZX 4800	ZX 5400
Rasenfläche	Bis zu 5000 m ²	Bis zu 7000 m ²	Bis zu 10.000 m ²	Bis zu 10.000 m ²	Bis zu 10.000 m ² und mehr
Schnittbreite	81 cm	▶107 cm	▶127 cm	122 cm	▶137 cm
Motor	Toro 452 cc Einzyylinder	Toro 708 cc Zweizylinder	Toro 708 cc Zweizylinder	Kawasaki V-Twin 726 cc, FR651 – V	Kawasaki , V-Twin 726 cc, FR691 – V
Getriebe	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	▶Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen	▶Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen
Mähwerktyp	1 Messer: Recycler, Seitenauswurf	▶2 Messer: Recycler, Seitenauswurf	▶3 Messer: Recycler, Seitenauswurf	3 Messer: Recycler	3 Messer, Recycler
Schnitthöhe	Zentral, 38–114 mm	Zentral, 38–114 mm	Zentral, 38–114 mm	Zentral, 38–114 mm	Zentral, 38–114 mm
Gewicht	207 kg	226 kg	267 kg	329 kg	334 kg
Hauptmerkmale	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	-	-
Preis (inkl. MWSt.)	€ 3 899	€ 5 249	€ 5 649	€ 7 249	€ 7 899

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen zu den Modellen finden Sie in der nachfolgenden Tabelle bzw. unter toro.com.

**Platzeinsparungen gelten im Vergleich zum benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.

**Zeiteinsparungen werden mit der größeren Schnittbreite und höheren Fahrgeschwindigkeit des TimeMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro erzielt.

PERFORMANCE- ERSATZTEILE

**GEHEN SIE AUF
NUMMER SICHER
UND BESTEHEN SIE
AUF ORIGINAL-TORO®
ERSATZTEILE**

WIR GARANTIEREN, DASS UNSERE TORO- ORIGINALERSATZTEILE PASSEN.

Sie haben Toro Originalgeräte gekauft, da sie die beste Leistung und das beste Preis/Leistungsverhältnis bieten. Gibt es einen besseren Grund Toro Originalersatzteile zu kaufen? Berücksichtigen Sie die konkurrenzfähigen Preise von Toro und die schnelle Lieferung und Sie werden erkennen, dass es keinen Ersatz gibt. Kaufen Sie Toro Ersatzteile. Die richtige Entscheidung.

www.toro.com/parts



TORO®

UM MEHR ÜBER TORO ORIGINAL-ERSATZTEILE ZU ERFAHREN, BESUCHEN SIE WWW.TORO.COM/PARTS

ECHE ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR VON TORO®



ERLEBEN SIE DEN TORO UNTERSCHIED; NUR BEI IHREM ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Wenn Sie ein Toro Produkt kaufen, deckt Toro alle Aspekte ab. Ihr Toro Vertragshändler weiß, wie Sie richtig bedient werden. Er steht täglich zur Verfügung, um Ihnen einen überragenden Kundenservice, konkurrenzfähige Preise, Finanzierungs- und Sonderoptionen usw. anzubieten. Besuchen Sie Ihren unabhängigen Vertragshändler für Produkte, die Ihre ganzjährigen Anforderungen abdecken, oder navigieren Sie zu toro.com

ESSENZIELLE TORO TEILE

Schützen Sie die Zuverlässigkeit und Produktivität Ihrer Geräte mit Ersatzteilen, die speziell für Toro Produkte entworfen wurden. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und so konstruiert, dass sie die Sicherheit und Leistung Ihres Toro Geräts verbessern. Zusätzlich werden sie von einer einjährigen Komplettgarantie abgedeckt.



Die Toro Fachhändler haben die Fachkenntnisse, Schulung und das Engagement, um die optimale Leistung Ihrer Geräte zu garantieren. Ihr Toro Fachhändler kann auf den umfassenden Bestand und die branchenführende Lagerhaltungsrate von 98 % von Toro zurückgreifen, um eine einzigartige Ersatzteilverfügbarkeit zu bieten.



TORO® ORIGINALMESSER

Wenn das Messer des Rasenmähers scharf ist, erhalten Sie die beste Schnittqualität, und Toro hat das richtige Messer für jede Anwendung und für fast jeden Grünflächenzustand. Mit scharfen Toro Originalmessern erhalten Sie eine ausgezeichnete Schnittqualität und tragen bei jedem Mähen zur langfristigen Vitalität des Gartens bei.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
108-3762-03	Mulchmesser	Super Recycler®, 53 cm
108-9764-03	Atomic-Messer	Recycler, 55 cm, Allrad- und Heckantrieb
112-8841-03	Standardmesser	Recycler, 50 cm
120-9500-03	Standardmesser	TimeMaster
20120P	Messerkit (2 Messer)	TimeMaster



TORO ÖL UND PREMIUM-KRAFTSTOFFZUSATZ

Zur Optimierung der Leistung Ihrer Toro Produkte sollten Sie Toro Öl verwenden, das speziell für die besten Ergebnisse formuliert wurde.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
38916	Toro Sommeröl SAE30 18 oz. (24 Flaschen/Kiste)
117-0066	Komplett synthetisches Toro Öl (Flasche 32 oz)
131-6572	Toro Premium-Kraftstoffzusatz (Flasche 16 oz)



GRASFANGKÖRBE UND ERSATZFANGKÖRBE

Mit den Toro Fangkörben und Ersatzfangkörben für handgeführte Rasenmäher sammeln Sie Schnittgut effizient auf und erhalten ein tolles Schnittbild und einen gut aussehenden Garten.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
115-4664	Ersatzfangkorb	Recycler, 55 cm, Allradantrieb
115-4673	Ersatzfangkorb	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
121-5770	Ersatzfangkorb	76-cm-TimeMaster
114-2664	Ersatzfangkorb	Super Recycler, 53 cm
114-2679-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
114-2639-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Recycler, 55 cm, Allradantrieb
121-2333-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Super Recycler, 53 cm
121-5766-03	Nur Grasfangkorbrahmen	TimeMaster, 76 cm
59307	Ersatzgrasfangkorb und Rahmen	Recycler, 55 cm, Allradantrieb
59312	Ersatzgrasfangkorb und Rahmen	Recycler, 55 cm, Heckantrieb



ERSATZRÄDER

Tauschen Sie alle abgenutzten oder beschädigten Räder gegen Toro Originalräder aus.

BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
107-3708	Räder, 20 cm (vorne)	Super Recycler, 53 cm
107-3709	Radantrieb, 20 cm (hinten)	Super Recycler, 53 cm
115-2894	Räder, 20 cm (vorne)	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
115-2894	Rad, 20 cm (hinten)	Recycler, 55 cm, Allradantrieb, niedriges Rad
115-4695	Radantrieb, 20 cm (hinten)	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
117-5995	Rad und Reifen, 20 cm (hinten)	Recycler, 50 cm
119-0311	Räder, 20 cm (vorne)	Recycler, 55 cm, Allradantrieb
119-0313	Rad, 28 cm (hinten)	Recycler, 55 cm, Allradantrieb, hohes Rad
119-3777	Rad und Reifen, 18 cm (vorne)	Recycler, 50 cm
125-2509	Radantrieb, 25 cm (hinten)	TimeMaster, 76 cm
125-2510	Räder, 20 cm (vorne)	TimeMaster, 76 cm

MID-SIZE MÄHER 91-CM-SEITENAUSWURFMÄHWERK



MID-SIZE

EINSATZFÄHIG FÜR VIELE SAISONS

Diese robusten Mäher sind tolle Werkzeuge für Profianwender, haben eine hohe Produktivität und sind ideal für schwer zugängliche Bereiche. Die Position vom Motor bietet einen stabilen Einsatz an Hanglagen und das flotende Mähdeck ist auch dafür geeignet. Aufgrund der kompakten Größe kann das Gerät in einem Kleintransporter transportiert werden.

- ✓ **Vermeiden von Aufprallschäden** mit dem Turbo Force® Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrerschutz.
- ✓ **Verbesserte Haltbarkeit** mit robustem Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- ✓ **Genaues Einstellen der Schnitthöhe** für unterschiedliche Bedingungen oder Saisons mit dem patentierten verstellbaren Ablenkblech.
- ✓ **Geringere Ermüdung** mit intuitiven Bedienelementen mit zwei Hebeln (Hydromodelle) oder der exklusiven Toro® T-Bügelsteuerung (Getriebemodelle)
- ✓ **Einfaches Ändern der Schnitthöhe** mit 4-Bolzen-Einstellung.



30070 – T-BÜGEL

Exklusive T-Bügel-Steuerung ist intuitiv und einfach zu bedienen. Peerless 5-Gang mit Rückwärtsgang. Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausstattung.



30071: HYDROSTAT

Steuerung mit zwei Hebeln „T2“ mit unabhängigen Bedienelementen für Choke und Gasbedienung ermöglichen genaues Starten der Bedienelemente. Zwei Hydro-Gear-Pumpen stellen gleichmäßigen und einfachen Betrieb mit einer schnellen Fahrgeschwindigkeit von 8,0 km/h sicher. Betriebsstundenzähler gehört zur Grundausstattung.

ZUBEHÖR



MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Viele problemlose Betriebsstunden. Die zwei Zylinder laufen ruhig und bieten ausgezeichnete Lastreaktion.



SCHLAUCHLOSE LAUFRADREIFEN

Verhindern zeitaufwendige platte Reifen, damit Mäher mehr Zeit beim Mähen und weniger Zeit in der Werkstatt verbringen.



SULKY
30110



AUSWURFKANAL AUS GUMMI

Sehr flexibel und ermöglicht ein genaues Ausmähen ohne Beschädigung des Auswurfkanals.



TURBO FORCE® MÄHWERK

Stärke und Haltbarkeit mit robuster, geschweißter 7er-Stahlkonstruktion. 13 mm Stahlleiste schützt das Mähwerk als Seitlicher Anfahrerschutz.



DOPPELBEREIFUNG
02931

RADNABEN
02930

MODELL	30070 - ANTRIEB	30071 - HYDRO
SCHNITTBREITE	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki, Viertakt, 603 cc, FS481V, luftgekühlt	Kawasaki, Viertakt, 603 cc, FS481V, luftgekühlt
ANLASSER	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Option Recycler
SCHNITTHÖHE	25 bis 114 mm	25 bis 114 mm
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0 bis 7,5 km/h; Rückwärts: 3,7 km/h	▶ Vorwärts: 0 bis 8,0 km/h; Rückwärts: 3,2 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 18 Liter	Benzin, 18 Liter
GEWICHT	267 kg	303 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

MID-SIZE MÄHER
82 CM, 91 CM ODER 122 CM



MID-SIZE

KONZIPIERT FÜR KRAFT UND HALTBARKEIT

Diese Aufgabe ist schwierig genug.

Es ist gut zu wissen, dass Sie sich auf einige Dinge verlassen können. Zum

Beispiel wie der Toro® Mid-Size-Mäher.

Und dem TURBO FORCE® Mähsystem,

das Schnittgut gleichmäßig für einen

optimalen Schnitt verteilt. Mit bequemen


Bedienelementen und hydrostatischem

Antrieb sind Sie auf dem richtigen Weg,

fählich mehr zu erledigen.

- ✓ **Vermeiden von Aufprallschäden** mit dem Turbo Force Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrerschutz.
- ✓ **Verbesserte Haltbarkeit** mit robustem Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- ✓ **Geringere Ermüdung** mit den branchenüblichen Pistolengriff-Bedienelementen.
- ✓ **Genaueres Einstellen der Schnitthöhe** für unterschiedliche Bedingungen oder Saisons mit dem patentierten verstellbaren Ablenkblech.
- ✓ **Optimale Leistung** mit gewerblich bewährtem, robustem Antrieb.



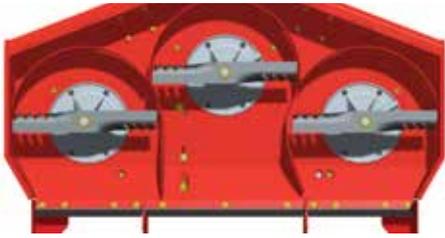

MÄHWERKE MIT HECKAUSWURF

Bieten unübertroffene Stärke mit 7er Aluminium, einen tollen Schnitt und gesteigerte Produktivität in sehr schwierigen Mähbedingungen.




GROSSER KRAFTSTOFFTANK

Hat einen beeindruckenden Betriebsbereich und steigert die Produktivität aufgrund von verringerten Ausfallzeiten für das Auftanken.



EINFACHE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Bietet Schnitthöhen von 25 mm bis 108 mm in Schritten von 6 mm mit einfach zu verstellendem Schnitthöhensystem mit vertikalem Bolzen.

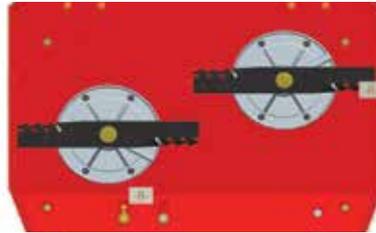

OPTIONALES, KOMPAKTES HECKAUSWURFMÄHWERK

Mit den optionalen Schmalreifen kann die Gesamtbreite auf 84 cm verringert werden, sodass der Zugang zu Bereichen mit Torpfosten und Pollern erleichtert wird.



ROBUSTE SCHLEGELMÄHWERKKONSTRUKTION

Der robuste 91 cm breite Schlegelrotor hat 24 unabhängige Schlegel für hervorragende Schnittleistung.

MODELL	30069 HYDRO-GERÄTETRÄGER		
SCHNITTBREITE	82 cm, 91 cm oder 122 cm		
MOTOR	Kawasaki®, Viertakt, 603 cc, FS541V, OHV V-Zweizylinder		
ANLASSER	Elektrisch		
ANTRIEBSSYSTEM	Zwei Hydro-gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren		
MÄHWERKTYP	Heckauswurf- Option Schlegelmäher		
SCHNITTHÖHE	Heckauswurf: 25-108 mm, Schlegel: 12-140 mm		
GESCHWINDIGKEIT	Vorwärts: 0 bis 10 km/h; Rückwärts: 3,5 km/h		
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 19 Liter		
GEWICHT	261 kg, 263 kg oder 279 kg		

MÄHWERKE MIT HECKAUSWURF	02710	02711	02712
SCHNITTBREITE	82cm	› 91 cm	› 122 cm
SCHNITTHÖHE	25 bis 108 mm in Schritten von 6 mm		
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	Schmalreifen (02932)	Zwei Radnaben (02931), Stollenreifen (02930), Tru-Trak Sulky (30109)	
NETTOGEWICHT (INKL. GERÄTETRÄGER)	261 kg	263 kg	279 kg

› = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

MODELL	02720 SCHLEGELMÄHWERK
SCHNITTBREITE	91 cm
SCHNITTHÖHE	Stufenlos verstellbar zwischen 12 mm und 140 mm
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR	Zwei Radnaben (02931), Stollenreifen (02930), Tru-Trak Sulky (30109)
NETTOGEWICHT (INKL. GERÄTETRÄGER)	305 kg



GRANDSTAND

AUFSTEIGEN, ARBEIT ERLEDIGEN UND SCHNELLER FÜR DIE NÄCHSTE ARBEIT BEREIT SEIN

Unebenes und schwieriges Terrain gehören zur täglichen Arbeit. Fühlen sollten Sie das nicht. Der Toro® GrandStand kombiniert die Geschwindigkeit und den Komfort eines Aufsitzmähers mit Nullwendekreis mit dem einfachen Ein- und Abschaltbetrieb eines handgeführten Rasenmähers für große Flächen und bietet damit eine schnelle, manövrierfähige und produktivere Alternative. Gepolsterte Federung verhindert Bedienerermüdung und der Antrieb und die Stabilität garantieren die Produktivität. Die ideale Kombination für höhere Leistung in kürzerer Zeit.

- ✓ **Verbesserte Produktivität** durch einfaches Be- und Absteigen von der Maschine.
- ✓ **Weniger Anhängerplatz** und verbesserte Vielseitigkeit aufgrund kompakter Größe.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** mit Plattformfederung und Lenkung mit zwei Hebeln.
- ✓ **Bessere Sicht für den Bediener** führt zu weniger Beschädigungen und guter Arbeitsqualität.
- ✓ **Einstellen der Schnitthöhe** von der Bedienerplattform aus.
- ✓ **Geringere Vibrationen** und besseren Halt mit der müdigkeitsverhindernden Gummimatte.



**SCHAUEN SIE SICH DAS
VIDEO AN**

Toro.com/LCE-videos



INNOVATIVE GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG

Ändert die Reaktion der Antriebsräder ohne Einschränkung der Bewegung der Bedienelemente und ohne Verlangsamung des Motors oder der Messer.



„FLEX-RIDE“-BEDIENERPLATTFORM

Die gefederte Plattform führt zu geringeren Ermüdungserscheinungen und gesteigerter Produktivität.



2-IN-1-VIELSEITIGKEIT

Wandelt den GrandStand in einen handgeführten Rasenmäher um. Heben Sie einfach die Plattform an. Kein Wechseln der Mäher.



SEHR KOMPACTE GRÖSSE

Ideal für kleinere Privatanlagen oder Bereiche mit Pfosten und beengten Bereichen; erhältlich als Modell mit 91 cm, 102 und 122 cm.

ZUBEHÖR



ABFALLBEHÄLTER


121-7530



KONTURKIT

117-8560

(Nur 74534TE und 74536TE)
131-1470 (nur 74568TE)



SCHEINWERFER

114-3505

MODELL	74534TE	74536TE	74568TE
SCNITTBREITE	91 cm	› 102 cm	› 122 cm
ABLENKBLECHBREITE	131 cm	› 141 cm	› 160 cm
MOTOR	Kawasaki®, 603 cc, FS541V	Kawasaki, 603 cc, FS541V	Kawasaki, 726 cc, FX691V
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-10 km/h	0-10 km/h	› 0-12 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25-127 mm	25-127 mm	25-127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master® 18 x 8,5 - 8	Turf Master 18 x 8,5 - 8	Turf Master 20 x 10 - 8
LAUFRAD-REIFEN	Vordere Laufräder: 11 x 4,0 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 11 x 4,0 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 11 x 4,0 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	› Benzin, 37,9 Liter
GEWICHT	343 kg	351 kg	407 kg

› = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an



SERIE 2000

STARK IN DER LEISTUNG UND GÜNSTIG IM PREIS

Der Partner für budgetorientierte Profis und große Rasenflächen. Die Serie Commercial 2000 ist der perfekte Einstieg in die Semi-Profi-Serie. Dieses Arbeitstier belohnt Ihre Investition mit der Toro® Haltbarkeit und der scharfe und saubere Schnitt ist sicherlich kein Einstiegsniveau. Probieren Sie die Serie 2000 aus und Sie sehen, was wir meinen (Sie werden nie wieder wechseln).

- ✓ **Bessere Haltbarkeit** mit einem 7/10er hochfestem Stahlmähwerk und einem robusten Profilstahl-Trägerrahmen (7,6 cm x 3,8 cm).
- ✓ **Zusätzliche Stabilität** mit einem niedrigen Schwerpunkt und besserem Fahrverhalten an Hanglagen.
- ✓ **Weniger Wartung** mit einem robusten Deluxe Filtersystem, das den Motor schützt.
- ✓ **Gesteigerte Leistung** mit gewerblicher ZT-3400-Hydraulik.
- ✓ **Ändern der Mähwerkhöhe** erfolgt schnell und einfach mit dem standardmäßigen gefederten Pedal.





TURBO FORCE® MÄHWERKE

Verhindern selbst in extremen Situationen Aufprallschäden mit einem 12,7 cm tiefen Mähwerk aus 7/10-Stahl und robusten Aluminiumspindelgehäusen mit 20 cm.



KOMFORTABLER FAHRERSITZ

Der komfortable Sitz mit dicken Kissen und Armlehnen sorgt für einen hohen Fahrkomfort.



GEWERBLICHE MOTOREN

Bieten professionelle Kraft mit den FX-Zweizylindermotoren von Kawasaki.



ZT-3400-PROFIHYDRAULIK


Die integrierte Pumpe und der integrierte Radmotor machen Schläuche überflüssig und verhindern mögliche undichte Stellen.

ZUBEHÖR



KLAPPBARES, TUCHBESANNTES SONNENDACH

115-4510



TORO DELUXE-ABDECKUNG FÜR DEN AUFSTITZRASENMÄHER

490-7319



Z-STAND

121-4811

RECYCLER KIT

120-2401

MODELL	74142TE - 122 CM
SCHNITTBREITE	122 cm
ABLENKBLECHBREITE	160 cm
MOTOR	Kawasaki, 726 cc FX651V
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-13 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	127 mm
SCHNITTHÖHE	38-127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master 22 x 9,5 - 12
LAUFRAD-REIFEN	13 x 5 - 6, pneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 30,3 Liter
GEWICHT	451 kg

SERIE Z MASTER®
SERIE 6000



**SCHAUEN SIE SICH DAS
VIDEO AN**

Toro.com/LCE-videos



SERIE 6000

NEUHEIT

MEISTERT DIE SCHWIERIGSTEN ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Serie Toro® Z Master Professional 6000 ist die nächste Generation der Mäher mit Benzinmotor und Nullwendekreis. Aufbauend auf den branchenführenden Leistungsfunktionen wie der TURBO FORCE® Mähtechnik, den robustesten Spindeln, usw., hat Toro den Komfort erhöht, den Antrieb und die Steuerung verbessert und weitere professionelle Funktionen hinzugefügt. Modelle der Serie Z Master Professional 6000 haben einen niedrigen Schwerpunkt und daher mehr Stabilität für besseres Fahrverhalten an Hanglagen und erhöhte Manövrierfähigkeit.

- ✓ **Handhaben schwieriger Bedingungen** mit den kräftigen 726-Motoren, 852 cc.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Vibrationen auffangen.
- ✓ **Müheloses Befahren von Bodenwellen**, erhöhten Bereichen mit dem bequemen Mähwerkhubpedal.
- ✓ **Hervorragende Stabilität** mit einem niedrigen Schwerpunkt und besserem Fahrverhalten.
- ✓ **Gleichmäßige und kräftige Reaktion** von modularer Pumpe und modularen Radmotoren.
- ✓ **Stoßdämpfung** verhindert ein Schlingern des Mähwerks und ergibt einen sauberen Schnitt mit der robusten Mähwerkaufhängung.

NEU MyRIDE™ FEDERUNGSSYSTEM

Lange Tage werden mit dem ganz neuen und überraschend bequemen MyRIDE™ Federungssystem kurz erscheinen (nur 74909TE). Die komplett gefederte, einstellbare Bedienerplattform isoliert Bodenwellen und Vibrationen, damit Sie das unebene Terrain nicht spüren. Die Toro Robustheit, die Sie erwarten, mit einem unglaublichen Fahrverhalten.

NEUHEIT





TURBO FORCE® MÄHWERKE

6 mm dicke, hitzebehandelte Stahlmesser. Nichts mäht schneller oder besser.



ROBUSTE SPINDELN

Überleben von Stößen, die andere Spindeln nicht überstehen würden, dank eines robusten Gusseisengehäuses und einem massiven Unterteil.



KOMFORTABLES FAHREN

Der gefederte Deluxe-Sitz hat dicke Kissen, große Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Stöße und Vibrationen auffangen, um die Bedienerermüdung zu verringern.



MÄHWERKHUBSTÜTZE

Ändern der Mähwerkhöhe erfolgt schnell und einfach mit dem standardmäßigen Pedal für die Mähwerkhubstütze.



NEUHEIT

PERSONALISIERTE FAHREINSTELLUNGEN

Der Bediener kann schnell und mühelos die Fahreinstellungen ohne Werkzeuge gemäß persönlicher Vorzüge anpassen. (nur 74909TE)



NEUHEIT

OPTIMALER KOMFORT


Die komplett gefederte Bedienerplattform hat ein Spiel von 91 mm und verringert Stöße und Vibrationen, die den Bediener erreichen, das ergibt ein besseres Fahrverhalten. (nur 74909TE)

MODELL	74902TE	74919TE	74909TE	74925TE	74942TE
SCHNITTBREITE	122 cm	▶ 132 cm	132 cm	▶ 152 cm	152 cm
ABLENKBLECHBREITE	160 cm	▶ 172 cm	172 cm	▶ 192 cm	
MOTOR	Kawasaki, 726 cc, FX651V	Kawasaki, 726 cc, FX691V	Kawasaki, 726 cc, FX691V	Kawasaki, 852 cc, FX801V	Kawasaki, 852 cc, FX801V
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0–16 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h	▶ 0–18,5 km/h	0–18,5 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Heckauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm			
SPINDELLAGER	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master 24 x 12 - 12 13 x 5 - 6	Turf Master 24 x 12 - 12 13 x 5 - 6	Turf Master 24 x 12 - 12 13 x 5 - 6	Turf Master 24 x 12 - 12 Multi Trac 13 x 5 - 6	Turf Master 24 x 12 - 12 Multi Trac 13 x 5 - 6
LAUFRAD-REIFEN	Schlauchlos, halbpneumatisch	Schlauchlos, halbpneumatisch	Schlauchlos, halbpneumatisch	Schlauchlos, halbpneumatisch	Schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter
GEWICHT	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg

NEUHEIT

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

ZUBEHÖR




KLAPPBARES, TUCHBESANNTES SONNENDACH

115-4510



VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL

117-3600



ANHÄNGERKUPPLUNG

109-9487

SERIE Z MASTER®
SERIE 7000



SERIE 7000

BEWÄLTIGEN SIE DIE SCHWIERIGSTEN AUFGABEN

Es ist 7 Uhr morgens. Das Gras ist lang und nass. Und Sie müssen noch fünf weitere Grundstücke mähen. Zu so einer Zeit möchten Sie keinen Kampf. Sie brauchen Kraft. Die Serie Professional 7000 von Toro bietet Ihnen die Kraft, die Sie für sehr schwierige Mähbedingungen benötigen, denen konventionelle Benzinmotoren nicht gewachsen wären. Noch besser ist, dass er Diesel verwendet; damit erhalten Sie mehr Kraft bei geringerem Kraftstoffverbrauch als vergleichbare Benzinmotoren.

- ✓ **Bewältigen** Sie die schwierigsten Bedingungen mit dem Dreizylinder-Dieselmotor mit hohem Drehmoment.
- ✓ **Verhindern Sie Schäden** von Rückständen mit dem robusten Mähwerk, das aus hochfestem 7er-Stahl gefertigt ist.
- ✓ **Verwenden von Biodiesel** kraftstoffmischungen mit kompatibler Kraftstoffpumpe, kompatibelem Luftfilter und kompatiblen Kraftstoffleitungen.
- ✓ **Überleben von Stößen**, die andere Spindeln nicht überstehen würden, mit den robusten Spindeln von Toro.
- ✓ **Geringere Ausfallzeiten** durch schlauchlose, halbpneumatische Bereifung.
- ✓ **Geringere Bedienerermüdung** mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster, das Vibrationen auffängt.



TURBO FORCE® MÄHWERK

Funktioniert mit dem Dieselmotor mit hohem Drehmoment und ergibt hervorragende Ergebnisse bei höheren Fahrgeschwindigkeiten.



DIESELMOTOREN

Geringerer Kraftstoffverbrauch und leistungsfähiger als vergleichbare Benzinmotoren.



BIODIESEL-BEREITE MOTOREN

Verwenden bis zu 20 % Biodiesel-Kraftstoffmischungen (B20); dies kann Emissionen im Vergleich zu traditionellem Dieselmotorkraftstoff halbieren (basierend auf von EPA-entworfenen Motortests)




WASSERGEKÜHLTER MOTOR

Verlängerte Motornutzungsdauer mit sauberer Verbrennung. Und ein gut ausgeglichener Motor minimiert Vibrationen.

MODELL	74279TE, HECKAUSWURF	74264TE, SEITENAUSWURF	74265TE, SEITENAUSWURF
SCHNITTBREITE	132 cm	132 cm	▶ 152 cm
ABLENKBLECHBREITE		173 cm	▶ 193 cm
MOTOR	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0–18 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Heckauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	23 x 9,5 - 12, 4 PR	23 x 9,5 - 12, 4 PR	23 x 9,5 - 12, 4 PR
LAUFRAD-REIFEN	13x6,5-6, schlauchlos, halbpneumatisch	13x6,5-6, schlauchlos, halbpneumatisch	13x6,5-6, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter
GEWICHT	733 kg	733 kg	722 kg

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

ZUBEHÖR



KLAPPBARES, TUCHBESANNTES SONNENDACH

115-4510



GUMMIKONTURKIT

107-1630



VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL

117-3600



SERIE Z MASTER®
SERIE 8000 • DIRECT COLLECT Z



SERIE 8000

NEUHEIT

DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR EINEN PERFEKTEN SCHNITT

Für representative Flächen ist ein sauberes, gepflegtes Aussehen ein Muss. Die Serie 8000 Direct Collect Z gibt Ihnen das und viel mehr. Das leistungsfähige Gebläse erzeugt einen hohen Luftstrom, sodass mehr Material in die Fangbox geworfen wird. Mit dem Heckauswurfmäherwerk mähen Sie beidseitig, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt. Die 330 Liter Fangbox sorgt für eine lange Mähzeit. Mit Fahrgeschwindigkeiten bis zu 11 km/h ist die Serie 8000 die Lösung für einen perfekten Schnitt in kürzerer Zeit.

- ✓ **Beidseitiges Mähen** mit dem Heckauswurfmäherwerk, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.
- ✓ **Zerkleinern von Gras in kleine Partikel** mit hoher Messerspitzen-Geschwindigkeit und optimalen Recyclingkits für einen gleichmäßigen Qualitätsschnitt.
- ✓ **Geringere Ausfallzeiten** mit Features, die Wartungsarbeiten reduzieren, u. a. robustes, abgedichtetes Getriebe und einfacher sowie zuverlässiger Treibriemen.
- ✓ **Längeres Mähen** mit dem 28 Liter großen Kraftstofftank und der großen Fangbox für Sammeln und/oder Mulchen für weniger Entleeren.
- ✓ **Gesteigerte Produktivität** mit einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 11 km/h und einem Hydroantrieb für leistungsfähige, genaue Steuerung.

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN

[Toro.com/LCE-videos](https://www.toro.com/LCE-videos)





FÜLLREDUZIERENDES SYSTEM

Wechselt von 100 % Heckfangsystem zu 50 % Recycling und 50 % Heckfangsystem, damit die Fangbox nicht so oft geleert werden muss.



BEQUEME BEDIENELEMENTE

Kinderleichtes Manövrieren in engen Bereichen.



FRONTMÄHWERK

Bessere Manövrierfähigkeit und Mähen in engen Bereichen, die nicht für traditionelle Mäher mit Nullwendekreis zugänglich sind.



FANGBOX MIT GROSSEM FÜLLVOLUMEN

Nicht so häufiges Entleeren und längeres Mähen. Exklusives Ablenkblech füllt die 330 Liter Fangbox gleichmäßig von hinten nach vorne für optimale Leistungsfähigkeit.



ROBUSTE, TIEFE MÄHWERKE

Gefertigt aus 7/10er-Stahl mit einer Tiefe von 11,7 cm, handhabt längeres Gras und bietet größere Saugkraft für einen sauberen Schnitt.



HECKAUSWURFMÄHWERK

Ermöglicht beidseitiges Mähen, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.

MODELL	74311TE
SCHNITTBREITE	122 cm
ABLENKBLECHBREITE	Nicht zutreffend
MOTOR	15,3 kW (20,5 PS), Kohler Command Pro, 640 cc*
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0–11 km/h
MÄHWERKTYP	Profi Heckauswurfmäher
MÄHWERKHÖHE	120 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 100 mm
ANTRIEBSREIFEN	18x10.5-10
LAUFRAD-REIFEN	8x3-4, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 28 Liter
GEWICHT	544 kg

NEUHEIT





STX

ERWEITERTE LEISTUNG, GROSSE BENÜTZERFREUNDLICHKEIT

Die neue Stubbenfräse ST X-26 mit Kettenantrieb von Toro kombiniert alle benutzerfreundlichen Attribute eines Kompaktnutzladers Dingo TX mit einer kompakten Stubbenfräse.

Die TORO® STX-38 EFI Stubbenfräse ist für hervorragende Strapazierfähigkeit unter den schwierigsten Bedingungen gebaut. Die STX-38 verfügt nun über einen Motor mit elektronischem Einspritzsystem und einem neu entworfenen Schneidkopf für die beste Leistung und Fräbbarkeit auf dem Markt.

MODELL	23208 - STX26	23214 - STX38
Motor	Kawasaki®, 726 cc, FX730V	Kohler® Command PRO® CV980 980 cm ³
Hydraulik	51,1 l/min (13,5 GPM) Hydraulikfluss zum Kopf	Hydrostatischer Doppel-Fahrtrieb - 16 cc Hydropumpen mit Hydraulik 57 L/Min maximaler Durchfluss an beiden Seiten; 75,7 L/min Getriebepumpfluss zu dem Kolbenmotor, der den Schneidkopf antreibt
Rad	Durchmesser zum Zahn 48 cm, 19 mm dick, 12 Zähne	Durchmesser zum Zahn 56,5 cm, 2,54 cm dick, 16 Greenteeth Zähne
Schnitttiefe	32 cm unter dem Boden	46 cm unter dem Boden
Schnitthöhe	84 cm über dem Boden	89 cm über dem Boden
Kopfpendelung	119 cm Kreis	132 cm Kreis
Maschinenabmessungen	84 cm breit 198 cm lang (gerader Kopf bei Transporthöhe)	86 cm breit, 241 lang (gerader Kopf bei Transporthöhe), 130 cm hoch
Gewicht	544 kg	794 kg
Zulassung	CE	CE en EPA zertifiziert
Preis	€ 20 698	€ 26 999





FAHRANTRIEGSBEDIENELEMENTE:

Bedienerfreundliche Steueranlage ermöglicht gleichmäßigen Einsatz und hat weniger Hebel bzw. Handräder als konventionelle Stubbenfräsen. Verwenden aller Antriebs- und Fräsfunktionen mit zwei einfachen Bedienelementen.

1) Linke, rechte Kettensteuerung (vorwärts, rückwärts, wenden)

2) Bewegen, Anheben und Absenken sowie Einkuppeln des Fräskopfes.

MERKMALE



HYDRAULIK ANGETRIEBENEN KOPF

Macht das Spannen oder Ersetzen von teuren Poly-Chain® Riemen Kupplungen oder Zahnriemenscheiben überflüssig. Der Bediener kann den Fräskopf unbedenklich bei Vollgas einkuppeln. Motor ist vor Stoßbelastungen geschützt, wenn Riemen rutschen oder der Fräskopf angehalten wird.



INTELLI-SWEEP

Die Intelli-Sweep't-Funktion verlangsamt die Schwunggeschwindigkeit des Schneidkopfes aufgrund der Belastung des Fräskopfes, so dass schwere Schneidlasten den Motor nicht überlasten.



BENÜTZERFREUNDLICHES DESIGN

Optimale Arbeitsleistung durch hydraulischen Aushub und hydraulische Seitenverstellung. Die vollhydraulische Seitenverstellung ermöglicht das Schwenken auf beide Seiten. Die Maschinen sind schmal und das Rahmendesign bietet ausgezeichnete Sicht auf den Fräskopf.



Einfache Auswahl

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um die für Sie passendsten Mäher zu finden.

MODELL	MID-SIZE HYDROSTATISCH 30069	MID-SIZE T-BÜGEL 30070	MID-SIZE HYDROSTATISCH 30071
SCHNITTBREITE	▶ 82 cm, 91 cm oder 122 cm	91 cm	91 cm
MOTOR	Kawasaki®, Viertakt, 603 cc, FS541V, OHV V-Zweizylinder	Kawasaki, Viertakt, 603 cc, FS481V, luftgekühlt	Kawasaki, Viertakt, 603 cc, FS481V, luftgekühlt
ANLASSER	▶ Elektrisch	Rücklauf	Rücklauf
ANTRIEBSSYSTEM	Zwei Hydro-gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
MÄHWERKTYP	Heckauswurf, Option Schlegelmäher	▶ TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmäherwerk, Recycler
SCHNITTHÖHE	Heckauswurf: 25 bis 108 mm; Schlegel: 12 bis 140 mm	25 bis 114 mm	25 bis 114 mm
GESCHWINDIGKEIT	▶ Vorwärts: 0 bis 10 km/h; Rückwärts: 3,5 km/h	Vorwärts: 0 bis 7,5 km/h; Rückwärts: 3,7 km/h	Vorwärts: 0 bis 8,0 km/h; Rückwärts: 3,2 km/h
KRAFTSTOFFTANK	▶ Benzin, 19 Liter	Benzin, 18 Liter	Benzin, 18 Liter
GEWICHT	261 kg, 263 kg oder 279 kg	267 kg	303 kg
REIFEN	Antrieb: 16 x 6,50 - 8, 4 PR, ProTech; Laufgrad: 9 x 3,50 - 4, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern	-	-
ANTRIEBSREIFEN	-	Antrieb: 16 x 6,50 - 8, 4 PR, ProTech	Antrieb: 16 x 6,50 - 8, 4 PR, ProTech
LAUFGRAD-REIFEN	-	Laufgrad: 9 x 3,50 - 4, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern	Laufgrad: 9 x 3,50 - 4, 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern
STEUERSYSTEM	Pistolengriffe	T-Bügel	Zwei Hebel
MÄHWERKE			
MÄHWERKKONSTRUKTION	▶ 2, 3 oder 4 Messer, 7er-Schweißstahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion
ANFAHRSCHUTZ	-	▶ Standard	Standard
VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH	-	▶ Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge
AUSWURFKANAL AUS GUMMI	-	▶ Standard	Standard
SPINDELGEHÄUSE	Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen
SPINDELLAGER	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager
MESSER	Mäherwerk 02710: (2) 5,2 mm Mäherwerke 02711 und 020712: (3) 6,3 mm	(2) 6 mm, hitzebehandelter Stahl	(2) 6 mm, hitzebehandelter Stahl
MESSERZUSCHALTUNG	-	-	-
SCHMIERUNG	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)
LUFTFILTER	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze
FANGKORB FÜLLMENGE	-	-	-
GEWERBLICHE GARANTIE	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
PREIS (INKL. MWST.)	€ 6 349 (Preis ohne Mäherwerk)	€ 5 999	€ 7 799

ZUSÄTZLICHE ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30070/ 30071	110-2080	RECYCLER
	120-7447	LUFTFILTEREINSATZ
	108-1118	MESSER, ATOMIC (6 STÜCK)
	105-7796-03	MESSER, ATOMIC
	108-1117	MESSER, HIGH FLOW (6 STÜCK)
	110-0406	MESSER, LOW FLOW (6 STÜCK)
	105-7795-03	MESSER, LOW FLOW

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30070/ 30071	110-0409	MESSER, MID FLOW (6 STÜCK)
	105-7794-03	MESSER, MID FLOW
	110-0408	MESSER, RECYCLER (6 STÜCK)
	105-7779-03	MESSER, RECYCLER
	120-2235	KRAFTSTOFFFILTER
	119-5852	ÖLFILTER
	115-4190	VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL (NUR 30070)

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG	
30070/ 30071	30104	GEWEBEGRASFANGKORB	
	92-2153	ZÜNDKERZE	
	117-0066	SYNTHETISCHES ÖL	
	38903	TORO VIERTAKTÖL, SAE 30	
	30110	TRU-TRAC SULKY	
	112-7059-01	RADGEWICHT	
	30069	02712	MID-SIZE-HECKAUSWURFMÄHWERK
		02710	MID-SIZE-HECKAUSWURFMÄHWERK

MODELL	GRANDSTAND 74534TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74568TE
SCHNITTBREITE	91 cm	▶ 102 cm	▶ 122 cm
ABLENKBLECHBREITE	131 cm	▶ 141 cm	▶ 160 cm
MOTOR	Kawasaki®, 603 cc, FS541V	Kawasaki, 603 cc, FS541V	Kawasaki, 726 cc, FX691V
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0–10 km/h	0–10 km/h	▶ 0–12 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 127 mm	25 bis 127 mm	25 bis 127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master® 18,5 x 8,8 - 8	Turf Master 18,5 x 9,5 - 8	Turf Master 18,5 x 9,5 - 8
LAUFRAD-REIFEN	Vordere Laufräder: 11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 11 x 4 - 5, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	▶ Benzin, 37,9 Liter
GEWICHT	343 kg	351 kg	407 kg
HUBRAUM DER HYDRAULIKANLAGENPUMPE (CC, UMDREHUNGEN)	10 cc	10 cc	10 cc
MÄHWERKE			
VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge
BEDIENERKOMFORT	Klappbare Bedienerplattform, Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform, Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform, Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.
PREIS (INKL. MWST.)	€ 9 099	€ 9 399	€ 10 199

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30069	02720	MID-SIZE-SCHLEGELEMÄHWERK
	02711	MID-SIZE-HECKAUSWURFEMÄHWERK
	120-7447	LUFTFILTEREINSATZ
	02930	STOLLENREIFEN
	02931	ZWEIRADKIT
	120-2235	KRAFTSTOFFFILTER
	02932	SCHMALREIFEN
	119-5852	ÖLFILTER

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30069	92-2153	ZÜNDKERZE
	30109	SULKY
	117-0066	SYNTHETISCHES ÖL
	38903	TORO VIERTAKTÖL, SAE 30
	110-2085	ZUSATZGEWICHT

GRANDSTAND

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74534TE/ 74536TE/ 74568TE	121-7530	Abfall Sak
	114-3505	Licht-Kit
	117-3620	Gewicht Satz
74534TE/ 74536TE	117-8560	Abstreifer
	117-8565	Auswurfkanalbedienung
74536TE/ 74568TE	30104	Fangsack
74534TE	110-2080	Recycler Kit
74536TE	110-2070	Recycler Kit
74568TE	115-7466	Recycler Kit

Einfache Auswahl

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um die für Sie passendsten Mäher zu finden.

MODELL	SERIE Z MASTER 6000 74902TE	SERIE Z MASTER 6000 74919TE	SERIE Z MASTER 6000 MyRIDE™ 74909TE	SERIE Z MASTER 6000 74925TE
SCHNITTBREITE	122 cm	▶ 132 cm	132 cm	▶ 152 cm
ABLENKBLECHBREITE	160 cm	▶ 172 cm	172 cm	▶ 192 cm
MOTOR	Kawasaki, 726 cc, FX651V	Kawasaki, 726 cc, FX691V	Kawasaki, 726 cc, FX691V	Kawasaki, 852 cc, FX801V
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0–16 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h	▶ 0–18,5 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	▶ 25–140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm
SPINDELLAGER	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master 24,5 x 9,5 - 12	Turf Master 24,5 x 9,5 - 12	Turf Master® 24,5 x 6,5 - 6	Turf Master 24,5 x 6,5 - 6
LAUFRAD-REIFEN	13 x 5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	▶ Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter
GEWICHT	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg
HUBRAUM DER HYDRAULIKANLAGENPUMPE (CC, UMDREHUNGEN)	12 cc, Hydraulikpumpe	12 cc, Hydraulikpumpe	12 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe
MÄHWERKE				
VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge
BEDIENERKOMFORT	Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum & Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, ro- buste 25 mm dicke Messerwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Fußpedal. Z Stand als Grund- ausstattung, 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen.	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Infor- mationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, ro- buste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	MyRide-Federung 3-D-Isolierungs- sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkons- truktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Geträn- kehalter, Ablagefächer, Mähwerk- hub mit Pedal.	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Infor- mationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überroll- schutz, Getränkehalter, Ablagefä- cher, Mähwerkhub mit Pedal.
PREIS (INKL. MWST.)	€ 11 999	€ 12 999	€ 13 899	€ 14 599

SERIE Z-MASTER 6000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74902TE/ 74919TE/ 74925TE	109-9487	Trekhaakset
	116-1154	Verlichtingsset
	117-3600	Door de bestuurder te bedienen uitwerpkanaal
	115-7466	Recycler Kit
	115-7470	Abstreifer
	78562	Dubbele grasvanger van zacht materiaal
	78584	Z Stand Kit
	115-4510	Sonnenschuttdach Bimini

SERIE Z-MASTER 6000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74942TE	109-9487	Anhängerkupplung
	116-1154	Scheinwerfer
	117-3600	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal
	78580	Heavy Duty Spindle Kit
	115-7470	Konturkit
	78584	Z-Stand Kit
	115-4510	Sonnenschuttdach Bimini

SERIE Z MASTER 6000 74942TE	SERIE Z MASTER 7000 74279TE	SERIE Z MASTER 7000 74264TE	SERIE Z MASTER 7000 74265TE	SERIE Z MASTER 8000 74311TE
152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
192 cm	173 cm	173 cm	193 cm	Nicht zutreffend
Kawasaki, 852 cc, FX801V	16,6 kW (23 PS) Kubota Diesel	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel	20,5 PS, Kohler Command Pro, 640 cc*
0-18,5 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h	0-8 km/h
TURBO FORCE-Heckauswurf	TURBO FORCE-Heckauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	Gewerbliches Heckauswurfmäherwerk
140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	▶ 120 mm
25 bis 140 mm	▶ 38-127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	25 bis 100 mm
Schmierbar	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Nicht zutreffend
Turf Master 24,5 x 6,5 - 6	23 x 9,5 - 12, 4 PR	23 x 9,5 - 12, 4 PR	23 x 9,5 - 12, 4 PR	18 x 10,5 - 10
Multi Trac 13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 6,5 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	8 x 3 - 4, halbpneumatisch
Benzin, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Benzin, 28 Liter
588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg
16 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe	Hydraulisch, 12 cc/U
Nicht zutreffend	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	Grundausrüstung, ohne Werkzeuge	▶ Füllreduzierende Ablenkleche, Grundausrüstung
Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum & Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Messerwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mäherkhub mit Fußpedal, 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, optionale Federung.	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler.	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler.	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler.	Deluxe Luftfilter, großer Fangbox 330 Liter, Frontmäherwerk, Fangen, Mulchen oder beides.
€ 14 599	€ 18 799	€ 18 599	€ 18 999	€ 16 899

NEUHEIT

▶ = Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

SERIE Z MASTER 7000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74264TE/ 74265TE	115-4510	Klappbares, tuchbespanntes Sonnendach
	107-1634	Vordere Leiste
	99-8925	Anhängerkupplung
	107-9880	Scheinwerfer
	99-4664	2-Stufen Luftfilter-Kit
	78521	Vom Bediener gesteuerter Auswurfkanal
	107-1610	Recycler-Mulchkit
	108-2162	Rollenkonturkit
	107-1630	Gummikonturkit
	105-1672	Funkenfänger

SERIE Z MASTER 7000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74279TE	115-4510	Klappbares, tuchbespanntes Sonnendach
	99-8925	Anhängerkupplung
	107-9880	Scheinwerfer
	99-4664	2-Stufen Luftfilter-Kit
	105-1672	Funkenfänger

SERIE Z MASTER 8000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74311TE	130-8458	Behälterentleerung - elektrisch
	130-8459	Überrollbügel
	130-8469	Lichtkit nur in Verbindung mit Überrollbügel
	130-8470	Behälteröffnung (automatisch)
	130-8471	Sitzfederung (mechanisch)



WORKMAN GTX

KOMPAKTE GRÖSSE UND VIELSEITIGKEIT

Mit einer Aussenbreite von 118 cm, passt der GTX auf alle Wege und andere enge Bereiche.

Sie können den Workman GTX auch an verschiedene Aufgaben anpassen. Wählen Sie eine Zwei- oder Viersitzkonfiguration mit Bank oder Schalenitze, um mehr Menschen zu transportieren, Es besteht auch immer die Möglichkeit gleichzeitig Werkzeuge oder Material zu transportieren.



AUSSERGEWÖHNLICHE STABILITÄT

Das Workman GTX verfügt über einen robusten neuen Look mit einem matten Strukturlack. Bruchsicheren Bauteilen und eine pulverbeschichtete Rahmen mit robusten Unterboden sorgen für eine hohe Stabilität - So können Sie den GTX Tag für Tag für verschiedene Aufgaben einsetzen.



ERHÖHTE LEISTUNG

Sowohl der 429 ccm Benzin Motor als auch der 48 Volt Elektro Workman liefern die gleiche beeindruckende Kraft und Leistung. Ein ausgezeichnetes Verhältnis Leistung zu Gewicht -erhöht die Nutzlast. Somit kann der GTX vielseitiger eingesetzt werden.



EXKLUSIVES FEDER- UND BREMSSYSTEM

Öldruckstoßdämpfern an allen vier Rädern sorgen für einen guten Federweg und können eingestellt werden, was zu einer ruhigen Fahrt und weniger Ermüdung des Bedieners führt. Hydraulische Scheibenbremsen liefern auch eine zuverlässige und konstante Bremsleistung mit weniger Pedalkraft als mechanische Seilzugbremsen.

MODELL	07130TC	07131TC
MOTOR	Kohler Einzylinder 429 cc Benzin	48V Bürstenlose AC Induktion
LENKUNG	Manuelle Zahnstangenlenkung	
WENDERADIUS	Vorderreifen, außen: 630 cm; Hinterreifen, innen: 153 cm,	
BREMSEN	Hydraulische Vorder- und Hinterrad Scheibenbremsen	
FEDERUNG	Vorne: MacPherson Spiral-Federbein - Hinten: Spiral-Federn	
GESCHWINDIGKEIT	25 km/St.	
KRAFTSTOFTANK	19 L	-
BODENFREIHEIT	Vorne: 21 cm - Hinten: 15 cm	
REIFEN	20 x 8-10, 4-ply	
BATTERIEN	Ein 12V Starter Batterie	Acht Trojan Advanced Deep cycle 6V Batterien
LADEFLÄCHE	Breite: 98 cm - Länge: 102 cm - Höhe: 28 cm - Kapazität: 363 kg	
GARANTIE	2 Jahr/1500 Stunden eingeschränkte Garantie	



WORKMAN MDX



MODELL	07235TC	07236TC
MOTOR	Briggs & Stratton® Vanguard® Zweizylinder 480 cc, luftgekühlt	Kubota Zweizylinder Diesel 600 cc, wassergekühlt
LENKUNG	Manuelle Zahnstangenlenkung	
WENDEKREIS	Vorderreifen, außen: 653 cm; Hinterreifen, innen: 221 cm	
BREMSEN	Hydraulische Vorder- und Hinterrad Scheibenbremsen	
FEDERUNG	Vorne: MacPherson Spiral-Federbein - Hinten: Spiral-Federn	
KRAFTSTOFTANK	24,6 L	
GESCHWINDIGKEIT	25,75 km/h geregelt. Optional, 32 km/h erfordert Überrollschutz und Sicherheitsgurte.	
BODENFREIHEIT	Vorne: 25 cm - Hinten: 18 cm	
REIFEN	Vorne: 22x 9.5-10, 4-ply, Hinten: 24 x 12-10, 4-ply	
LADEFLÄCHE	Breite: 125 cm - Länge: 113 cm - Höhe: 16 cm - Kapazität: 567 kg	
GARANTIE	2 Jahr/1500 Stunden eingeschränkte Garantie	

ERSATZTEILE UND KUNDENSERVICE



ERLEBEN SIE DEN TORO UNTERSCHIED; NUR BEI IHREM ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Wenn Sie ein Toro Produkt kaufen, deckt Toro alle Aspekte ab. Ihr Toro Vertragshändler weiß, wie Sie richtig bedient werden. Er steht täglich zur Verfügung, um Ihnen einen überragenden Kundenservice, konkurrenzfähige Preise, Finanzierungs- und Sonderoptionen usw. anzubieten. Besuchen Sie Ihren unabhängigen Vertragshändler für Produkte, die Ihre ganzjährigen Anforderungen abdecken, oder navigieren Sie zu toro.com



TORO® ORIGINALERSATZTEILE

Verlassen Sie sich auf Originalersatzteile von Toro, um Ihre Investition zu schützen und die optimale Leistung der Rasenpflegegeräte zu erhalten. Toro Original-Ersatzteile liefern Zuverlässigkeit, da diese exakt nach den Gerätevorgaben gefertigt sind. Bestehen Sie aus diesem Grund auf Originalersatzteilen von Toro.



KUNDENORIENTIERTE TORO FACHHÄNDLER

Toro Fachhändler haben die Fachkenntnisse, Schulung und das Engagement, um die optimale Leistung Ihrer Geräte zu garantieren. Ihr Toro Vertragshändler kann auf den umfassenden Bestand und die branchenführende Lagerhaltungsrate von 98 % von Toro zurückgreifen, um eine marktführende Ersatzteilverfügbarkeit zu bieten.

KUNDENBETREUUNG

Toro hat ein umfassendes Netz von werksgeschulten Fachhändlern, damit Sie immer die Ersatzteile und den Servicesupport erhalten, den Sie für die optimale Leistung der Toro Produkte benötigen. Suchen Sie Ihren örtlichen Fachhändler unter www.toro.de.

KLICKEN SIE AUF WWW.TORO.COM

Sie finden sofort Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie andere nützliche Informationen, u. a. eine Händlersuche, Ersatzteilsuche, Produktregistrierung, herunterladbare Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen.

BESUCHEN SIE DEN ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Verlassen Sie sich bei Toro Originalersatzteilen und Servicesupport auf das nationale Netz der werksgeschulten Händler. Toro Fachhändler für Geräte für den Garten- und Landschaftsbau werden regelmäßig gründlich technisch geschult, um ihre Kenntnisse hinsichtlich Wartung und Betrieb neuer Geräte auf dem neuesten Stand zu halten.

HOCHLEISTUNGSHYDRAULIKÖL

Toro bietet Hochleistungshydrauliköl an, dessen Zusammensetzung die Leistung von Profi-Mähern optimiert. Im Vergleich zu anderen Hydraulikölen hat die Ölsorte Toro HYPR-OIL 500™ eine bessere Wärmestabilität, einen höheren Scherwiderstand und einen ausgezeichneten Abnutzungsschutz; und dies alles zu einem vergleichbaren Preis. Die einmalige Zusammensetzung verlängert auch den Kundendienstintervall auf 500 Betriebsstunden für Geräte des Modelljahrs 2009 und später, u. a. Mäher der Serie Z Master® G3 und GrandStand®.



VERSCHLEISS- UND WARTUNGSPAKETE

Sie sparen Geld, wenn Sie sich mit Toro Verschleiß- und Wartungspaketen zu Sonderpreisen eindecken, die für die meisten Toro Z Master® Modelle mit Benzinmotor verwendet werden können. Jedes Paket enthält häufig ausgewechselte Wartungsteile, u. a. drei Standardmesser, einen Hydraulikölfilter, einen Mähwerktriebriemen und einen Getriebe- oder Pumpentriebriemen.

GRÜNDE FÜR DIE VERWENDUNG VON MESSERN UND RIEMEN VON TORO

Riemen von Toro sind speziell für Toro Mäher mit engen Toleranzen gefertigt, um eine optimale Passform, minimales Rutschen und eine zuverlässige Leistung zu garantieren. Die Messer von Toro werden aus hitzebehandeltem legiertem Stahl gefertigt, um Verbiegen und Abnutzung zu widerstehen, und sie bieten einen scharfen und sauberen Schnitt.

TORO® KOMPLETTGARANTIE

Toro steht mit einer umfassenden Garantie hinter den eigenen Geräten (wenden Sie sich an den Toro Vertragshändler für umfassende Informationen).

- Eingeschränkte Garantie für 5 Jahre oder 1.200¹ Betriebsstunden für den GrandStand® und die meisten Mäher der Serie Z Master® (eingeschränkte Garantie für 4 Jahre oder 400¹ Betriebsstunden für die anderen Z Master-Modelle), mit einer 2-jährigen Profimotorgarantie² und einer eingeschränkten lebenslangen Garantie auf den Rahmen³
- Eingeschränkte Garantie für 2 Jahre² für handgeführte Mid-Size-Rasenmäher
- Eingeschränkte gewerbliche Garantie für ein Jahr für handgeführte Profi-Mäher (53 cm) (eingeschränkte Garantie für 2 Jahre für 53-cm-Profimodelle)
- Eingeschränkte Garantie für 1 Jahr für Batterien und Anbaugeräte

¹ Was zuerst eintritt.

² Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller.

³ Nur Erstkäufer. Lebenslange Rahmengarantie: Wenn der Hauptrahmen, der aus den geschweißten Teilen besteht, die die Traktorstruktur ergeben, an der andere Bestandteile, u. a. der Motor, befestigt sind, bei normalen Gebrauch Risse zeigt oder bricht, wird er im Rahmen der Garantie kostenfrei (keine Material- und Lohnkosten) repariert oder ausgewechselt. Ein Rahmenversagen aufgrund von Missbrauch oder nicht ausgeführten Reparaturen, die aufgrund von Rost oder Korrosion erforderlich sind, ist nicht abgedeckt.



SICHERHEIT UND TESTS

SCHUTZ DES BEDIENERS UND IHRES UNTERNEHMENS



ABSICHERUNG DURCH SICHERE PRODUKTE

Toro hat seit Jahren den Ruf, sichere Produkte zu entwerfen. Nur ein Beispiel: Alle Toro Aufsitzrasenmäher mit Nullwenderadius der Serie Z Master® haben in der Grundausstattung einen klappbaren Überrollschutz. Alle Toro LCE-Produkte erfüllen CE-Normen.



SICHERHEITSSCHULUNG FÜR SIE UND IHRE MITARBEITER

Bei der Fertigung der Mäher steht bei Toro die Sicherheit im Vordergrund; alle Geräte werden gegen strenge Sicherheitsnormen getestet, aber Toro geht noch weiter. Toro bietet viele Möglichkeiten für die Schulung und den Schutz von Ihnen und Ihrer Mannschaft und schützt Ihr Unternehmen. Von interaktiven mehrsprachigen Anleitungen und Sicherheitsquizen, die online angeboten werden, bis zur Produktsicherheit und -schulung. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktsicherheitsseite unter Toro.com.



LEISTUNGSBEURTEILUNG FÜR PROFIS DURCH PROFIS

Jedes neue Produkt von Toro wird nicht nur im Unternehmenssitz von Toro ausgiebig getestet, sondern auch vor Ort auf unterschiedlichen Grünflächen und unter diversen Umweltbedingungen ausgewertet. Nach diesen umfangreichen Tests werden Probergeräte Landschaftsgärtnern vor Ort zur Verfügung gestellt, um die beabsichtigte Leistung der Geräte zu garantieren.

ZEIT- UND WASSEREINSPARUNG WAR NOCH NIE SO EINFACH.



BEWÄSSERUNGSFENSTER

Kurzes nächtliches Zeitfenster zur Bewässerung um sicherzustellen, dass die Rasenfläche tagsüber ununterbrochen genutzt werden kann.



Serie EVOLUTION®



Serie Lawn Master II®



VIEL GENUTZTE RASENFLÄCHEN

Viel genutzte Rasenflächen erfordern eine perfekte Rasenqualität, damit keine nassen oder trockenen Stellen entstehen.



ABSCHALTUNG BEI REGEN

Schaltet die Beregnungsanlage bei Regen automatisch ab.



Wired RainSensors™
Wireless
RainSensors™



Serie P-220



Precision™
Bodensensor



GERINGER STROMVERBRAUCH

Ermöglicht den Betrieb von mehr Ventilen gleichzeitig und senkt die Energiekosten.



Serie DL2000™



T5 RapidSet®



570-Z Sprühregner mit X-Flow Abschaltvorrichtung



Drehdüsen der Serie Precision™



Drehdüsen der Serie Precision™

Aufsteighöhe von 12,7 cm
2,5 cm zusätzliche Aufsteighöhe speziell für hohes Gras.

GLEICHMÄSSIGE DREHUNG
Liefert windresistente Muster mit mehreren Strömen und mehreren Abwurfwinkeln.

INTEGRIERTE WASSER-ABSCHALTVORRICHTUNG
Eine in den Aufsteiger eingebaute Vorrichtung zur 99%-igen Reduzierung des Wasserverlusts, wenn die Düse entfernt oder beschädigt wird.

H²O CHIP
Größere, gleich große Tropfen für eine gleichmäßige Bewässerung.



LANDSCHAFTSTROPFBEWÄSSERUNG
Optimale Bewässerung Ihres Gartens direkt im Wurzelbereich



WEITERE INFORMATIONEN ZUR RESCOM-BERECHNUNG FINDEN SIE UNTER TORO.COM

©2016 The Toro Company. Alle Rechte vorbehalten.



Jedes Produkt der Marke Toro profitiert von mehr als 100 Jahren an Geschichte, Innovation und zeitloser Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit unseren Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird, und daher sollte Ihr nächster Rasenmäher von Toro sein. Wir decken unsere Produkte auch mit einem globalen Netzwerk fachkompetenter Händler für Ersatzteile und Servicesupport ab.

Weitere Informationen finden Sie unter www.toro.com

TORO[®]

Count on it.



facebook.com
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope