




Steuergerät der Serie EVOLUTION®:

Update für Firmware 2.0 und früher

Aktualisieren Sie mit diesen Schritten Ihr EVOLUTION-Steuergerät mit der Smart Connect® Funktionalität.

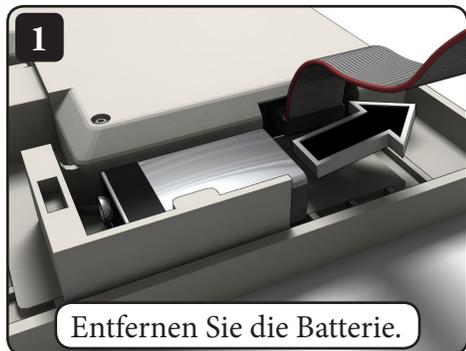

Entfernen Sie die Batterie.



Ziehen Sie das Flachbandkabel ab.



Halten Sie die Pfeil-auf- und Pfeil-ab-Tasten gedrückt und...



... stecken Sie das Flachbandkabel wieder ein.



Das Steuergerät ist jetzt in der Betriebsart „Boot load“.



Stecken Sie das USB-Laufwerk* ein.

*Wie Sie eine neue Firmware auf einen USB Stick laden können, entnehmen Sie dem Handbuch Ihres EVOLUTION Steuergerätes.

7


```

BOOT LOAD MODE V1.02
USB DRIVE ATTACHED
APP IMAGE FOUND
ERASE COMPLETE
WRITE COMPLETE
CYCLE POWER PLEASE
  
```




Warten bis zur Aufforderung zu CYCLE POWER.

8

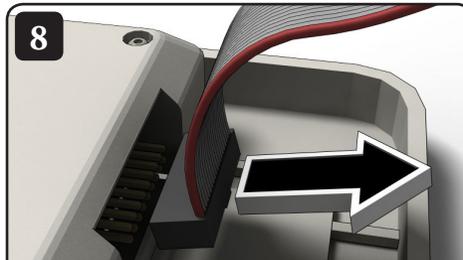

Ziehen Sie das Flachbandkabel ab.

9

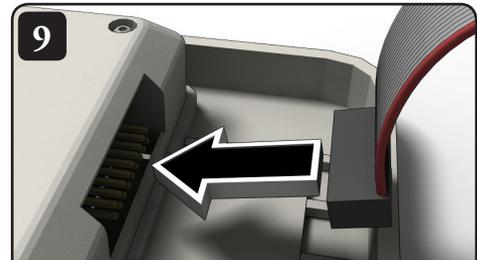


Stecken Sie das Flachbandkabel wieder ein.

10



Entfernen Sie das USB-Laufwerk.

11

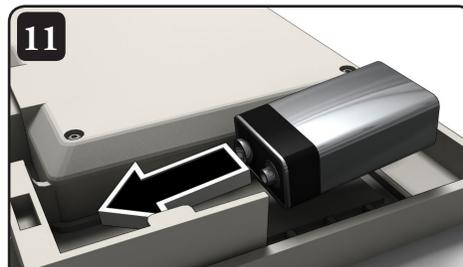

Legen Sie die Batterie ein.

Ihr EVOLUTION-Steuergerät funktioniert jetzt mit Smart Connect.



Ein Video zum Upgrade der Firmware finden Sie unter
www.toro.com/evolution (US & Canada)
www.toroevolution.com (international)

Technischer Support: 1-877-345-8676 (USA & Kanada) evolution@toro.com (International)