Form No. 3386-453 Rev B

Heckrollen

für ProCore® SR48 und SR72-Aerifizierer

Modellnr. 09951

Modellnr. 09954

Installationsanweisungen

1. Befestigen Sie ein Lager mit zwei Kopfschrauben und Sicherungsmuttern lose an jedem Rollenarm (Bild 1).

   Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Lager an der anderen Seite des Arms wie der geschweißte Anschlag ist und der Schmiernippel nach oben zeigt.

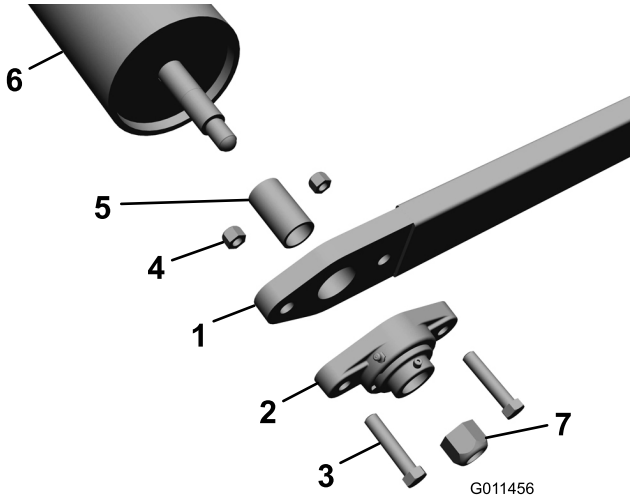


Bild 1

1. Rollenarm
2. Lager
3. Kopfschraube
4. Sicherungsmutter
5. Distanzstück
6. Rolle
7. Sicherungsmutter

2. Setzen Sie ein Distanzstück auf jedes Ende der Rolle Aksel (Bild 1).
3. Setzen Sie die Distanzstücke und die Rollenwellen in die Rollenarme und Lager ein (Bild 1). Ziehen Sie die Kopfschrauben und Muttern am Lager an.
4. Befestigen Sie die Rollenwellen mit Sicherungsmuttern an den Rollenarmen (Bild 1).
5. Ziehen Sie die Stellschrauben an, mit denen die Lager an den Rollenwellen befestigt sind.
6. Wenn der Aerifizierer auf den Sicherheitsständern montiert ist, entfernen Sie die obere Kopfschraube und Mutter, mit denen die Ständer am Aerifizierer befestigt sind (Bild 2).

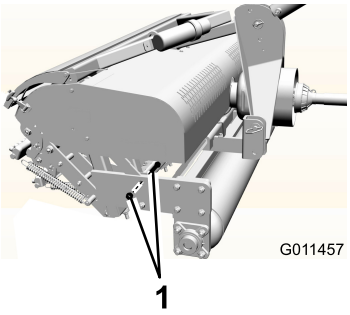


Bild 2

1. Obere Kopfschraube und Mutter hinten

7. Befestigen Sie jeden Rollenarm mit einer neuen Kopfschraube, einer Scheibe, einem Rollendistanzstück und einer Muttern im oberen hinteren Loch an jeder Seite des Aerifiziererrahmens (Bild 3).

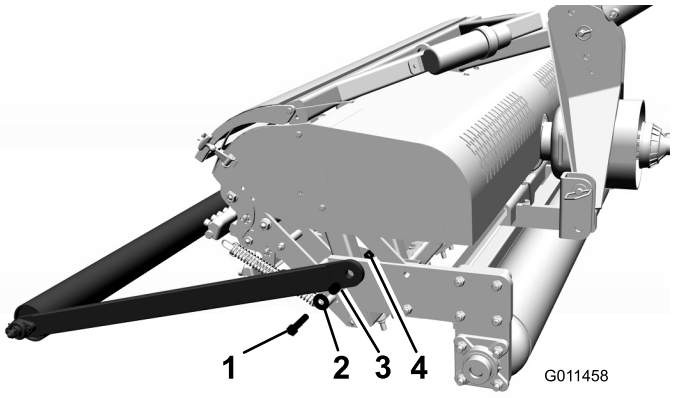


Bild 3

1. Kopfschraube
2. Scheibe
3. Rohrdistanzstück
4. Mutter

Hinweis: Der geschweißte Anschlag des Rollenarms sollte die Rückseite des Rahmenrohrs berühren, wenn die Rolle in der höchsten und niedrigsten Betriebsposition ist. Wenn der Anschlag unter dem Rahmen ist, ist die Rolle falsch montiert.

Hinweis: Entfernen Sie die Ständer und ziehen Sie die Kopfschrauben und Muttern an der Rolle an, bevor Sie den Aerifizierer verwenden. Entfernen Sie die Muttern, montieren Sie die Sicherheitsständer und ziehen die Kopfschrauben und Muttern an, wenn Sie den Aerifizierer nicht mehr verwenden.

© 2016—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrieren Sie Ihr Produkt unter www.Toro.com.

Originaldokuments (DE)
Druck: USA
Alle Rechte vorbehalten

3386-453 B