



Omformersæt
Elektrisk Workman®GTX-arbejdskøretøj
Modelnr. 133-0959

Form No. 3405-192 Rev A

Monteringsvejledning


⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.


Klargøring af maskinen og frakobling af minuskablet

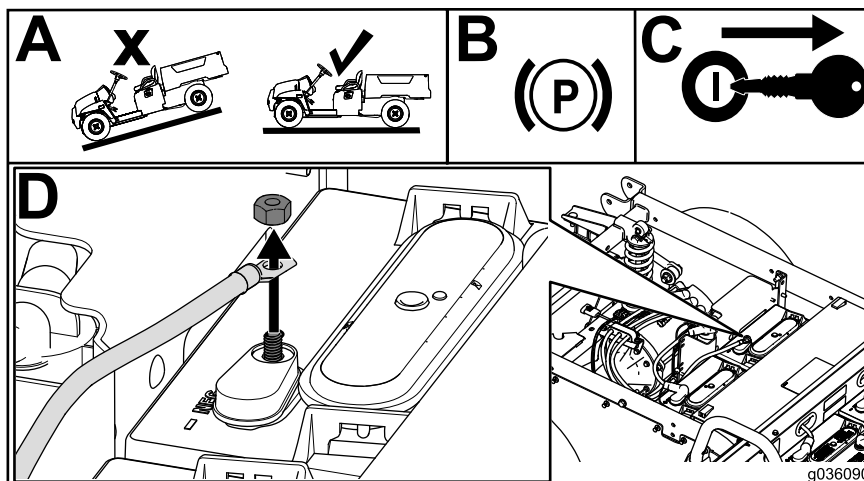


Samling af omformerpladen



1x




1x



4x




4x

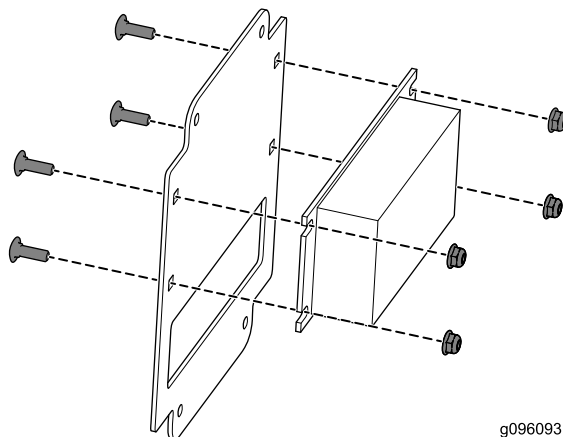

g096093


Føring af ledningsnettet

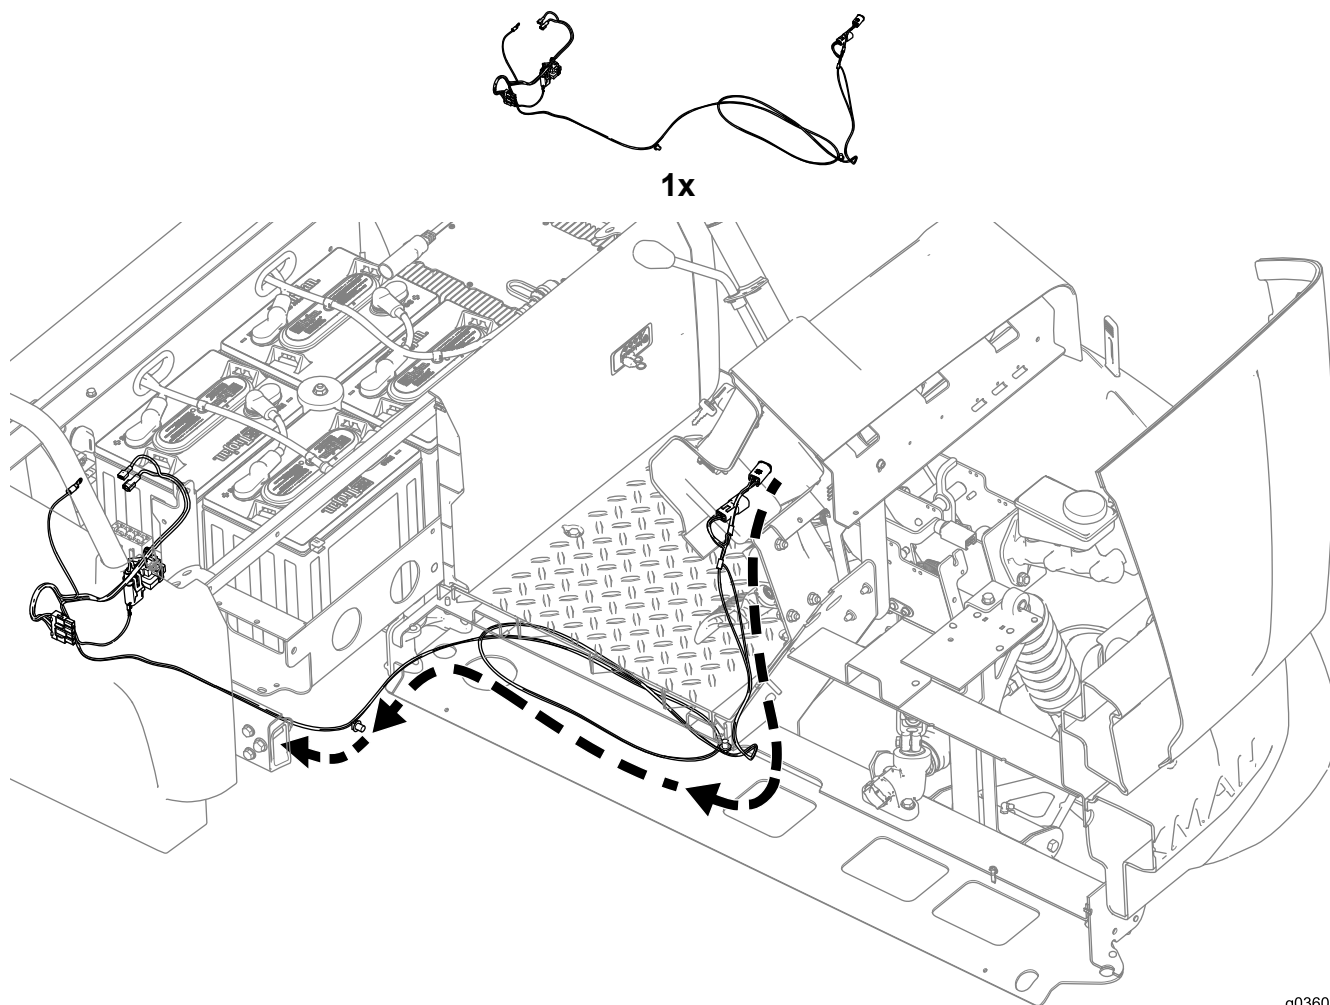

g036097

Slut ledningsnettet til maskinen.


Visuel reference	Beskrivelse af stik	Mærkat
J01	Isoleret spadestik 6,3 mm	To Cab +12V Power
J02	Isoleret stikforbindelse 6,3 mm	To Cab 12V Ground
J03	Ikke-isoleret stikforbindelse 6,3 mm	To 48V Fuse Block
J04	Isoleret klemmering (nr. 8)	To 48V Ground Block
P01	4 Sokkel	To Cab Converter
J38	Isoleret spadestik 6,3 mm	Cab Power

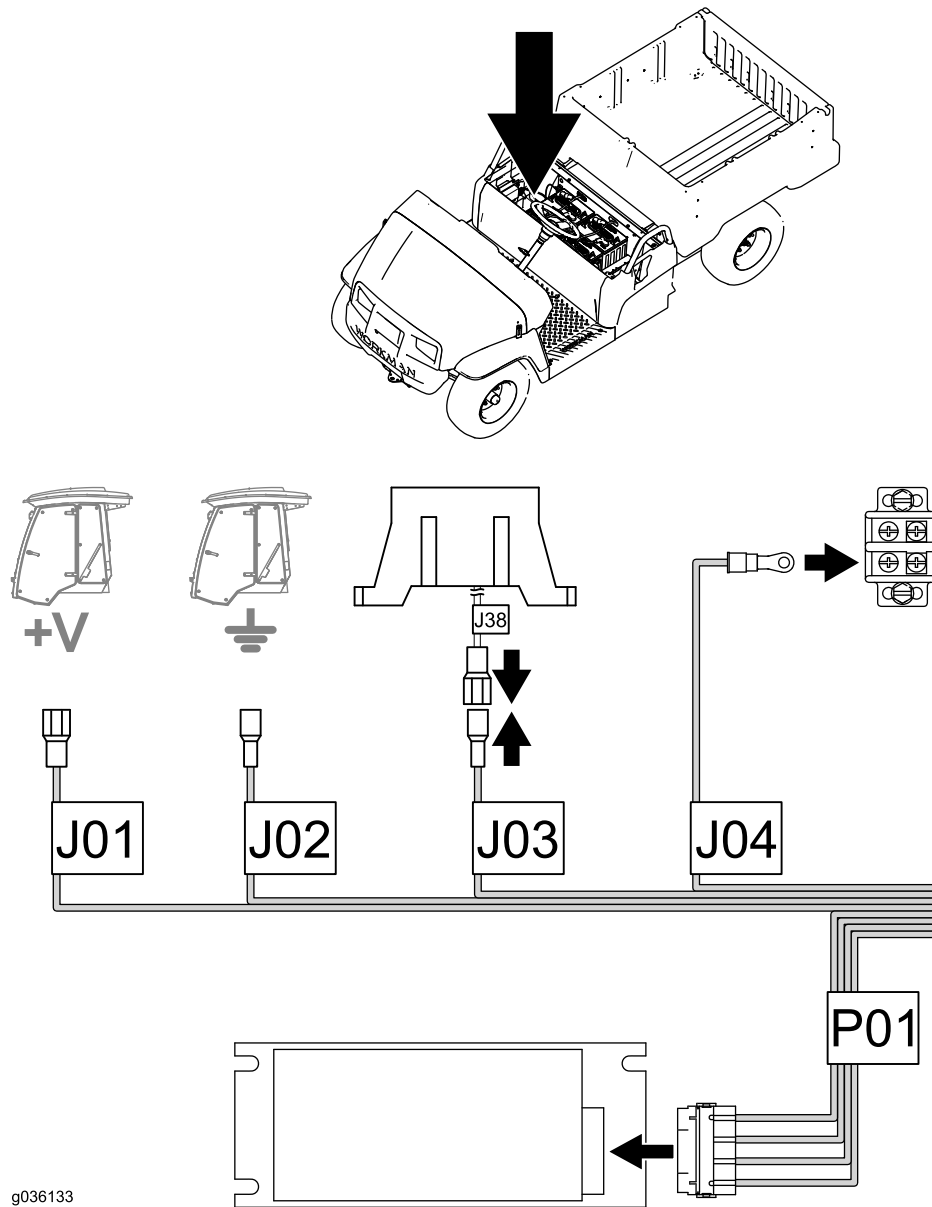


Bemærk: Brug kabelbånd til at fastgøre ledningsnettet væk fra skarpe eller bevægelige dele.

Tilslutning af ledningsnettet til frontomformeren


Visuel reference	Beskrivelse af stik	Mærkat
P36	4 Sokkel	Ingen mærkat monteret.
P02	4 Stift	Til maskinomformerstik
P03	4 Sokkel	Til maskinomformer

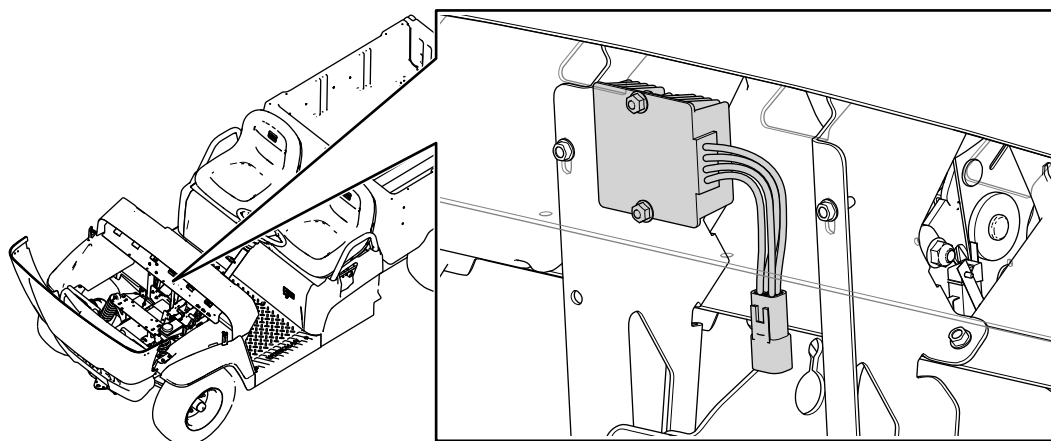

A

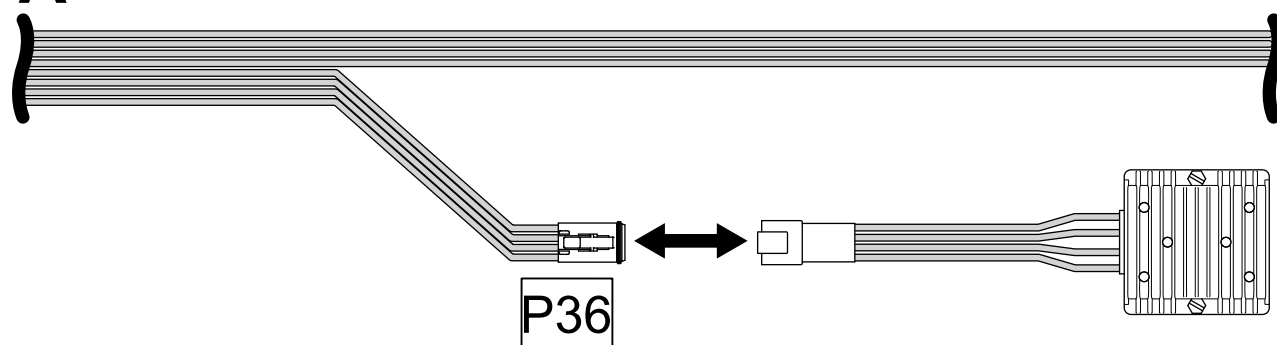


B

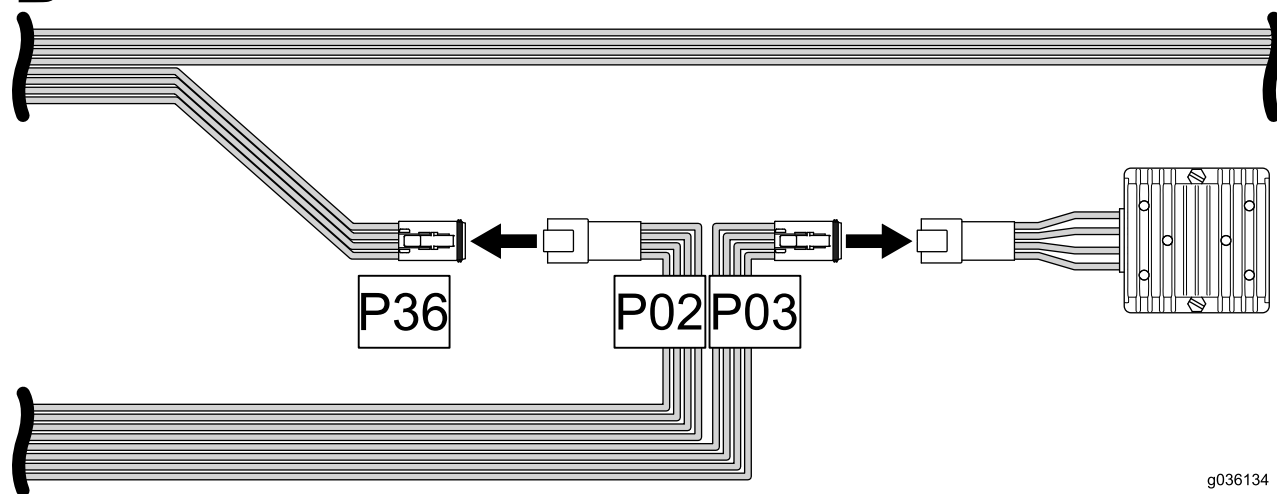

g036134


Bemærk: Brug kabelbånd til at fastgøre ledningsnettet væk fra skarpe eller bevægelige dele.

Fastgøring af relæet til omformerenheden

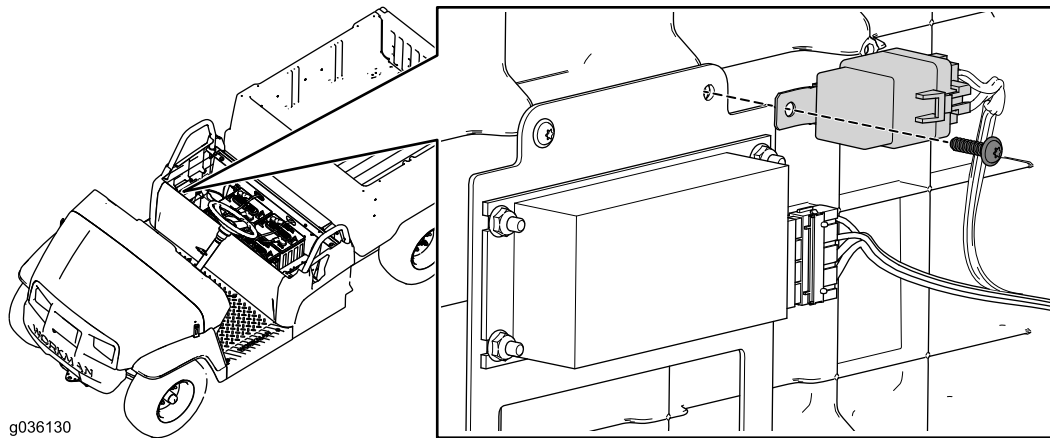

Bemærk: Brug kabelbånd til at fastgøre ledningsnettet væk fra skarpe eller bevægelige dele.

Tilkobling af minuskablet

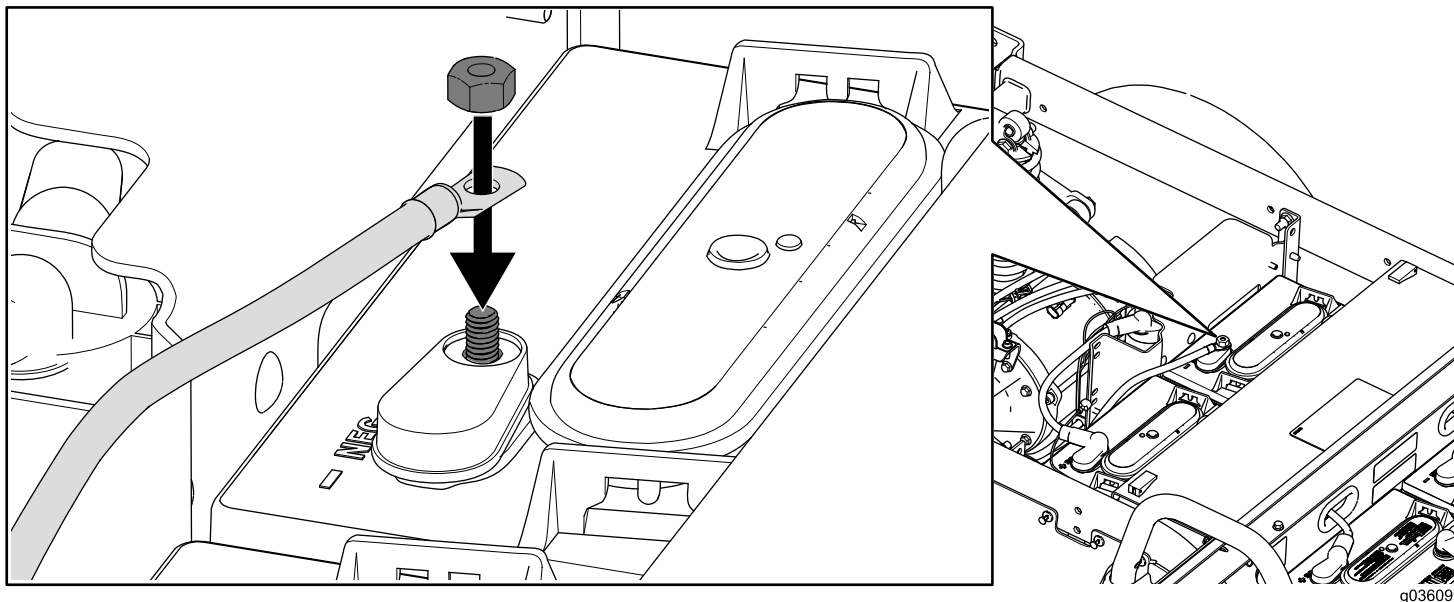

Bemærkninger:



Count on it.