



Strømomformingssett

Workman® elektrisk GTX-bruksbil

Modellnr. 133-0959


Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.


Klargjøre maskinen og koble fra den negative kabelen

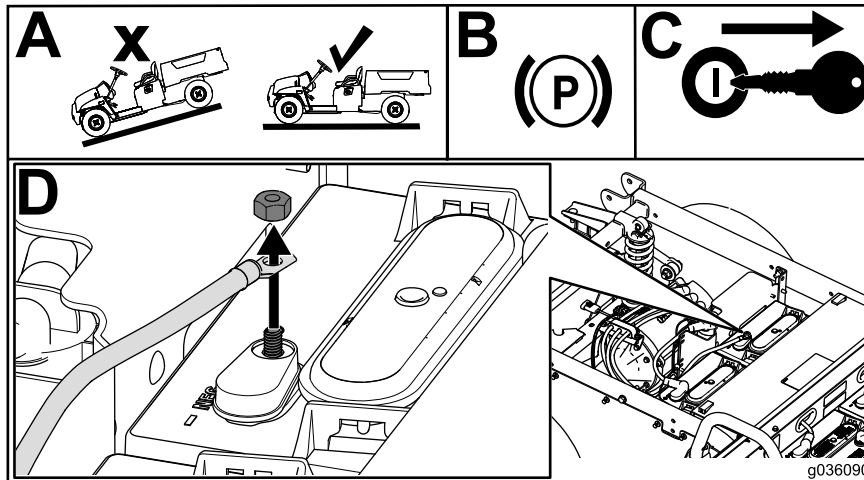


Montere omformermerket



1x




1x



4x




4x

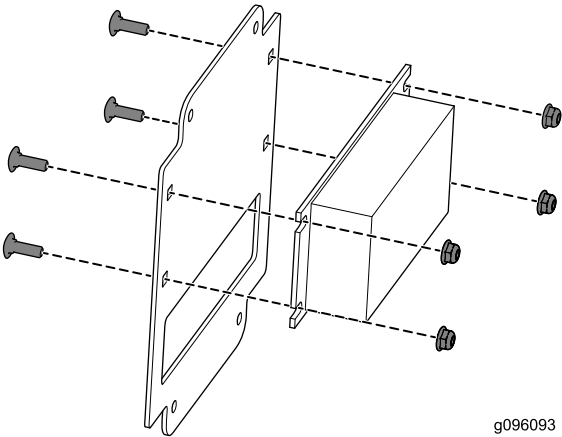

g096093


Føre ledningssatsen

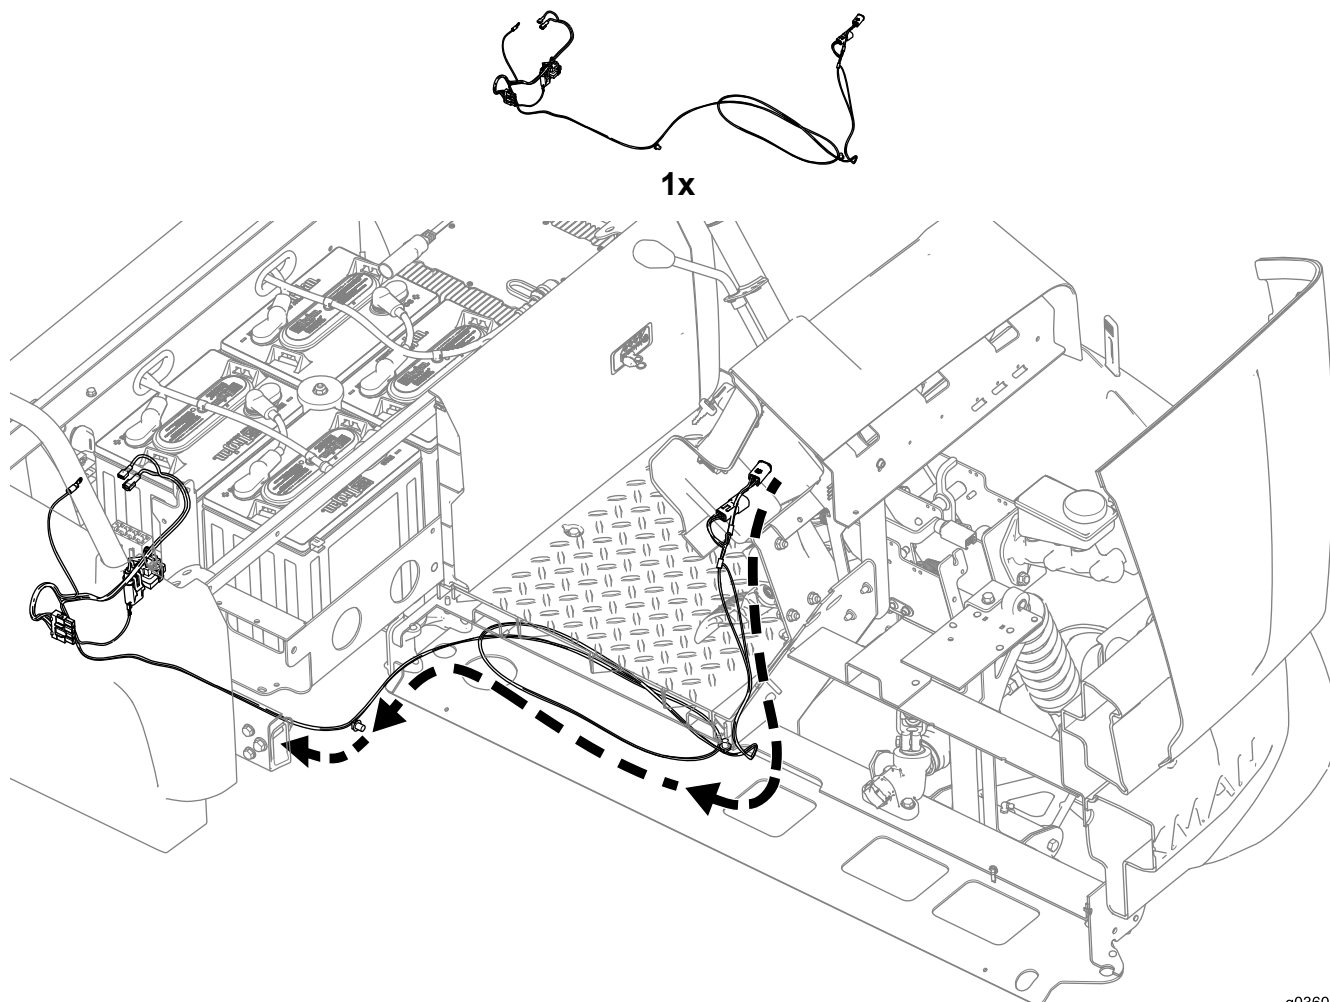

g036097

Koble ledningssatsen til maskinen

Grafisk referanse	Koblingsbeskrivelse	Merke
J01	Isolert spade 6,3 mm	To Cab +12V Power
J02	Isolert inngang 6,3 mm	To Cab 12V Ground
J03	Uisolert inngang 6,3 mm	To 48V Fuse Block
J04	Isolerte terminalring (#8)	To 48V Ground Block
P01	4 sokler	To Cab Converter
J38	Isolert spade 6,3 mm	Cab Power

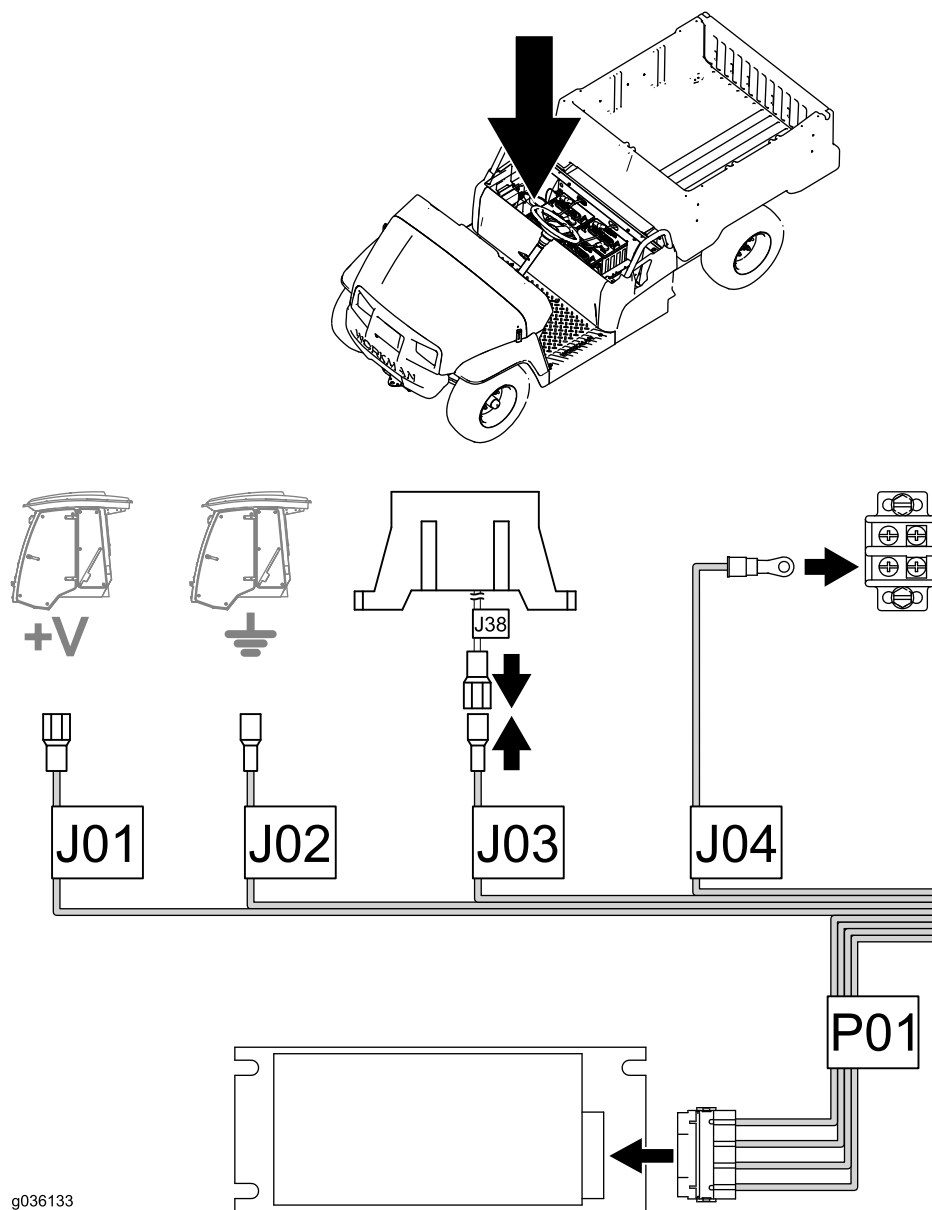


g036133


Merk: Bruk kabelfester til å feste ledningssatsen på avstand fra skarpe og bevegelige deler.

Koble ledningssatsen til fremre omformer


Grafisk referanse	Koblingsbeskrivelse	Merke
P36	4 sokler	Ingen merker er festet.
P02	4 pinner	Til maskinomformerkobling
P03	4 sokler	Til maskinomformer

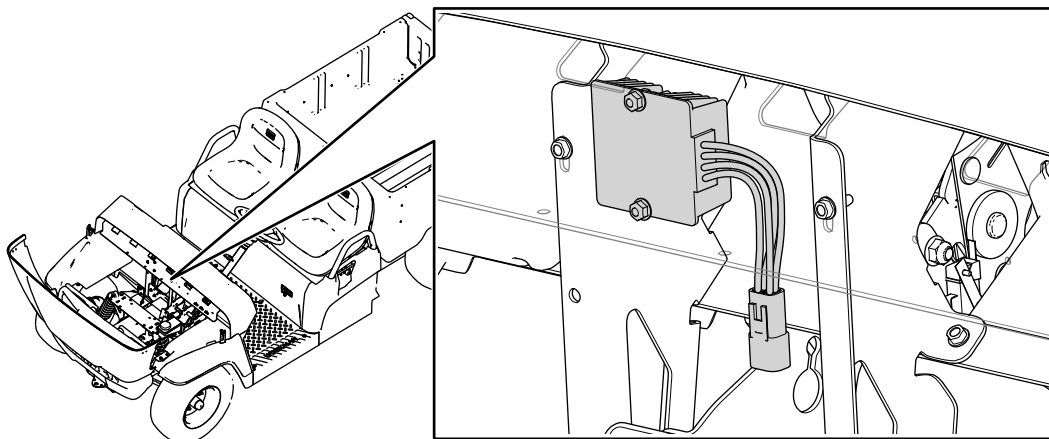

A

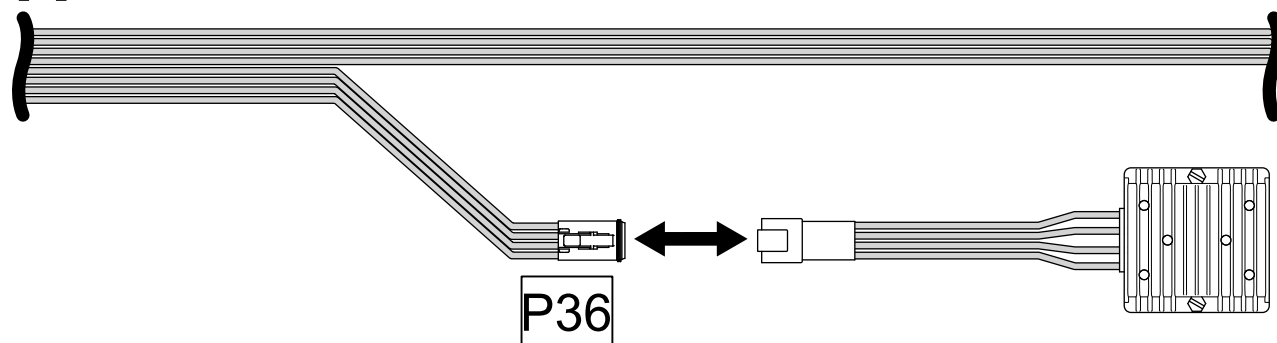


B

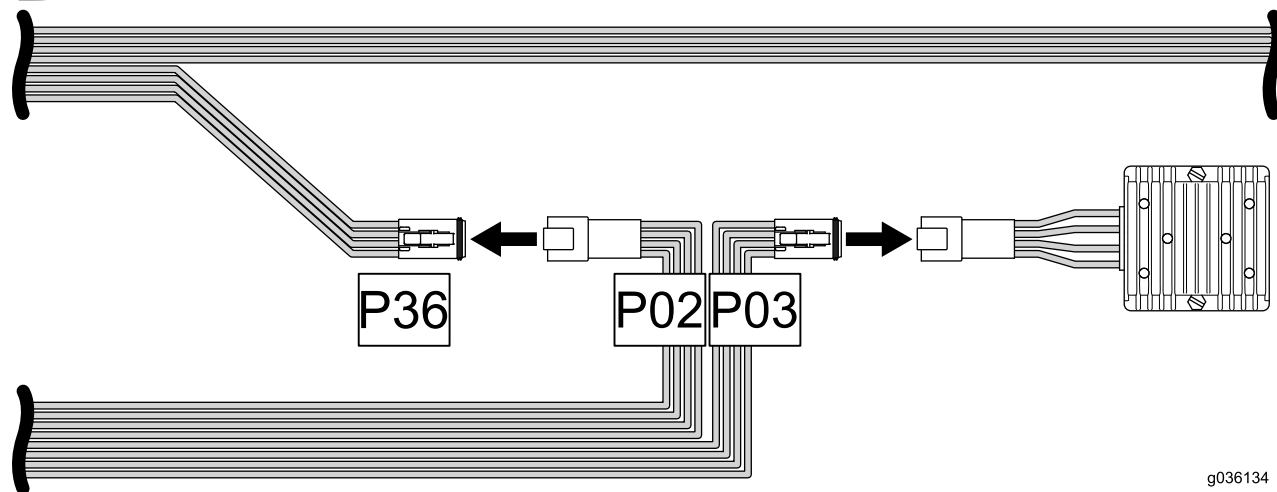

g036134


Merk: Bruk kabelfester til å feste ledningssatsen på avstand fra skarpe og bevegelige deler.

Montere releet til omformerenhet

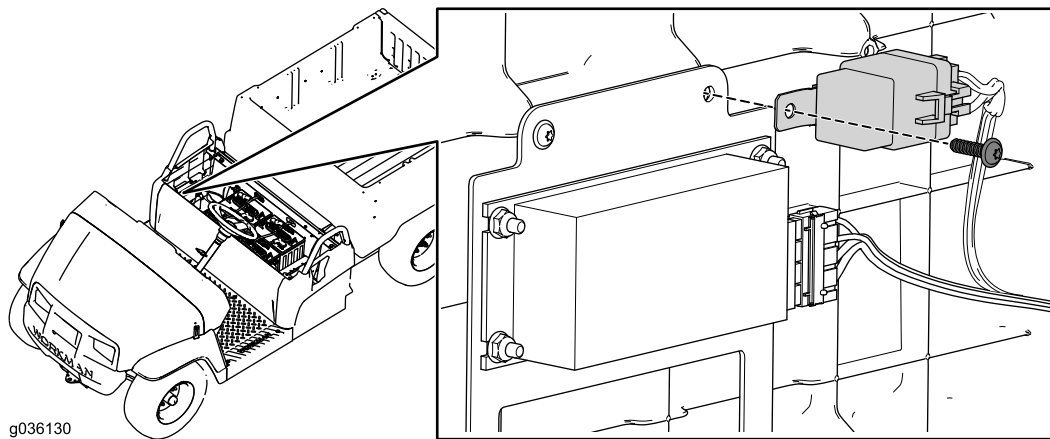

Merk: Bruk kabelfester til å feste ledningssatsen på avstand fra skarpe og bevegelige deler.

Koble til den negative batterikabelen

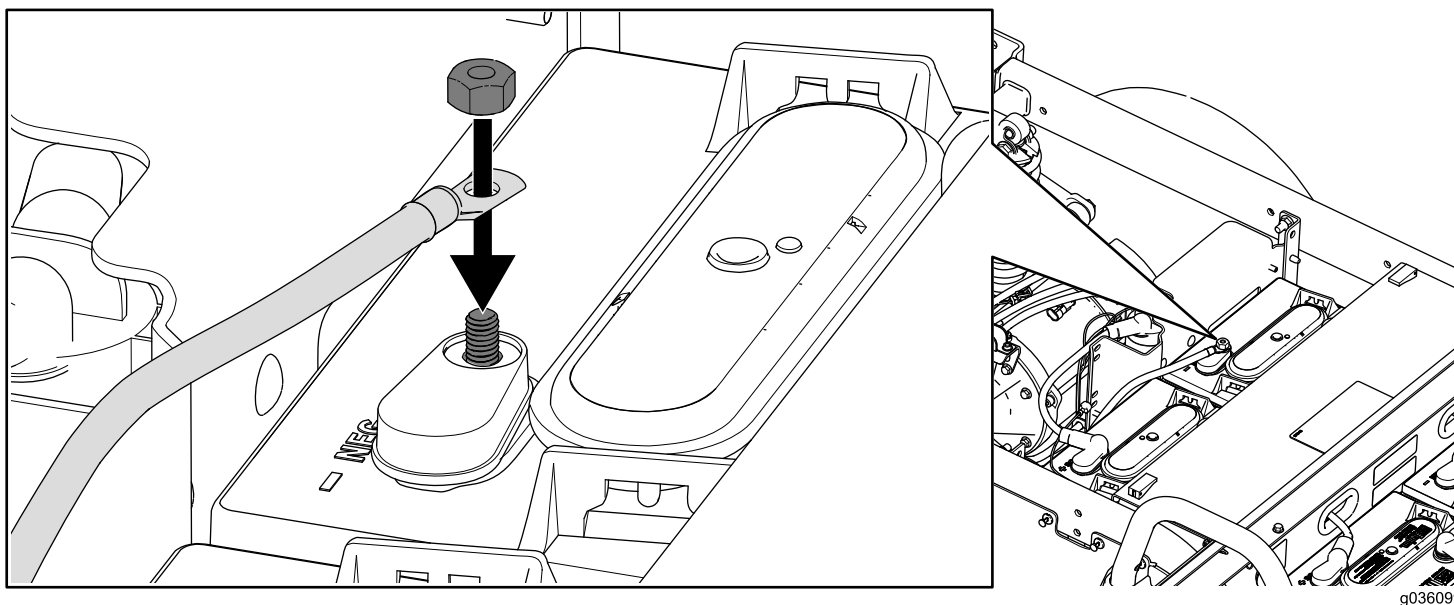

Notat:



Count on it.