



Spänningsomvandlarsats

Workman® GTX eldrivet arbetsfordon

Modellnr 133-0959

Form No. 3405-202 Rev A

Monteringsanvisningar


⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.


Förbereda maskinen och koppla loss minuskabeln

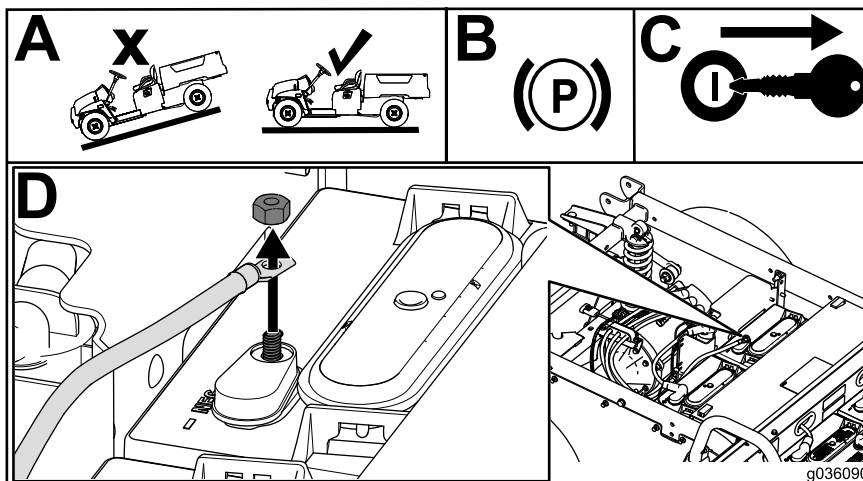


Montera omvandlarplattan



1x




1x



4x





4x

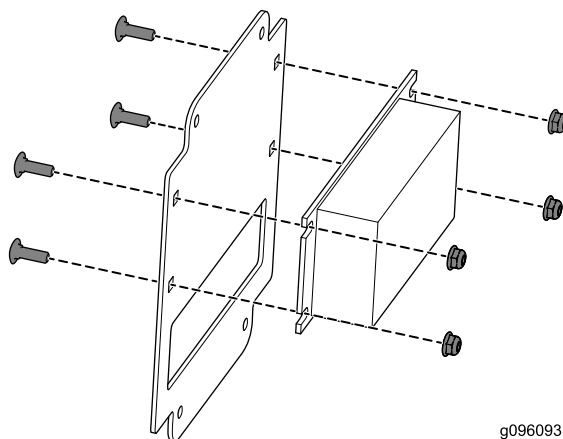

g096093


Dra kablaget

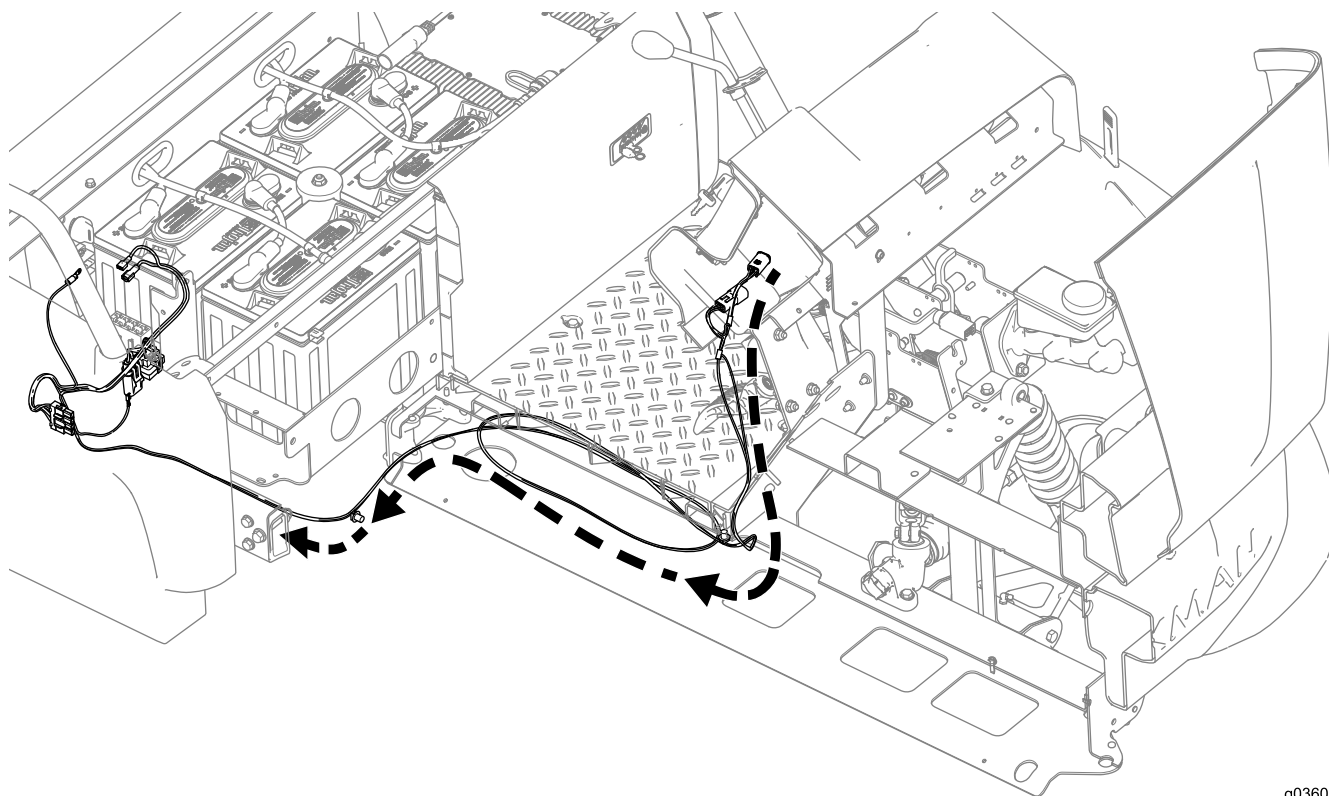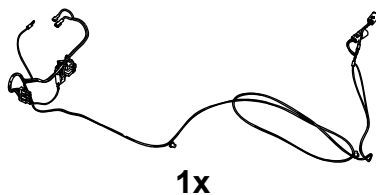

g036097

Ansluta kablaget till maskinen

Bildreferens	Kontaktbeskrivning	Etikett
J01	Isolerad spadkontakt på 6,3 mm	To Cab +12V Power
J02	Isolerat uttag på 6,3 mm	To Cab 12V Ground
J03	Ej isolerat uttag på 6,3 mm	To 48V Fuse Block
J04	Isolerad ringkoppling (nr 8)	To 48V Ground Block
P01	Fyra uttag	To Cab Converter
J38	Isolerad spadkontakt på 6,3 mm	Cab Power

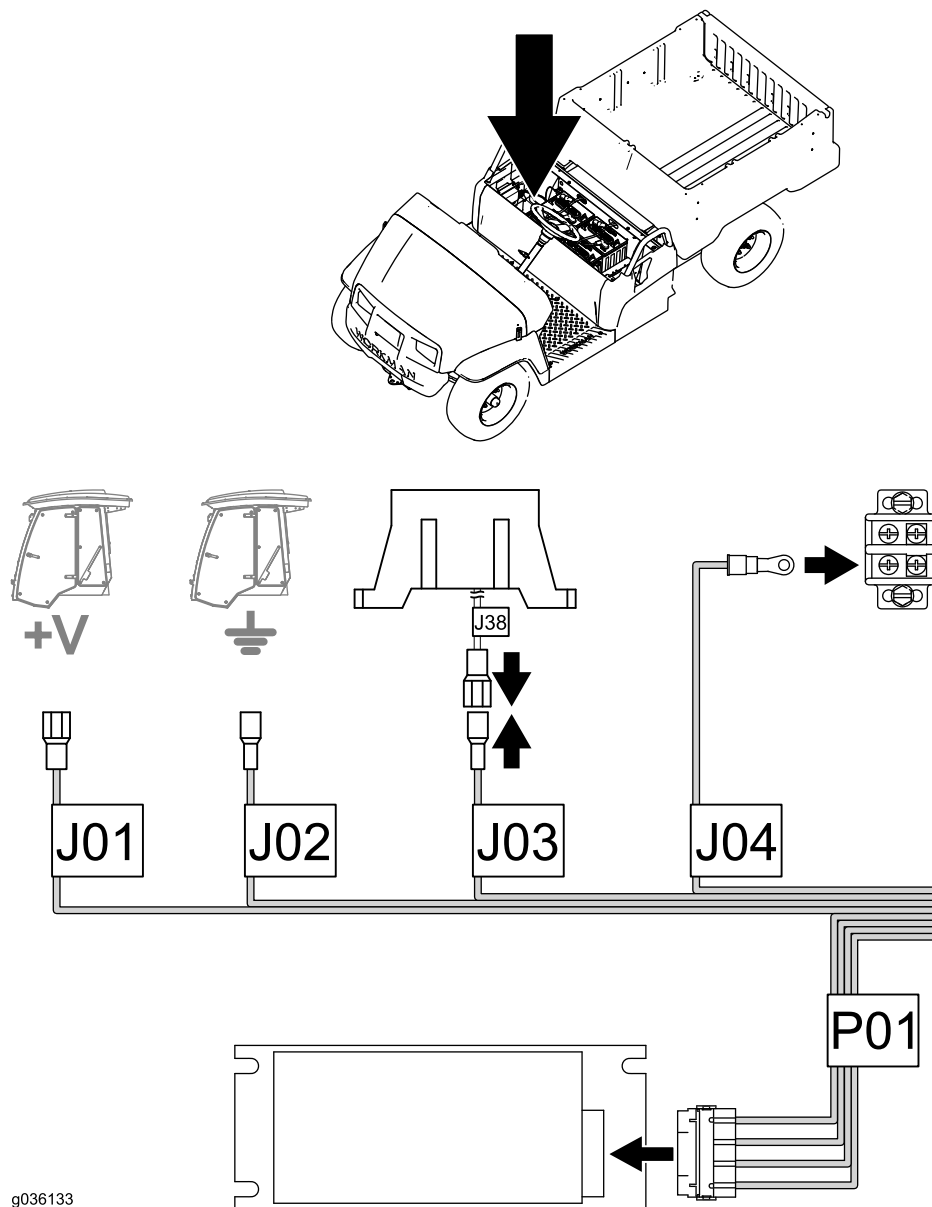


g036133


Obs: Använd kabelband för att fästa undan kablaget från vassa och rörliga delar.

Ansluta kablaget till främre omvandlaren


Bildreferens	Kontaktbeskrivning	Etikett
P36	Fyra uttag	Ingen etikett monterad.
P02	Fyra stift	Till maskinens omvandlarkontakt
P03	Fyra uttag	Till maskinens omvandlare

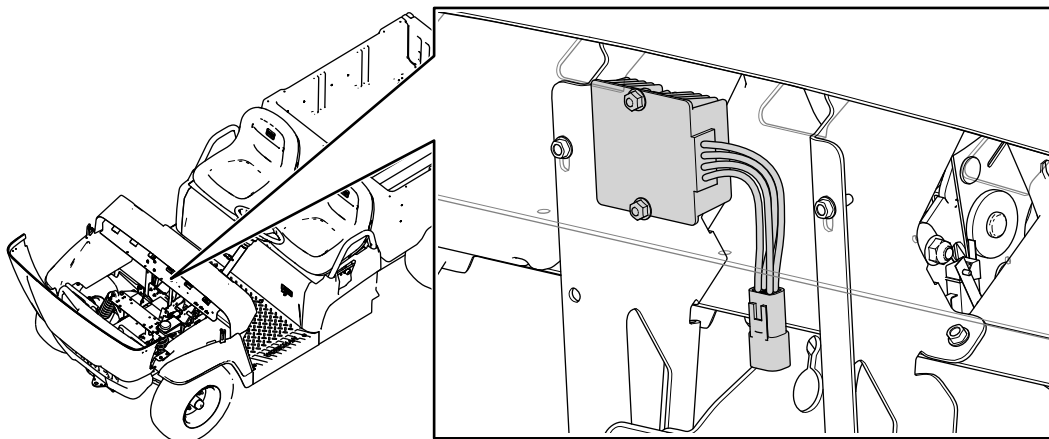

A

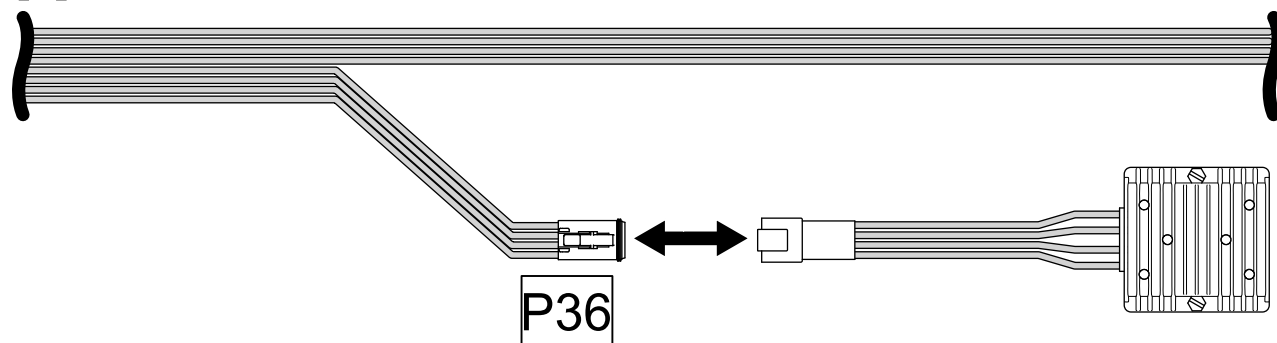


B

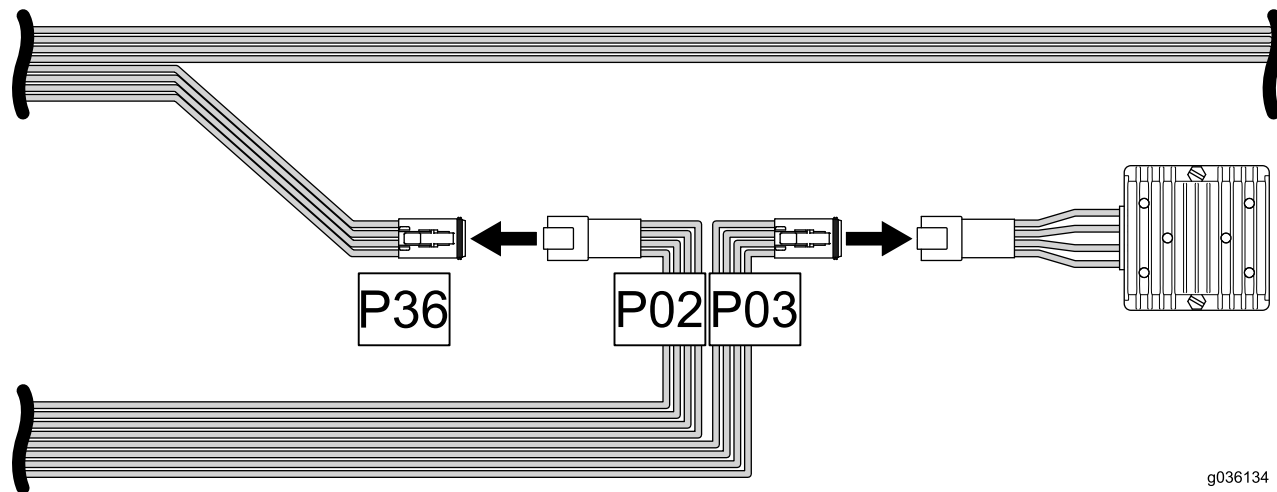

g036134


Obs: Använd kabelband för att fästa undan kablaget från vassa och rörliga delar.

Montera reläet på omvandlarenheten

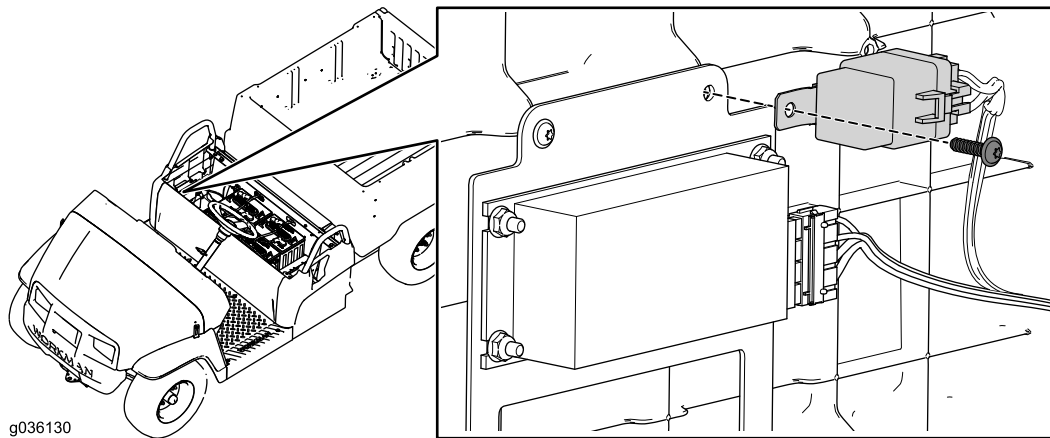

Obs: Använd kabelband för att fästa undan kablagen från vassa och rörliga delar.

Ansluta minuskabeln

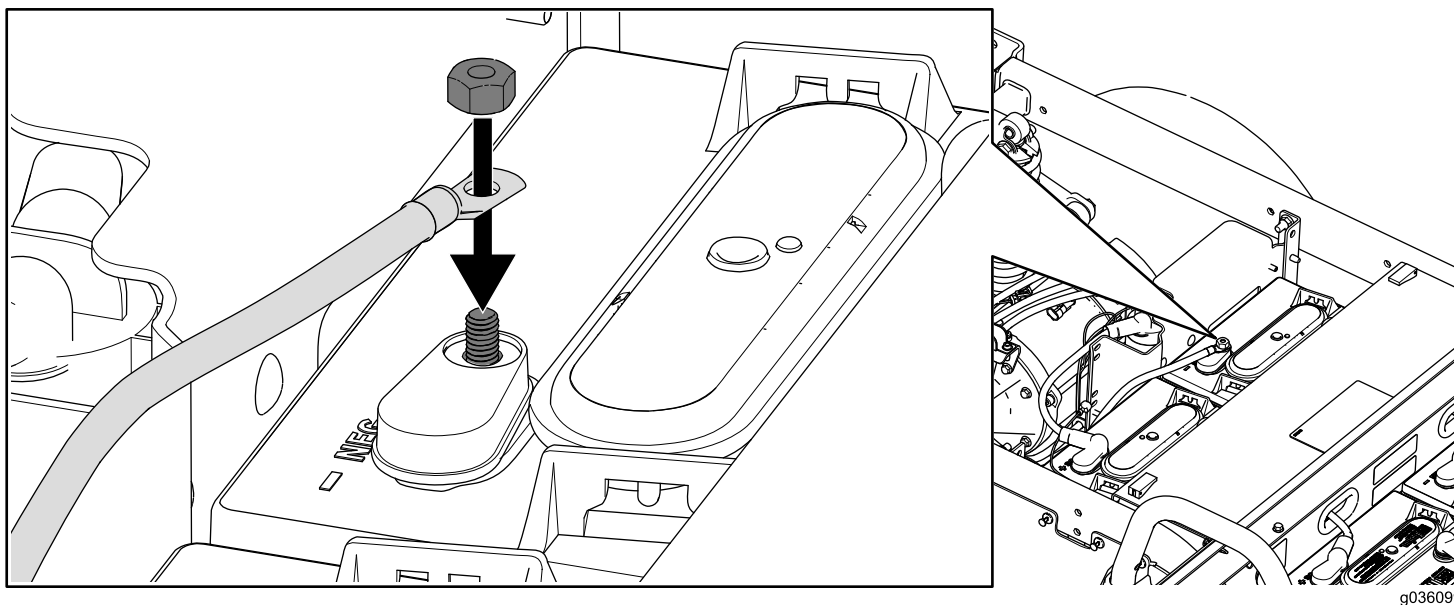

Anteckningar:



Count on it.