



Sæt til trådløs timetæller

Greensmaster® 1018-, 1021- eller 1026-plæneklipper

Modelnr. 139-4369

Form No. 3433-276 Rev A

Monteringsvejledning


Klargøring af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for motoren.
4. Afmonter tændrørskablet fra tændrøret. Se maskinens *betjeningsvejledning*.

Montering af sættet

1. Monter monteringsbeslaget, monteringspladen og regulatoren på det bageste rørstel med 2 flangemøtrikker som vist i [Figur 1](#).

Vigtigt: Monter ringklemmen fra regulatorstikket mellem regulatoren og monteringspladen ([Figur 1](#)).

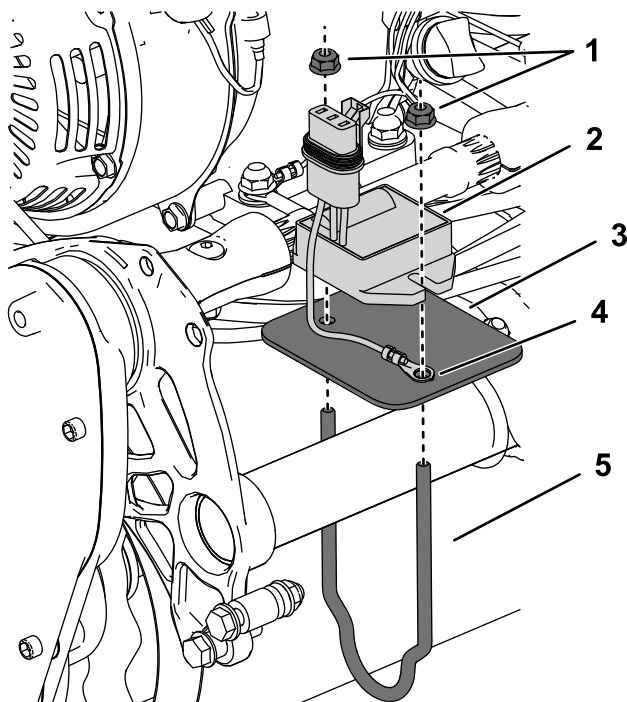


Figur 1

g285473

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Flangemøtrikker | 4. Ringklemme |
| 2. Regulator | 5. Monteringsbeslag |
| 3. Monteringsplade | |

2. Tilslut regulatorstikket til ledningsnettet fra sættet til trådløs timetæller ([Figur 2](#)).

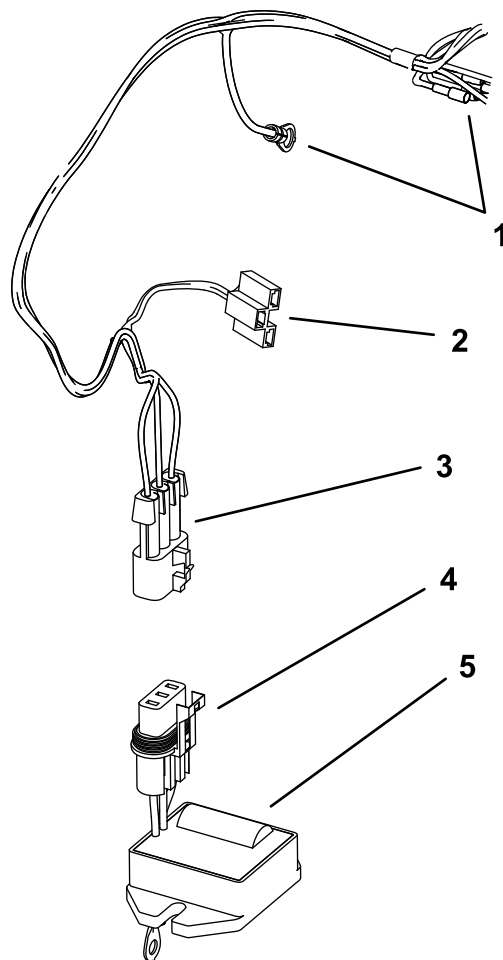

g285913


Figur 2

- | | |
|---|------------------|
| 1. Ledningsnet for den trådløse timetæller – enkelte stik | 4. Regulatorstik |
| 2. Ledningsnet for den trådløse timetæller – stik til den trådløse timetæller | 5. Regulator |
| 3. Ledningsnet for den trådløse timetæller – regulatorstik | |

3. Afmonter og kasser monteringsbeslagene fra den trådløse timetællers forside.



4. Tilslut den trådløse timetæller til ledningsnettet for sættet til trådløs timetæller (Figur 3).

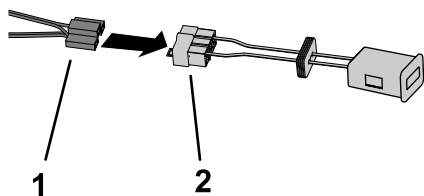


g285847

Figur 3

1. Ledningsnet for den trådløse timetæller – stik til den trådløse timetæller
2. Stik for den trådløse timetæller

5. Monter afstandsbøsningerne og dækslet på den trådløse timetæller og ledningsnettets tilslutninger som vist i Figur 4.

Vigtigt: Før de resterende løse ledningsnetender ud gennem hakket på den trådløse timetællers dæksel.

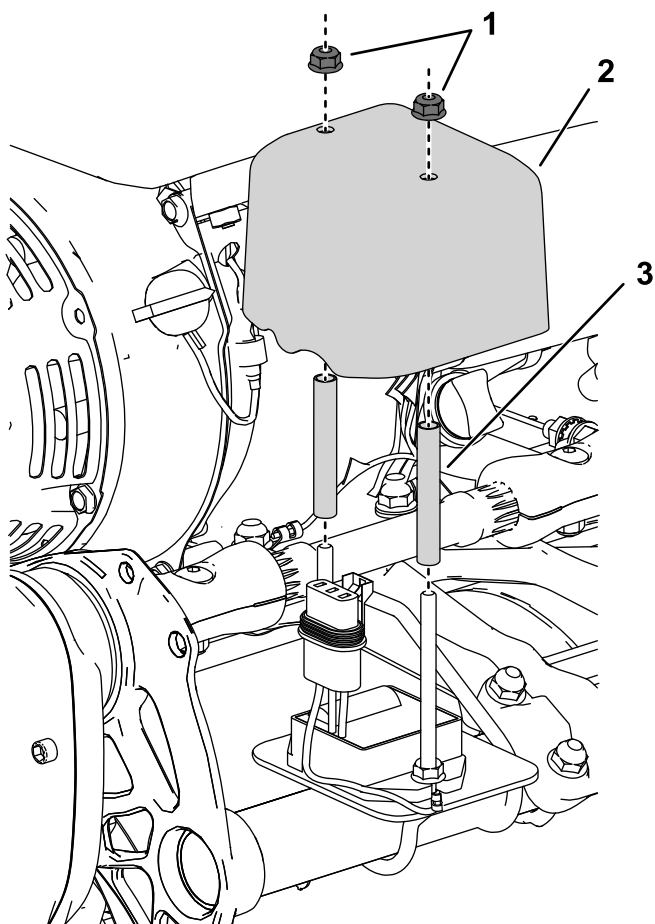

g285846

Figur 4

Ledningsnettets tilslutninger er ikke vist af hensyn til overskueligheden

1. Flangemøtrikker
2. Dæksel
3. Afstandsbøsning

6. Tilslut den trådløse timetællers ledningsnet til motoren på følgende måde:

For maskiner **uden** lygtesættet:

- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J01, til den hvide ende på motorens ledningsnet.
- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J02, til den grønne ende på hovedledningsnettet.
- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J03, til motorens monteringsbolt som jordtilslutning.
- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J04, til den hvide ende på hovedledningsnettet.
- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J05, til den grønne ende på motorens ledningsnet.

For maskiner **med** lygtesættet:

- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J01, til den hvide ende på motorens ledningsnet.
- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J02, til den sorte ende på lygtesættets ledningsnet, der er mærket J02.
- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J03, til motorens monteringsbolt som jordtilslutning.
- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J04, til den hvide ende på hovedledningsnettet.
- Tilslut enden af ledningsnettet, der er mærket J05, til den grønne ende på motorens ledningsnet.
- Tilslut den hvide ende af lygtesættets ledningsnet (mærket J01) til den grønne ende på hovedledningsnettet.

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) monteres i henhold til den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
139-4369	—	Sæt til trådløs timetæller	KIT-WHM, GR10XX SERIES		2006/42/EF, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



John Heckel
Overordnet teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
May 20, 2019

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.