Form No. 3412-120 Rev A

Basis voor zitbank

Workman® GTX-serie werkvoertuigen

Modelnr.: 07047

Installatie-instructies

⚠ WAARSCHUWING


CALIFORNIË
Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboorteafwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Belangrijk: **U dient de Scharnierset voor de zitbank te monteren alvorens de Basis voor de zitbank te monteren.**

De machine klaarmaken voor de montage

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

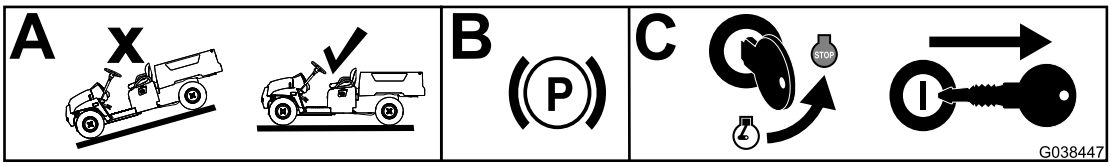

g038447

Figuur 1

© 2017—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

CE


Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3412-120 A

De zitbank monteren

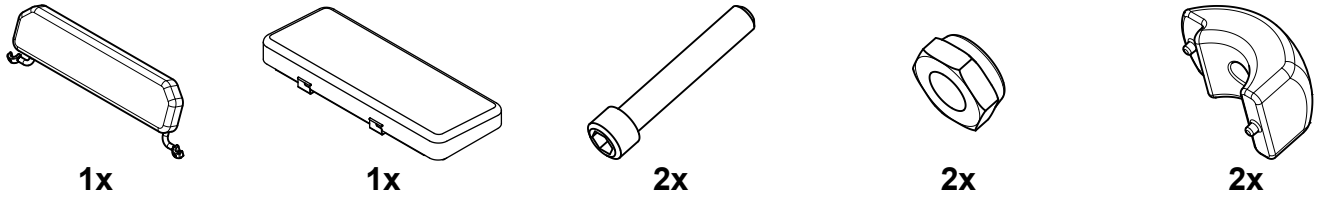


1. Monteer het onderste kussen met de beugels in de pennen van de basis van de zitbank, en laat het onderste kussen zakken (Figuur 2).
2. Monteer het frame van de rugsteun en het kussen op de handgrepen; gebruik de 2 gietstukhouders van de zitbank, 2 schroeven (⅜ x 2¼ inch) en 2 borgmoeren (⅜ inch) zoals afgebeeld in Figuur 2.

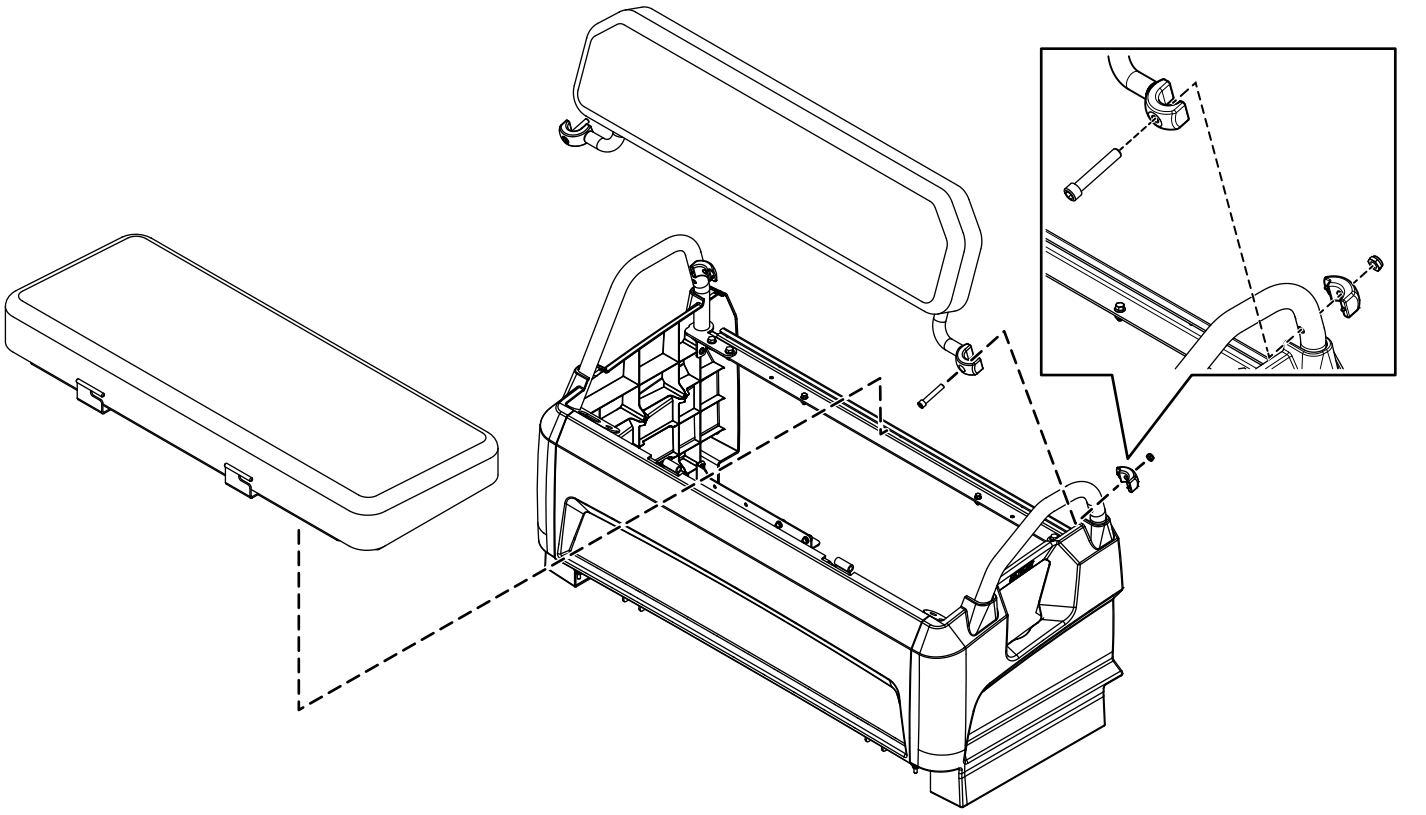

Figuur 2

De zenderhouder monteren




1x

1. Verwijder de aanwezige torxschroef van het dashboard (Figuur 3).

   Opmerking: Bewaar de torxschroef.

2. Monteer de zenderhouder op het dashboard; gebruik hierbij de torxschroef die u eerder verwijderd hebt (Figuur 3).
3. Draai de torxschroef vast met een torsie van 4,5 tot 5 N·m.

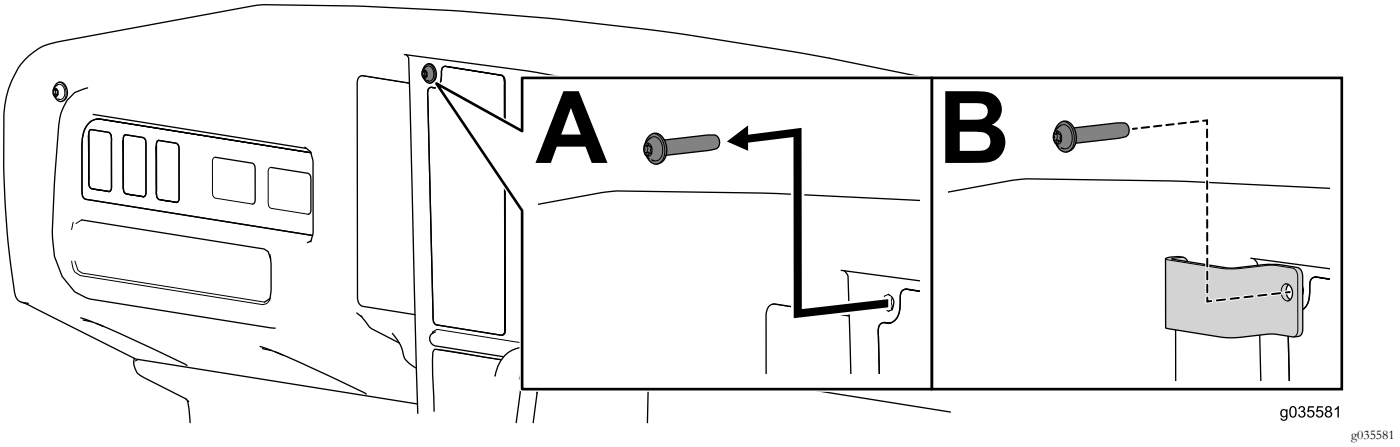

g035581

Figuur 3

De openingen voor het accessoire boren


⚠ VOORZICHTIG

Bij het boren van gaten in de stoelondersteuning van het Workman GTX elektrische werkvoertuig kunt u per ongeluk in de accu boren, wat zou kunnen leiden tot het rondspuiten van accuzuur of een elektrische schok.

Zorg dat u alleen in de basis van de zitbank boort.


Voorkom dus dat u in de accu boort.

Boor de openingen voor de accessoires zoals wordt getoond in Figuur 4.

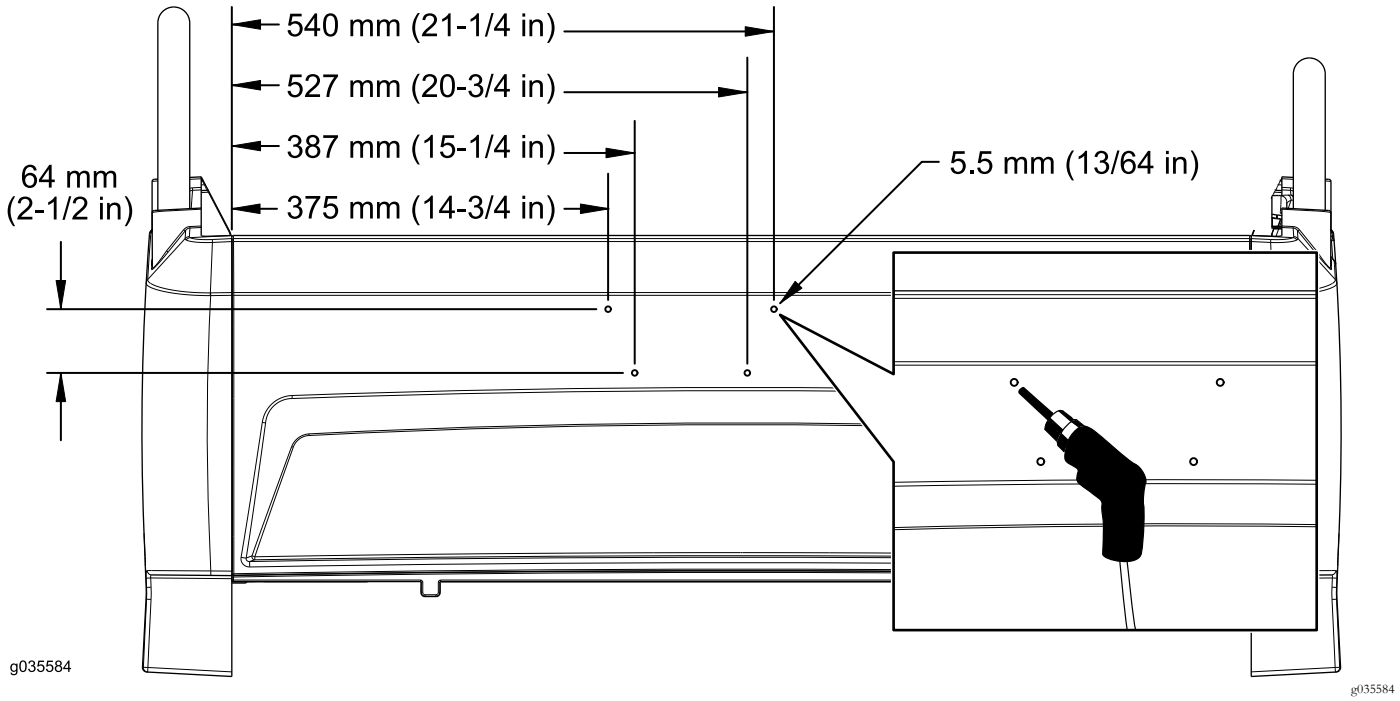


Figuur 4

Het accessoire monteren

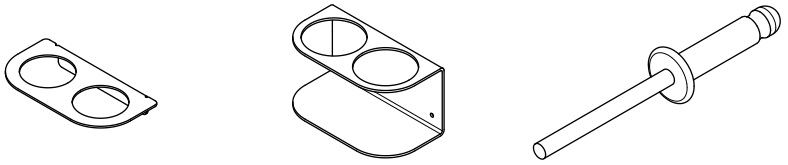

1x 1x 4x

Monteer de beugel van de bekerhouder en de verdelerbeugel van de bekerhouder in de openingen in het paneel van de basis van de zitbank; gebruik hierbij de 4 popnagels (Figuur 5).

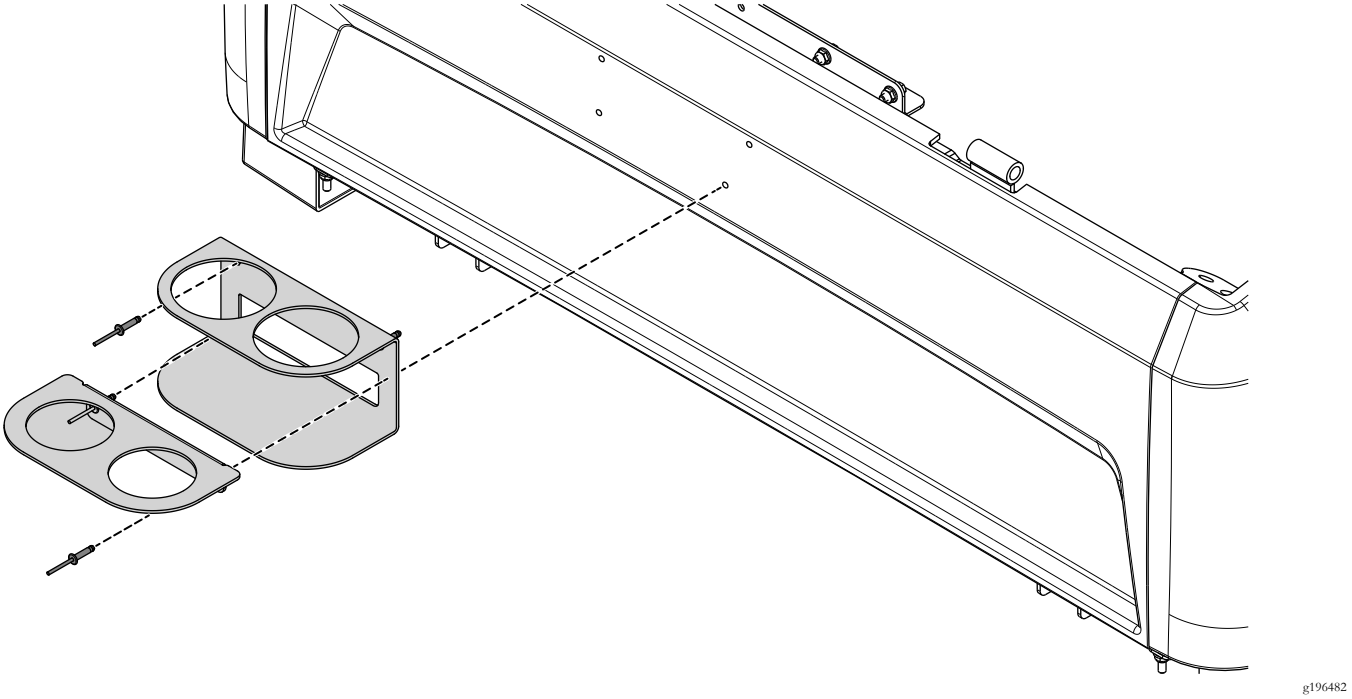

g196482

Figuur 5

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.