



Trådlös timmätarsats

Greensmaster® 1018-, 1021- och 1026-klippare

Modellnr 139-4369

Form No. 3433-287 Rev A

Monteringsanvisningar


Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn.
4. Ta bort tändkabeln från tändstiftet. Läs mer i maskinens *bruksanvisning*.

Montera satsen

1. Montera fästet, fästplattan och regulatören på den bakre rörramen med två flänsmuttrar enligt [Figur 1](#).


Viktigt: Montera ringkopplingen från regulatorkontakten mellan regulatören och fästplattan ([Figur 1](#)).

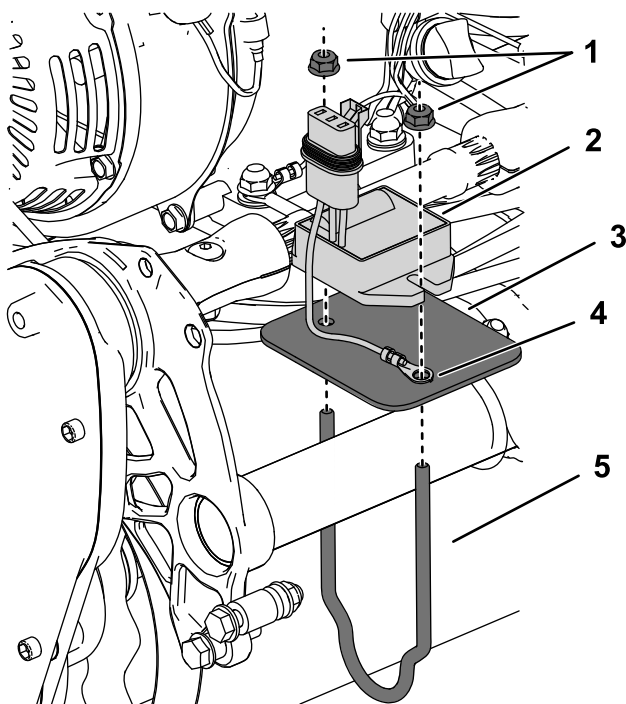

Figur 1

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Flänsmuttrar | 4. Ringkoppling |
| 2. Regulator | 5. Monteringsfäste |
| 3. Fästplatta | |

2. Anslut regulatorkontakten till den trådlösa timmätarens satskablage ([Figur 2](#)).

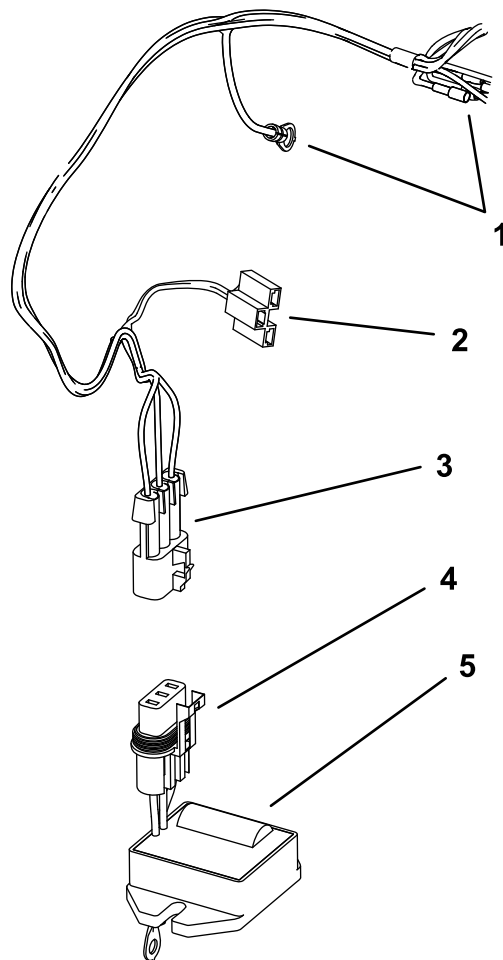


Figur 2

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Kabelage till trådlös timmätare – enkla anslutningar | 4. Regulatorkontakt |
| 2. Kabelage till trådlös timmätare – anslutning till trådlös timmätare | 5. Regulator |
| 3. Kabelage till trådlös timmätare – regulatorkontakt | |

3. Avlägsna och kassera monteringsfästena från den trådlösa timmätarens framsida.



4. Anslut den trådlösa timmätaren till den trådlösa timmätarens kablage (Figur 3).

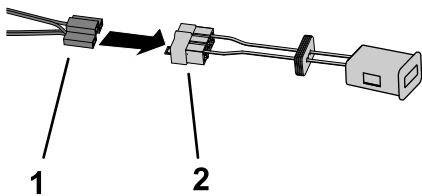


g285847

Figur 3

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Kablage till trådlös timmätare – anslutning till trådlös timmätare | 2. Anslutning till trådlös timmätare |
|---|--------------------------------------|

5. Montera distansbrickorna och kåpan över den trådlösa timmätaren och kablageanslutningarna enligt Figur 4.

Viktigt: Dra de återstående lösa kablageändarna ut ur skåran i den trådlösa timmätarens kåpa.

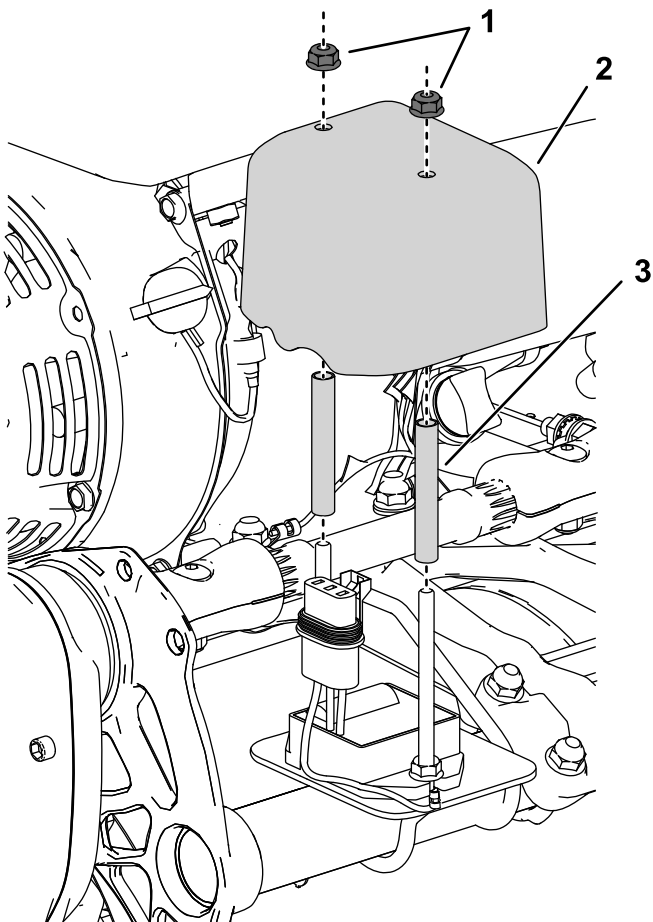

g285846

Figur 4

Kablageanslutningar visas ej av tydlighetsskäl

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Flänsmuttrar | 3. Distansbricka |
| 2. Kåpa | |

6. Anslut den trådlösa timmätarens kablage till motorn enligt följande:

För maskiner som **inte är utrustade** med lampsats:

- Anslut kablageändan som är märkt J01 till motorkablagets vita ände.
- Anslut kablageändan som är märkt J02 till motorkablagets gröna ände.
- Anslut kablageändan som är märkt J03 till motorns monteringsskruv som jord.
- Anslut kablageändan som är märkt J04 till huvudkablagets vita ände.
- Anslut kablageändan som är märkt J05 till motorkablagets gröna ände.

För maskiner som **är utrustade** med lampsats:

- Anslut kablageändan som är märkt J01 till motorkablagets vita ände.
- Anslut kablageändan som är märkt J02 till den svarta änden på lampsatsens kablage som är märkt J02.
- Anslut kablageändan som är märkt J03 till motorns monteringsskruv som jord.
- Anslut kablageändan som är märkt J04 till huvudkablagets vita ände.
- Anslut kablageändan som är märkt J05 till motorkablagets gröna ände.
- Anslut den vita änden av lampsatsens kablage (märkt J01) till huvudkablagets gröna ände.

Försäkran om inbyggnad

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA försäkrar att följande enheter överensstämmer med nedanstående direktiv, förutsatt att de monteras i enlighet med medföljande anvisningar på vissa Toro-modeller enligt vad som anges i relevant försäkran om överensstämmelse.

Modellnr	Serienr	Produktbeskrivning	Fakturabeskrivning	Allmän beskrivning	Direktiv
139-4369	—	Trådlös timmätarsats	KIT-WHM, GR10XX SERIES		2006/42/EG, 2014/30/EU, 2014/53/EU

Relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt kraven i Del B i Bilaga VII i direktivet 2006/42/EG.

Vi åtar oss att vidarebefordra relevant information om detta delvis färdigställda verktyg i enlighet med anmodan från nationella myndigheter. Vidarebefordringen sker elektroniskt.

Verktyget ska inte sättas i drift förrän det har monterats i lämpliga Toro-modeller enligt anvisningarna i tillhörande deklaration om överensstämmelse och i enlighet med alla andra tillgängliga anvisningar, efter vilket verktyget kan sägas överensstämma med alla relevanta direktiv.

Intygas:



John Heckel
Senior Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
May 20, 2019

Auktoriserad representant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.