Form No. 3462-781 Rev A

Varmeavledersett

Z Master® Professional-plentraktor i 7500-D-serien

Modellnr. 147-7913

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
Ingen deler er nødvendige	–	Fjern seteenheten.
Varmeskjold Gjengeskjærende skrue (5/16 x ¾ tomme) Flat skive (5/16 tomme)	1 4 4	Montere settet.

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.

Klargjøre maskinen

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.
3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NØYTRAL, LÅST stilling.
4. Sett på parkeringsbremsen.
5. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
6. La maskinen kjøle seg ned før justering, vedlikehold, rengjøring eller oppbevaring.
7. Koble fra den negative batterikabelen. Se *brukerhåndboken*.

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer ditt produkt på www.Toro.com.


Oversettelse av originalen (NO)
Trykt i USA
Med enerett

3462-781

Fjerne seteenheten

1. Skyv setet helt frem og roter det oppover.
2. Koble setets ledningssats fra maskinens hovedledningssats.
3. Fjern kabelfestet som fester setets ledningssats til setemonteringsrammen.
4. Senk setet.
5. Fjern de fire seteisolatormutterne og fjern setet fra rammen (Figur 1).

   Ta vare på festene.

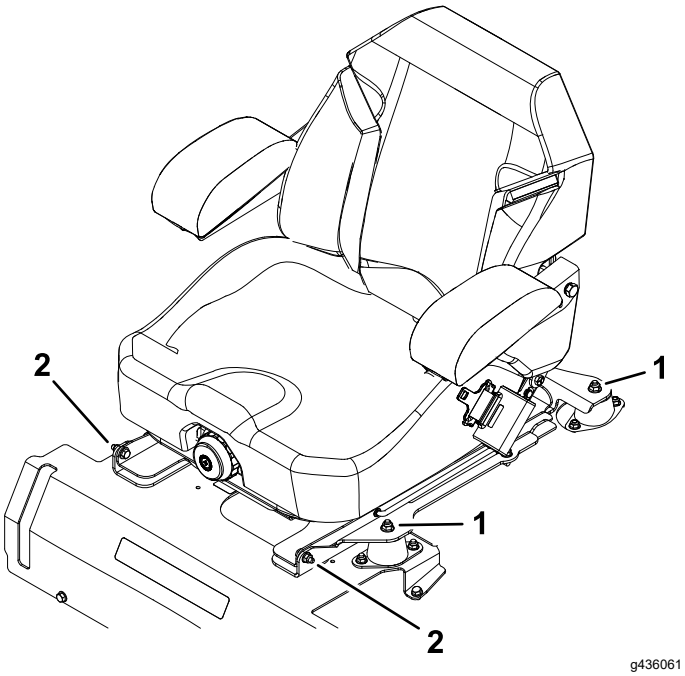

g436061

Figur 1

1. Seteisolatormuttere
2. Seteenhetsfester

6. Fjern festene som fester seteenheten til setestøtteplate, og koble fra støttestangen.

   Ta vare på festene.
7. Fjern seteenheten fra setestøtteplaten.


Montere settet

1. Med setestøtteplaten vendt oppover, mål og marker plasseringen av hullet vist i Figur 2.
2. Bor et hull med diameter på 7 mm på det markerte stedet.

⚠ ADVARSEL

Bruk av drill uten bruk av vernebriller kan føre til at det kommer rusk inn i øynene og forårsaker personskade.

Bruk alltid vernebriller når du borer.

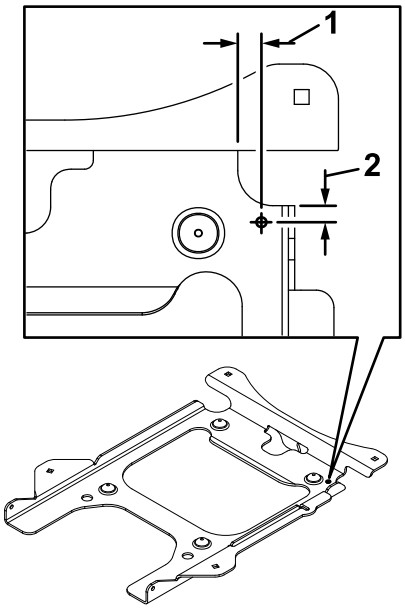


g424088

Figur 2

1. 24 mm
2. 9 mm


3. Vend om setestøtteplaten, slik at undersiden vender oppover.
4. Påse at varmeskjoldet er riktig plassert (Figur 3), og plasser deretter varmebeskyttelsen oppå setestøtteplaten og innrett det med det borede hullet.
5. Marker de tre gjenværende hullplasseringene på varmeskjoldet, på setestøtteplaten.
6. Fjern varmeskjoldet.
7. Bor tre hull (7 mm) i setestøtteplaten.

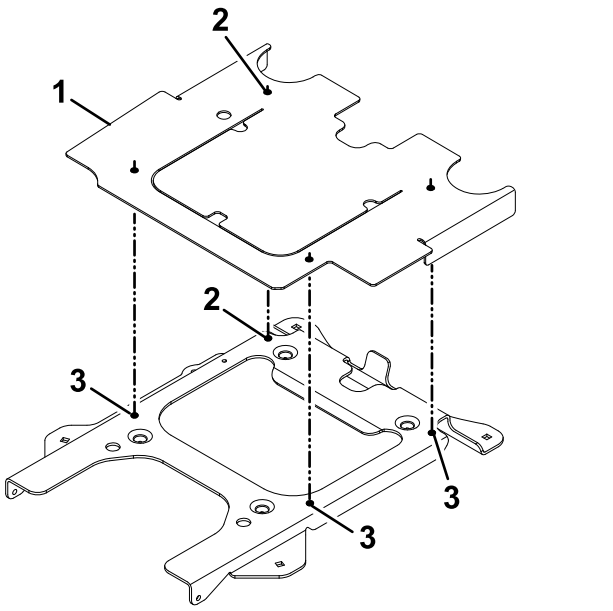

Figur 3

1. Varmeskjold
2. Plasser varmeskjoldet på linje med disse hullene.
3. Marker og bor hullene her.

8. Fest varmeskjoldet på setestøtteplaten med de fire gjengeskjærende skruene (5/16 x ¾ tomme) og fire flate skivene (5/16 tomme), som vist i Figur 4.
9. Monter seteenheten du fjernet tidligere, på setestøtteplaten, og fest så enheten til maskinen.
10. Koble seteledningssatsen til maskinledningssatsen, og bruk kabelfester til å feste ledningssatsen borte fra bevegelige deler.
11. Koble til den negative batterikabelen.

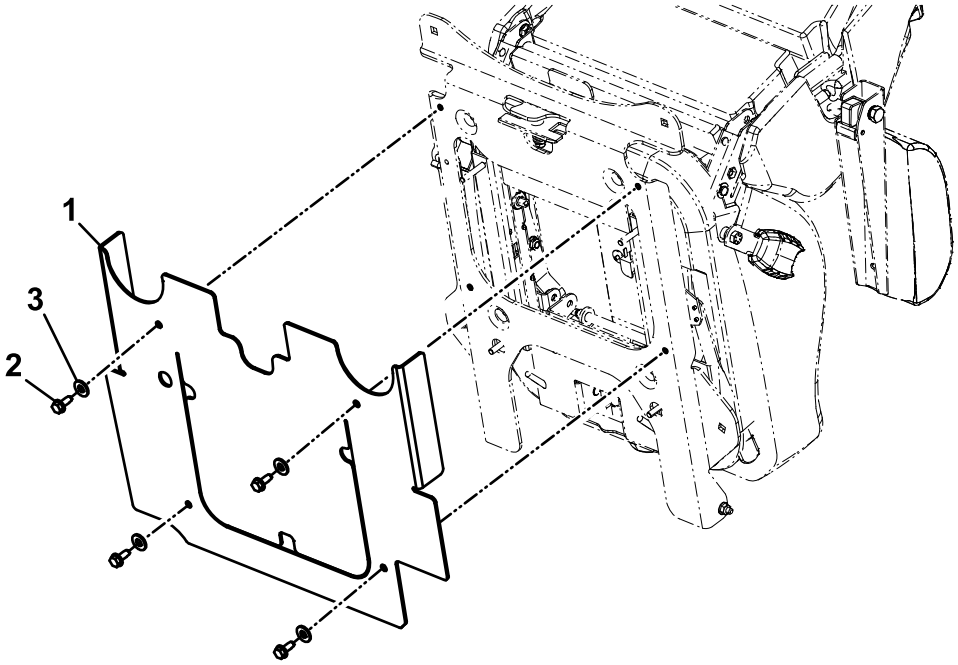

g420322

Figur 4

1. Varmeskjold
2. Gjengeskjærende skrue (5/16 x ¾ tomme)
3. Flat skive (5/16 tomme)