Form No. 3462-974 Rev A

ชุดอุปกรณ์ขยายความยาวมือจับ

เครื่องตัดหญ้า eHoverPro™ 450 หรือ 550 60V

หมายเลขรุ่น 02630

คำแนะนำในการติดตั้ง


การติดตั้ง

สิ่งของและชิ้นส่วนที่มาเพิ่มเติม

คำอธิบาย	จำนวน	ใช้
ชิ้นส่วนขยายความยาวมือจับ	1	ติดตั้งชุดอุปกรณ์ขยายความยาวมือจับ
สายเคเบิลตัวทำงานเมื่อมีการควบคุม	1	
ปุ่มหมุน	2	
สลักตัว U	2	
ชิ้นส่วนขยายความยาวสายไฟระบบสตาร์ทไฟฟ้า	1	
ที่พันสายไฟ	3	

หมายเหตุ: เก็บชิ้นส่วนทั้งหมดที่ถอดออกมาเอาไว้เพื่อใช้ติดตั้งในภายหลัง เว้นแต่คำแนะนำจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

1. ดับเครื่อง ถอดปุ่มสตาร์ทไฟฟ้าออก แล้วรอจนกระทั่งชิ้นส่วนเคลื่อนไหวทั้งหมดหยุดนิ่งและอุปกรณ์เย็นลง
2. ถอดสายเคเบิลตัวทำงานเมื่อมีการควบคุมออกจากมือจับ (รูป 1)

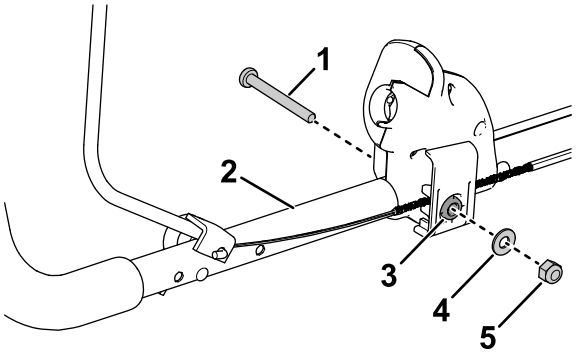

g435604

รูป 1

1. สลักเกลียว (M6 x 1 1/6 นิ้ว)
2. มือจับด้านบน
3. ขอต่อมือจับ
4. แหวน
5. น็อตล็อก(1/4 นิ้ว)


3. ปลดสายเคเบิลที่ถอดออกมาก่อนหน้านี้ออกจากเหล็กยึดคันตัวทำงานเมื่อมีการควบคุม โดยเอียงขอต่อสายเคเบิลจนกระทั่งถอดออกมาได้ (รูป 2)

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

ลงทะเบียนที่ www.Toro.com.

คำแนะนำเดิม (TH)
ตีพิมพ์ในสหราชอาณาจักร
สงวนสิทธิ์ทุกประการ

3462-974

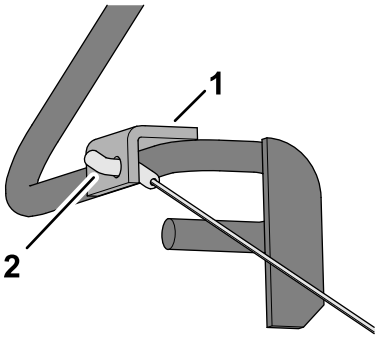

g435607

รป 2


1. เหลกยดคานตวทำงานเมอมผควบคม
2. ขอตอสายเคเบล

---

4. ถอดปลายอกดานหนงของสายเคเบลออกจากมอเตอร

   สำคญ: **สงเกตและจดจำวาสายเคเบลเสนเดมตอกบมอเตอรไวอยางไร เพราะเมอเปลยนสายเคเบลเสนใหม ตองตอกลบเขาไปเหมอนเดม**

5. ถอดปมหมน 2 ปม แหวน และสลกตว U ทยดมอจบดานบนไวกบมอจบดานลาง (รป 3)

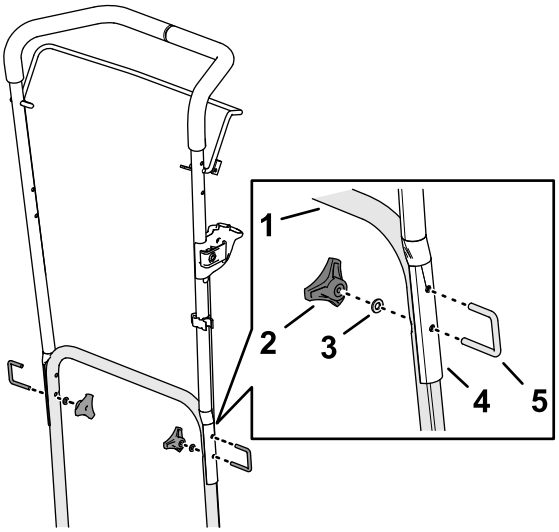


g435610

รป 3

1. มอจบดานลาง
2. ปมหมน
3. แหวน
4. มอจบดานบน
5. สลกตว U

---

6. ยดสวนขยายความยาวมอจบเขากบมอจบดานลาง โดยใชปมหมน 2 ตวและสลกตว U อก 2 ตว (รป 4)

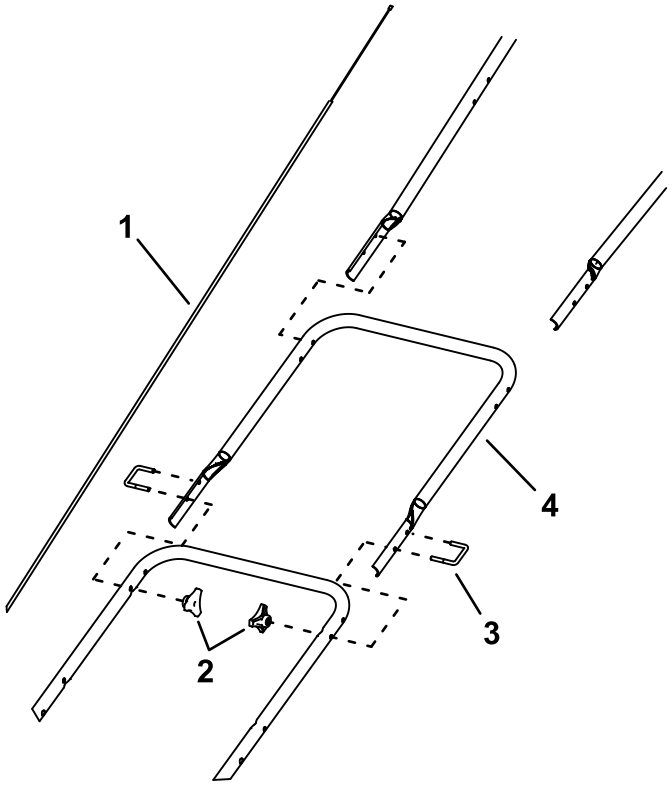


g435603

รป 4

1. สายเคเบลตวทำงานเมอมผควบคม
2. ปมหมน
3. สลกตว U
4. สวนขยายความยาวมอจบ

---

7. ยดมอจบดานบนเขากบสวนขยายความยาวมอจบ โดยใชปมหมน 2 ตวและสลกตว U อก 2 ตวทถอดออกมาในขนตอนท 5 (รป 3)
8. ยดสายเคเบลตวทำงานเมอมผควบคมเสนยาวเขากบมอจบดานบน โดยใชอปกรณยดทถอดออกมาในขนตอนท 2 (รป 1)
9. ตอสายเคเบลทเพงตดตงใหมเขากบเหลกยดคานตวทำงานเมอมผควบคม ดงแสดงใน รป 2
10. เกยวขอตอสายเคเบลทอยบนสายเคเบลเสนใหมเขากบคนควบคมใบมด จากนนดงสายเคเบลควบคมใบมดใหตงและเลอนเขาไปในเหลกยด ดงแสดงใน รป 5

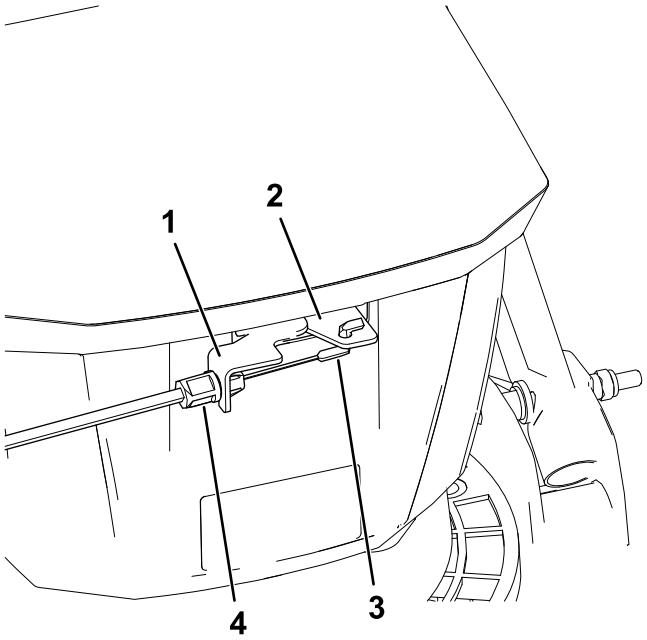


g435627

รป 5

1. เหลกยด
2. คนควบคมใบมด
3. ขอตอสายเคเบล
4. สายเคเบลควบคมใบมด

---

11. ถอดขวตอสตารทไฟฟาออกจากดานหนาของอปกรณ

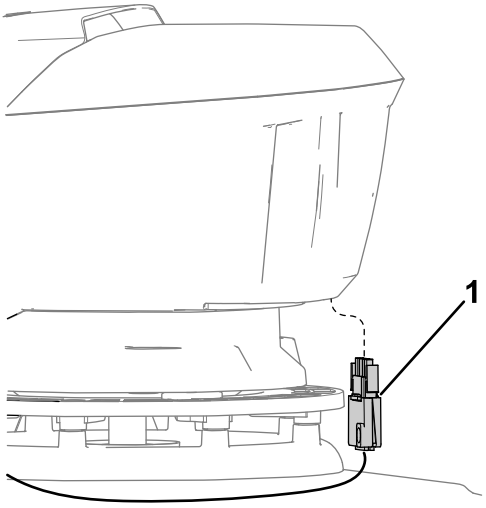


g435825

รป 6

1. ขวตอสตารทไฟฟา

---

12. ตดตงสวนขยายความยาวสายไฟระบบสตารทไฟฟาเขากบขวตอสตารทไฟฟา (รป 7) และเสยบเขากบดานหนาของอปกรณ ดงแสดงใน รป 6

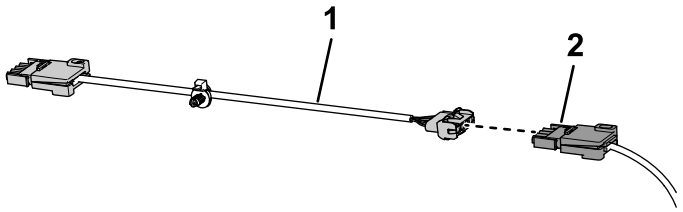

g435829

รป 7

1. สวนขยายความยาวสายไฟ
2. ขวตอสตารทไฟฟา

13. ใชทพนสายไฟทใหมายดสายเคเบลเขากบมอจบดานบนและสวนดานลาง
14. สตารทอปกรณและตรวจสอบใหแนใจวาเครองยนตจะดบลงเมอปลอยคานตวทำงานเมอมผควบคม โปรดด*คมอผใช* eHoverPro

   สำคญ: **เมอคณปลอยคานตวทำงานเมอมผควบคม ทงมอเตอรและจานใบมดควรจะหยดทำงานภายใน 3 วนาท แตหากไมหยด ควรเลกใชงานอปกรณทนทและตดตอตวแทนบรการทไดรบอนญาตหรอตวแทนจำหนายทไดรบอนญาตของ Toro**

   หมายเหต: ใชความระมดระวงขณะเลยวอปกรณ เพราะยงมอจบยาวเทาไหร กจะบงคบเลยวอปกรณไดยากขนเทานน ใชความระมดระวงเมอเคลอนยายหรอจดเกบ เพอปองกนไมใหกลไกสลกแตกหกเสยหาย

หมายเหตุ:

หมายเหตุ:



Count on it.