



Kit Meter Jam Tanpa Wayar

Mesin Rumput Greensmaster® Siri 1000

No. Model 161-7380

Form No. 3470-703 Rev A

Arahan Pemasangan


Menyediakan Mesin

1. Letakkan mesin pada permukaan rata.
2. Gunakan brek tangan.
3. Matikan kuasa enjin.
4. Tanggalkan wayar palam pencucuh dari palam pencucuh; rujuk *Manual Pengendali* mesin anda.

Memasangkan Kit

1. Pasangkan plat lekapan dan pengatur pada bekas mesin menggunakan 2 nat bebibir dan 2 bolt bebibir seperti yang ditunjukkan dalam [Rajah 1](#).

Penting: Pasangkan terminal gelang dari penyambung pengatur di bahagian atas pengatur. ([Rajah 1](#)).

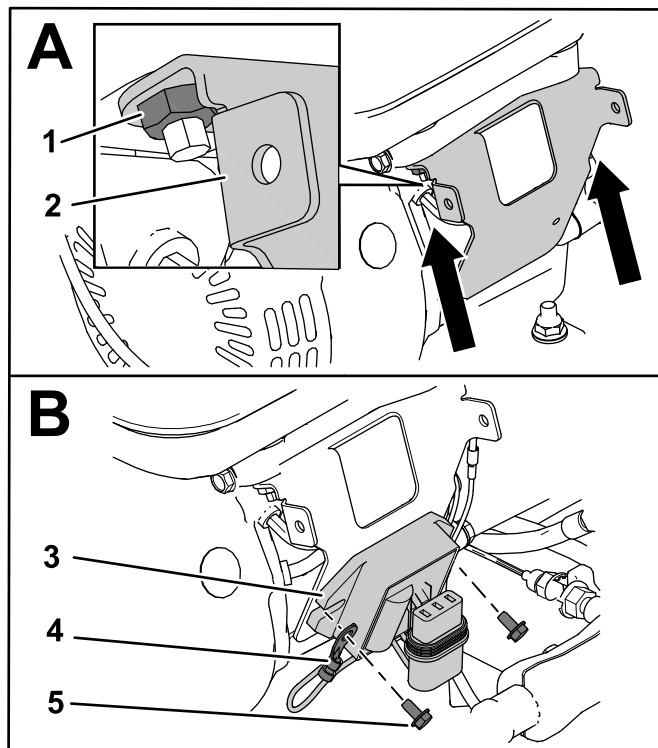


g515240

Rajah 1

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Nat bebibir | 4. Terminal gelang |
| 2. Pendakap | 5. Bolt bebibir |
| 3. Pengatur | |



2. Sambungkan penyambung pengatur pada abah-abah wayar kit meter jam tanpa wayar (WHM) ([Rajah 2](#)).

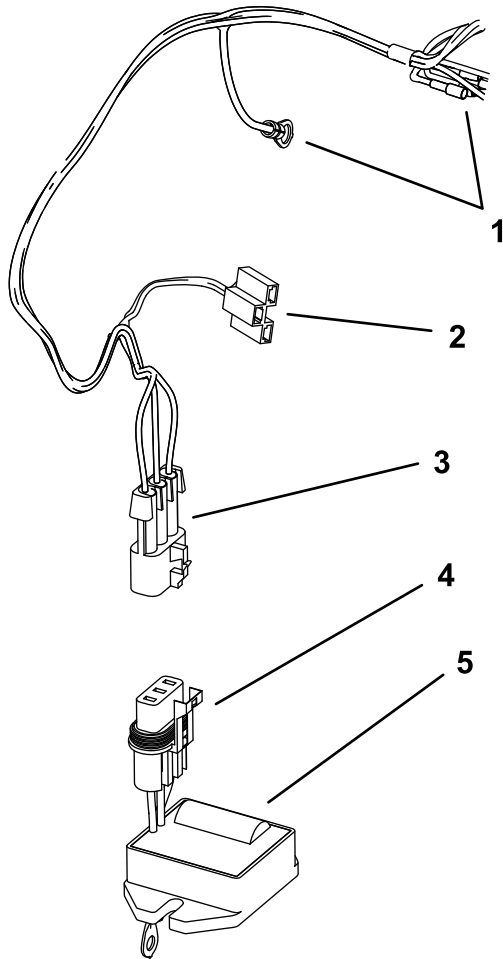


Rajah 2

1. Abah-abah WHM — penyambung tunggal
2. Abah-abah WHM — penyambung WHM
3. Abah-abah WHM — penyambung pengatur
4. Penyambung pengatur
5. Pengatur

3. Tanggalkan dan buang pendakap lekapan dari permukaan WHM.

4. Sambungkan meter jam tanpa wayar pada abah-abah kit WHM ([Rajah 3](#)).

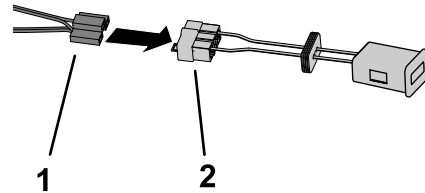


Rajah 3

1. Abah-abah WHM — penyambung WHM
2. Penyambung meter jam tanpa wayar

5. Gunakan klip untuk memasang WHM pada penutup. Halakan abah-abah tanpa wayar melalui pendakap [Rajah 4](#).
6. Pasangkan penutup pada pendakap dan sambungan abah-abah wayar menggunakan 2 bolt bebibir seperti yang ditunjukkan dalam [Rajah 4](#).

Penting: Halakan hujung abah-abah wayar longgar yang selebihnya keluar dari takuk di dalam penutup meter jam tanpa wayar.

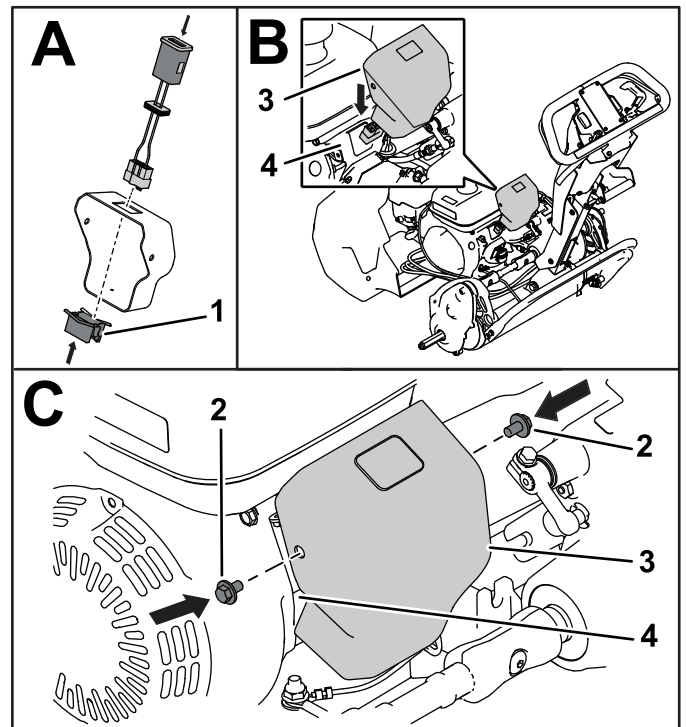

Rajah 4

Sambungan abah-abah wayar tidak ditunjukkan untuk kejelasan

1. Klip
2. Bolt bebibir
3. Penutup
4. Pendakap

7. Sambungkan abah-abah wayar WHM pada enjin seperti yang berikut:

Untuk mesin yang **tidak dilengkapi** Kit Lampu:

- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J01 pada hujung putih abah-abah wayar enjin.
- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J02 pada hujung hijau abah-abah wayar utama.
- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J03 pada bolt lekapan enjin sebagai bumi.
- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J04 pada hujung putih abah-abah wayar utama.
- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J05 pada hujung hijau abah-abah wayar enjin.

Untuk mesin yang **dilengkapi** Kit Lampu:

- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J01 pada hujung putih abah-abah wayar enjin.
- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J02 pada hujung hitam abah-abah wayar kit lampu yang berlabel J02.
- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J03 pada bolt lekapan enjin sebagai bumi.
- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J04 pada hujung putih abah-abah wayar utama.
- Sambungkan hujung abah-abah wayar yang berlabel J05 pada hujung hijau abah-abah wayar enjin.
- Sambungkan hujung putih pada abah-abah wayar kit lampu (berlabel J01) pada hujung hijau abah-abah wayar utama.

Pengisytiharan Penubuhan

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA membuat pengakuan bahawa unit berikut mematuhi arahan yang disenaraikan, apabila dipasangkan menurut arahan pengiring pada model Toro tertentu seperti yang dinyatakan pada Pengakuan Pematuhan yang berkenaan.

1

Dokumentasi teknikal yang berkenaan telah dikumpulkan sebagaimana diperlukan menurut Bahagian B Lampiran VII 2006/42/EC.

Kami akan berjanji untuk memindahkan, sebagai respons kepada permintaan oleh pihak berkuasa nasional, maklumat yang berkaitan bagi mesin yang dilengkapkan sebahagian ini. Kaedah penghantaran adalah secara penghantaran elektronik.

Mesin ini tidak sepatutnya digunakan sehingga disepadukan dengan model Toro yang diluluskan seperti yang dinyatakan pada Pengakuan Pematuhan yang berkaitan dan mengikut semua arahan, yang boleh diakui sebagai mematuhi semua Arahan yang berkenaan.

Disahkan:



Tom Langworthy
Pengarah Kejuruteraan
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Oktober 29, 2024

Wakil yang Sah:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.