



Komplet bežičnog merača radnih sati

Kosilica Greensmaster® serije 1000

Број модела 161-7380

Form No. 3470-708 Rev A

Упутства за инсталирање


Priprema mašine

1. Parkirajte mašinu na ravnoj površini.
2. Aktivirajte parkirnu kočnicu.
3. Isključite motor.
4. Odvojite kabl svećice sa svećice; pogledajte *Priručnik za operatera* vaše mašine.

Montiranje kompleta

1. Postavite ploču za montažu i regulator na kućište motora pomoću 2 navrtke sa priрубnicom i 2 zavrtnja sa priрубnicom, kao što je prikazano na [Слика 1](#).

Важно: Montirajte prstenasti terminal sa konektora regulatora sa gornje strane regulatora. ([Слика 1](#)).

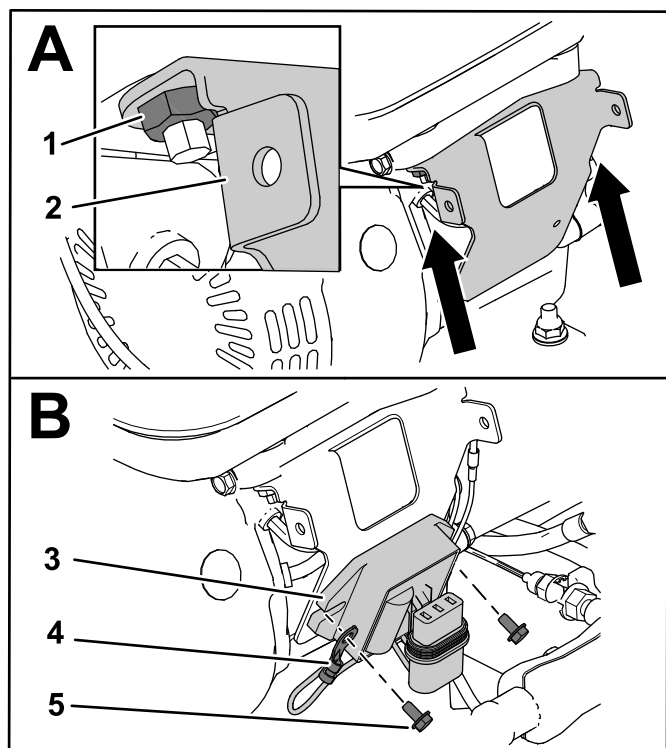


Слика 1

g515240

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Navrtke sa priрубnicom | 4. Prstenasti terminal |
| 2. Nosač | 5. Zavrtnaj sa priрубnicom |
| 3. Regulator | |

2. Povežite konektor regulatora na snop kablova kompleta bežičnog merača radnih sati ([Слика 2](#)).

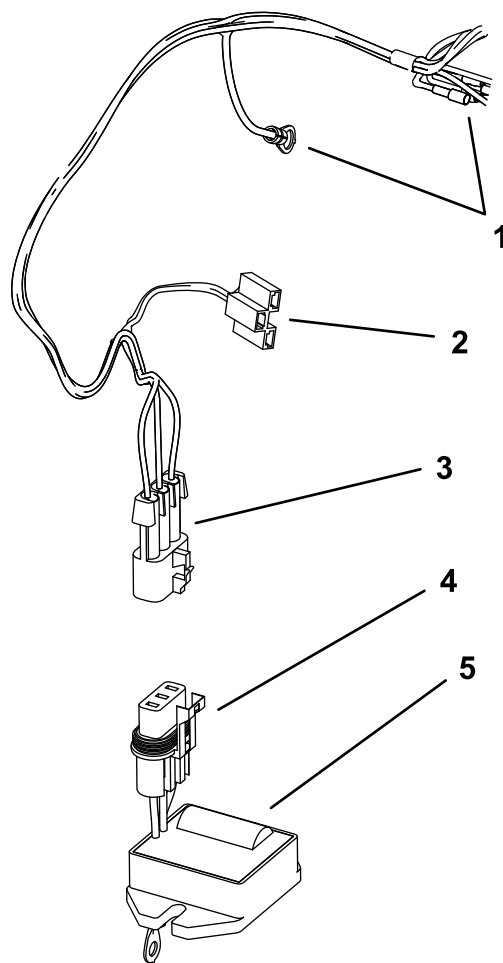

g285913


Слика 2

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Snop bežičnog merača radnih sati – jednostruki konektori | 4. Konektor regulatora |
| 2. Snop bežičnog merača radnih sati – konektor bežičnog merača radnih sati | 5. Regulator |
| 3. Snop bežičnog merača radnih sati – konektor regulatora | |

3. Уклоните i sklonите nosače за монтажу са предње стране bežičnog merača radnih sati.



4. Povežite bežični merač radnih sati na snop kompleta bežičnog merača radnih sati (Слика 3).

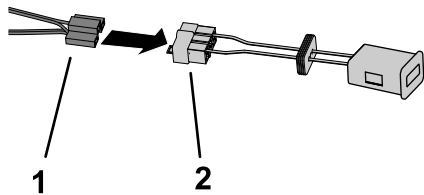


g285847

Слика 3

1. Snop bežičnog merača radnih sati – konektor bežičnog merača radnih sati
2. Konektor bežičnog merača radnih sati

5. Pomoću kopče montirajte bežični merač radnih sati na poklopac. Sprovedite snop bežičnog merača kroz nosač Слика 4.
6. Montirajte poklopac na nosač i veze snopa kablova pomoću 2 zavrtnja sa priрубnicom, kao što je prikazano na Слика 4.

Важно: Sprovedite preostale slobodne krajeve snopa kablova kroz prorez na poklopcu bežičnog merača radnih sati.

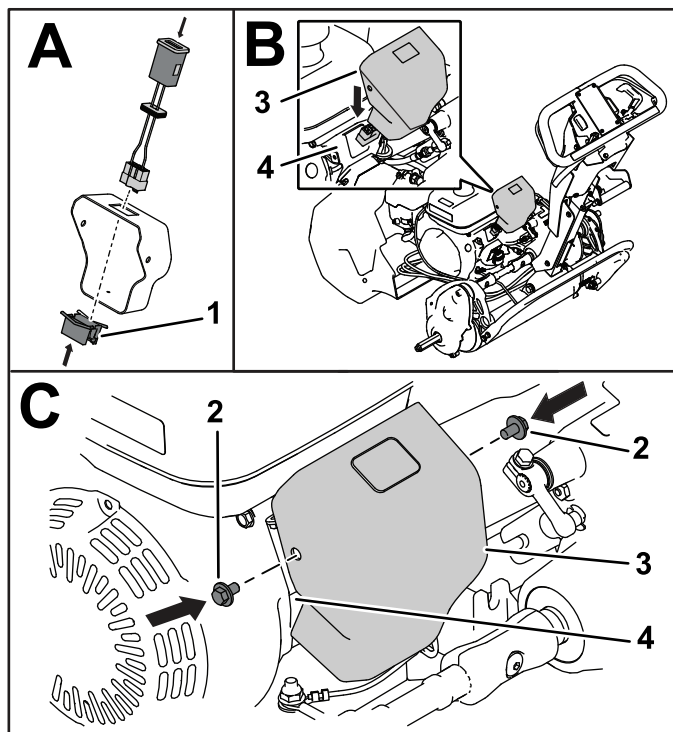

g515241

Слика 4

Veze snopa kablova nisu prikazane radi jasnoće

1. Kopča
2. Zavrtnaj sa priрубnicom
3. Poklopac
4. Nosač

7. Povežite snop kablova bežičnog merača radnih sati na motor na sledeći način:

Za mašine **bez** kompleta svetla:

- Povežite kraj snopa kablova označen sa J01 na beli kraj snopa kablova motora.
- Povežite kraj snopa kablova označen sa J02 na zeleni kraj glavnog snopa kablova.
- Povežite kraj snopa kablova označen sa J03 na zavrtnaj za montiranje motora kao uzemljenje.
- Povežite kraj snopa kablova označen sa J04 na beli kraj glavnog snopa kablova.
- Povežite kraj snopa kablova označen sa J05 na zeleni kraj snopa kablova motora.

Za mašine **sa** kompletom svetla:

- Povežite kraj snopa kablova označen sa J01 na beli kraj snopa kablova motora.
- Povežite kraj snopa kablova označen sa J02 na crni kraj snopa kablova kompleta svetla označen sa J02.
- Povežite kraj snopa kablova označen sa J03 na zavrtnaj za montiranje motora kao uzemljenje.
- Povežite kraj snopa kablova označen sa J04 na beli kraj glavnog snopa kablova.
- Povežite kraj snopa kablova označen sa J05 na zeleni kraj snopa kablova motora.
- Povežite beli kraj snopa kablova kompleta svetla (označen sa J01) na zeleni kraj glavnog snopa kablova.

Декларација о регистрацији

Kompanija Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, SAD izjavljuje da je(su) sledeća(e) jedinica(e) u skladu sa navedenim direktivama, kada se montira(ju) u skladu sa pratećim uputstvima na određene Toro modele, kao što je navedeno u odgovarajućim Deklaracijama o usaglašenosti.

1

Relevantna tehnička dokumentacija je sastavljena prema zahtevima standarda 2006/42/EZ Deo B Dodatak VII.

Obavezujemo se da na zahtev nacionalnih nadležnih organa prenesemo relevantne informacije o ovoj delimično završenoj mašineriji. Način dostavljanja je elektronski prenos.

Ove mašine se ne smeju puštati u rad dok se ne ugrade u odobrene Toro modele, kao što je navedeno u priloženoj Deklaraciji o usaglašenosti u skladu sa svim uputstvima, čime se mogu deklarirati u skladu sa svim relevantnim direktivama.

Сертификовано:



Tom Langworthy
Tehnički direktor
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Октобар 29, 2024

Овлашћени представник:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.