



Komplet brezžičnega števca delovnih ur

Kosilnica serije Greensmaster® 1000

Model št.: 161-7380

Form No. 3470-709 Rev A

Navodila za instalacijo

Priprava stroja

1. Stroj parkirajte na ravni površini.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Ugasnite motor.
4. Odklopite kabel vžigalne svečke s svečke; glejte uporabniški priročnik stroja.

Namestitev kompleta

1. Plošča za pritrditev in regulator namestite na ohišje motorja z 2 maticama in 2 vijakoma s prirobnico, kot prikazuje [Diagram 1](#).

Pomembno: Obročasti kabelski kontakt priključka regulatorja pritrdite na zgornji del regulatorja ([Diagram 1](#)).


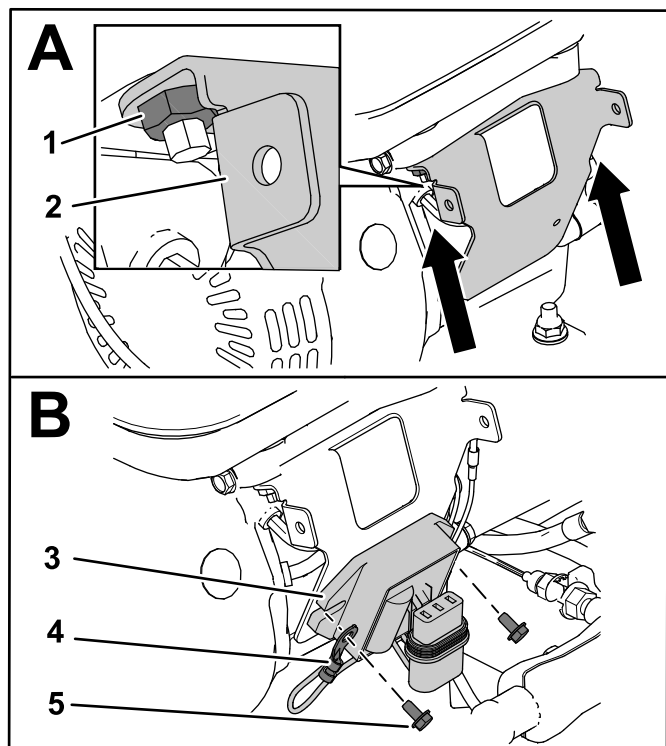


Diagram 1

g515240

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1. Matici s prirobnico | 4. Obročasti kabelski kontakt |
| 2. Nosilec | 5. Vijak s prirobnico |
| 3. Regulator | |

2. Sponko regulatorja priključite na kabelski snop kompleta brezžičnega števca delovnih ur (BMDU) ([Diagram 2](#)).

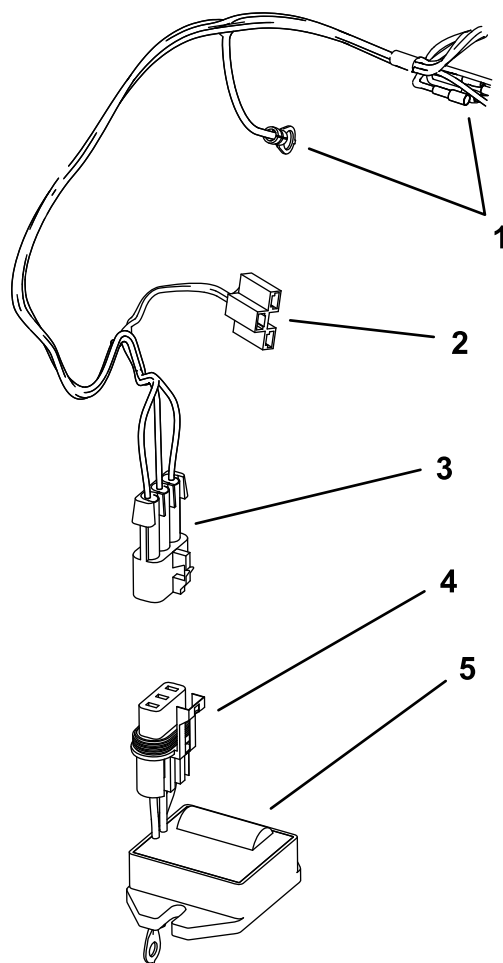

g285913

Diagram 2

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Kabelski snop BMDU – enojne sponke | 4. Sponka regulatorja |
| 2. Kabelski snop BMDU – sponka BMDU | 5. Regulator |
| 3. Kabelski snop BMDU – sponka regulatorja | |

3. S sprednje strani brezžičnega merilnika delovnih ur odstranite montažna nosilca in ju zavržite.



4. Brezžični števec delovnih ur priključite na kabelski snop kompleta brezžičnega števca delovnih ur (Diagram 3).

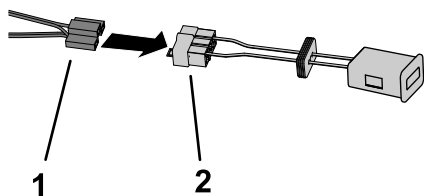



Diagram 3

g285847

1. Kabelski snop BMDU – sponka BMDU 2. Sponka brezžičnega števca delovnih ur

5. Brezžični števec delovnih ur s ščipalko pritrdite na pokrov. Kabelski snop napeljite skozi nosilec Diagram 4.
6. Pokrov namestite na nosilec in priključka kabelskega snopa z 2 vijakoma prirobnico, kot prikazuje Diagram 4.

Pomembno: Nepritrjene konce kabelskega sklopa napeljite ven skozi zarezo v pokrovu brezžičnega števca delovnih ur.

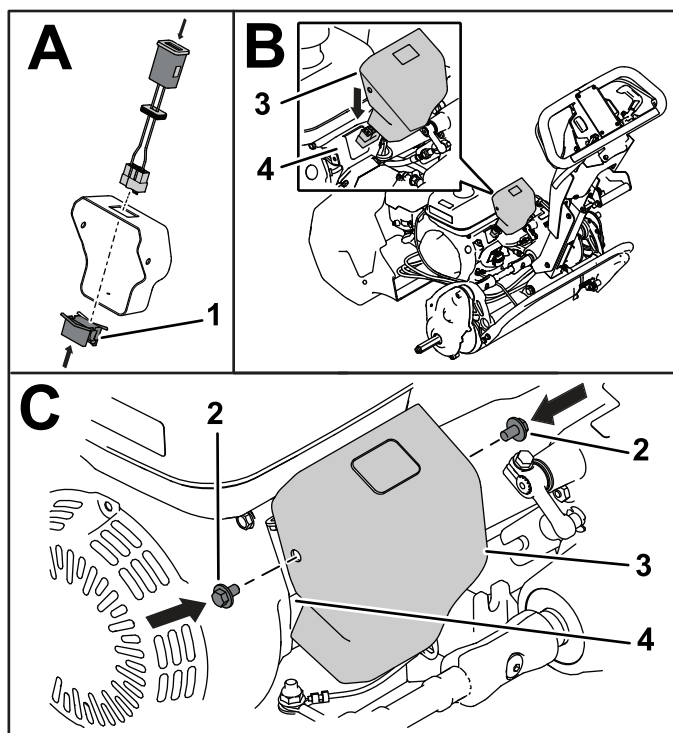

g515241

Diagram 4

Priključki kabelskega snopa zaradi preglednosti niso prikazani

1. Ščipalka 3. Pokrov
2. Vijak s prirobnico 4. Nosilec

7. Kabelski snop brezžičnega števca delovnih ur priključite na motor na naslednji način:

Stroji, ki **nimajo nameščenega** kompleta svetil:

- Konec kabelskega snopa z oznako J01 priključite na beli konec kabelskega snopa motorja.
- Konec kabelskega snopa z oznako J02 priključite na zeleni konec glavnega kabelskega snopa.
- Konec kabelskega sklopa z oznako J03 priključite na pritrdilni vijak motorja kot ozemljitev.
- Konec kabelskega snopa z oznako J04 priključite na beli konec glavnega kabelskega snopa.
- Konec kabelskega snopa z oznako J05 priključite na zeleni konec kabelskega snopa motorja.

Stroji, ki **imajo nameščen** komplet svetil:

- Konec kabelskega snopa z oznako J01 priključite na beli konec kabelskega snopa motorja.
- Konec kabelskega snopa z oznako J02 priključite na črni konec kabelskega snopa kompleta svetil z oznako J02.
- Konec kabelskega sklopa z oznako J03 priključite na pritrdilni vijak motorja kot ozemljitev.
- Konec kabelskega snopa z oznako J04 priključite na beli konec glavnega kabelskega snopa.
- Konec kabelskega snopa z oznako J05 priključite na zeleni konec kabelskega snopa motorja.
- Beli kabelskega snopa kompleta svetil (z oznako J01) priključite na zeleni konec glavnega kabelskega snopa.

Izjava o vgradnji

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave., Bloomington, MN, ZDA izjavlja, da so spodaj navedene enote v skladu z navedenimi direktivami, če so nameščene v skladu s priloženimi navodili za posamezne modele Toro, kot je navedeno v ustreznih izjavah o skladnosti.

1

Potrebna tehnična dokumentacija je bila sestavljena v skladu z določili Dela B Priloge VII k 2006/42/ES.

Zavezuje se, da bomo na zahtevo nacionalnih organov posredovali ustrezne informacije o tem delno sestavljenem stroju. Postopek posredovanja informacij bo elektronski.

Ta stroj ne bo dan v uporabo, dokler ne bo vgrajen v odobrene modele strojev Toro, kot je navedeno v s tem povezani izjavi o skladnosti, in v skladu z vsemi navodili; šele nato je mogoče trditi, da je v skladu z vsemi veljavnimi direktivami.

Potrdil:



Tom Langworthy
Direktor inženiringa
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Oktober 29, 2024

Pooblaščen zastopnik:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium



Count on it.