



Sats med backningslarm

Workman® HDX-Auto-arbetsfordon

Modellnr 127-8729

Form No. 3382-692 Rev B

Monteringsanvisningar


Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Backningslarm	1	Montera satsen.
Insexskruv	2	
Mutter	2	
Kablage	1	
Kabelband	6	

Montera satsen

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
2. Lossa de två muttrarna på den jordade tappen på backningslarmet (Figur 1).

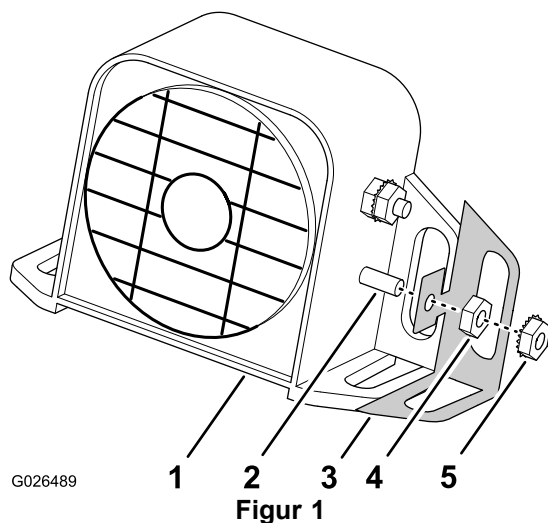


1. Backningslarm
2. Jordad tapp
3. Jordningsbygel
4. Vanlig mutter
5. Mutter med solfjäderbricka

3. Ta bort jordningsbygeln från den jordade tappen på larmet (Figur 1).

Obs: Släng jordningsbygeln.

4. Montera den vanliga terminalmuttern på den jordade terminalen och dra åt den för hand (Figur 1).
5. Montera backningslarmet på maskinens bakre fäste med insexskruvarna och muttrarna (Figur 2).

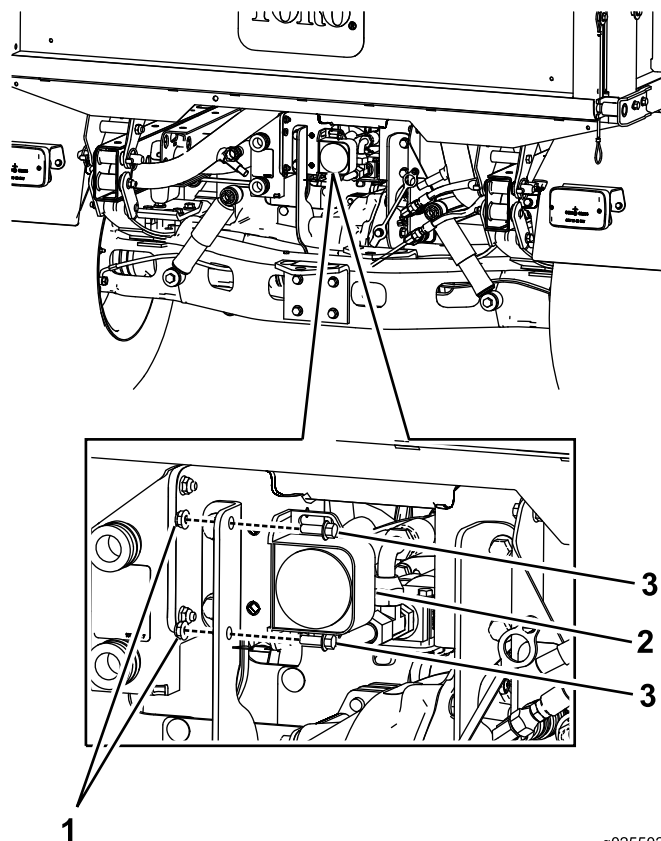


Figur 2

1. Mutter
2. Backningslarm
3. Insexskruv




6. Fäst kablaget på backningslarmet (Figur 3).

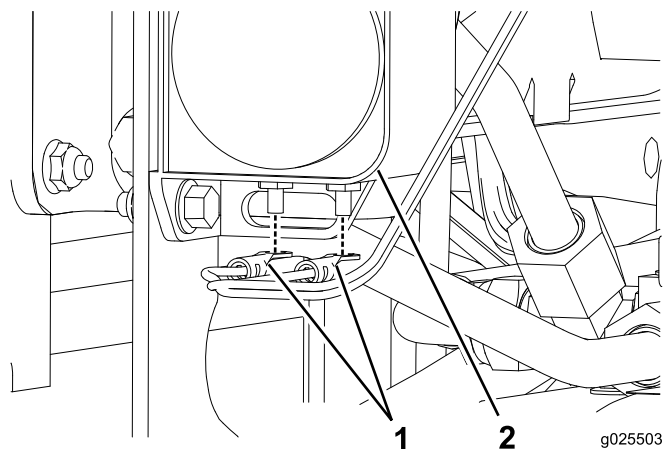

Figur 3

1. Backningslarmets kablage 2. Backningslarm

7. Dra kablaget till maskinens främre sida längs med övrigt kablage (Figur 4).

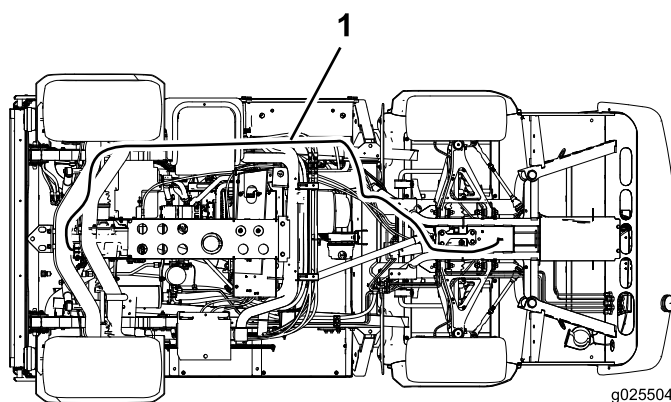


Figur 4

1. Backningslarmets kablage

8. Fäst kablaget med kabelband.


9. Ta bort skruvarna och ta bort kontrollpanelen mellan de två sätena (Figur 5).

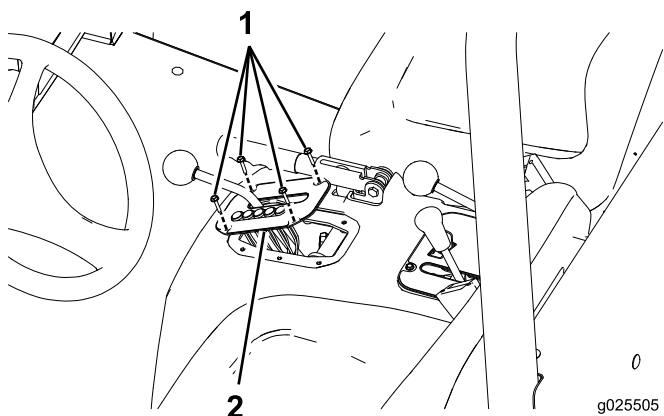

Figur 5

1. Skruvar 2. Kontrollpanel


10. Lossa växelindikatorekopplingen från fordonets kablage (Figur 6).

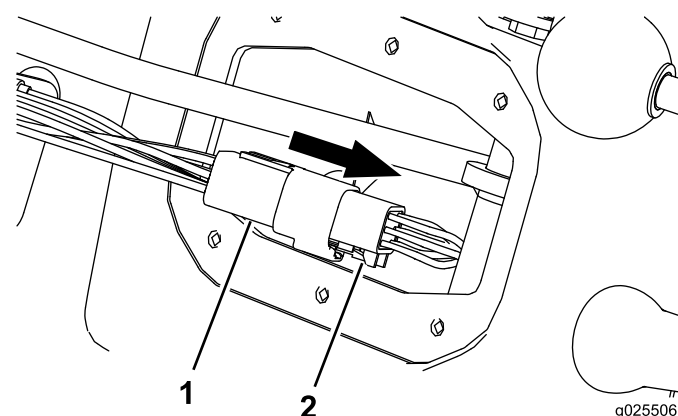

Figur 6

1. Växelindikatorekoppling 2. Fordonskablage

11. Anslut växelindikatorekopplingen till backningslarmets kablage (Figur 7).

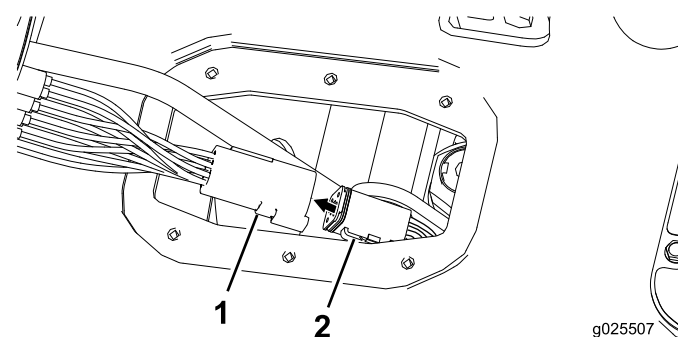


Figur 7

1. Växelindikatorekoppling 2. Backningslarmets kablage

12. Anslut fordonets kablagekontakt till backningslarmets kablage (Figur 8).

Obs: Kontrollera att kablaget inte är i vägen för rörliga delar.

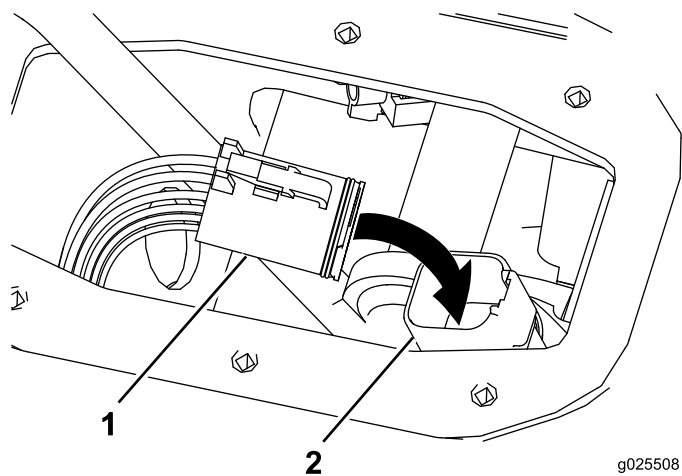

Figur 8

1. Fordonskablage 2. Backningslarmets kablage

13. Sätt tillbaka kontrollpanelen.



Count on it.