



Tappeslangesett for klippemotor

Groundsmaster® 3400 firehjulsdreven trekkenhet

Modellnr. 111-8081

Form No. 3394-500 Rev A

Installasjonsveiledning

Dette settet er ment for Groundsmaster 3400-maskiner fra serienummer 315000001 og lavere, og det fører klippemotorens tappeslange direkte tilbake til tanken for potensiell erstatning av klippemotoren.

Før du monterer dette settet, se Groundsmaster-brukerhåndboken for sikkerhetsinstruksjonene og produktoversikten.

Viktig: Ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted hvis du fremdeles er usikker på hvordan du skal montere dette settet etter å ha lest disse instruksjonene.


Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Plugg	1	Monter settet.
1/4 tomme T-stykke	1	
3/8 tomme overgangsstykke	1	

1. Senk klippeenheten, slå av motoren, fjern nøkkelen og påse at det ikke er noe gjenværende trykk i den hydrauliske kretsen.
2. Hev og støtt operatorplattformen.
3. Fjern tappeslangen på 3/8 tomme fra baksiden av knivblokken og sett en plugg i åpningen ([Figur 1](#)).

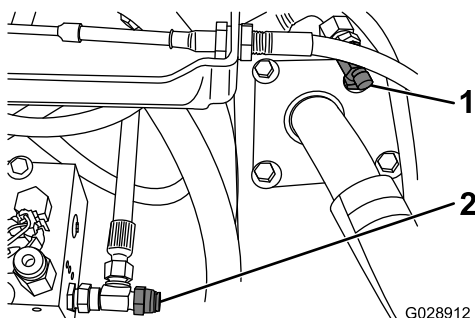


Figur 1

1. 1/4 tomme overgangsstykke
2. Plugg

4. Løsne tappeslangens skilleveggkobling fra maskinens front.
5. Fjern overgangsstykket og slangen på 1/4 tomme fra toppen av sugeflensen.
6. Monter T-stykket på 1/4 tomme ([Figur 1](#)).
7. Fest overgangsstykket på 1/4 tomme fra trinn 5 bak på T-stykket på 1/4 tomme ([Figur 2](#)).

Merk: Rett slangen etter behov.

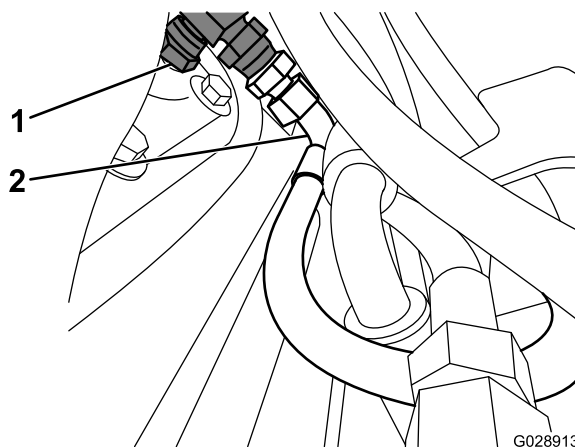


Figur 2

1. Nytt 1/4 tomme T-stykke
 2. Eksisterende 1/4 tomme overgangsstykke og slange
8. Koble til overgangsstykket på 3/8 tomme foran på T-stykket på 1/4 tomme.



9. Koble tappeslangen på 3/8 tomme fra trinn 3 til overgangsstykket (Figur 3).

Merk: Rett slangen etter behov.

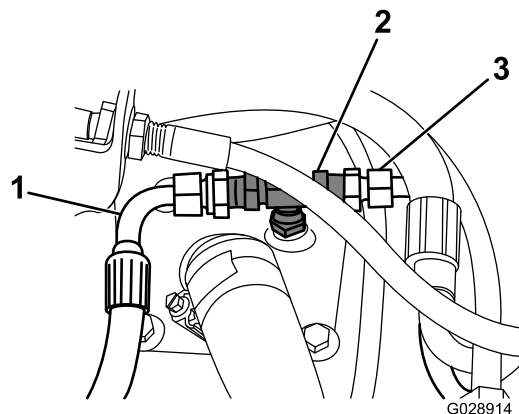

Figur 3

- | | |
|---|--|
| 1. 3/8 tommes
overgangsstykke og
slange | 3. Eksisterende 1/4 tommes
overgangsstykke og
slange |
| 2. Nytt 1/4 tommes T-stykke | |

-
10. Stram tappeslangens skilleveggkobling på maskinens front.