



Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Inga delar krävs	–	Förbered maskinen.
2	Inga delar krävs	–	Koppla ur batteriet.
3	Elkablage Relä	1 1	Montera reläet och säkringen på elkablaget.
4	Kabelband	5	Dra elkablaget.
5	Inga delar krävs	–	Montera ringkopplingarna på batterikablarna.
6	Kabelband	1	Koppla elkablaget till solskärmens kablage.
7	Inga delar krävs	–	Ansluta batteriet.

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.



2

Koppla loss batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ VARNING

Elnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor.


- Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).
- Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

⚠ VARNING

Batteriets kabelanslutningar eller verktyg av metall kan kortslutas mot metall och orsaka gnistor.

- Låt inte batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar när du monterar eller tar bort batteriet.
- Låt inte metalldelar kortsluta mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.
- Håll alltid batteriremmen på plats för att skydda batteriet och se till att det sitter säkert.

1. Lossa sätet genom att trycka sätets spärrhandtag bakåt (Figur 1).

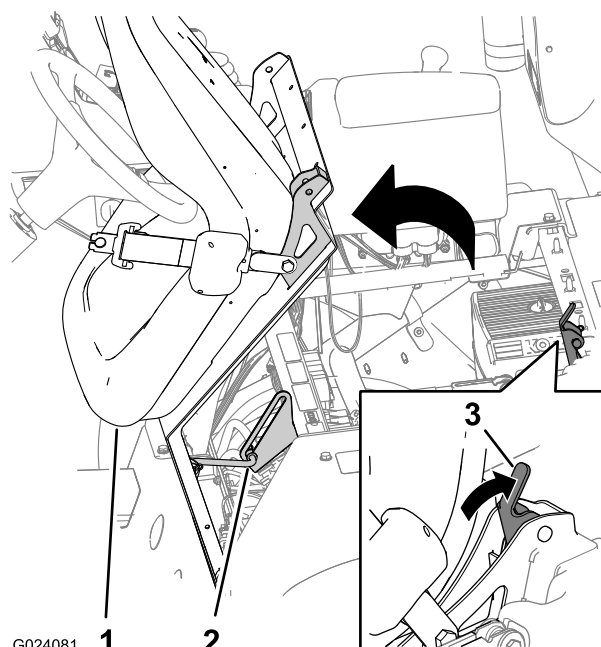


Figur 1

1. Säte
2. Stötta
3. Sätets spärrhandtag

2. Vrid sätet och sätesplattan framåt tills stöttans ände i fästet hamnar längst ned i fästets skåra (Figur 1).
3. Ta bort skruven och muttern som fäster batteriets minuskabelanslutning till batteriets minuspol.
4. Dra tillbaka det isolerade höljet och ta bort skruven och muttern som fäster batteriets pluskabelanslutning till batteriets pluspol (Figur 2).

Obs: Se till att batterikablarnas anslutningar inte rör vid batteripolerna.

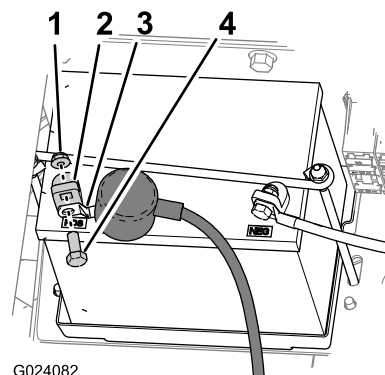

Figur 2

1. Mutter
2. Batteripol
3. Pol (positiv batterikabel)
4. Skruv

Obs: Behåll sätet i framåtläget.

3


Montera reläet och säkringen på elkablaget

Delar som behövs till detta steg:

1	Elkablage
1	Relä

Tillvägagångssätt

1. Montera reläet i elkablgets kontaktdon med fyra uttag (Figur 3).
2. Sätt i säkringen (60 A) i säkringshållarens sockel för strömkablaget (Figur 3).

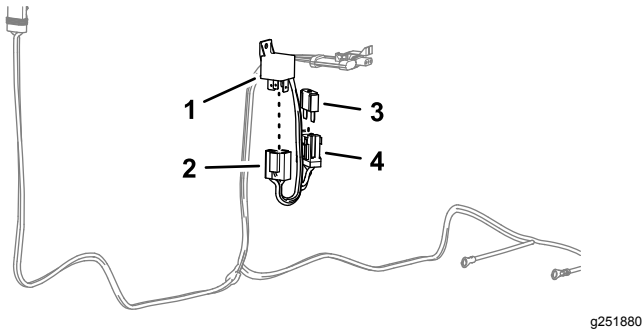

Figur 3

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. Relä | 3. Säkring (60 A) |
| 2. Kontaktdon med fyra uttag (strömkablage) | 4. Säkringshållare (strömkablage) |

4


Dra elkablaget

Delar som behövs till detta steg:

5	Kabelband
---	-----------


Tillvägagångssätt

1. Utgå från batteriet och dra elkablaget under och längs med stötdämparröret (Figur 4).

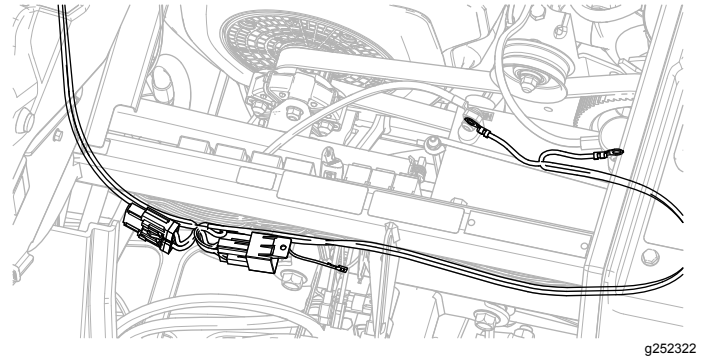

Figur 4

2. Dra elkablaget under stötdämparrörets högra sida och under den undre konsolkåpan (Figur 5).

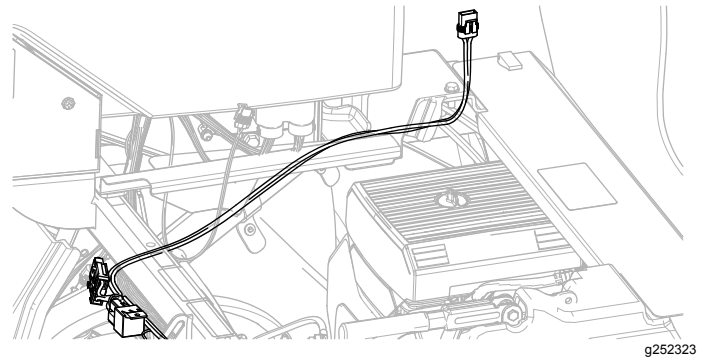

Figur 5

3. Fäst elkablaget på maskinen med fem kabelband.


5

Montera ringkopplingarna på batterikablarna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort batteriklämmans muttrar från de korta sidorna av batteriklämmans skruvar på de positiva och negativa batterikablarna.
2. Montera elkablgets ringkoppling för kabeln märkt BATTERI (-) på batteriklämmans skruv för minuskabeln med en av batteriklämmans muttrar (Figur 6).

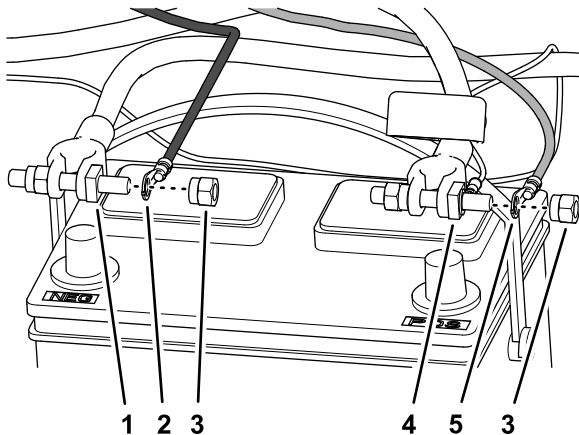

Figur 6

g252002

- | | |
|---|---|
| 1. Skruv för batteriklämma (minuskabel) | 4. Skruv för batteriklämma (pluskabel) |
| 2. Ringkoppling – elkablage BATTERI (-) | 5. Ringkoppling – elkablage BATTERI (+) |
| 3. Batteriklämmans muttrar | |

3. Montera elkablgets ringkoppling för kabeln märkt BATTERI (+) på batteriklämmans skruv för pluskabeln med en av batteriklämmans muttrar (Figur 6).

Obs: Montera inte batterikablarna på maskinen. Du ansluter batteriet i ett senare skede.

6


Koppla elkablaget till solskärmens kablage

Delar som behövs till detta steg:

1	Kabelband
---	-----------

Tillvägagångssätt

1. Anslut elkablgets kontakt med två uttag till kontakten med två stift på solskärmens kablage (Figur 7).
2. Fäst elkablaget vid störbågsröret med ett kabelband (Figur 7).

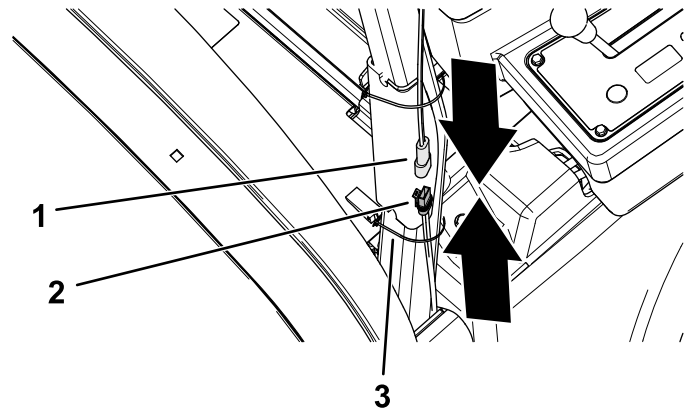

Figur 7

g252375

- | | |
|--|--------------|
| 1. Kontakt med två stift (solskärmens kablage) | 3. Kabelband |
| 2. Kontakt med två uttag (elkablage) | |

7

Ansluta batteriet

Inga delar krävs


Tillvägagångssätt

⚠ VARNING

Elnistor kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor.

- Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).
 - Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).
1. Anslut pluskabeln till batteriet och dra åt batteriklämmans mutter (Figur 8).
 2. Anslut minuskabeln till batteriet och dra åt batteriklämmans mutter (Figur 8).
 3. Montera isolatorn över batteriets pluspol (Figur 8).

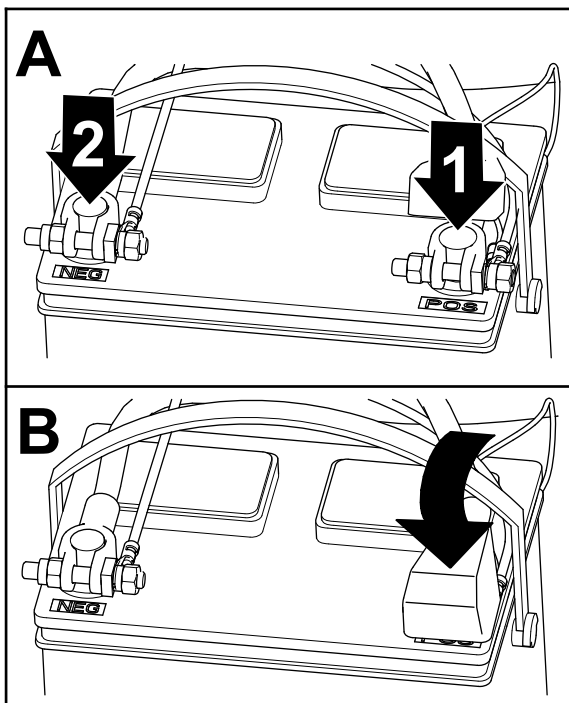

g252090

Figur 8

1. Pluskabel

2. Minuskabel

Anteckningar:

Anteckningar:



Count on it.