

TORO®

Count on it.

Operator's Manual

**Sistem de colectare de 127 sau
de 137 cm**

Tractoră de tuns iarba cu rază de viraj zero

Број модела 79412—Серијски број 400000000 и више



⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

КАЛИФОРНИЈА

Предлог 65 Упозорење

У савезној држави Калифорнија познато је да употреба овог производа може довести до излагања хемикалијама које изазивају карцином, оштећења плода и друге репродуктивне проблеме.

Број модела _____

Серијски број _____

Acet manual identifică potențialele pericole și conține mesaje de siguranță identificate prin simbolul de alertă de siguranță ([Слика 2](#)), semnalizând un pericol care poate cauza rănirea gravă sau moartea dacă nu respectai următoarele măsuri de precauție recomandate.



g000502


Слика 2

1. Simbolul de alertă de siguranță

Acet manual utilizează 2 cuvinte pentru a evidenția informațiile. **Important** atrage atenția asupra informațiilor mecanice speciale și **Notă** accentuează informațiile generale care necesită atenție specială.

Садржај

Безбедност	3
Sigurana tractării	4
Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама	5
Подешавање	6
1 Pregătirea mașinii	7
2 Pregătirea mainilor echipate cu MyRide	7
3 Montarea greutăilor	7
4 Montarea apărătoarelor la mainile echipate cu MyRide	8
5 Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare	9
6 Montarea tijei de blocare	10
7 Asamblarea pării superioare a sistemului de colectare	10
8 Montarea pării superioare a sistemului de colectare	11
9 Montarea jgheabului	12
10 Conectarea cu tubul de evacuare	14
Рад	15
Golirea sacilor pentru iarbă	15
Eliminarea obstrucțiilor din sistemul de colectare	16
Îndepărtarea sistemului de colectare	16
Utilizarea barei de traciune	16
Оперативне напомене	17
Одржавање	19
Препоручени распоред(и) одржавања	19
Verificarea sistemului de colectare	19

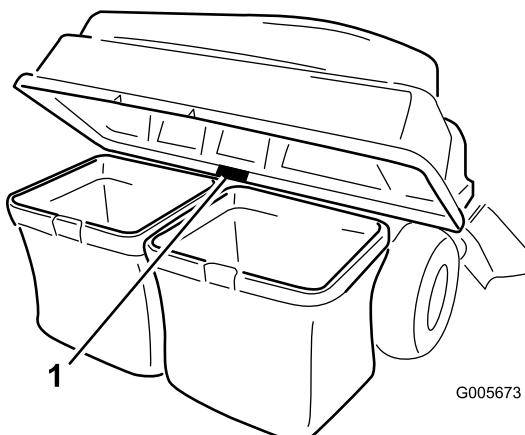

Слика 1

g005673

1. Locația numerelor de model și de serie

Verificarea lamelor mainii de tuns iarba	20
Curăarea sistemului de colectare	20
Складиштење	20
Depozitarea sistemului de colectare	20

Безбедност

- Familiarizai-vă cu utilizarea în sigurană a echipamentului, cu comenziile de operare și indicațiile de sigurană.
- Avei grijă deosebită cu dispozitivul de adunat iarbă sau alte dispozitive de atare. Acestea pot modifica caracteristicile de funcționare și stabilitatea mainii.
- Urmai recomandările producătorului pentru adăugarea sau îndepărțarea greutăilor pentru roi sau a contragreutăilor pentru a îmbunătăți stabilitatea.
- Nu folosii un dispozitiv de adunat iarbă pe pante abrupte. Un dispozitiv de adunat iarbă greu poate cauza pierderea controlului sau răsturnarea mainii.
- Încetinii și acordai o atenție deosebită pe terenuri în pantă. Avei grijă să călătorii în direcția recomandată pe terenuri în pantă. Starea gazonului poate afecta stabilitatea mainii. Fii extrem de precauți când lucrai în apropierea pantelor.
- La deplasarea pe pante, efectua manevrele uor și treptat. Nu schimbi brusc viteza sau direcția sau nu virai brusc.
- Dispozitivul de adunat iarbă poate reduce vizibilitatea în spate. Acordai o atenție deosebită când operai în mararier.
- Încărcați sau descărcați cu grijă maina pe/de pe o remorcă sau un camion.
- Nu operai niciodată cu deflectorul de evacuare ridicat, îndepărtat sau modificat, decât dacă utilizai un colector de iarbă.
- Țineți mâinile și picioarele la distanță de piesele mobile. Nu efectua reglaje cu motorul în funcțiune.
- Parcați maina pe un teren plan, decuplai transmisia, cuplai frâna de parcare, oprii motorul și scoateți cheia înainte de a părăsi poziția operatorului din orice motiv, inclusiv pentru golirea dispozitivului de adunat iarbă sau desfundarea igheabului.
- Dacă îndepărtați dispozitivul de adunat iarbă, avei grijă să montai orice deflector de evacuare sau apărătoare care a fost îndepărtată pentru a-l monta la loc. Nu utilizai maina de tuns iarbă fără ca dispozitivul de adunat iarbă sau deflectorul pentru iarbă să fie montate integral.
- Nu lăsai iarbă în dispozitivul de adunat iarbă pentru perioade mari de timp.
- Componentele dispozitivului de adunat iarbă sunt supuse uzurii și deteriorării, ceea ce v-ar putea expune pieselor mobile sau la proiectarea obiectelor. Verificați frecvent componentele și înlocui-le cu piesele recomandate de producător, dacă este necesar.

Sigurana tractării

- Nu ataai echipamentele tractate decât în punctul de cuplare.
- Respectai recomandările producătorului dispozitivului de ataare cu privire la limitele de greutate pentru echipamentul tractat și tractarea pe pante.
- Nu lăsai niciodată copiii sau alte persoane să se apropie de echipamentul tractat.
- Pe pante, greutatea echipamentului tractat poate cauza pierderea traciunii și pierderea controlului. Reducei greutatea tractată și încetinii.
- Distanța de oprire se măretează în funcție de greutatea sarcinii tractate. Conducei încet și lăsai o distanță suplimentară pentru a opri.
- Efectuați viraje largi, pentru a menține dispozitivul de ataare departe de mâna.
- Nu tractai o sarcină care căntărește mai mult decât maina de tractare.

Безбедносне налепнице и налепнице са инструкцијама



Instrucțiunile și autocolantele cu informații privind siguranța sunt ușor vizibile pentru operator și sunt amplasate lângă orice zonă cu potențial risc. Înlocuiți orice autocolant care este deteriorat sau lipsește.



decal109-6809

109-6809

1. Pericol de strivire a mâinilor - nu îndepărtați întregul sistem de colectare de la maină; deschideți partea superioară a sistemului de colectare și apoi scoateți sacul (sacii) din sistemul de colectare. Nu îndepărtați partea superioară a sistemului de colectare când este închisă; deschideți partea superioară a sistemului de colectare și apoi îndepărtați-o.



decal110-6691

110-6691

1. Pericol de obiecte proiectate—țineți trecătorii la distanță.
2. Pericol de obiecte proiectate, maină de tuns iarba - nu utilizați maina fără ca deflectoarul, capacul de evacuare sau sistemul de colectare a ierbii să fie montate.
3. Pericol de tăiere/desprindere a mâinilor sau picioarelor - păstrați distanță față de piesele mobile.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocAProp65.com

133-8061

decal133-8061

Подешавање

Непричвршћени делови

Употребите доњи дијаграм како бисте проверили да ли су испоручени сви делови.

Поступак	Опис	Кол.	Употреба
1	Делови нису потребни	–	Pregătirea mașinii.
2	Делови нису потребни	–	Pregătirea mainii echipate cu MyRide.
3	urub ($\frac{5}{8} \times 1"$) Contriapiuliță ($\frac{3}{8}"$) Suport de montare greutate stânga Suport de montare greutate dreapta Şaibă urub ($\frac{5}{8} \times 2\frac{3}{4}"$) Greutate cu mâner	4 6 1 1 2 2 6	Montarea greutăilor.
4	Делови нису потребни	–	Montarea apărătoarelor la mainile echipate cu MyRide.
5	Suport stabilizator urub de fixare ($5/16 \times \frac{3}{4}"$) Contriapiuliță ($5/16"$) urub cu autofiletare ($5/16 \times \frac{3}{4}"$) urub ($5/16 \times 1"$) Cadru de pivotare Şift în formă de agrafă Tijă Şaibă	1 2 4 2 2 1 2 2	Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare.
6	Tijă de blocare Şift în formă de agrafă	1 1	Montarea tijei de blocare.
7	Parte superioară a sistemului de colectare Ecran sistem de colectare	1 1	Asamblarea pării superioare a sistemului de colectare.
8	Sac pentru iarbă Tub superior al sistemului de colectare Suport pivotant urub ($5/16 \times 1"$) Piuliță ($5/16"$)	2 1 2 4 4	Montarea pării superioare a sistemului de colectare.
9	Jgheab Deflector (doar pentru puni de 127 cm)	1 1	Montarea jgheabului.
10	Tub de evacuare	1	Conectarea cu tubul de evacuare.

1

Pregătirea mașinii

Делови нису потребни

Поступак

1. Parcați mașina pe o suprafață uniformă.
2. Cuplați frâna de parcare.
3. Opriți motorul și scoateți cheia.

2


Pregătirea mainilor echipate cu MyRide

Делови нису потребни

Поступак

Scoateți uruburile care fixează apărătoarele de pe pările laterale ale cadrului.

Îndepărtați apărătoarele de pe ambele pările laterale ale cadrului. Păstrăi toate piesele.

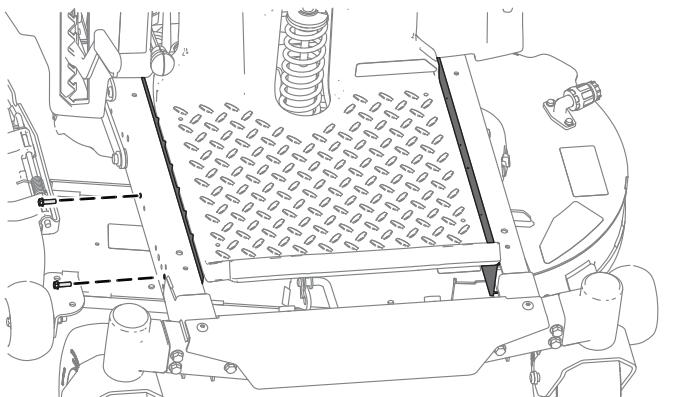

Слика 3

3

Montarea greutăilor

Делови потребни за овај поступак:

4	urub ($\frac{3}{8} \times 1"$)
6	Contrapiuliță ($\frac{3}{8}"$)
1	Suport de montare greutate stânga
1	Suport de montare greutate dreapta
2	Șaibă
2	urub ($\frac{5}{8} \times 2\frac{3}{4}"$)
6	Greutate cu mâner

Поступак


⚠ ПАЖЊА

Sistemul de colectare modifică distribuia greutăii mainii. Operarea mainii fără greutăile frontale poate determina instabilitate, ceea ce ar putea cauza pierderea controlului.

Asigurai-vă că greutăile frontale sunt montate corect înainte de a utiliza maina cu sistemul de colectare.

1. Fixați suporii de montare greutate la partea inferioară a cadrului utilizând 2 uruburi ($\frac{3}{8} \times 1"$) și 2 contrapiuli ($\frac{3}{8}"$) ca cum se arată în [Слика 4](#).
2. Montați greutăile cu mâner la suporii de montare greutate folosind 2 uruburi ($\frac{5}{8} \times 2\frac{3}{4}"$), 2 aibe și 2 contrapiuli ($\frac{3}{8}"$) ca cum se arată în [Слика 5](#).
3. După ce ai montat toate greutăile și suporii, asigurai-vă că toate elementele de fixare sunt strânse. Strângei dacă este necesar.


Важно: Ori de câte ori îndepărtați sistemul de colectare, nu uitai să îndepărtați greutăile din faă pentru a reduce stabilitatea corespunzătoare a mainii.

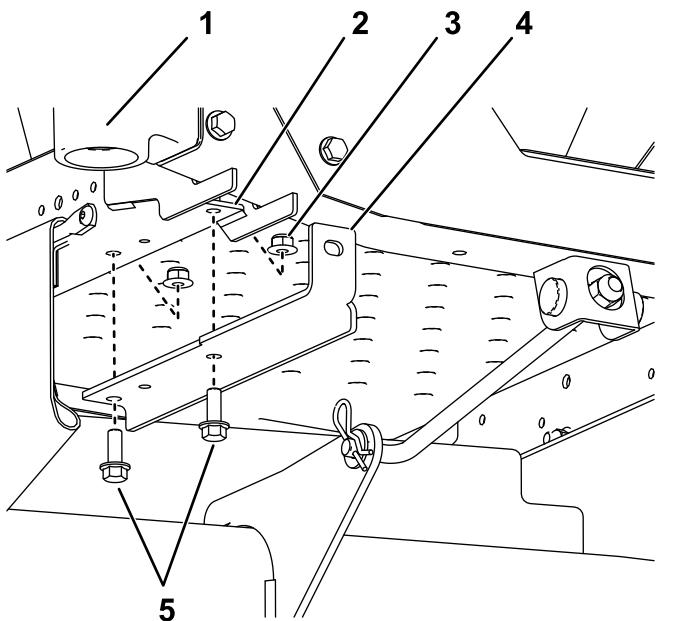

Слика 4

Furca roii pivotante i roata nu sunt ilustrate pentru claritate.

- | | |
|--|--|
| 1. Roată pivotantă faă | 4. Suport de montare dreapta |
| 2. Orificiu faă (este prezentată partea dreaptă) | 5. uruburi ($\frac{3}{8} \times 1"$) |
| 3. Contriapiuliță ($\frac{3}{8}"$) | |

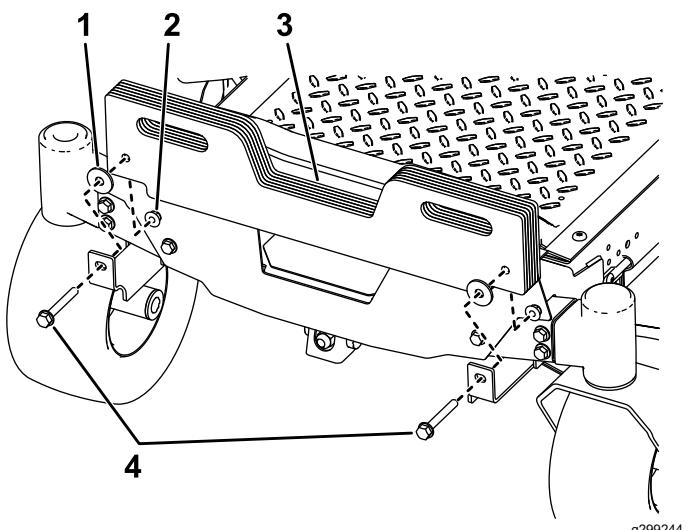

Слика 5

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Distanțier | 3. Greutăi cu mâner |
| 2. Contriapiuliță ($\frac{3}{8}"$) | 4. uruburi ($\frac{5}{8} \times 2\frac{3}{4}"$) |


4

Montarea apărătoarelor la mainile echipate cu MyRide


Делови нису потребни

Поступак

Introducei partea superioară a apărătorii sub punte, înclinați apărătoarea astfel încât să alunecă sub cadru și amplasai-o în caneluri.

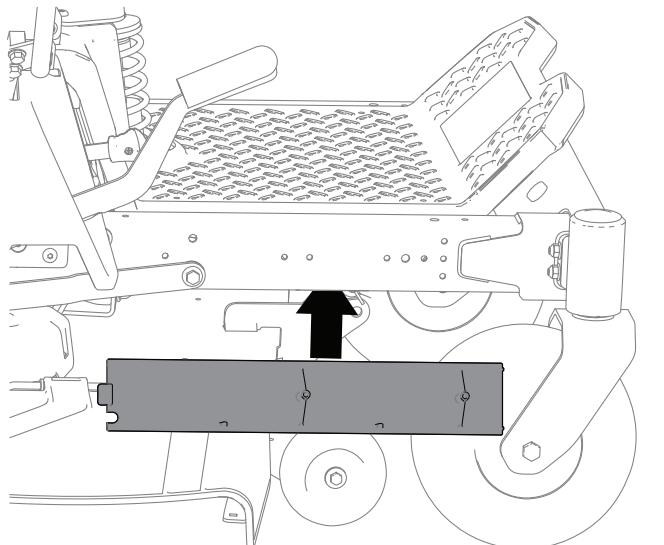


Слика 6

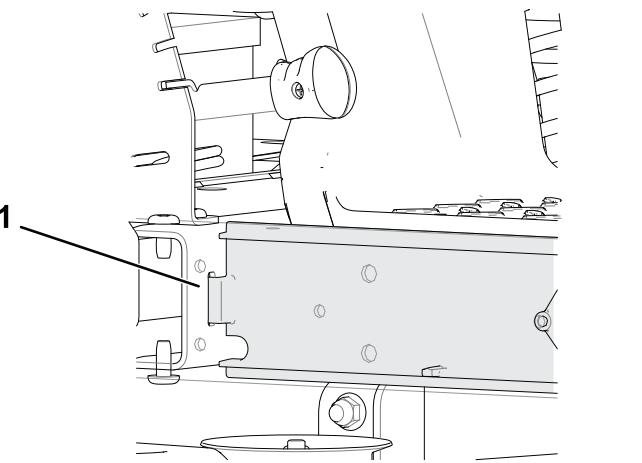


Слика 7

1. Canelură

Fixai apărătoarea cu uruburile.

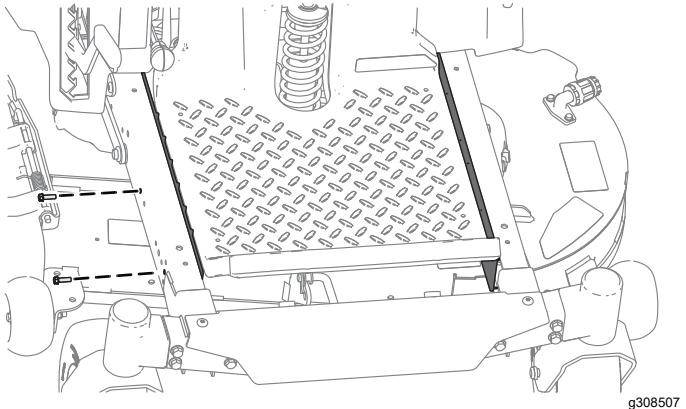

Слика 8

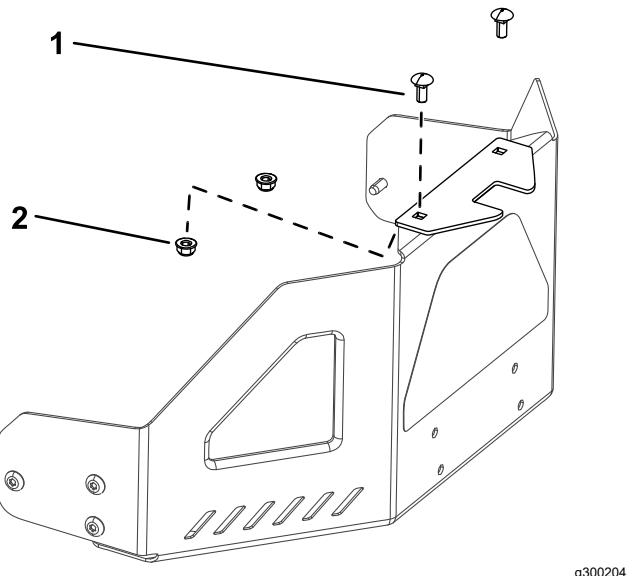

Слика 9

5

Montarea elementului de montare a dispozitivului de atașare


Делови потребни за овај поступак:

1	Suport stabilizator
2	urub de fixare (5/16 × ¾")
4	Contriapiuliță (5/16")
2	urub cu autofiletare (5/16 × ¾")
2	urub (5/16 × 1")
1	Cadru de pivotare
2	Știft în formă de agrafă
2	Tijă
2	Şaibă

Montarea suportului stabilizator i a cadrului de pivotare


1. Montai suport pentru stabilizator la apărătoarea pentru motor folosind 2 uruburi de fixare (5/16 × ¾") i 2 contrapiuliță (5/16") [Слика 9](#).

2. Montai cadrul de pivotare la cadrul mainii aa cum se arată în [Слика 10](#). Fixai cadrul de pivotare la cadrul mainii utilizând 2 uruburi (5/16 × 1") i 2 contrapiuliță (5/16").

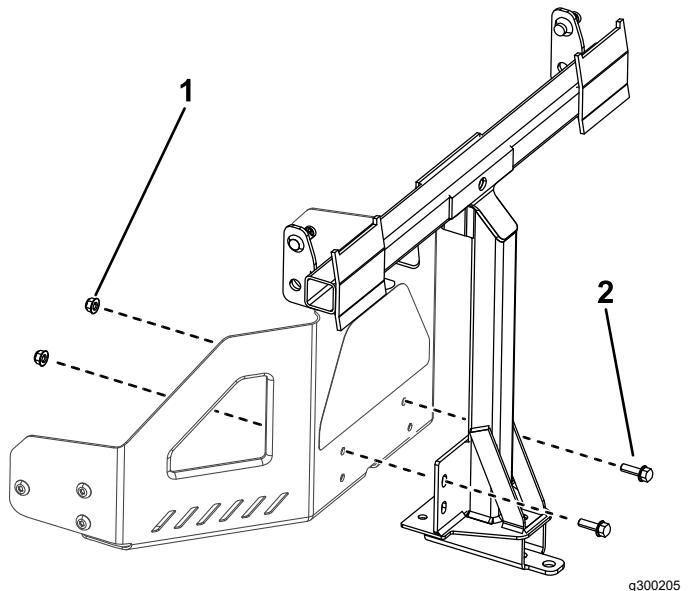

Слика 10

1. Contriapiuliță (5/16")
2. urub (5/16 × 1")
3. Fixai cadrul de pivotare la partea de sus a mainii folosind 2 uruburi cu autofiletare (5/16 × ¾") aa cum se arată în [Слика 11](#).

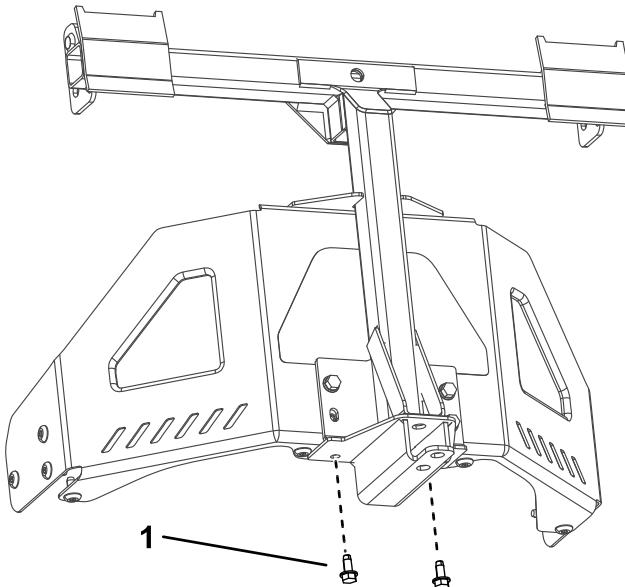


Слика 11

g300206

1. urub cu autofiletare (5/16 x 3/4")

4. Montai capătul îndoit i evazat al unei tije în fanta de blocare din partea stângă a cadrului mainii i deplasai tija în spate pentru a o aesa în cadru ([Слика 12](#)).

Напомена: Repetai acest pas pe partea dreaptă a mainii.

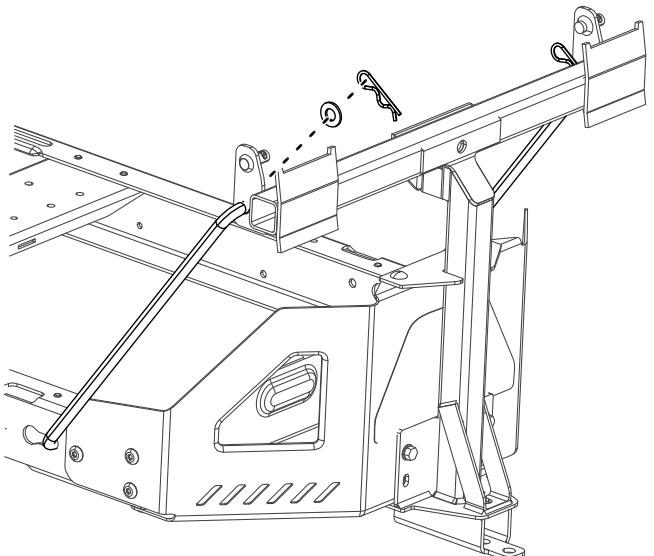

Слика 12

g300207

5. Introducei capetele îndoite ale tijelor în elementul de montare a dispozitivului de atașare, aa cum se arată în [Слика 12](#) i fixai capătul fiecărei tije cu o aibă i un tift în formă de agrafă.

6


Montarea tiei de blocare

Делови потребни за овај поступак:

1	Tijă de blocare
1	Ştift în formă de agrafă

Поступак

Montai tija de blocare cu un tift în formă de agrafă ([Слика 13](#)).

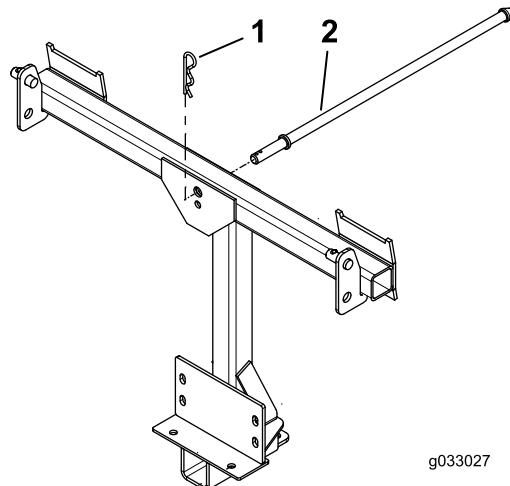

g033027

Слика 13

g033027

1. Ştift în formă de agrafă
2. Tijă de blocare

7

Asamblarea pării superioare a sistemului de colectare

Делови потребни за овај поступак:


1	Parte superioară a sistemului de colectare
1	Ecran sistem de colectare

Поступак

1. Întoarcei partea superioară a sistemului de colectare.

2. Montai ecranul aa cum se arată în [Слика 14](#) și asigurai-vă că este înclinat în jos, spre sacii pentru colectare.

Напомена: Asigurai-vă că ecranele sunt fixate la locul lor și că proeminenele sunt fixate în partea superioară a sistemului de colectare.

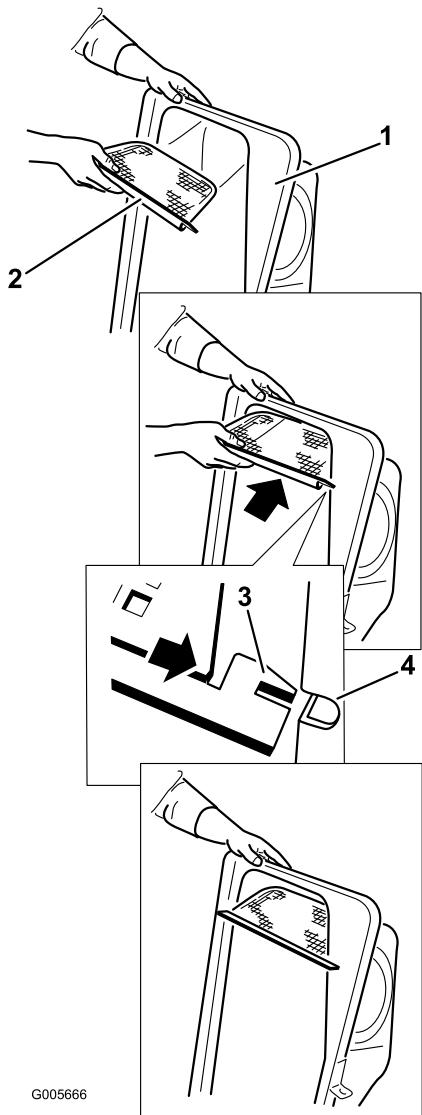

Слика 14

- | | |
|---|---|
| 1. Parte superioară a sistemului de colectare | 3. Proeminenă ecran |
| 2. Ecran | 4. Fantă la partea superioară a sistemului de colectare |

8

Montarea pării superioare a sistemului de colectare


Делови потребни за овај поступак:

2	Sac pentru iarba
1	Tub superior al sistemului de colectare
2	Suport pivotant
4	urub (5/16 × 1")
4	Piuliță (5/16")

Поступак


1. Montai partea superioară a sistemului de colectare la cadrul sistemului de colectare.
2. Montai suporii pivotani pe cadrul de pivotare ([Слика 12](#)).
3. Fixai partea superioară a sistemului de colectare pe suporii pivotani cu 4 uruburi (5/16 × 1") și 4 piulie (5/16").

Напомена: Partea superioară a sistemului de colectare poate fi montată mai uor de 2 persoane.

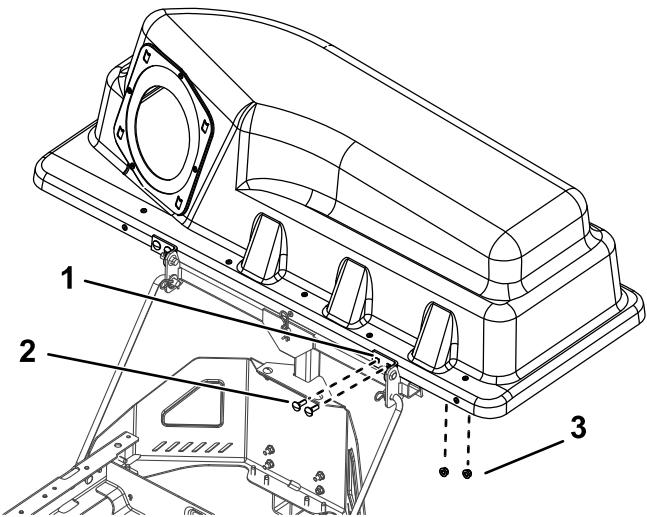

Слика 15

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Cleme sistem de colectare | 3. Piulițe (5/16") |
| 2. uruburi (5/16 × 1") | |
| | |
| 4. Ridicai partea superioară a sistemului de colectare i montai sacii prin glisarea cârligelor cadrului sacului pe suporii de fixare (Слика 16). | |

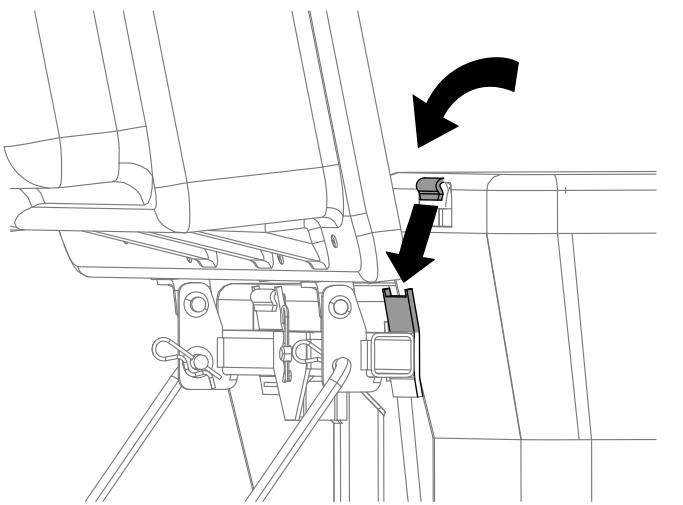

Слика 16

g300378

9

Montarea jgheabului


Делови потребни за овај поступак:

1	Jgheab
1	Deflector (doar pentru puni de 127 cm)

Поступак


Pentru punile de 137 cm treceți la Pasul 3.

1. Pentru punile de 127 cm, îndepărtați deflectorul existent de la maină ([Слика 18](#)).

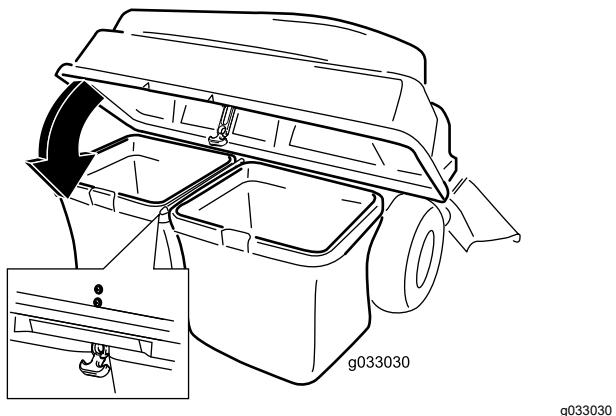

Слика 17

g033030

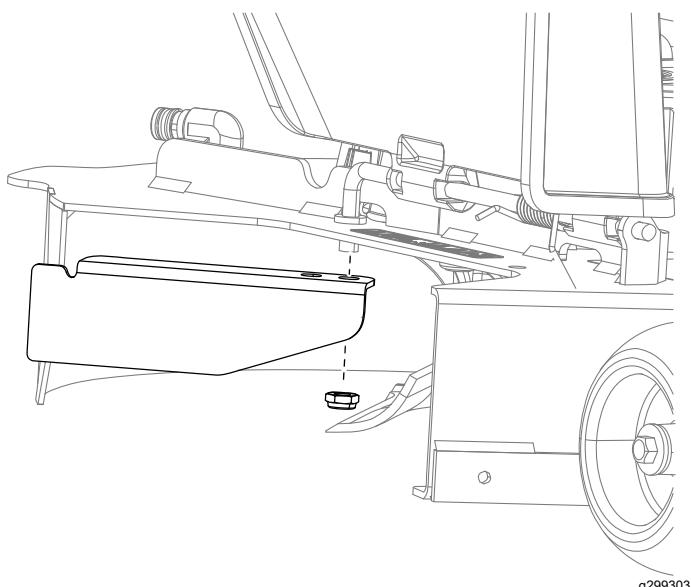

Слика 18


g299303

5. Coborâți partea superioară a sistemului de colectare pe saci ([Слика 17](#)).


6. Montați tubul de la partea superioară a sistemului de colectare introducând capătul curbat în deschiderea de la partea superioară a sistemului de colectare.

Напомена: Asigurați-vă că capătul evazat cu clema de fixare este îndreptat în jos și spre spate, pentru a se potrivi cu setul de finisare.

2. Montați noul deflector de dimensiuni mici pe punctea mainii de tuns iarba în aceeasi locaie ca deflectorul îndepărtat anterior ([Слика 19](#)).

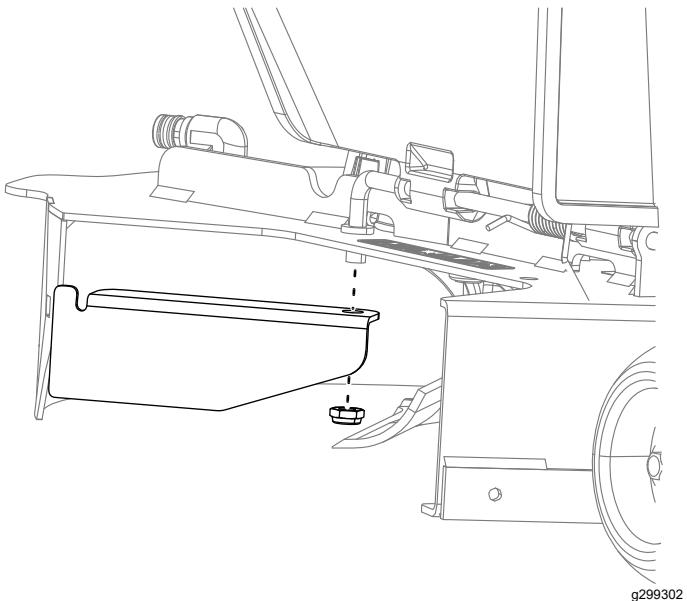


Слика 19
Пentru punile de 127 cm

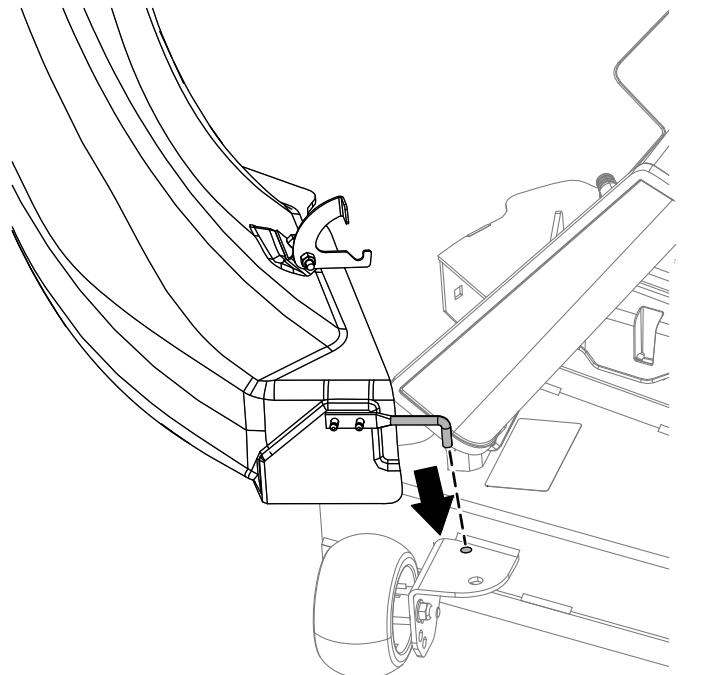

Слика 21

3. Rotii deflectorul până când intră în contact cu puntea mainii de tuns iarba.

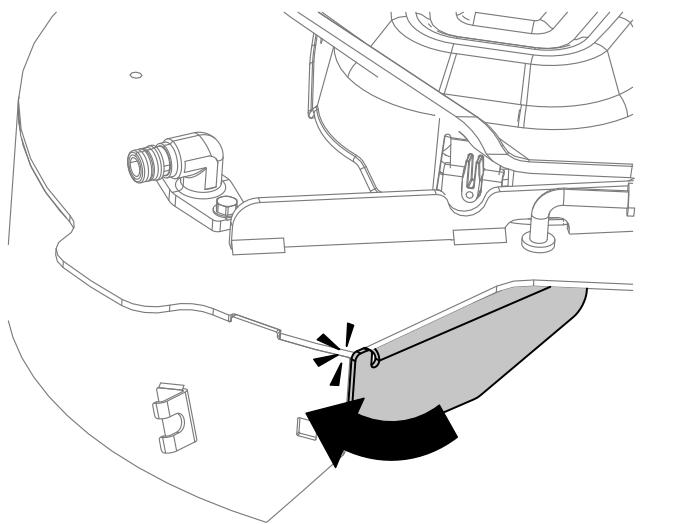

Слика 20

4. Înclinai jgheabul i montai tifitul în orificiul de pe puntea mainii de tuns iarba, aa cum se arată în [Слика 21](#).

5. Pivotai jgheabul în spate i spre punte, astfel încât jgheabul să fie la acelai nivel cu puntea mainii de tuns iarba.

Напомена: Asigurai-vă că cârligul de fixare a jgheabului este în afara traseului, astfel încât deschiderea jgheabului să fie la acelai nivel cu puntea.


6. La partea superioară a jgheabului, cuplai elementul de fixare în formă de cârlig pe tija de pivotare a ansamblului deflector i montai tija în orificiul de pe puntea mainii de tuns iarba ([Слика 22](#)).

10

Conecțarea cu tubul de evacuare


Делови потребни за овај поступак:

1	Tub de evacuare
---	-----------------

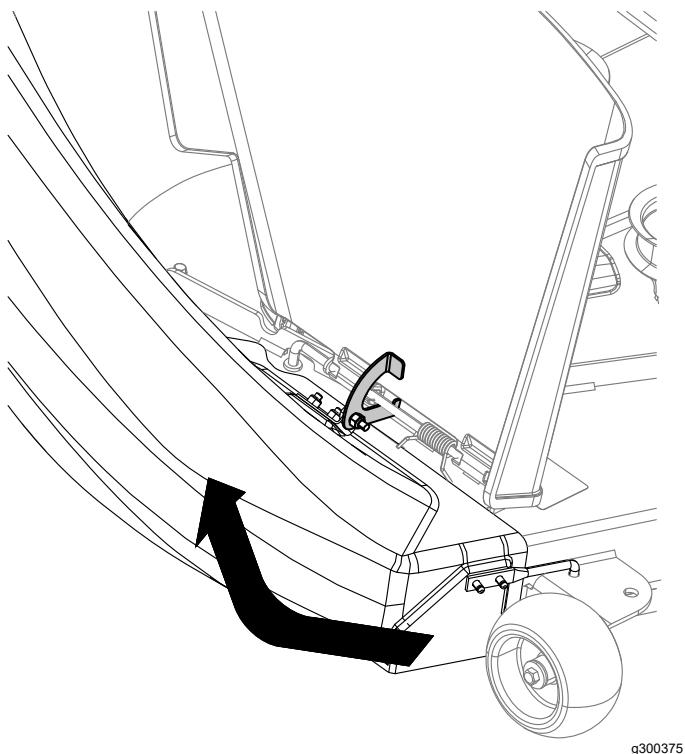

Слика 22

7. Prindei elementul de fixare flexibil de pe jgheab pe clema de fixare sudată pe platforma mainii de tuns iarba (Слика 23).


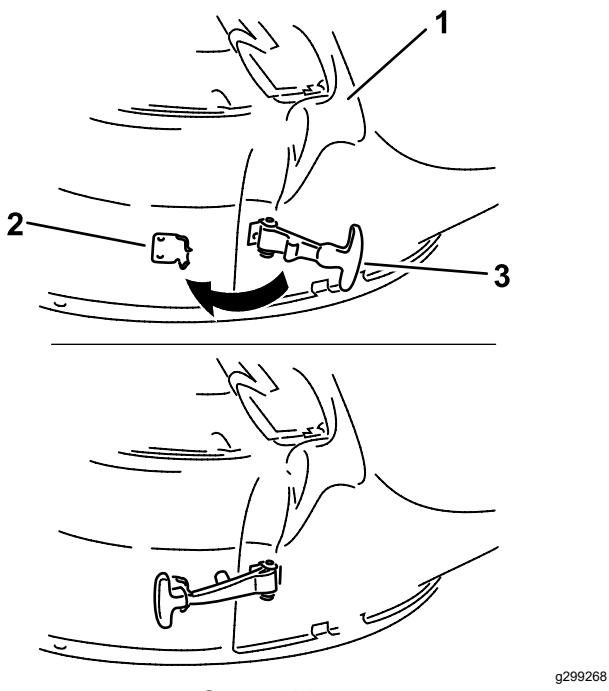


Слика 23

- 1. Jgheab
- 2. Clemă de fixare
- 3. Element de fixare flexibil

Поступак

- Glisai capătul curbat al tubului de evacuare în deschiderea de la partea de sus a sistemului de colectare (Слика 24).

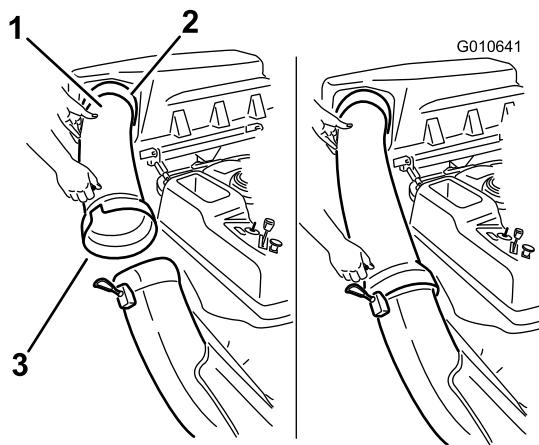

Слика 24

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Tub de evacuare | 4. Buon |
| 2. Deschidere de la partea de sus a sistemului de colectare | 5. Bandă din cauciuc |
| 3. Tub de evacuare, capăt evazat | |

- Glisai capătul evazat al tubului de evacuare peste capătul jgheabului. Deplasai banda de fixare din cauciuc de pe elementele de fixare ale jgheabului peste buonul de pe tubul de descărcare pentru a-l fixa (Слика 24).
- După montarea sistemului de colectare, montai firul la bujie (буji).

Рад

Напомена: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Pentru a evita vătămările corporale, urmai aceste proceduri:

- Familiarizai-vă cu toate instrucțiunile de operare și sigurană din *Manualul operatorului* mainii de tuns iarba înainte de a utiliza acest dispozitiv de ataare.
- Nu îndepărta niciodată tubul de evacuare, sacii, partea superioară a sistemului de colectare sau jgheabul în timp ce este pornit motorul.
- Oprii întotdeauna motorul i ateptai ca toate piesele în mișcare să se opreasă înainte de a îndepărta un obstacol din sistemul de colectare.
- Nu efectuai niciodată lucrări de întreinere sau reparări în timp ce este pornit motorul.

Golirea sacilor pentru iarba


⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

Resturile, cum ar fi frunzele, iarba sau tufiurile pot lua foc. Un incendiu în zona motorului poate provoca vătămări corporale și daune materiale.

- AVEI GRIJĂ SĂ NU SE ACUMULEZE RESTURI ÎN ZONA MOTORULUI I A TOBEI DE EAPAMENT.
- AVEI GRIJĂ CÂND DESCHIDEI CAPACUL SISTEMULUI DE COLECTARE PENTRU A ÎMPEDICA RESTURILE SĂ CADĂ ÎN ZONA MOTORULUI I A TOBEI DE EAPAMENT.
- ÎNAINTE DE DEPOZITARE, LĂSAȚI MAINA SĂ SE RĂCEASCĂ.

Avei grija când ridicai sau manipulai un sac pentru iarba plin. Pentru a goli sacul pentru iarba:

1. Parcă mașina pe o suprafață plană și decuplai comutatorul de comandă pentru lamă.
2. Deplasai în exterior manetele de control al mișării până în poziția neutră, oprii motorul, scoatei cheia de contact, acionați frâna de parcare i ateptai oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziția de operare.
3. Deschidei (ridicai) partea superioară a sistemului de colectare ([Слика 25](#)).

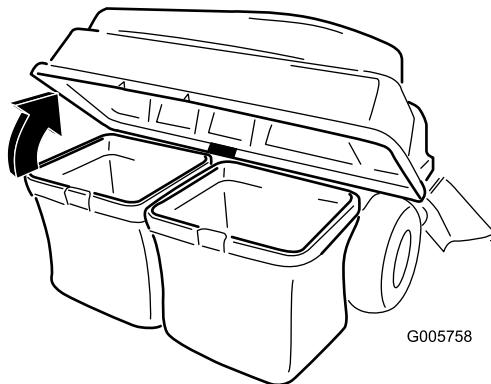


G005758

Слика 25


g005758

4. Comprimai reziduurile în saci. Ridicai sacul cu ambele mâini și desprinde-i din suportul de fixare. Golii sacul. Repetai procedura pentru celălalt sac.

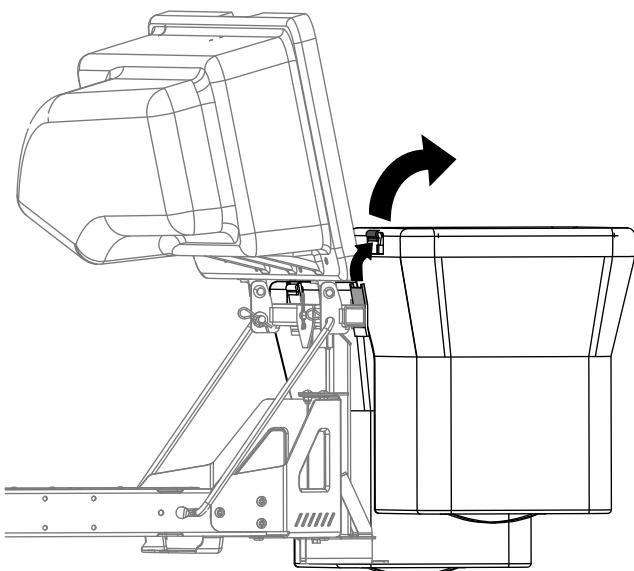

g300218

Слика 26

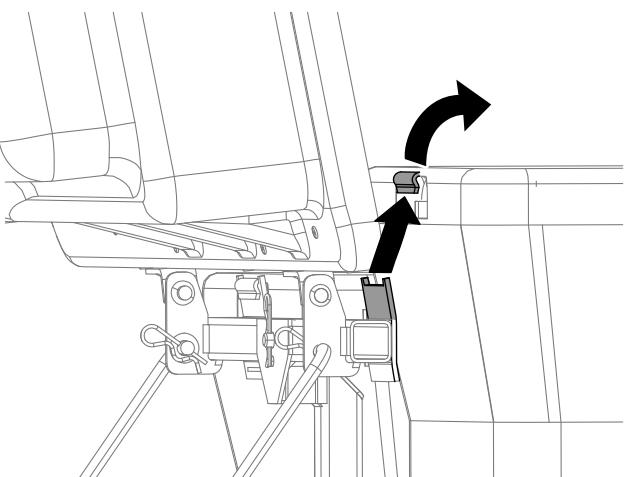

g300217

Слика 27

5. Montai sacii prin glisarea cârligelor cadrului sacului pe suporii de fixare.
6. Coborâi partea superioară a sistemului de colectare pe saci.

Eliminarea obstrucțiilor din sistemul de colectare

⚠ УПОЗОРЕНЬЕ

În timpul utilizării sistemului de colectare, suflanta se rotete și poate tăia sau răni mâinile și degetele.

- Înainte de reglarea, curățarea, repararea și inspectarea suflantei și înainte de desfundarea jgheabului, opriți motorul și aşteptați oprirea tuturor pieselor mobile. Scoateți cheia.
 - Utilizați un băt sau un obiect similar și nu mâinile pentru a elimina obstrucțiile din suflantă i tub.
 - **Tineți-vă față, mâinile, picioarele și alte părți ale corpului, precum și hainele, la distanță de componentele măcate, mobile sau rotative.**
1. Parcați mașina pe o suprafață plană și decuplați comutatorul de comandă pentru lamă.
 2. Deplasați în exterior manetele de control al micării până în poziția neutră, opriți motorul, scoateți cheia de contact, acionați frâna de parcare și așteptați oprirea tuturor pieselor mobile înainte de a părăsi poziția de operare.
 3. Verificați sacii pentru iarba și golii-i dacă sunt plini.
 4. Demontați și separați tubul de evacuare și jgheabul de la partea superioară a sistemului de colectare și de la maina de tuns iarba. Folosind un băt sau un obiect similar, îndepărtați cu atenție obstrucțiile din maina de tuns iarba, tubul de evacuare, jgheab și partea superioară a sistemului de colectare.
 5. După ce ai îndepărtat obstrucția, montați sistemul de colectare complet și reluați operația.

Îndepărtarea sistemului de colectare

⚠ ПАЖЊА

Neîndepărtarea greutăilor frontale ale sistemului de colectare și operarea mainii fără sistemul de colectare poate cauza instabilitate, ceea ce poate duce la pierderea controlului.

- Îndepărtați întotdeauna greutăile frontale atunci când îndepărtați sistemul de colectare.
- Nu utilizați niciodată maina fără sistemul de colectare și cu greutăile din față încă montate.


Sistemul de colectare poate fi îndepărtat repetând în ordine inversă acțiunile de configurare pentru toate seturile montate. Dacă sunt montate greutăți, îndepărtați întotdeauna greutăile frontale atunci când îndepărtați sistemul de colectare.

Напомена: Este necesar să îndepărtați deflectorul de separare numai atunci când montați un set de mulcire.

Utilizarea barei de traciune

Suportul de susinere a sistemului de colectare are o bară de traciune care poate fi utilizată pentru tractare.

- Citii cu atenție toate instrucțiunile de utilizare a mainii.
- Când vă urcați, încetinii și respectați spațiul liber.
- Efectuați viraje largi și meninei echipamentul tractat departe de vehiculul tractor.
- Tragerea excesivă a barei de traciune poate cauza defectarea transmisiiei hidrostatice.

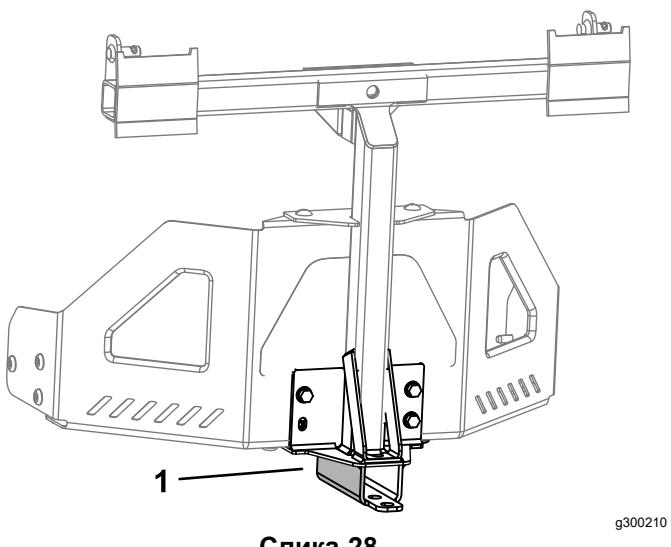

1. Suport de susinere a sistemului de colectare cu bară de traciune

Оперативне напомене

Recomandări pentru colectare

Respectarea dimensiunilor

Reinei că maina este mai lungă i mai lată cu acest dispozitiv de ataare montat. Prin viraje prea strânse în locuri înguste, putei deteriora dispozitivul de ataare.

Finisare

Finisai întotdeauna cu partea stângă a mainii de tuns iarba. Nu finisai cu partea dreaptă a mainii de tuns iarba, deoarece ai putea deteriora jgheabul pentru sistemul de colectare i tubul de evacuare.

Înăltime de tăiere

Nu setai înălțimea de tăiere a mainii de tuns iarba prea mică, deoarece iarba lungă care înconjoară maina poate împiedica aerul să pătrundă sub maina de tuns iarba i să intre în sistemul de colectare. Dacă nu pătrunde suficient aer sub maina de tuns iarba, sistemul de colectare se va bloca.

Frecvena de tăiere

Tundei des iarba, mai ales atunci când crete rapid. Va trebui să tundei iarba de două ori în cazul în care crete excesiv.

Tehnică de tăiere

Pentru un aspect optim al gazonului, asigurai-vă că suprapunei uor maina de tuns iarba pe zona tunsă

anterior. Acest lucru ajută la reducerea sarcinii motorului i reduce riscul de a astupa jgheabul i tubul de evacuare.

Viteză de colectare

De cele mai multe ori vei colecta cu accelerarea mainii de tuns iarba în poziia RAPID i vei conduce la o viteză normală. Cu toate acestea, în iarba extrem de uscată i cu mult praf, este posibil să fie necesar să reduci uor accelerarea i să crete viteza de deplasare a mainii de tuns iarba. Sistemul de colectare se poate bloca dacă conducei prea repede i turaia motorului este prea mică. Pe teren înclinat, poate fi necesar să reduci viteza de deplasare a mainii de tuns iarba. Acest lucru ajută la meninerea turaciei motorului i a eficienei colectării. Tundei iarba la vale ori de câte ori este posibil.

⚠ ПАЖЊА

Pe măsură ce se umple sistemul de colectare, se adaugă greutate suplimentară în spatele mainii. Dacă oprii i pornii brusc maina pe teren înclinat, putei pierde controlul direciei sau maina se poate răsturna.

- Nu pornii sau oprii brusc atunci când urcai sau coborâi pantă. Evitai pornirile în rampă.
- Dacă oprii maina când vă deplasai în rampă, decuplai comanda lamei. Apoi deplasai-vă cu spatele în pantă folosind o viteză mică.
- Evitai virajele brute sau schimbările rapide de viteză pe teren înclinat.
- Nu utilizai niciodată maina fără sistemul de colectare i cu greutăile din faă încă montate.

Colectarea ierbii lungi

Iarba excesiv de lungă este grea i este posibil să nu fie propulsată complet în sacii pentru iarba. Dacă se întâmplă acest lucru, tubul i jgheabul de evacuare se pot bloca. Pentru a evita blocarea sistemului de colectare, tundei iarba la o înălțime de tăiere mare, apoi coborâi maina la înălțimea de tăiere normală i repetai procesul de tundere.

Colectarea ierbii umede

Încercai întotdeauna să tăiai iarba când este uscată, deoarece gazonul dumneavoastră va avea un aspect îngrijit. Dacă trebuie să tundei iarba umedă, utilizai funcția convențională de descărcare laterală a mainii de tuns iarba. Câteva ore mai târziu, când resturile

de iarbă sunt uscate, montai sistemul de colectare complet și aspirați iarbă tăiată.

Semne de colmatare

Pe măsură ce colectai, o cantitate mică de iarbă tăiată este suflată în mod normal din partea din față a mainii de tuns iarbă. O cantitate excesivă de resturi de iarbă suflate indică faptul că sacii sunt plini sau că sistemul este blocat.

Одржавање

Напомена: Determinați partea stângă și dreaptă a mașinii din poziția de operare normală.

Препоручени распоред(и) одржавања

Интервал сервисног одржавања	Поступак одржавања
Након првих 10 сати	<ul style="list-style-type: none">Verificai sistemul de colectare.
Пре сваке употребе или свакодневно	<ul style="list-style-type: none">Curăai sistemul de colectare.
Пре складиштења	<ul style="list-style-type: none">Verificai sistemul de colectare.Curăai sistemul de colectare.

▲ УПОЗОРЕНЬЕ

Dacă lăsai cheia în contact, cineva poate porni în mod accidental motorul și vă poate răni pe dumneavoastră sau ali trecători.

Scoatei cheia din contact și deconectați cablul de la bujie înainte de a efectua orice lucrare de întreinere. Amplasai cablul deoparte, astfel încât să nu intre în contact accidental cu bujia.

▲ УПОЗОРЕНЬЕ

Motoarele se pot încălzi atunci când funcionează. Contactul cu suprafeele fierbinți poate cauza arsuri.

Lăsai să se răcească motorul, în special toba de eapament, înainte de a le atinge.

▲ УПОЗОРЕНЬЕ

Resturile, cum ar fi frunzele, iarba sau tufiurile pot lua foc. Un incendiu în zona motorului poate provoca vătămări corporale și daune materiale.

- AVEI GRIJĂ SĂ NU SE ACUMULEZE RESTURI ÎN ZONA MOTORULUI ÎNTRU EAPAMENT.
- AVEI GRIJĂ CÂND DESCHIDEI CAPACUL SISTEMULUI DE COLECTARE PENTRU A ÎMPIEDICA RESTURILE SĂ CADĂ ÎN ZONA MOTORULUI ÎNTRU EAPAMENT.
- ÎNAINTE DE DEPOZITARE, LĂSAȚI MAINA SĂ SE RĂCEASCĂ.

Verificarea sistemului de colectare

Интервал сервиса: Након првих 10 сати

Пре складиштења

1. Verificai jgheabul, tubul de evacuare și partea superioară a sistemului de colectare. Înlocuii aceste piese dacă sunt fisurate sau rupte.
2. Strângei toate piuliele și uruburile.
3. Verificai toate elementele de fixare; înlocuii orice element lipsă sau deteriorat.
4. Verificai dacă sacii pentru iarbă sunt deteriorați.

▲ УПОЗОРЕНЬЕ

Dumneavoastră sau cei din jur puteți fi răniți grav de reziduurile proiectate sau obiecte aruncate care pot trece prin saci pentru iarbă rupi, uzai sau deteriorați.

- Verificai sacii pentru iarbă au găuri, rupturi, uzură și alte deteriorări.
- Nu spălați sacii pentru iarbă.
- Dacă sacul s-a deteriorat, montați saci pentru iarbă noi furnizai de producătorul acestui sistem de colectare.

Verificarea lameelor mainii de tuns iarba

Verificai lamele mainii de tuns iarba în mod regulat și ori de câte ori o lamă lovete un obiect străin.

Dacă lamele sunt foarte uzate sau deteriorate, montai lame noi. Consultai *Manualul operatorului* mainii de tuns iarba pentru instrucțiuni cu privire la întreinerea completă a lameelor.

Curătarea sistemului de colectare

Интервал сервиса: Пре сваке употребе или свакодневно

Пре складиштења

1. După fiecare utilizare, îndepărtați și spălați interiorul și exteriorul părții superioare a sistemului de colectare, tubul de evacuare, jgheabul și partea inferioară a mainii de tuns iarba, folosind apă pulvizerizată de la un furtun de grădină. Utilizați un detergent delicat pentru a îndepărta murdăria persistentă.
2. Avei grijă să îndepărtați iarba colmatată de pe toate piesele.
3. Clătiți sacii de iarba cu apă, folosind un furtun de grădină pentru a îndepărta orice resturi.
4. După spălare, lăsați toate piesele să se usuce bine.

Складиштење

Depozitarea sistemului de colectare

Напомена: Pentru a preveni deteriorarea rapidă a materialului sacilor, depozitați-i într-un loc în care se vor usca complet după fiecare utilizare.

1. Curătai sistemul de colectare; consultați Curătarea sistemului de colectare.
2. Verificai dacă există deteriorări ale sistemului de colectare; consultai Verificarea sistemului de colectare.
3. Asigurai-vă că sacii pentru iarba sunt goi și bine uscați.
4. Păstrați sistemul de colectare într-un loc curat și uscat, ferit de lumina directă a soarelui. Acest lucru protejează piesele din plastic și prelungite durata de viață a sistemului de colectare. Dacă trebuie să depozitați sistemul de colectare la exterior, acoperiți-l cu o husă rezistentă la intemperiile.

Напомене:

Напомене:

Напомене:

Informații despre avertismente conform Propunerii 65 a statului California

Ce este un avertisment?

Un produs comercializat poate avea o etichetă de avertizare precum cea de mai jos:



AVERTISMENT: Poate cauza cancer sau poate fi toxic pentru reproducere
– www.p65Warnings.ca.gov.

Ce este Propunerea 65?

Propunerea 65 se aplică tuturor companiilor care activează în California, comercializează produse în California sau fabrică produse care pot fi comercializate sau aduse în California. Aceasta prevede ca Guvernatorul Californiei să întocmească și să publice o listă de substane chimice cunoscute ca provocând cancer, malformări congenitale și/sau alte tulburări de reproducere. Actualizată anual, lista include sute de substane chimice întâlnite în multe articole din viaa de zi cu zi. Scopul Propunerii 65 este de a informa publicul larg cu privire la expunerea la aceste substane chimice.

Propunerea 65 nu interzice comercializarea produselor ce conin aceste substane chimice, ci impune afiarea unor avertismente pe produs, ambalajul sau documentația produsului. În plus, un avertisment conform Propunerii 65 nu înseamnă că un produs încalcă standardele sau cerințele de sigurană. De fapt, guvernul Californiei a clarificat că un avertisment aferent Propunerii 65 „nu este același lucru cu o decizie de reglementare conform căreia un produs este sigur sau nesigur”. Multe dintre aceste substane chimice au fost utilizate timp de mai mulți ani în produse folosite în viaa de zi cu zi fără ca efectul lor dăunător să fie documentat. Pentru informații suplimentare, accesați <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Un avertisment conform Propunerii 65 înseamnă că o companie (1) a evaluat expunerea și a concluzionat că depășește „nivelul fără risc semnificativ”; sau (2) a ales să furnizeze un avertisment pe baza înțelegerii sale legate de prezenta unei substane chimice din listă, fără a încerca să evalueze expunerea.

Această lege se aplică oriunde?

Avertismentele conform Propunerii 65 sunt impuse doar de legislația statului California. Aceste avertismente pot fi întâlnite pe întreg teritoriul Californiei în diferite stabilimente, inclusiv dar fără a se limita la, restaurante, magazine alimentare, hoteluri, coloane și spitale, precum și pe o varietate mare de produse. În plus, unii comercianți cu amănuntul online și care livră comenzi prin postă introduc avertismente conform Propunerii 65 pe site-urile lor web sau în cataloge.

Cum se plasează avertismentele din statul California în raport cu limitele federale?

Standardele Propunerii 65 sunt adesea mai riguroase decât cele federale și internaționale. Diverse substane necesită un avertisment conform Propunerii 65 la niveluri mult mai mici decât limitele federale de intervenție. De exemplu, standardul Propunerii 65 pentru avertismente legate de plumb este 0,5 µg/zi, mult sub standardele federale și internaționale.

De ce nu au toate produsele similare un astfel de avertisment?

- Eticheta cu avertismente conform Propunerii 65 este necesară pentru produsele comercializate în California, nefiind impusă pentru produse similare comercializate în altă parte.
- O companie implicată într-un proces legat de Propunerea 65 și care a ajuns la un acord poate fi nevoită să utilizeze avertismente pentru produsele sale, în timp ce alte companii care fabrică produse similare nu au aceeași obligație.
- Propunerea 65 nu este aplicată în mod consecvent.
- Companiile pot decide să nu furnizeze avertismente deoarece au ajuns la concluzia că nu trebuie să facă acest lucru conform Propunerii 65; absența avertismentelor de pe un produs nu înseamnă că produsul respectiv nu conține niveluri similare de substane chimice listate.

De ce include Toro acest avertisment?

Toro a decis să furnizeze consumatorilor cât mai multe informații posibile astfel încât acestia să ia decizii informate cu privire la produsele pe care le achiziționează și utilizează. Toro furnizează avertismente în unele cazuri pe baza cunoștințelor sale privind prezenta unei sau a mai multor substane chimice specificate, fără a evalua nivelul de expunere, deoarece nu pentru toate substanele chimice specificate există limite de expunere. Deși gradul de expunere al produselor Toro poate fi neglijabil sau se încadrează în gama „fără risc semnificativ”, din exces de prudență, Toro a decis să furnizeze avertismente conform Propunerii 65. Mai mult, dacă nu furnizează aceste avertismente, compania Toro poate fi acionată în justiție de statul California sau pări private care caută să aplique Propunerea 65 și poate face obiectul unor sancțiuni semnificative.