



Yhden suuttimen sarja

Multi-Pro -ruiskutuslaite

Mallinro: 41023

Form No. 3458-488 Rev A

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Letkunkiristin Suora liitin O-rengas Kuulaventtiili Letku	3 3 3 1 1	Letkukokoonpanon asennus
3	Putki Puomin suojus Yhden suuttimen levy Yhden suuttimen kannatin Suuttimen asennuskokoonpano Kirstinkokoonpano Kulmamallinen letkuliitin Letkunkiristin Suutin Muovinen supistin Pultti Aluslaatta Laippamutteri	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3	Sarjan asennus puomiin



1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

⚠ VAROITUS

Kemikaalit ovat vaarallisia ja saattavat aiheuttaa henkilövahinkoja.

- Lue kemikaalien etikettien ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia valmistajan suosituksia ja varoituksia.
- Vältä kemikaalien joutumista iholle. Jos kemikaaleja joutuu iholle, pese kyseinen kohta huolellisesti saippualla ja puhtaalla vedellä.
- Käytä suojalaseja ja muita suojavarusteita kemikaalin valmistajan antamien suositusten mukaan.

1. Siirrä kone tasaiselle alustalle.
2. Paina jarrupoljin pohjaan ja kytke seisonajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Puhdista ruiskutuslaite. Lisätietoja on koneen käyttöoppaan kohdassa Ruiskutuslaitteen puhdistus.

Huomaa: Noudata varovaisuutta irrottaessasi letkuja tämän sarjan asennuksen aikana ja pidä sanko valmiina letkuihin jääneiden liuosten varalta.

2


Letkukokoonpanon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3	Letkunkiristin
3	Suora liitin
3	O-rengas
1	Kuulaventtiili
1	Letku

Ohjeet

1. Katkaise oikeanpuoleisen puomin syöttöletku noin 75 cm:n etäisyydeltä oikeanpuoleisesta puomin syöttöventtiilistä. (Kuva 1).

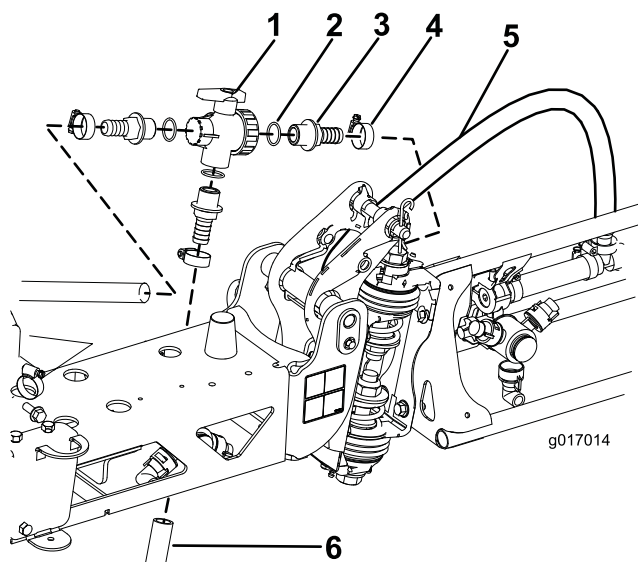

Kuva 1

- | | |
|-------------------|---------------------------------------|
| 1. Kuulaventtiili | 4. Letkunkiristin |
| 2. O-rengas | 5. Oikeanpuoleisen puomin syöttöletku |
| 3. Suora liitin | 6. Yhden suuttimen syöttöletku |

2. Aseta O-rengas kuulaventtiiliin molempiin aukkoihin (Kuva 1).
3. Kiinnitä kuulaventtiiliin kolme suoraa liitintä (Kuva 1).
4. Kiinnitä säiliön kierron leikattu letku kuulaventtiilikokoonpanoon kahdella letkunkiristimellä ja kiinnitä sitten sarjan mukana

toimitettu letku kuulaventtiilikokoonpanon pohjaliitintään letkunkiristimellä ([Kuva 1](#)).

3


Sarjan asennus puomiin

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Putki
1	Puomin suojus
1	Yhden suuttimen levy
1	Yhden suuttimen kannatin
1	Suuttimen asennuskokoonpano
1	Kiristinkokoonpano
1	Kulmamallinen letkuliitin
1	Letkunkiristin
1	Suutin
1	Muovinen supistin
3	Pultti
1	Aluslaatta
3	Laippamutteri

Ohjeet

1. Kiinnitä kiristinkokoonpano ja suuttimen asennuskokoonpano putkeen yhdellä pultilla, yhdellä aluslaattalla ja yhdellä laippamutterilla ([Kuva 2](#)).
2. Aseta suojus putken päähän ([Kuva 2](#)).
3. Kiinnitä putki keskipuomiin yhden suuttimen kannattimella ja yhden suuttimen levyllä sekä kahdella pultilla ja kahdella laippamutterilla ([Kuva 2](#), [Kuva 3](#) tai [Kuva 4](#)).
4. Asenna muovinen supistin suuttimen asennuskokoonpanon yläosaan ja asenna sitten suutin muoviseen supistimeen ([Kuva 2](#)).
5. Kiinnitä kulmamallinen letkuliitin suuttimen asennuskokoonpanon alaosaan ja kiinnitä säiliön kierron letku letkuliittimeen letkunkiristimellä ([Kuva 2](#)).
6. Kiinnitä letkun toinen pää säiliön kierron venttiiliin letkunkiristimellä ([Kuva 2](#)).

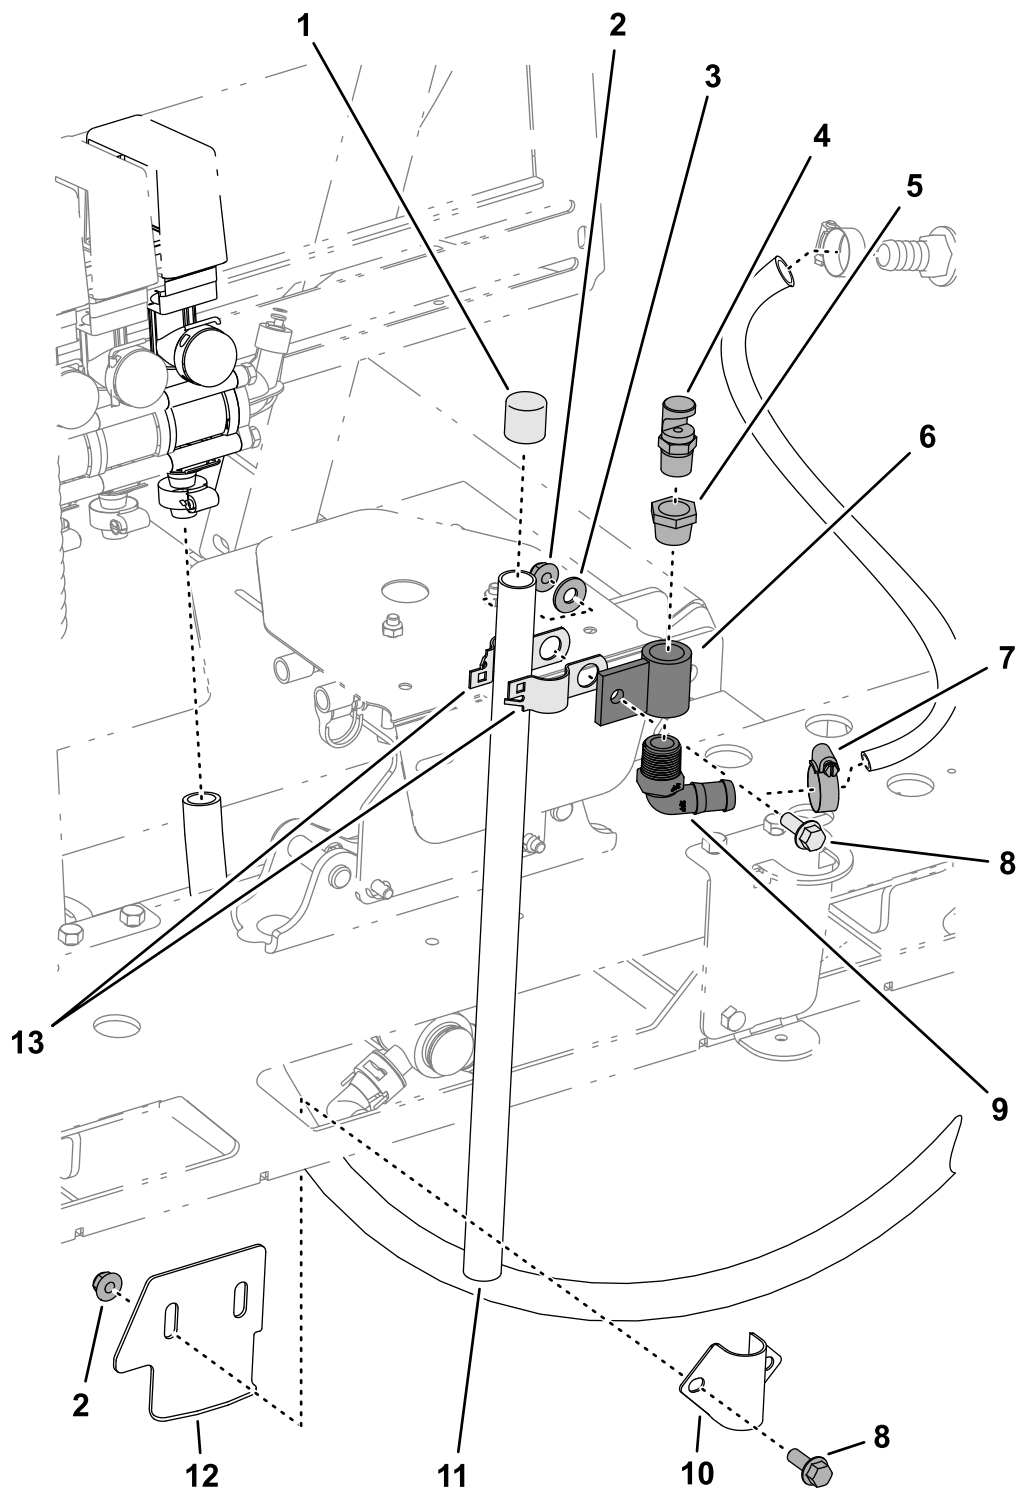


Kuva 2

Kone, jossa on yksiosainen keskimäinen puomiosa

- | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------|
| 1. Suojus | 5. Muovinen supistin | 9. Kulmamallinen letkuliitin | 13. Kiristinkokoonpano |
| 2. Laippamutteri | 6. Suuttimen kiinnike | 10. Yhden suuttimen kannatin | |
| 3. Aluslaatta | 7. Letkunkiristin | 11. Putki | |
| 4. Suutin | 8. Pultti | 12. Yhden suuttimen levy | |

g220679

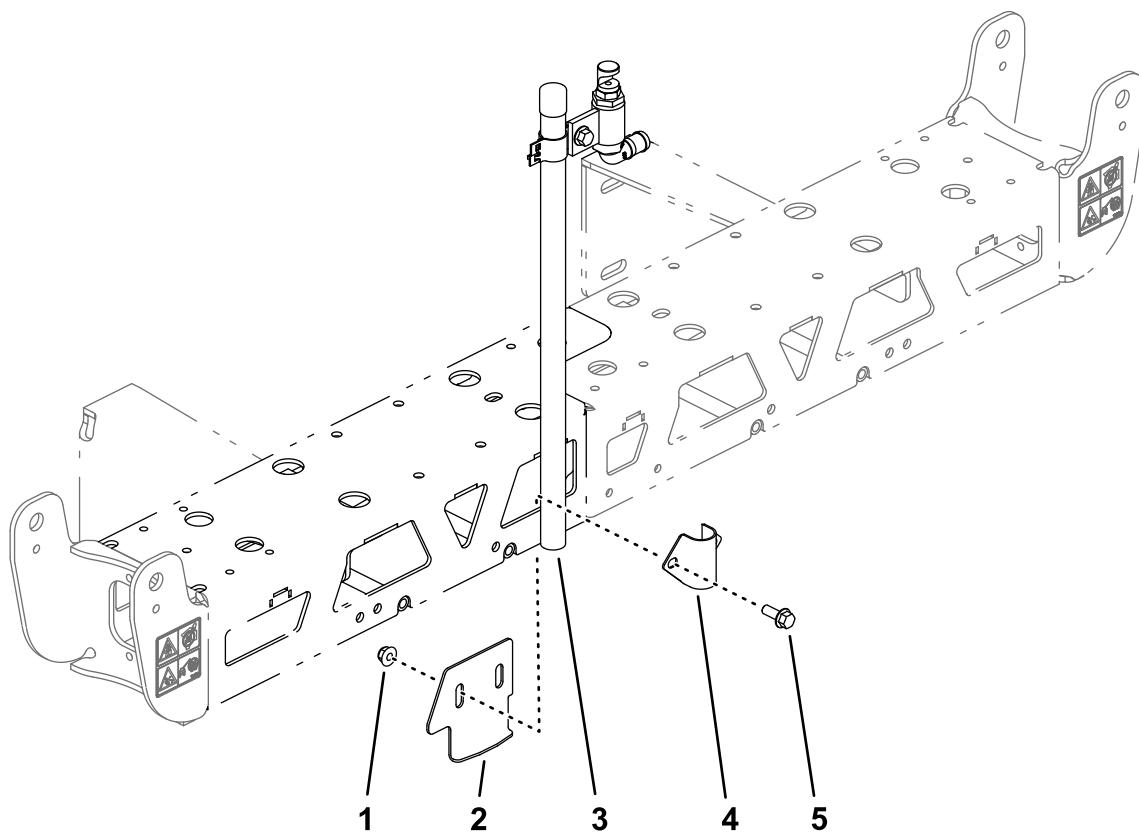


g220667

Kuva 3

Kone, jossa on kaksiosainen keskimäinen puomiosa

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Mutteri | 4. Yhden suuttimen kannatin |
| 2. Yhden suuttimen levy | 5. Pultti |
| 3. Putki | |

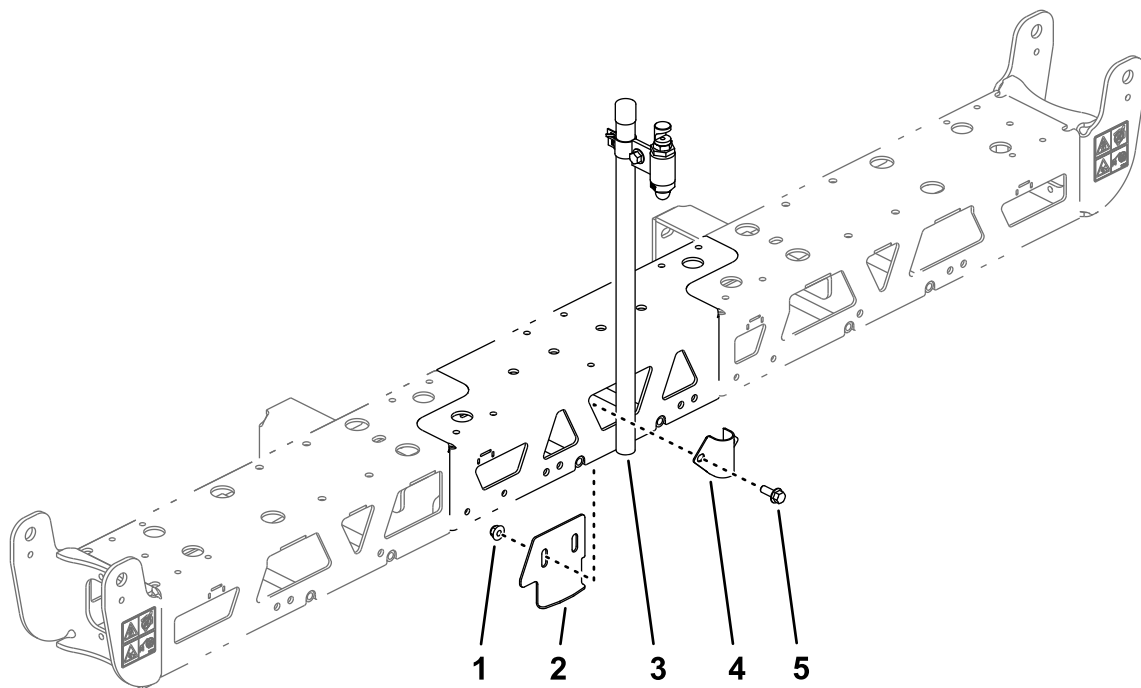

Kuva 4

Kone, jossa on kolmeosainen keskimäinen puomiosa

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Mutteri | 4. Yhden suuttimen kannatin |
| 2. Yhden suuttimen levy | 5. Pultti |
| 3. Putki | |

g220668

Liittämismvakuutus

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
41023	—	Yhden suuttimen sarja, Multi-Pro -ruiskutuslaite	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Ruiskutuslaite	2006/42/EY, 2000/14/EY ja 2005/88/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B-osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marraskuu 3, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen säännösten vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
41023	—	Yhden suuttimen sarja, Multi-Pro -ruiskutuslaite	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Ruiskutuslaite	S.I. 2001 nro 1701 (melu) ja S.I. 2008 nro 1597 (koneturvallisuus)

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu säädöksen S.I. 2008 nro 1597 (koneturvallisuus) mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä osittain koottuja laitteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia säädöksiä.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.

The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
Marraskuu 3, 2022

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom