



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Slangeklemme Lige fitting O-ring Kugleventil Slange	3 3 3 1 1	Monter den indvendige slangeenhed.
3	Rør Bomhætte Enkeltdyseplade Enkeltdyserem Dysemonteringsbeslag Klemme-samling Knærørsmødhage Slangespændebånd Dyse Plastreduktionsenhed Bolt Spændeskive Flangemøtrik	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3	Monter sættet på bommen.



1

Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

⚠ FORSIGTIG

Kemikalier er farlige og kan forårsage personskader.

- Læs vejledningen på kemikaliernes etiketter, før de håndteres, og følg producentens anbefalinger og forholdsregler.
- Få ikke kemikalier på huden. Skulle det alligevel ske, skal det påvirkede område vaskes grundigt med sæbe og vand.
- Bær beskyttelsesbriller og andet beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med producentens anbefalinger.

1. Flyt maskinen til en plan overflade.
2. Træd bremsepedalen helt ned, og aktiver parkeringsbremsen.
3. Sluk for motoren, og tag nøglen ud.
4. Rengør sprøjten. Se Rengøring af sprøjten i maskinens *betjeningsvejledning*.

Bemærk: Vær forsigtig når du frakobler slanger under installationen af dette udstyr. Du skal have en spand klar til opsamling af evt. opløsninger, der kan være i slangen.

2


Montering af den indvendige slangeenhed

Dele, der skal bruges til dette trin:

3	Slangeklemme
3	Lige fitting
3	O-ring
1	Kugleventil
1	Slange

Fremgangsmåde

1. Skær den højre boms forsyningsslange over 76 cm fra den højre boms fødeventil. (Figur 1).

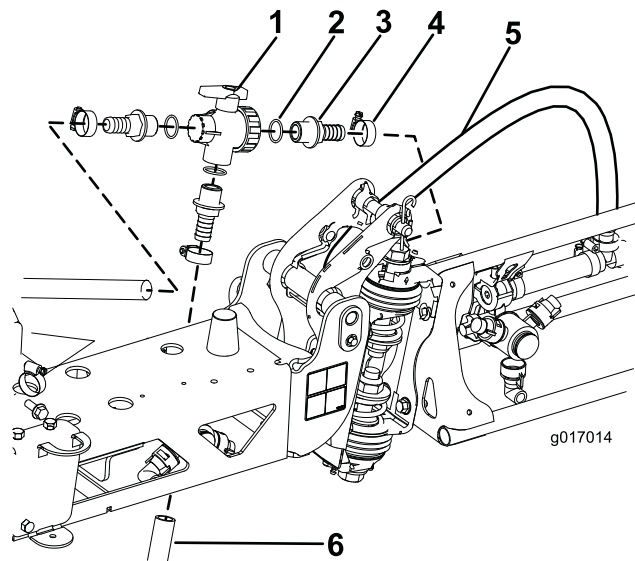

Figur 1

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Kugleventil | 4. Slangeklemme |
| 2. O-ring | 5. Den højre boms forsyningsslange |
| 3. Lige fitting | 6. Forsyningsslange med enkelt dyse |

2. Sæt en O-ring i hver af kugleventilens åbninger (Figur 1).
3. Fastgør tre lige fittings til kugleventilen (Figur 1).
4. Fastgør den delte omrøringslange til kugleventilenheden med to slangeklemmer, og fastgør derefter slangen, der følger med sættet, på den nederste fitting med modhage på kugleventilenheden med en slangeklemme (Figur 1).

3


Montering af sættet på bommen

Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Rør
1	Bomhætte
1	Enkeltdyseplade
1	Enkeltdyserem
1	Dysemonteringsbeslag
1	Klemme-samling
1	Knærørsmodhage
1	Slangespændebånd
1	Dyse
1	Plastreduktionsenhed
3	Bolt
1	Spændeskive
3	Flangemøtrik

Fremgangsmåde

1. Fastgør klemmesamlingen og dysemonteringsbeslaget på røret med en bolt, en spændeskive og en flangemøtrik ([Figur 2](#)).
2. Placer hættten øverst på røret ([Figur 2](#)).
3. Fastgør røret til midterbommen med enkeltdyseremmen og -pladen med 2 bolte og 2 flangemøtrikker ([Figur 2](#), [Figur 3](#) eller [Figur 4](#)).
4. Placer plastreduktionsenheden øverst i dysemonteringsbeslaget, og sæt derefter dysen i plastreduktionsenheden ([Figur 2](#)).
5. Sæt knærørsmodhagen på bunden af dysemonteringsbeslaget, og fastgør derefter omrøringsslangen på modhagen med en slangeklemme ([Figur 2](#)).
6. Monter den anden ende af slangen på omrøringsventilen med en slangeklemme ([Figur 2](#)).

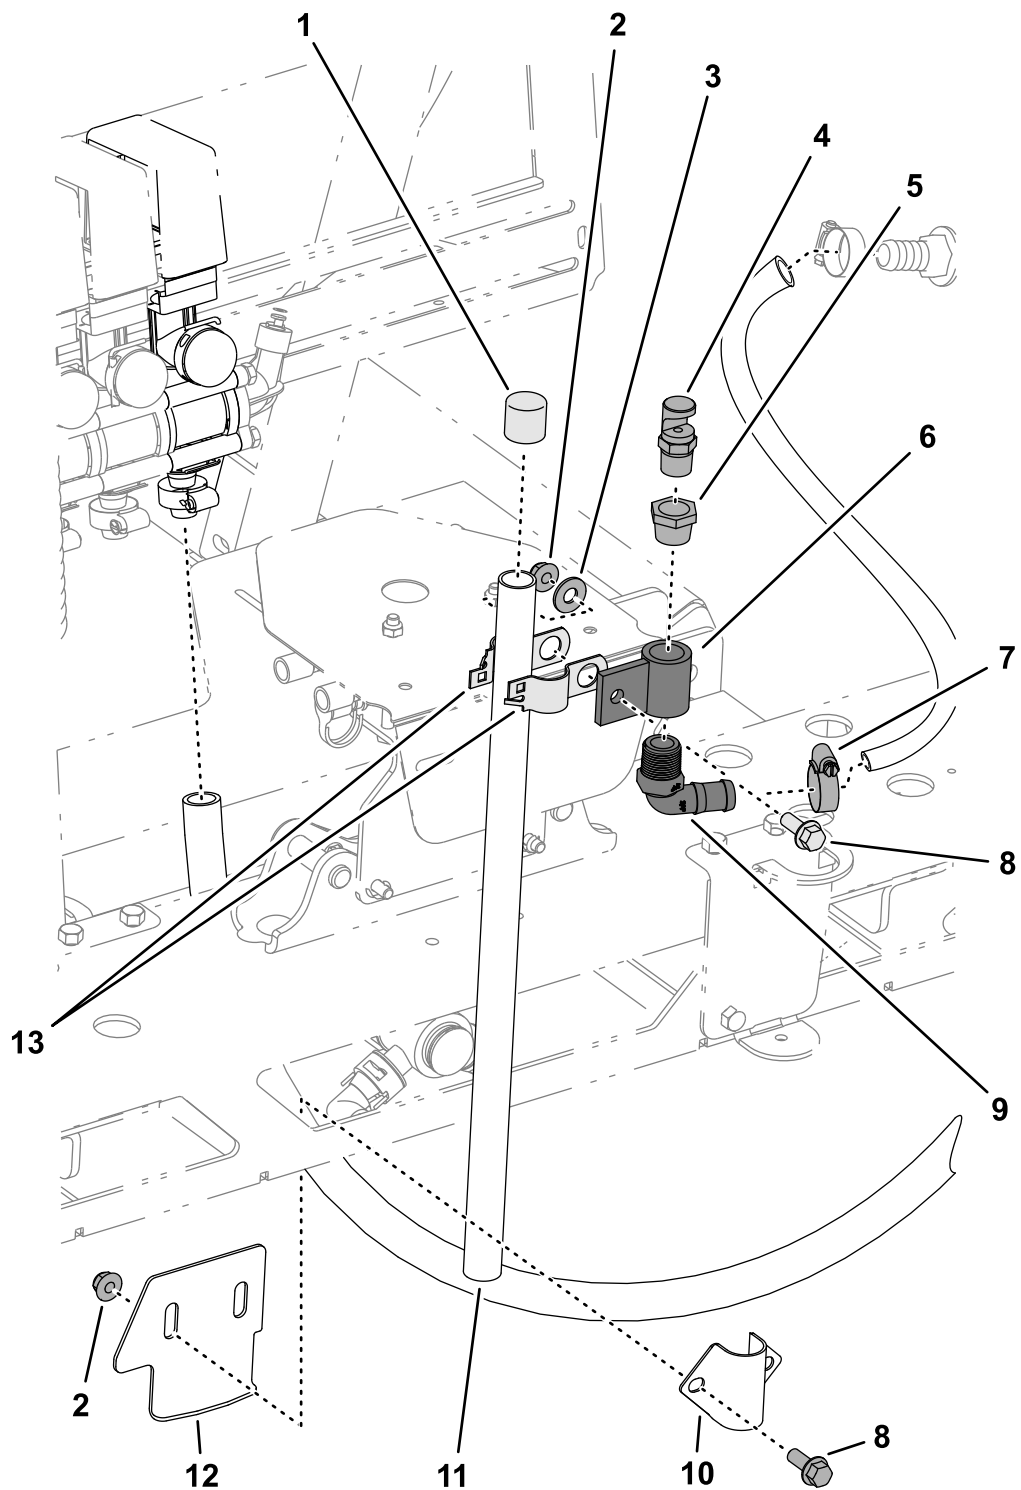


Figur 2

Maskine med en midterbomsektion i ét stykke

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. Hætte | 5. Plastreduktionsenhed | 9. Knæørsmodhage | 13. Klemmesamling |
| 2. Flangemøtrik | 6. Dysebeslag | 10. Enkeltdyserem | |
| 3. Spændeskive | 7. Slangeklemme | 11. Rør | |
| 4. Dyse | 8. Bolt | 12. Enkeltdyseplade | |

g220679

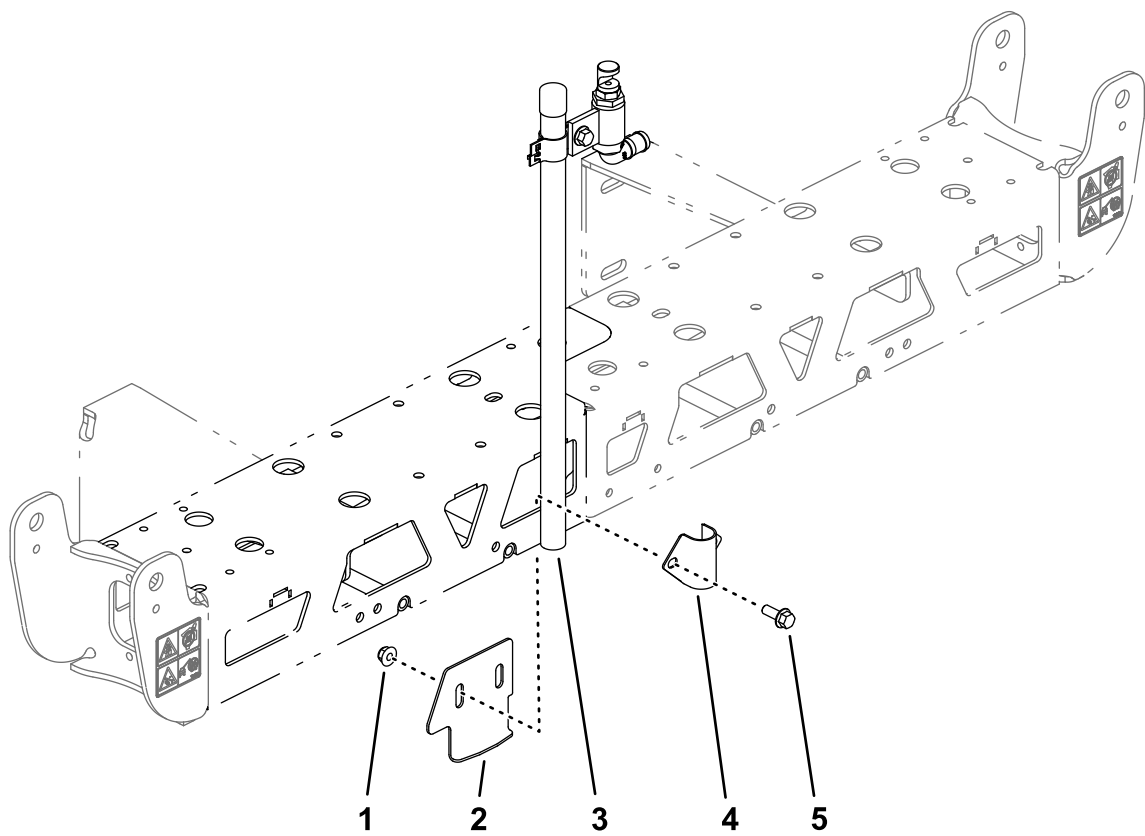


g220667

Figur 3

Maskine med en todelt midterbomsektion

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Møtrik | 4. Enkeltdyserem |
| 2. Enkeltdyseplade | 5. Bolt |
| 3. Rør | |

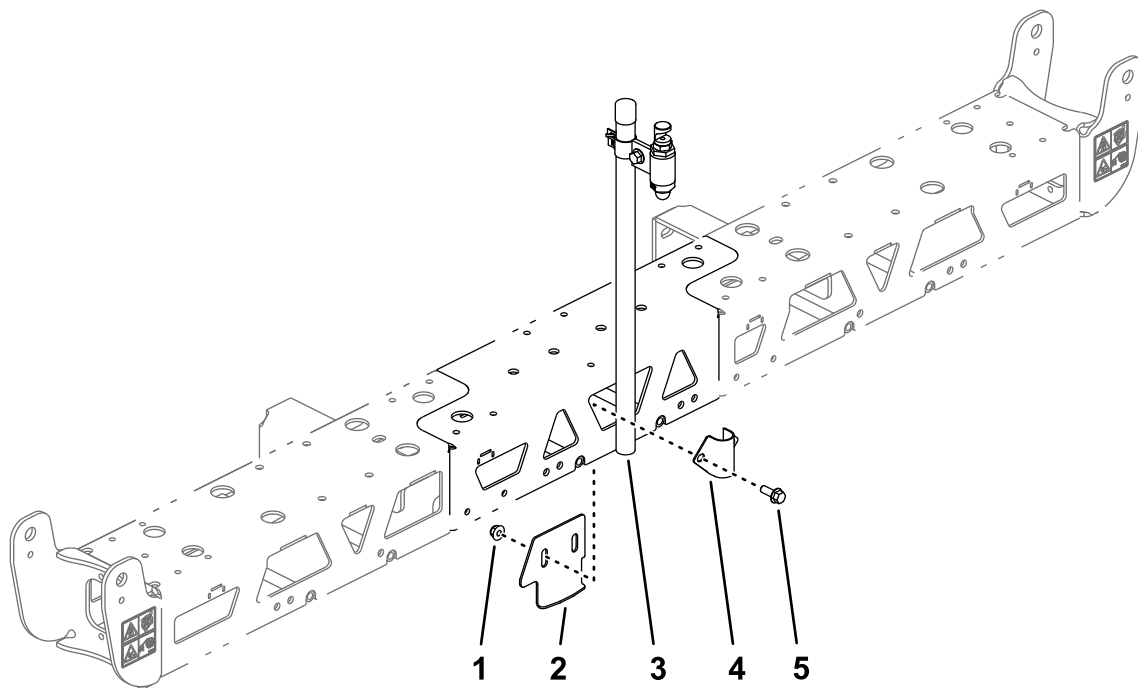

g220668

Figur 4

Maskine med en tredelt midterbomsektion

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Møtrik | 4. Enkeltdyserem |
| 2. Enkeltdyseplade | 5. Bolt |
| 3. Rør | |

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
41023	—	Enkeltdysesæt, Multi-Pro-plænesprøjte	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Sprøjte	2006/42/EF, 2000/14/EF og 2005/88/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 3, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte bestemmelser, når de(n) monteres i henhold til den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller, som angivet i de relevante overensstemmelseserklæringer.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
41023	—	Enkeltdysesæt, Multi-Pro-plænesprøjte	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Sprøjte	S.I. 2001 Nr. 1701 (Støjdirektivet) og S.I. 2008 Nr. 1597 (Maskinsikkerhed)

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet i henhold til S.I. 2008 Nr. 1597 (Maskinsikkerhed).

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante forskrifter.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Teknisk direktør
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
November 3, 2022

Bemyndiget repræsentant:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom