

122 cm:n raidoitussarja

Paikallaan kääntyvät ajoleikkurit

Mallinro: 147-8776

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
2	Mitään osia ei tarvita	–	Leikkuupöydän irrotus
3	Raidoittajan kannatin Pyyhin Itsekierteittävä pultti (5/16 × ½ tuumaa) Peltimutteri Aluslaatta Pultti (¼ × ¾ tuumaa)	1 1 2 7 7 7	Sarjan asennus.
4	Mitään osia ei tarvita	–	Leikkuupöydän asennus

Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Vapauta teräkytkin.
3. Siirrä liikkeenohjausvivut PYSÄKÖINTI-asentoon.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

2

Leikkuupöydän irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Irrota leikkuupöytä koneesta. Katso lisätietoja *käyttöoppaan* kohdasta Leikkuupöydän irrotus tai *huolto-oppaan* asianmukaisesta kohdasta.

⚠ VAARA

Asennettuna hihnan kiristysjousessa on jännitys, ja se saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Ole varovainen irrottaessasi leikkurin hihnaa ja leikkuupöytää.



2. Liu'uta leikkuupöytä pois koneen alta.
3. Puhdista leikkuupöydän takaosa.

3


Sarjan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Raidoittajan kannatin
1	Pyyhin
2	Itsekierteittävä pultti (5/16 × ½ tuumaa)
7	Peltimutteri
7	Aluslaatta
7	Pultti (¼ × ¾ tuumaa)

Ohjeet

1. Mittaa kara-akseliin kohdistetun vasemmanpuoleisen levittimen kaaren taimman kohdan alaosa 48 mm ja merkitse se.

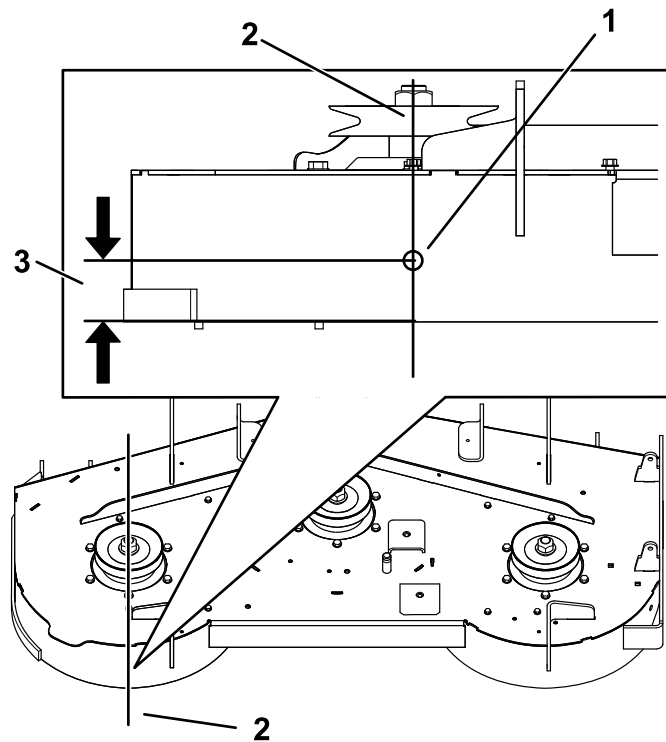

Kuva 1

1. Merkitse ja poraa reikä tähän.
2. Kohdistettu kara-akseliin
3. 48 mm

2. Poraa reikä merkittyyn kohtaan poranterällä (9/32 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 1).


VAARA

Poran käyttö ilman asianmukaisia silmäsuojaimia voi johtaa roskien pääsyyn silmiin ja siten silmävammaan.

Käytä poraustöissä aina silmäsuojaimia.


3. Käytä kannatinta mallina ja merkitse ja poraa reikä oikeanpuoleiseen levittimen kaareen poranterällä (9/32 tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 2).

Huomaa: Varmista, että kannattimen lovet ovat kohdakkain taempien ripustuskannattimien kanssa, jotta pyyhkimen korkeuden säätämiselle on tilaa.

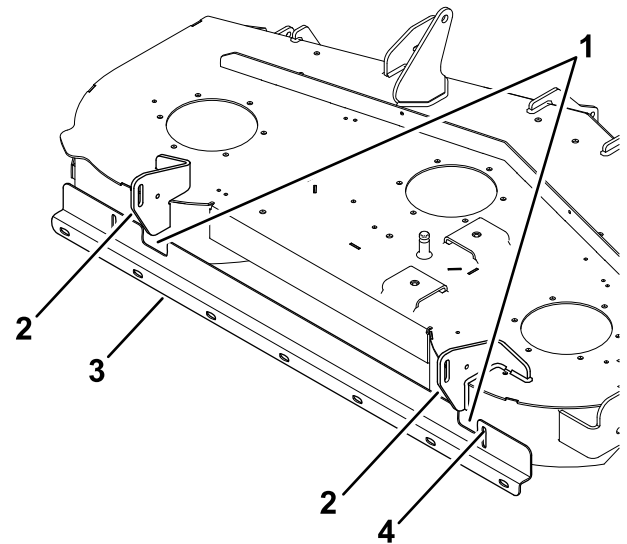

Kuva 2

1. Lovet
 2. Taempi ripustuskannatin
 3. Kannatin
 4. Merkitse ja poraa reikä tähän.
4. Asenna kannatin reikiin kahdella itsekierteittävällä pultilla (Kuva 3).

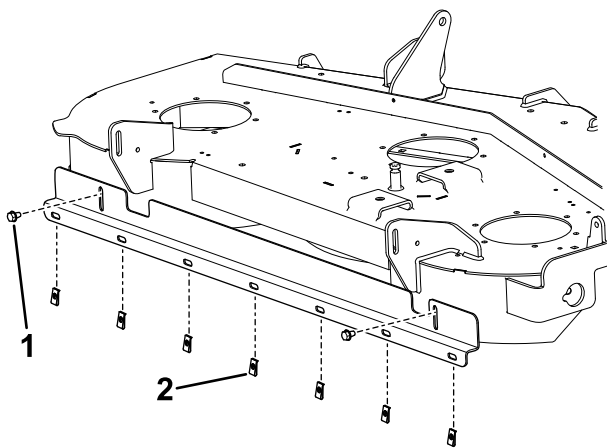


g464875

Kuva 3

1. Itsekierteittävä pultti 2. Peltimutteri

5. Asenna seitsemän peltimutteria kannattimen avoimiin reikiin (**Kuva 3**).
6. Aseta pyyhin siten, että kumireuna on osoittaa eteenpäin ja poikkileikkauksen kuituvahvistettu osa osoittaa taakse (**Kuva 4**).

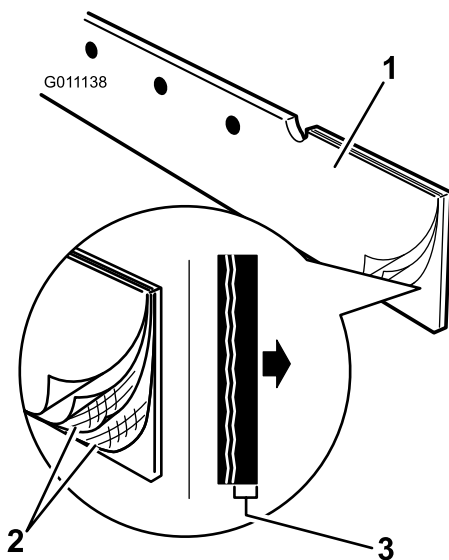


g011138

Kuva 4

1. Pyyhin 3. Kumireuna, osoittaa eteenpäin
2. Kuituvahvistetut kerrokset

7. Asenna pyyhin kannattimeen seitsemällä pultilla ($\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ tuumaa) ja seitsemällä aluslaataalla (**Kuva 5**).

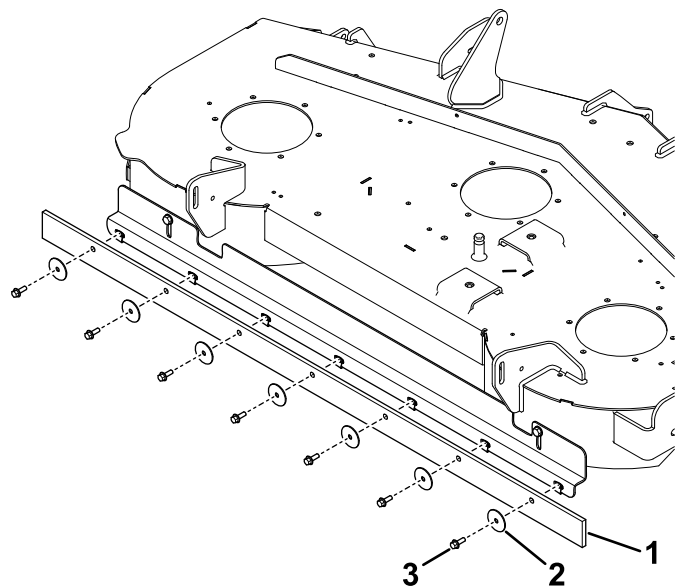

g464886

Kuva 5

1. Pyyhin 3. Pultti
2. Aluslaatta

4

Leikkuupöydän asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Asenna leikkuupöytä. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.

Käyttö

Korkeuden säätö

Tärkeää: Liiallinen alaspäin suuntautuva paine raidoitustankoa käytettäessä voi vahingoittaa nurmea ja raidoitussarjaa.


Tärkeää: Nosta leikkuupöytä kuljetusasentoon, kun sitä ei käytetä, jotta pyyhin ei vaurioituisi.

Tärkeää: Vältä esteitä, jotka voivat vaurioittaa sarjaa. Nosta leikkuupöytä tilapäisesti kuljetusasentoon, kun teet käännöksiä tai peruutat.

Paras normaali raidoitustulos saadaan, kun pyyhkimen alareuna asetetaan 6,4–1,3 cm leikkuupöydän pohjan alapuolelle.

Raidoitustangon korkeutta säädetään säätämällä pyyhkimen asentoa. Pyyhkimen nostamiseen tai laskemiseen on lovetut reiät (Kuva 6). Leikkuupöytää voidaan myös laskea tai nostaa pyyhkimen korkeuden säätämiseksi, mutta tämä vaikuttaa myös leikkuukorkeuteen.

Vältä reunojen viimeistelyä, jotta maasto ja raidoitustanko eivät vaurioitu. Vaihda pyyhin vuosittain tai useammin kulumisen mukaisesti.

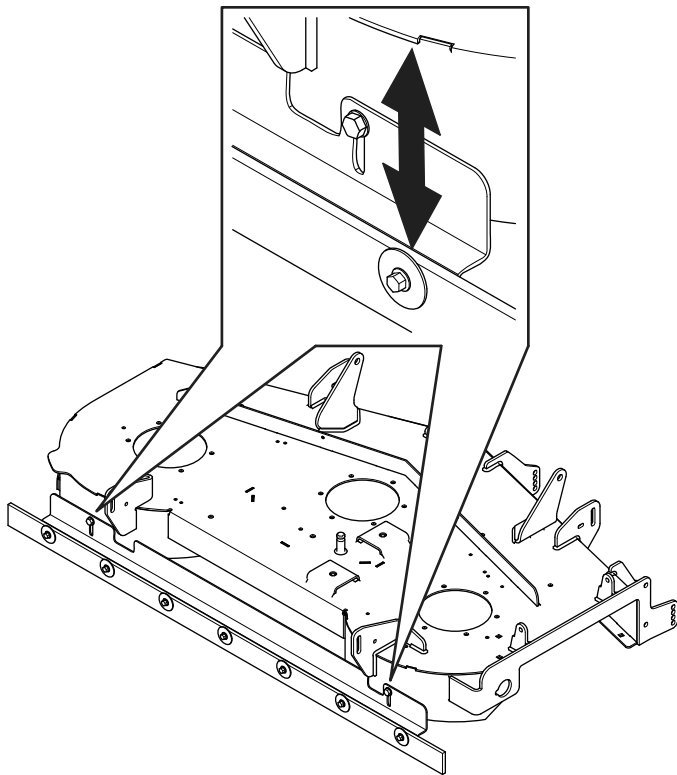

Kuva 6

g464887

Käyttövihjeitä

Erottuvan raidoituksen saavuttaminen

Ruohon kunto ja tyyppi

- Velto ruoho, jossa pyörien jäljet ovat hyvin näkyviä, ja pohjoisten alueiden viileän kauden ruohotyytit tuottavat yleensä enemmän raidoituskontrastia.
- Jäykkä ruoho, jossa pyörien jäljet ovat vähemmän näkyviä, ja eteläisten alueiden lämpimän kauden ruohotyytit tuottavat yleensä vähemmän raidoituskontrastia.
- Kapean vyöhykkeen siirtymäalueilla olevat ruohot voivat tuottaa enemmän raidoituskontrastia joillakin alueilla ja joinakin kasvukauden aikoina, ja ne voivat samalla tuottaa vähemmän raidoituskontrastia muilla alueilla tai muina kasvukausina.
- Jotkin ruohotyytit tuottavat paremman raidoituskontrastin, kun ne leikataan lyhyeksi. Muut ruohotyytit tai ruohon kosteuspiitoisuus voivat tuottaa paremmin kontrastin, kun ruohoa leikataan pitkällä/korkealla leikkuukorkeudella. Kokeile, mikä toimii parhaiten omalla nurmellasi.

Auringon asento

Näin valo heijastuu ruohon.

- Leikkuukuviot, jotka kulkevat yleensä idästä länteen, tuottavan paremman kontrastin kuin pohjoisesta etelään kulkevat kuviot.
- Raidoituskuvion kontrasti on vähemmän näkyvä keskipäivän tienoilla ja näkyvämpi aamuisin ja iltaapäivisin.

Katseluasento

Katsojaa päin taipuva ruoho näyttää tummemmalta, ja katsojasta poispäin taipuva ruoho näyttää vaaleammalta.

- Leikkuukuviot, jotka ovat yleensä samansuuntaisia tien kanssa, tuottavat paremman kontrastin, kun niitä katsotaan nurmialuetta lähestyttäessä tai siitä poistuttaessa. Raidoituskontrasti on vähemmän näkyvä, kun ruohoa katsotaan leikkuusuunnan mukaisesti.
- Jos nurmialueella on keskipiste tai katselupaikka, voi olla kannattavaa leikata pääsääntöisesti katselupaikkaa kohti ja siitä poispäin.

Nurmikon kunto

- Suuret tasaiset alueet tuottavat yleensä paremman raidoituskontrastin kuin rinteet tai alueet, joissa on paljon viimeistelyä ja reunoja.

- Aamukasteessa leikkaaminen voi tuottaa hyvän raidoituskontrastin.
- Kaksoisleikkaus ja toisen leikkuukierroksen tekeminen 1,3 cm alemmalla leikkuukorkeudella voi tuottaa hyvän raidoituskontrastin.

Leikkuutila

- Leikkuujätteiden sivulevitys voi peittää raidoitusta ja vähentää kontrastivaikutusta.
- Ruohon kerääminen voi jättää raskaat pyöränjäljet ja vähentää raidotusvaikutusta.
- Levitys näyttää usein erinomaisen kontrastin ja parantaa raidotusvaikutusta.

Maisemointi

- Leikkuualueen koko vaikuttaa lopulliseen ulkonäköön. Suuret alueet voivat näyttää paremmilta, kun ne leikataan suurella leikkurilla. Pienet alueet eivät välttämättä näytä hyvältä, kun ne leikataan suurella leikkurilla.
- Suuret alueet, joissa on satunnaisia puita tai muita esteitä, näyttävät usein hyvältä, kun leikkuukuvio vaikuttaa menevän esteen läpi. Esimerkiksi kuvion kannattaa täsmätä ja jatkaa pienen lammen toisella puolella. Erilainen ristiinleikkuukuvio lammen toisella puolella ei välttämättä erotu.
- Jotkin alueet näyttävät parhailta, kun ne leikataan pitkällä ja suoralla raidotusleikkuukuviolla, joka on kohdistettu nurmialueen reunaan. Jotkin alueet näyttävät parhailta, kun ne leikataan vinoneliökuviolla, jossa kumpikaan suora viiva ei ole kohdistettu nurmialueen reunaan. Nurmialueet, joissa on kumpuilevia mäenrinteitä tai lampia, voivat näyttää parhailta, kun ne leikataan kaarevalla raidotuskuviolla. Erottavaa kohdetta (kuten pientä lampea) voidaan korostaa ja parantaa säteittäis- tai rengaskuviolla.

Nurmikon kouluttaminen raidoitukseen

- Uudella nurmialueella ensimmäisen kahden viikon aikana pitää mahdollisesti noudattaa täsmälleen samaa kuviota ja suuntaa samoilla pyörien jäljillä. Näin ruohoa koulutetaan taipumaan haluttuun suuntaan.
- Leikkaa kolmannella viikolla raidotuskuvio ruohon taipumissuunnan vastaisesti.
- Toista ensimmäinen kuvio neljännellä ja viidennellä viikolla. Kun ensimmäinen raidotuskuvio on muodostunut, voit vaihdella kuviota joka viikko, jotta saat shakkilauta- tai ruutukuvion.
- Älä leikkaa ruohoa täsmälleen samalla kuviolla joka viikko. Tämä aiheuttaa pyörien jälkien tiivistymistä ja voi johtaa uriin tai painaumiin.

Kääntyminen raidoitussarjaa käytettäessä

- Nosta leikkuupöytä kääntyessäsi. Loppukäänökset eivät yleensä saa raidoitusta näyttämään paremmalta.
- Leikkuupöydän nostaminen vähentää kuvion päätyjen sekoittumista.

Koneen ajaminen eri leikkuualueille

- Siirry nurmialueelta toiselle nostamalla leikkuupöytä ja ajamalla aiemmin leikattua reittiä pitkin.
- Kuvion yli ajaminen voi heikentää kuviota.

Yleisten leikkuukäytäntöjen noudattaminen

- Rajaa alue leikkaamalla ulkoreuna.
- Kun poistat leikkuujätettä sivuille, suuntaa se pois päin kävelyteistä, ajoväylistä, kukkapenkeistä, rakennuksista ja ajoneuvoista. Jos poistossa leikkuujätettä heitetään pitkän matkan päähän, tee lisää leikkuukierroksia, jotta leikkuujätteitä ei tarvitse kerätä.
- Vältä liiallista viimeistelyä. Edestakaisin, tai usein eteen- ja taaksepäin, ajaminen esteen ympärillä puristaa ruohoa ja tekee leikkuutyöstä vähemmän ammattimaisen näköistä.
- Noudata kaikkia *käyttöoppaassa* kuvattuja turvallisia leikkuukäytäntöjä. Vältä vaaralliseen tilanteeseen joutumista raidotuskuvion takia.

Huomautuksia:

Huomautuksia:

