

Streepset van 122 cm

Zero-turn zitmaaier

Modelnr.: 147-8776

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	Bereid de machine voor.
2	Geen onderdelen vereist	–	Het maaidek verwijderen.
3	Streepbeugel Wisser Zelftappende bout (5/16" x 1/2") Plaatmoer Ring Bout (1/4" x 3/4")	1 1 2 7 7 7	De set monteren.
4	Geen onderdelen vereist	–	Het maaidek monteren.

Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijkhendels in de PARKEERSTAND.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

2

Het maaidek verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verwijder het maaidek van de machine. Zie het gedeelte Maaidek verwijderen in de *Gebruikershandleiding* of het betreffende gedeelte in de *Onderhoudshandleiding*.



⚠ WAARSCHUWING

De riemspanveer is onder spanning gemonteerd en kan lichamelijk letsel veroorzaken.

Wees voorzichtig tijdens het verwijderen van de drijfriem en het maaidek.

2. Schuif het maaidek weg van onder de machine.
3. Reinig de achterkant van het maaidek.

3


De set monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Streepbeugel
1	Wisser
2	Zelftappende bout (5/16" x 1/2")
7	Plaatmoer
7	Ring
7	Bout (1/4" x 3/4")

Procedure

1. Op het achterste punt van de curve van het linker schot, uitgelijnd met de spil, meet en markeert u 48 mm van de onderkant.

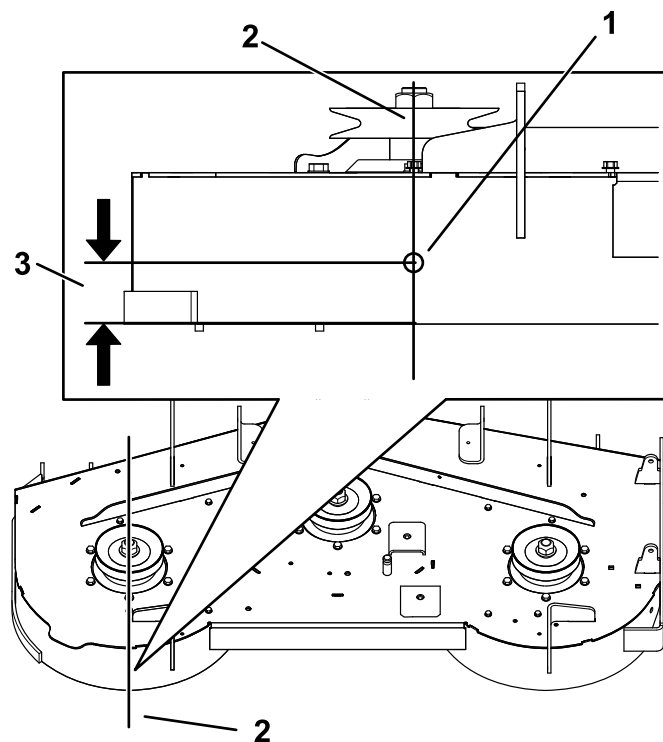

g311879

Figuur 1

1. Markeer en boor hier een 3. 48 mm opening.
2. Uitgelijnd met de spil

2. Boor een opening bij de markering met een boor (9/32") zoals getoond in [Figuur 1](#).


⚠ WAARSCHUWING

Een boor gebruiken zonder geschikte oogbescherming kan ertoe leiden dat vuil in het oog belandt en letsel veroorzaakt.

Draag altijd oogbescherming wanneer u boort.

3. Gebruik de beugel als een sjabloon en markeer en boor een opening in de curve van het rechter schot met een boor (9/32") zoals getoond in [Figuur 2](#).


Opmerking: Zorg ervoor dat de inkepingen in de beugel uitlijnen met de achterste ophangbeugels zodat er voldoende ruimte is wanneer de wisserhoogte wordt afgesteld.

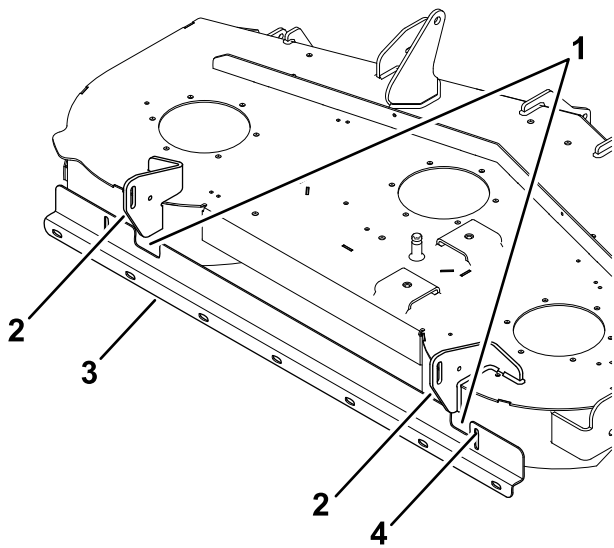

Figuur 2

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 1. Inkepingen | 3. Beugel |
| 2. Achterste ophangbeugel | 4. Markeer en boor hier een opening. |

4. Monteer de beugel met 2 zelftappende bouten aan de openingen ([Figuur 3](#)).

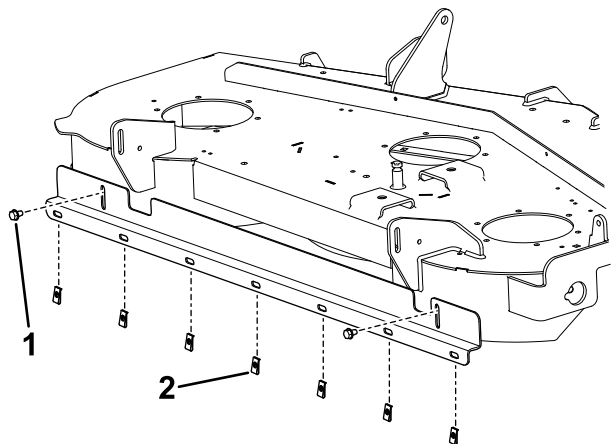


Figuur 3

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Zelftappende Bout | 2. Plaatmoer |
|----------------------|--------------|

5. Monteer 7 plaatmoeren in de vrije openingen in de beugel ([Figuur 3](#)).


6. Plaats de wisser zo, dat de rubberen rand naar voren wijst en het versterkte deel van het kruisgedeelte naar achteren wijst; zie ([Figuur 4](#)).

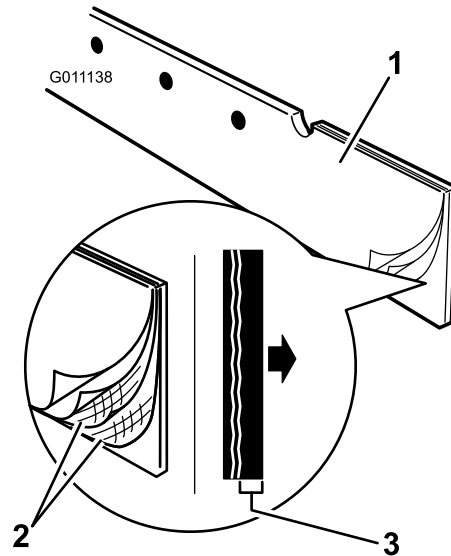

Figuur 4

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Wisser | 3. Rubberen rand wijst naar voren |
| 2. Versterkte lagen | |

7. Bevestig de wisser met 7 bouten ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ "") en 7 ringen aan de beugel ([Figuur 5](#)).

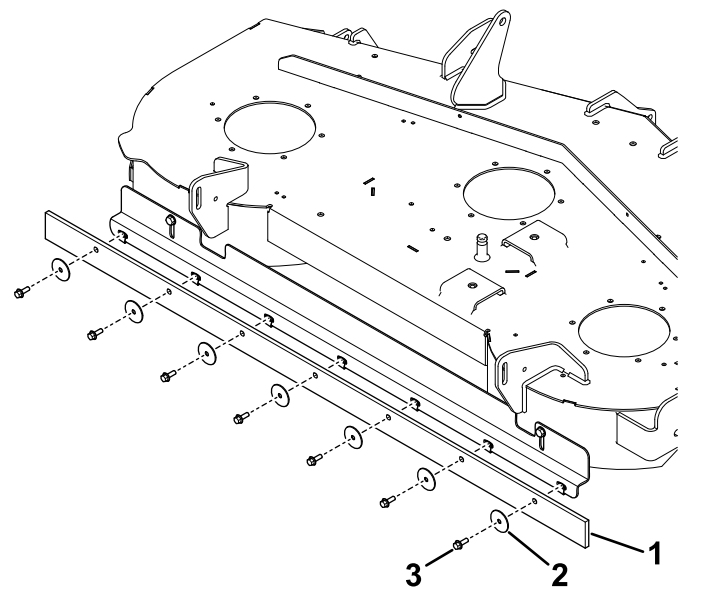

Figuur 5

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Wisser | 3. Bout |
| 2. Ring | |

4

Het maaidek monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Monteer het maaidek; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de machine.

Gebruiksaanwijzing

De hoogte instellen

Belangrijk: Als er overmatige druk wordt uitgeoefend met de streepbalk kan dit schade veroorzaken aan het gazon en de streepset.


Belangrijk: Breng het maaidek omhoog in de transportstand als u deze niet gebruikt om schade aan de wisser te voorkomen.

Belangrijk: Ontwijk obstakels die de set kunnen beschadigen. Breng het maaidek tijdelijk omhoog naar de transportstand als u bochten maakt of achteruit rijdt.

Om de beste streepresultaten te verkrijgen, stelt u de onderste rand van de wisser 6 mm tot 13 mm onder de onderkant van het maaidek in.

Door de stand van de wisser aan te passen, verstelt u ook de streepbalk in de hoogte. U kunt de wisser hoger of lager instellen door middel van de openingen met sleuven (Figuur 6). Het maaidek kan ook omhoog- of omlaaggebracht worden om de hoogte van de wisser aan te passen. Dit heeft echter ook invloed op de maaihoogte.

Maai het gras niet te kort om schade aan het gazon en de streepbalk te voorkomen. Vervang de wisser jaarlijks of vaker bij slijtage.

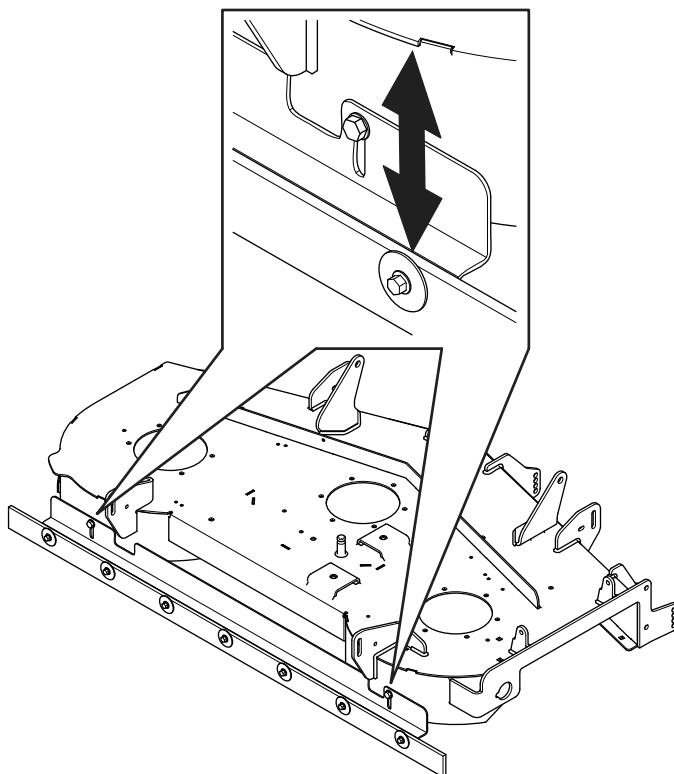

Figuur 6

g464887

Tips voor bediening en gebruik

Een duidelijk streep patroon bereiken

Conditie van het gras en grastype

- Bij slap gras waarin wielafdrukken goed zichtbaar zijn en noordelijke grassoorten voor koelere klimaten kunt u over het algemeen een groter streepcontrast bereiken.
- Bij stevig gras waarin wielafdrukken minder zichtbaar zijn en zuidelijke grassoorten voor warmere klimaten is het streepcontrast doorgaans minder duidelijk.
- Bij overige grassoorten kunt u in sommige gebieden en bepaalde delen van het groeiseizoen een goed streepcontrast bereiken, maar in andere gebieden of delen van het seizoen is het streepcontrast minder duidelijk.
- Bij sommige grassoorten is het contrast van de strepen beter als het gras kort is gemaaid. Andere grassoorten of een ander vochtgehalte van het gras vertonen een beter contrast als het gras wat langer wordt gehouden. Experimenteer hiermee om uit te vinden wat het beste werkt in uw situatie.

Stand van de zon

Dit heeft te maken met hoe het licht wordt gereflecteerd op het gras.

- Over het algemeen hebben maaipatronen die oost-west lopen meer contrast dan patronen die noord-zuid lopen.
- Het contrast van het streep patroon is minder zichtbaar rond het middaguur en beter zichtbaar in de ochtend en later in de middag.

Kijkpositie

Gras dat naar u toe buigt ziet er donkerder uit en gras dat van u af buigt ziet er lichter uit.

- Maaipatronen die langs een weg lopen, hebben over het algemeen meer contrast als u aankomt of vertrekt. Het contrast van het streep patroon kan minder zichtbaar zijn als u loodrecht op de maairichting kijkt.
- Als de locatie over een uitzichtpunt beschikt, kan het nuttig zijn om te maaien in een patroon dat van en naar het observatiepunt loopt.

Conditie van het gazon

- Op grote platte oppervlakken is het contrast van de strepen beter dan op hellingen of oppervlakken met randen en kanten.

- Maaien met morgendauw kan helpen bij het verkrijgen van een goed streepcontrast.
- Maaien met dubbele snede en een tweede keer maaien met een maaihogte van 13 mm lager kan helpen bij het verkrijgen van een goed streepcontrast.

Maaimodus

- Zijafvoer van maaisel kan de strepen verbergen en het contrasteffect verminderen.
- Door grasvangen kunnen zware wielafdrukken ontstaan, waardoor het streepeffect vermindert.
- Door te mulchen verkrijgt u een uitstekend contrast, waardoor het effect van de strepen verbetert.

Landschap

- De afmeting van het maaigebied kan het uiteindelijke uiterlijk beïnvloeden. Grote oppervlaktes zien er vaak beter uit als deze met een grote maaimachine zijn gemaaid. Kleine oppervlaktes zien er niet altijd mooi uit als deze met een grote maaimachine zijn gemaaid.
- Grote oppervlakken met bomen of andere obstakels zien er vaak het beste uit als het maaipatroon door het obstakel heen lijkt te gaan. Het ziet er bijvoorbeeld mooi uit als het patroon lijkt door te lopen aan de andere kant van een vijvertje. Een ander kruispatroon aan de andere kant van de vijver is misschien niet zichtbaar.
- Sommige gebieden zien er het beste uit met een streep-/maaipatroon van lange rechte lijnen die evenwijdig lopen aan de begrenzing of afrastering van de locatie. Sommige gebieden zien er het beste uit met een diamantpatroon, waarbij er geen enkele rechte lijn evenwijdig loopt met de begrenzing of afrastering van de locatie. Locaties met heuvels of vijvers zien er het beste uit met een golvend streep patroon. Een bijzonder landschapskenmerk (zoals een kleine vijver) kan worden benadrukt met een radiaal patroon of een ringpatroon.

Het gazon 'trainen' voor het aanbrengen van strepen

- Op een nieuwe locatie moeten u in week 1 en 2 exact hetzelfde patroon en dezelfde richting in dezelfde wielsporen volgen. Hierdoor wordt het gras 'getraind' om in de juiste richting te buigen.
- Gebruik in week 3 een kruisstreep patroon.
- Herhaal in week 4 en 5 het oorspronkelijke patroon. Als het primaire streep patroon is gelukt,

kunt u het patroon elke week afwisselen om een schaakbord- of ruitpatroon te verkrijgen.

- Maai niet elke week in exact hetzelfde patroon. Hierdoor wordt het gras in de wielsporen ingedrukt en kunnen er diepe voren ontstaan.

Draaien tijdens het gebruik van de streepset

- Breng het maaidek omhoog als u een bocht maakt. Eindbochten zijn meestal niet goed voor het streeppatroon.
- Door het maaidek omhoog te brengen, voorkomt u dat de uiteinden van het streeppatroon in elkaar overlopen.

De machine naar andere maaigebieden rijden

- Breng het maaidek omhoog en rijd via een eerder gemaakte route naar het volgende maaigebied.
- Als u over het patroon rijdt, kunt u het patroon verstoren.

Alle algemene maaimethodes volgen

- Maai de omtrek om een grens aan te geven.
- Bij zijuitworp moet u ervoor zorgen dat het maaisel niet in de richting van looproutes, wegen, bloembedden, gebouwen of voertuigen wordt uitgeworpen. Als het maaisel ver weg geworpen wordt, maai dan extra banen om te voorkomen dat het maaisel wordt opgeruimd.
- Maai niet te kort. Door op en neer te rijden of vaak naar voren en naar achteren te manoeuvreren rond een obstakel wordt het gras platgedrukt. Dit verstoort de professionele uitstraling van uw maaierwerk.
- Volg alle veilige maaimethoden zoals beschreven in de *Gebruikershandleiding*. Zorg dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan vanwege het streeppatroon.

Opmerkingen:

