



Blazer- en aandrijvingsset

E-Z Vac™ van 122, 132, 152 of 182 cm voor het Z Master® maaidek

Modelnr.: 78551—Serienr.: 407000000 en hoger

Modelnr.: 78552—Serienr.: 412090000 en hoger

Modelnr.: 78553—Serienr.: 412200000 en hoger

Modelnr.: 78554—Serienr.: 410000000 en hoger


Installatie-instructies

Inleiding

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op [Figuur 1](#). U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

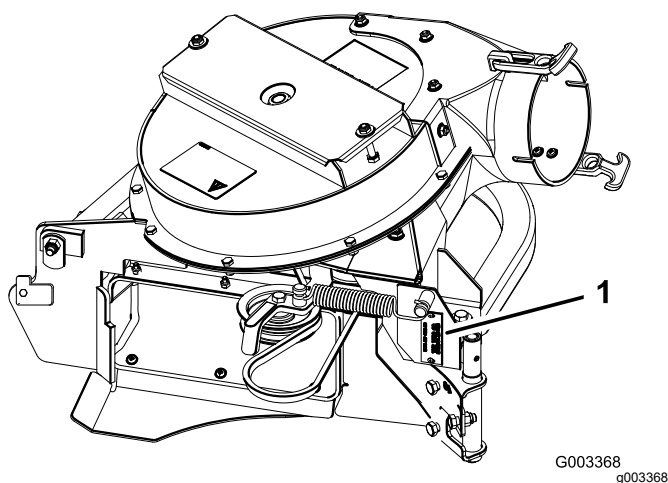

Figuur 1

1. Plaats van modelnummer en serienummer van de blazer

Modelnr.: _____

Serienr.: _____

Er worden in deze handleiding een aantal mogelijke gevaren en een aantal veiligheidsberichten genoemd met de volgende veiligheidssymbolen ([Figuur 2](#)), die duiden op een gevaarlijke situatie die zwaar lichamelijk letsel of de dood tot gevolg kan hebben wanneer de veiligheidsvoorschriften niet in acht worden genomen.



Figuur 2

g000502

1. Veiligheidssalarm

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Inhoud

Inleiding 1



Veiligheid	2
Veiligheids- en instructiestickers	2
Montage	4
1 De machine voorbereiden	5
2 De bestaande drijfriemkap, riem en beugel verwijderen	6
3 De poelie en de riem monteren	7
4 De nieuwe drijfriemkapbeugel installeren	10
5 De nieuwe drijfriemkapbeugel installeren	11
6 De blazer, grasvangerriem, de veer en de kap van de blazerriem monteren	11

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers




Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



126-4659

decal126-4659

1. Waarschuwing – hete poelie; laat deze afkoelen.

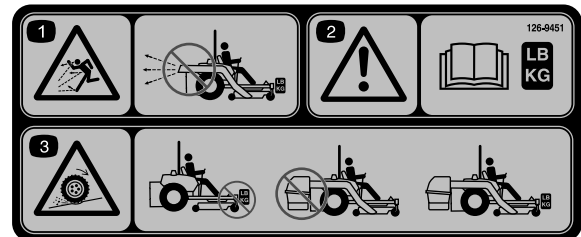

126-9451

decal126-9451

1. Machine kan voorwerpen uitwerpen – gebruik de blazer niet zonder dat het volledige opvangsysteem gemonteerd en vergrendeld is.
2. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding* over de montage van het contragewicht.
3. Risico op verlies van tractie en besturing of verminderde stabiliteit. Als de contragewichten van de grasvanger zijn geïnstalleerd zonder dat de grasvanger zelf is geïnstalleerd, kan dat leiden tot verlies van tractie en besturing. Als de grasvanger is geïnstalleerd zonder de contragewichten, kan dat de stabiliteit reduceren. Installeer de gewichten alleen wanneer de grasvanger is geïnstalleerd.



decal126-9595

-

decal127-2857

decal127-2857

- ⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.**
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

decal133-8061

decal133-8061

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden op de montage.
2	Geen onderdelen vereist	–	Verwijder de bestaande drijfriemkap, riem en beugel.
3	Poelie Bevestiging poelieplaat: alleen voor machines met een aluminium as Flensmoer (3/8 inch): alleen voor machines met een aluminium as	1 1 33	De poelie en de riem monteren
4	Drijfriemkapbeugel Slotbout (1/4 x 3/4") Borgmoer (1/4")	1 2 2	Installeer de nieuwe drijfriemkapbeugel bij maaidekken van 122 en 132 cm.
5	Drijfriemkapbeugel Slotbout (1/4 x 3/4") Borgmoer (1/4")	1 2 2	Installeer de nieuwe drijfriemkapbeugel bij maaidekken van 152 en 182 cm.
6	Blazer Grasvangerriem Kap van ventilatorriem Veer	1 1 1 1	Monteer de blazer, grasvangerriem, de veer en de kap van de blazerriem.

Belangrijk: Gebruik geen Tweels-aandrijfwielen of -zwenkwielen samen met dit werktuig. Als de machine uitgerust is met Tweels-aandrijfwielen of -zwenkwielen, vervang deze dan door de standaard pneumatische aandrijfbanden of de standaard pneumatische of semipneumatische zwenkwielbanden.

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.


1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de rijhendels in de vergrendelde NEUTRAALSTAND.
3. Haal de parkeerrem aan.
4. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

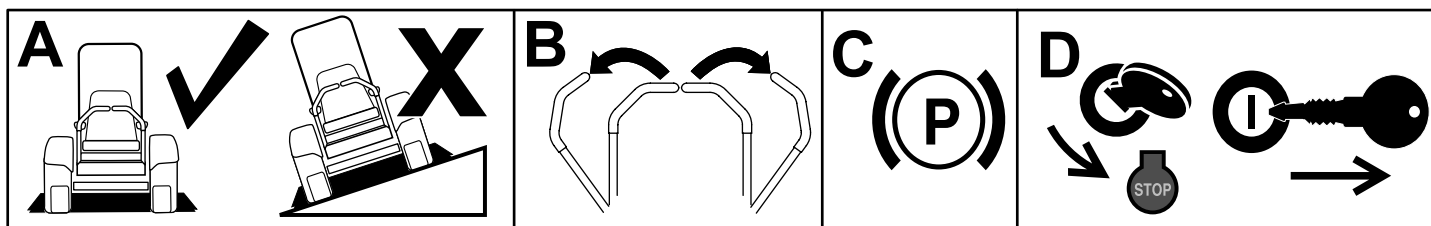

g037289
g037289

Figuur 3

2


De bestaande drijfriemkap, riem en beugel verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Maak het gebied rond de drijfriemkap schoon, voordat u die verwijderd.

1. Breng het maaidek omlaag naar de laagste maaihoogetstand.
2. Verwijder de rechterdrijfriemkap (Figuur 4).

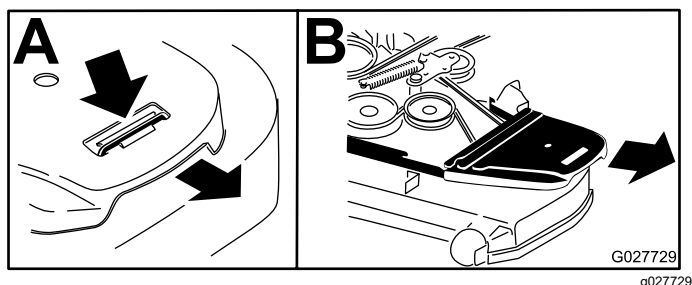


Figuur 4

1. Druk het lipje naar beneden.
2. Verwijder de aandrijfriemkap.

3. **Alleen voor maaidekken van 122 en 132 cm:** Draai de bouten los waarmee de rechteras aan het maaidek is bevestigd (Figuur 5).

Opmerking: Zo krijgt u toegang tot de moeren waarmee de rechter riemkapbeugel aan het maaidek is bevestigd.

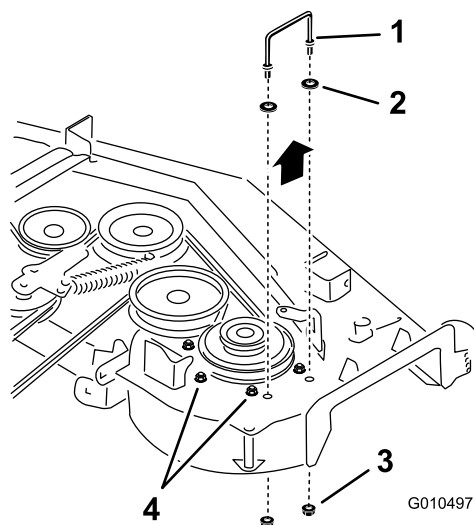


Figuur 5

Maaidek van 122 en 132 cm afgebeeld

1. Rechter drijfriemkapbeugel
2. Sluitring
3. Flensmoer
4. Draai deze bouten los.

4. Verwijder de bestaande rechter drijfriemkapbeugel (Figuur 5 en Figuur 6).

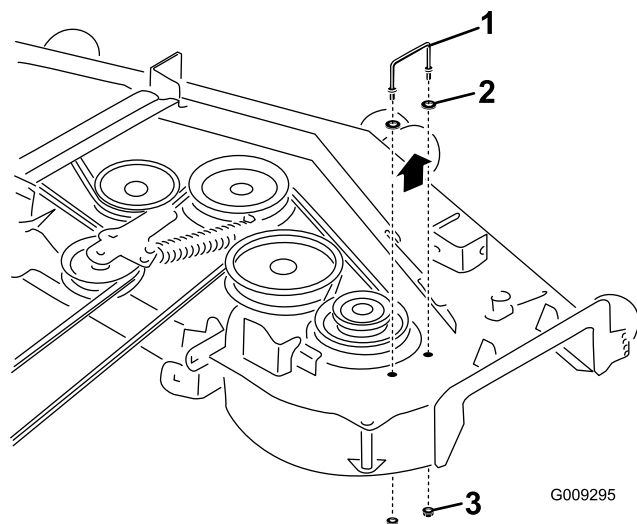

Figuur 6

Maaidek van 152 en 182 cm afgebeeld

1. Rechter drijfriemkapbeugel
2. Sluitring
3. Flensmoer

5. Bewaar de rechter drijfriemkap, de beugel en alle bevestigingen voor later gebruik indien u de blazer en de poelie van de grasvanger verwijderd.
6. Verwijder en bewaar de dekriem.

3

De poelie en de riem monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Poelie
1	Bevestiging poelieplaat: alleen voor machines met een aluminium as
33	Flensmoer (3/8 inch): alleen voor machines met een aluminium as

Voor machines met een aluminium as

1. Verwijder de bovenste moer, ring en schijf van de as (Figuur 7).


Opmerking: Let op de oriëntatie van de schijf wanneer u deze verwijdert van de as om veilig te stellen dat u deze later in de procedure juist monteert.

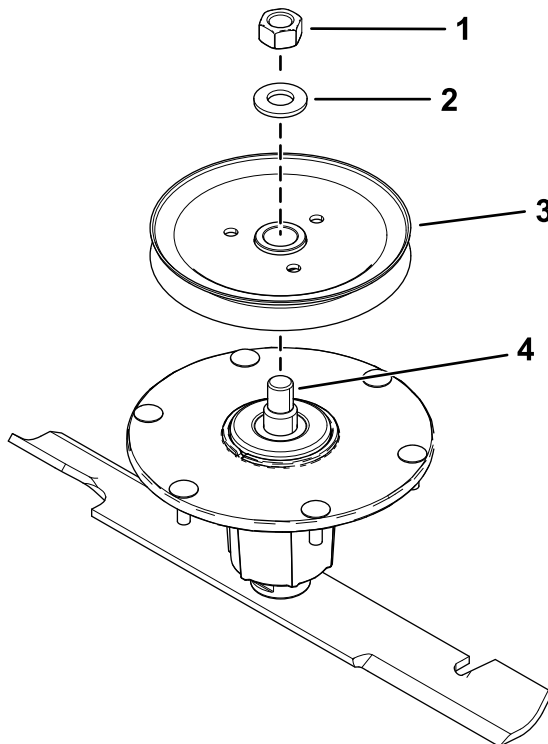

Figuur 7

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Bovenste moer | 3. Schijf |
| 2. Ring | 4. As |

2. Plaats de bouten van de bevestiging voor de poelieplaat in de openingen in de schijf (Figuur 8).

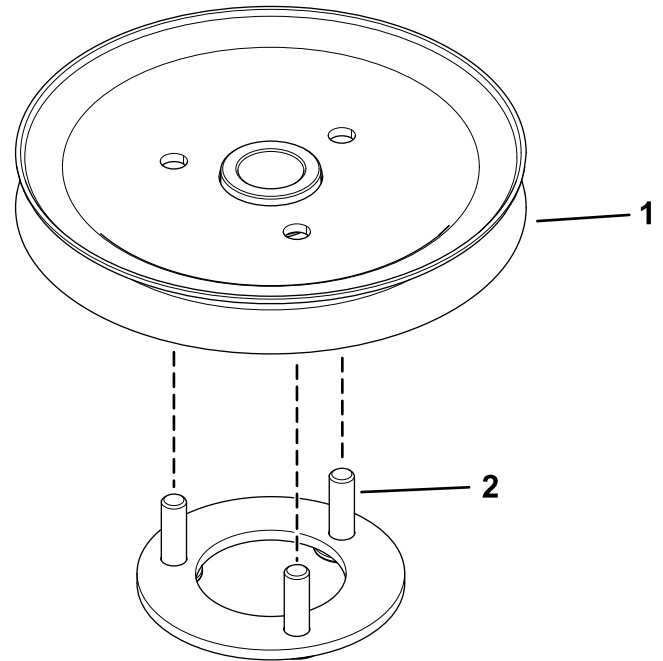


Figuur 8

- | | |
|-----------|--|
| 1. Schijf | 2. Bouten van de bevestiging voor de poelieplaat |
|-----------|--|

g302390

g302393

3. Monteer de schijf met de ring en de bovenste moer aan de as (Figuur 9).

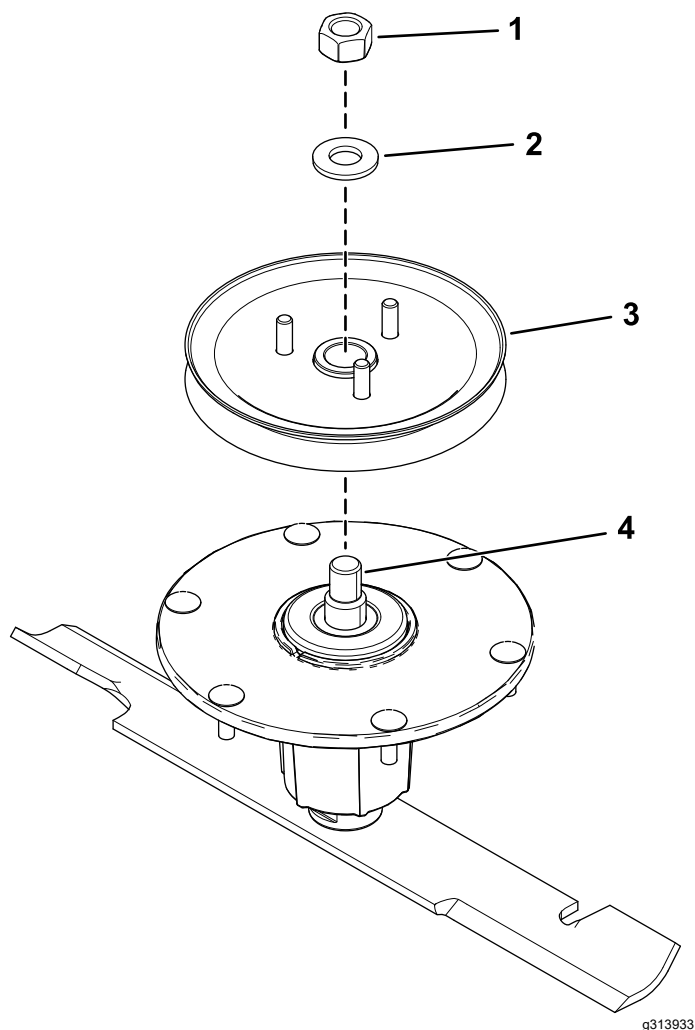

Figuur 9


- | | |
|------------------|-----------|
| 1. Bovenste moer | 3. Schijf |
| 2. Sluitring | 4. As |

4. Draai de bovenste moer vast met een torsie van 176 tot 217 N·m.

Opmerking: Zorg ervoor dat de schijf vrij kan draaien.

5. Lijn de nieuwe poelie uit, zodat de openingen over de bouten passen (Figuur 10).
6. Draai de poelie om hem te vergrendelen (Figuur 10).
7. Nadat de nieuwe poelie is geïnstalleerd, draait u de moeren vast (Figuur 10).

Draai de 3 moeren vast met een torsie van 28 tot 34 N·m.

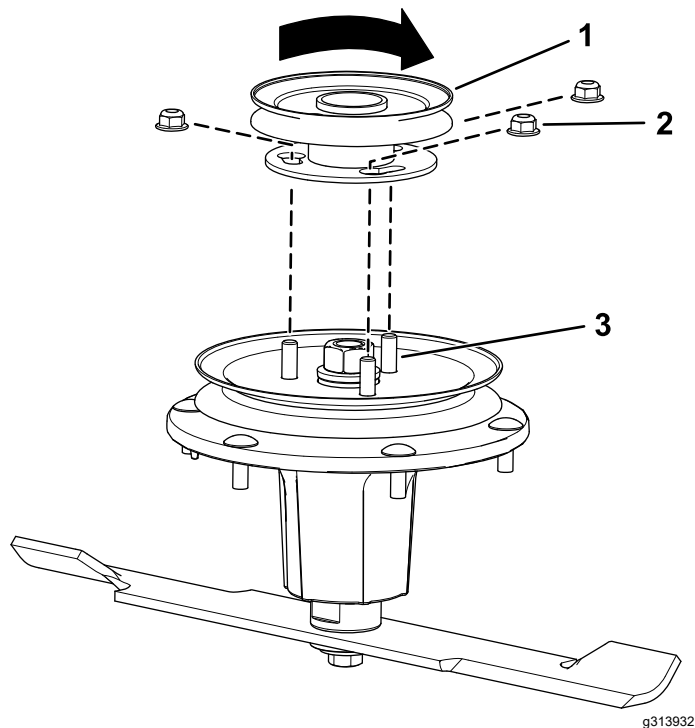

Figuur 10

- | | |
|-----------|---------|
| 1. Poelie | 3. Bout |
| 2. Moer | |

8. Installeer de aandrijfriem.

Voor machines met bouten

5. Installeer de aandrijfriem.

1. Draai de tapbouten van de bestaande maaidekpoelie los, maar verwijder ze niet (Figuur 11).


Opmerking: Er moet 5 mm ruimte zijn tussen de boutkop en de poelie.

2. Lijn de nieuwe poelie uit, zodat de openingen over de boutkoppen van de poelie passen (Figuur 11).
3. Draai de poelie om hem te vergrendelen (Figuur 11).

Opmerking: Als de poelie niet draait, moet u de bouten losser draaien om de boutkoppen omhoog te brengen. Nu kan de poelie worden vergrendeld.

4. Nadat de nieuwe poelie is geïnstalleerd, draait u de bestaande bouten vast om de poelie te bevestigen.

Opmerking: Draai de bouten vast met een torsie van 28-34 N·m.

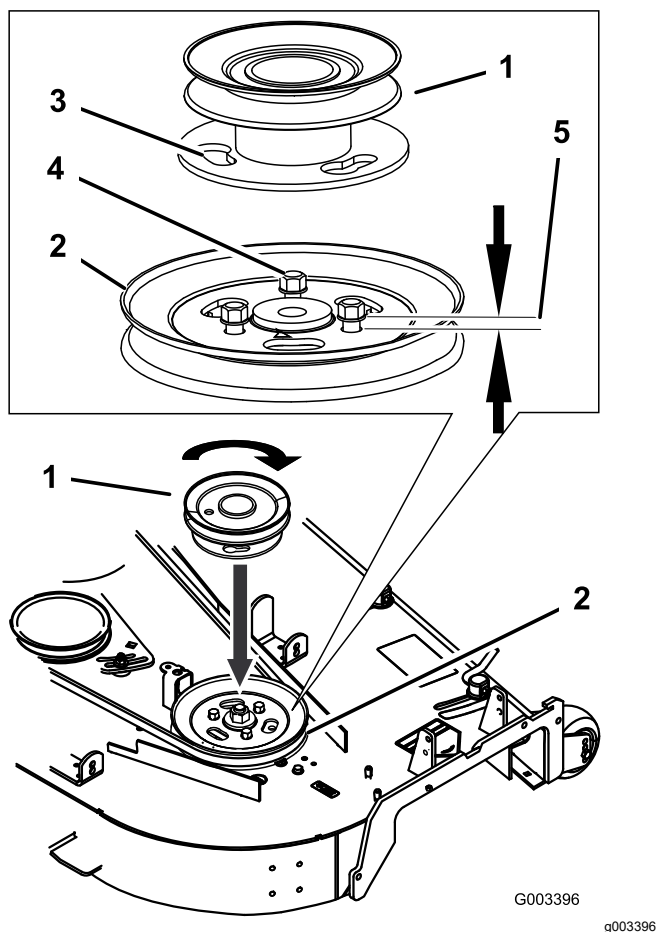


Figuur 11

- | | | |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Poelie | 3. Borggleuven | 5. Speling van 5 mm |
| 2. Poelie van het maaidek | 4. Boutkoppen | |

Voor machines zonder bouten

1. Verwijder de moeren van de bestaande maaidekpoelie (Figuur 12).
2. Monteer de nieuwe poelie op de bouten van de maaidekpoelie (Figuur 12).
3. Draai de poelie om hem te vergrendelen (Figuur 12).
4. Nadat de nieuwe poelie is geïnstalleerd, draait u de moeren vast.

Opmerking: Draai de moeren vast met een torsie van 28 tot 34 N·m.

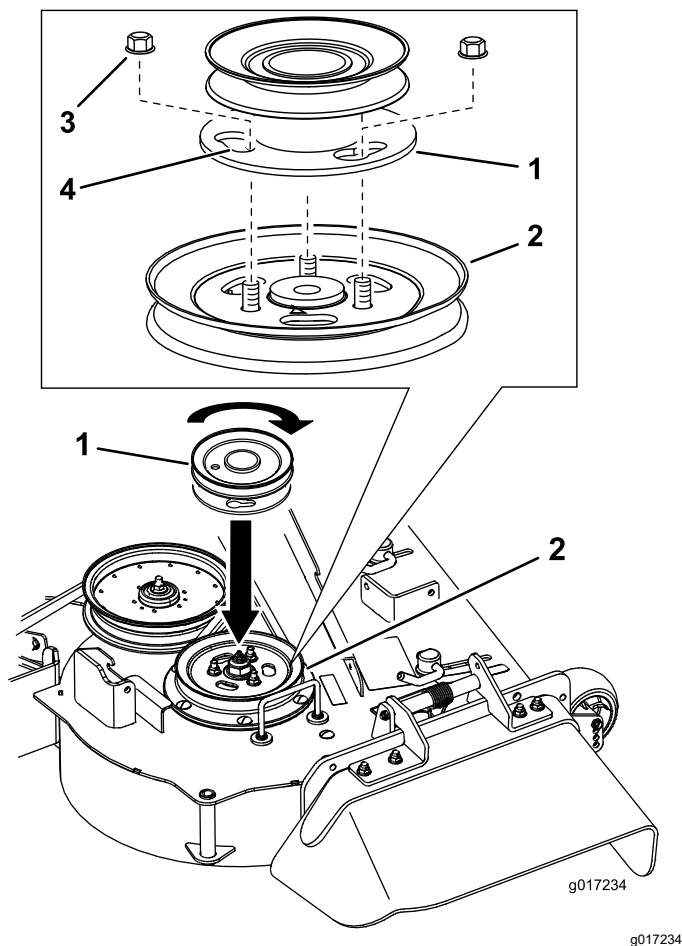

Figuur 12

1. Poelie
2. Poelie van het maaidek
3. Borggleuven
4. Moeren

5. Installeer de aandrijfriem.

4

De nieuwe drijfriemkapbeugel installeren


Maaidekken van 122 en 132 cm

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Drijfriemkapbeugel
2	Slotbout (1/4 x 3/4")
2	Borgmoer (1/4")

Procedure

Monteer de drijfriemkapbeugel met 2 slotbouten (1/4" x 3/4") en 2 borgmoeren (1/4"); zie Figuur 13.

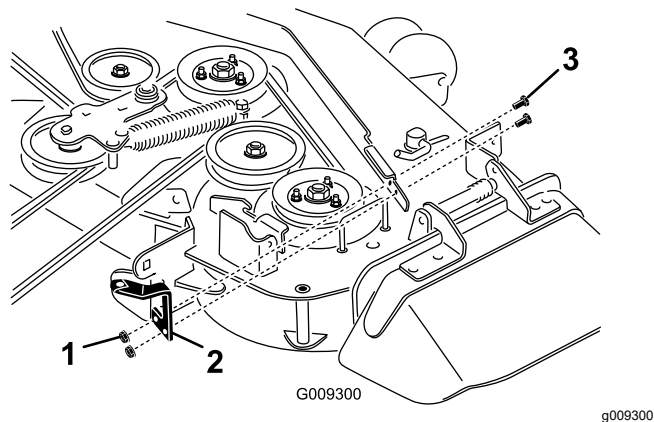

Figuur 13

1. Borgmoer (1/4")
2. Beugel voor maaidekken van 122 en 132 cm
3. Slotbout (1/4" x 3/4")

5

De nieuwe drijfriemkapbeugel installeren


Maaidekken van 152 en 182 cm

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Drijfriemkapbeugel
2	Slotbout (1/4 x 3/4")
2	Borgmoer (1/4")

Procedure

Monteer de drijfriemkapbeugel met 2 slotbouten (1/4" x 3/4") en 2 borgmoeren (1/4"); zie [Figuur 14](#).

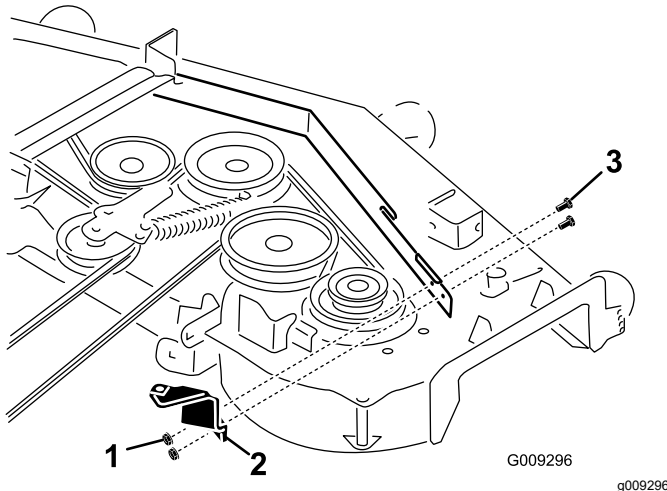

Figuur 14

1. Borgmoer (1/4")
2. Beugel voor maaidekken van 152 en 182 cm
3. Slotbout (1/4" x 3/4")

6

De blazer, grasvangerriem, de veer en de kap van de blazerriem monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Blazer
1	Grasvangerriem
1	Kap van ventilatorriem
1	Veer

Procedure

Raadpleeg de *Gebruikershandleiding van de grasvanger* voor de correcte montageprocedure van de blazer, grasvangerriem, veer en kap van blazerriem.

Waarschuwinginformatie Californië Proposition 65

Wat betekent deze waarschuwing?

Sommige producten op de markt hebben een etiket met een waarschuwing als:



WAARSCHUWING: Kanker en schade aan de voortplantingsorganen –
www.p65Warnings.ca.gov.

Wat is Prop 65?

Prop 65 geldt voor elk bedrijf dat actief is in Californië, producten verkoopt in Californië, of producten maakt die kunnen worden verkocht of geïmporteerd in Californië. De wet schrijft voor dat de Gouverneur van Californië een lijst van chemische stoffen bijhoudt en publiceert waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en omvat honderden chemische stoffen die in veel alledaagse voorwerpen voorkomen. Prop 65 heeft als doel mensen te informeren over blootstelling aan deze chemische stoffen.

Prop 65 verbiedt de verkoop van producten die deze chemische stoffen bevatten niet; wel schrijft de wet voor dat het product, de productverpakking en de bijgevoegde documentatie waarschuwingen bevatten. Een Prop 65-waarschuwing betekent ook niet dat een product enige norm of vereiste inzake productveiligheid schendt. De Californische regering stelt duidelijk dat een Prop 65-waarschuwing 'niet neerkomt op een wettelijke beslissing dat een product 'veilig' of 'onveilig' is'. Veel van deze chemische stoffen worden al jaren op grote schaal en zonder gedocumenteerde schade in alledaagse voorwerpen gebruikt. Ga voor meer informatie naar <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Een Prop 65-waarschuwing betekent dat (1) een bedrijf de blootstelling heeft beoordeeld en van mening is dat die het niveau 'geen significant risico' overschrijdt, of dat (2) het bedrijf ervoor kiest om een waarschuwing te vermelden, omdat het weet dat een betreffende chemische stof aanwezig is, zonder evenwel de blootstelling eraan te beoordelen.

Is deze wet overal van kracht?

Prop 65-waarschuwingen zijn enkel vereist krachtens de Californische wet. Deze waarschuwingen ziet men in heel Californië in uiteenlopende omgevingen, bijvoorbeeld in restaurants, kruidenierswinkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en op een groot aantal producten. Daarnaast kiezen sommige webverkopers en postorderbedrijven ervoor om Prop 65-waarschuwingen op hun website of in catalogi te plaatsen.

Hoe verhouden de Californische waarschuwingen zich tot de federale limieten?

De Prop 65-voorschriften zijn vaak strikter dan federale en internationale normen. Voor verschillende stoffen is in Californië al bij veel lagere dosissen een waarschuwing vereist dan elders in de VS. Bijvoorbeeld: de Prop 65-norm voor waarschuwingen voor lood bedraagt 0,5 microgram per dag, wat veel lager is dan de federale en internationale standaarden.

Waarom worden niet alle vergelijkbare producten van de waarschuwing voorzien?

- Producten die verkocht worden in Californië moeten voorzien worden van een Prop 65-aanduiding, maar dit geldt niet voor vergelijkbare producten op andere plaatsen.
- Een bedrijf kan in als gevolg van een rechtszaak worden verplicht om zijn producten te voorzien van Prop 65-waarschuwingen, terwijl dit voor andere bedrijven die vergelijkbare producten verkopen niet geldt.
- Prop 65 wordt niet op consistente wijze opgelegd.
- Bedrijven kunnen ervoor kiezen geen waarschuwing te vermelden omdat ze vinden dat ze daar niet toe verplicht zijn in het kader van de Prop 65-voorschriften; ook als er geen waarschuwingen op een product staan, is het best mogelijk dat de betreffende chemische producten toch in vergelijkbare dosissen aanwezig zijn.

Waarom vermeldt Toro deze waarschuwing?

Toro wil consumenten zo goed mogelijk informeren zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de producten die ze kopen en gebruiken. Toro vermeldt in sommige gevallen waarschuwingen op basis van zijn kennis over de aanwezigheid van één of meer van de betreffende chemische stoffen, zonder evenwel het niveau van blootstelling te beoordelen, aangezien niet alle betreffende chemische stoffen voorzien zijn van voorschriften voor blootstellingslimieten. Ook al is de blootstelling door producten van Toro verwaarloosbaar of valt deze ruim binnen de categorie 'geen significant risico', heeft Toro er veiligheidshalve voor gekozen om Prop 65-waarschuwingen op te nemen. Als Toro deze waarschuwingen niet vermeldt, zou het bovendien vervolgd kunnen worden door de Staat Californië of door private personen die tenuitvoerlegging van Prop 65 beogen, en het kan op die manier aanzienlijke boetes krijgen.



Count on it.