Form No. 3366-967 Rev B

Toerentalverlagingsset


Groundsmaster 360 multifunctioneel voertuig

Modelnr.: 30547

Installatie-instructies

Installatie


1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.
2. Verwijder de (2) buitenste schroeven en moeren (zie Figuur 1) uit het frame.

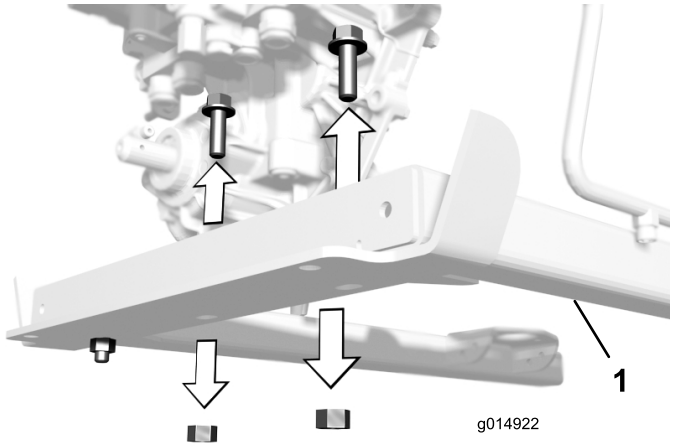

Figuur 1

1. Frame

3. Bevestig de cilindermontageplaat aan het frame met (2) 1/2 x 1–1/2 inch flenskopschroeven en de moeren die u eerder verwijderd hebt (Figuur 2).

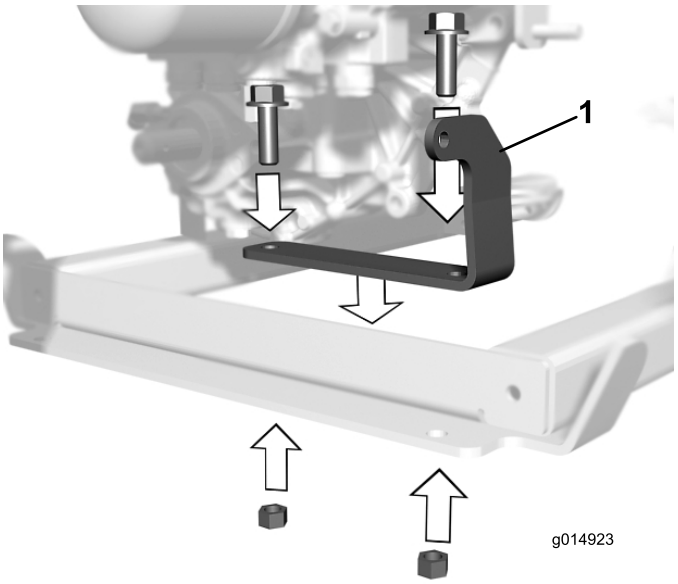

Figuur 2

1. Cilindermontageplaat


4. Draai de borgmoer op de stang van de hydraulische cilinder tot ze zich op 1,42 cm van het einde van de stang bevindt (Figuur 3).
5. Draai de gaffel op de as van de hydraulische cilinder tot hij de borgmoer raakt en gericht is zoals in Figuur 3.

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registreer uw product op www.Toro.com.

CE

Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)
Gedrukt in de VS.
Alle rechten voorbehouden

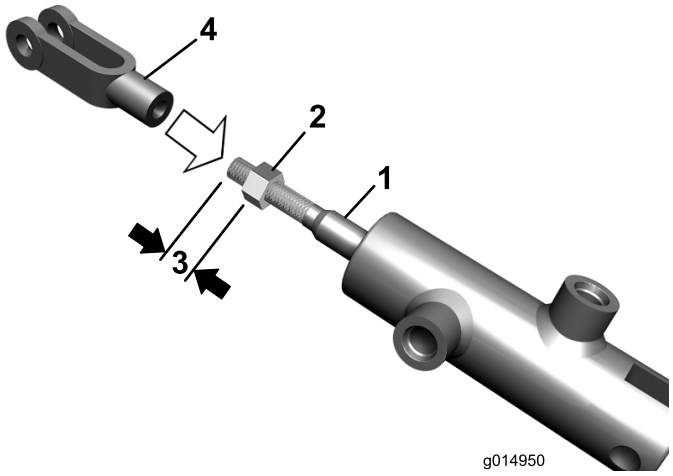


Figuur 3

1. Stang van de hydraulische cilinder
2. Contramoer
3. 1,42 cm
4. Gaffel

Opmerking: Zorg ervoor dat alle O-ringen op hun plaats zitten en met hydraulische olie gesmeerd voordat u de fittings en slangen gaat aansluiten.


6. Monteer de 45°-fitting bovenop de hydraulische cilinder. Doe dit aan de hand van Figuur 4.

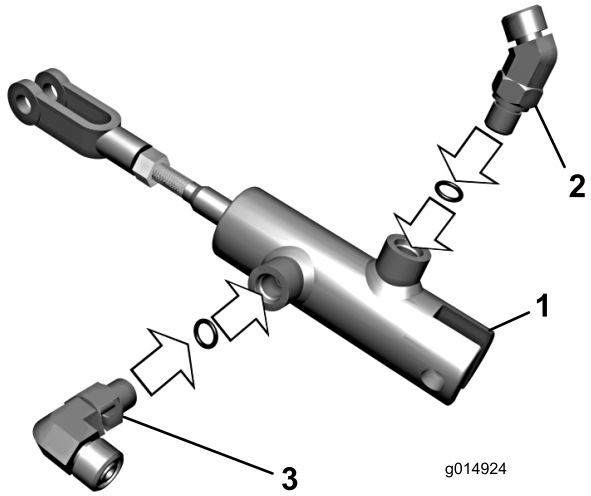

Figuur 4

1. Hydraulische cilinder
2. 45°-fitting
3. 90°-fitting

7. Monteer de 90°-fitting aan de zijkant van de hydraulische cilinder. Doe dit aan de hand van Figuur 4.
8. Monteer de hydraulische cilinder op de cilindermontageplaat met een gaffelpen en een R-pen (Figuur 5).

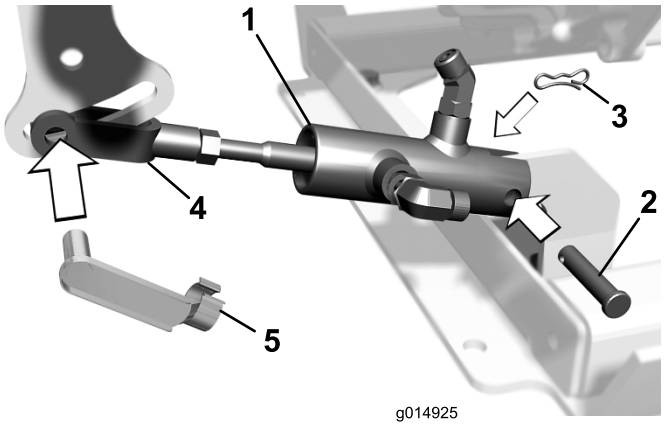


Figuur 5

1. Hydraulische cilinder
2. Gaffelpen
3. R-borgpen
4. Gaffel hydraulische cilinder
5. Veergaffelpen

9. Bevestig de gaffel van de hydraulische cilinder in de opening van de tractiekoppeling met de veergaffelpen (Figuur 5).


Opmerking: Voor een betere toegang bij de montage van de hydraulische onderdelen kunt u de (2) montagebouten en moeren van de stoelrail verwijderen, waardoor de rail opzij kan worden geschoven (Figuur 6).

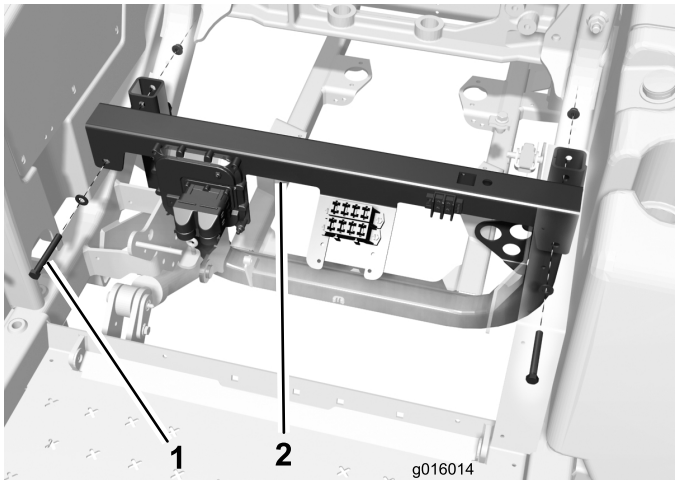

Figuur 6

1. Montagebout en moer (2)
2. Stoelrail


10. Sluit het uiteinde van de hydraulische slang met de rechte fitting aan op de 90°-fitting aan de zijkant van de cilinder (Figuur 7).

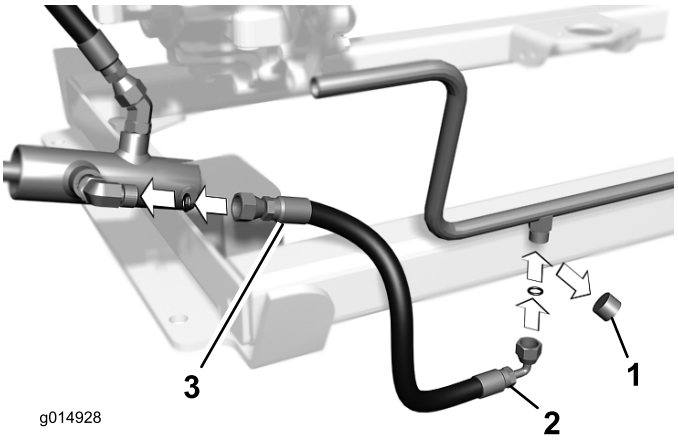

Figuur 7

1. Dopje van opening in hydraulische leiding
2. Slang
3. Uiteinde met rechte fitting


11. Verwijder het dopje van de opening van de hydraulische leiding (Figuur 7).
12. Sluit het uiteinde van de hydraulische slang met de 90°-fitting aan op de opening van de hydraulische leiding (Figuur 7).
13. Bevestig het andere uiteinde van de slang aan op de 45°-fitting van de hydraulische cilinder (Figuur 8).

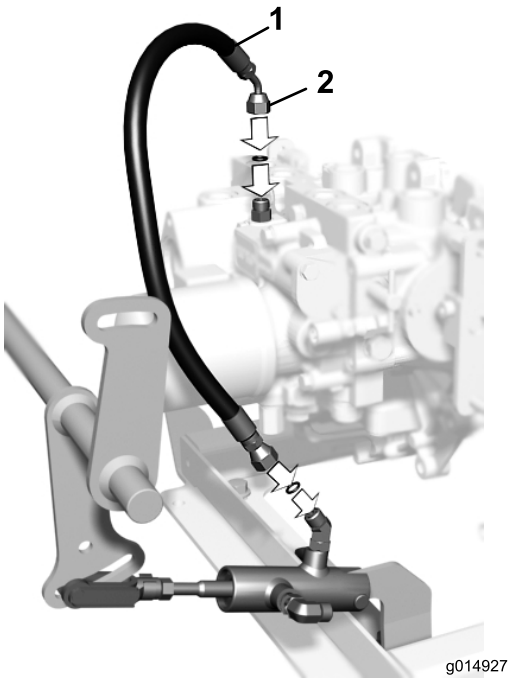

Figuur 8

1. Slang
2. Uiteinde met 45º-fitting

14. Plaats een opvangbak onder de transmissie.
15. Verwijder de plug uit de opening bovenaan de transmissie (Figuur 9).

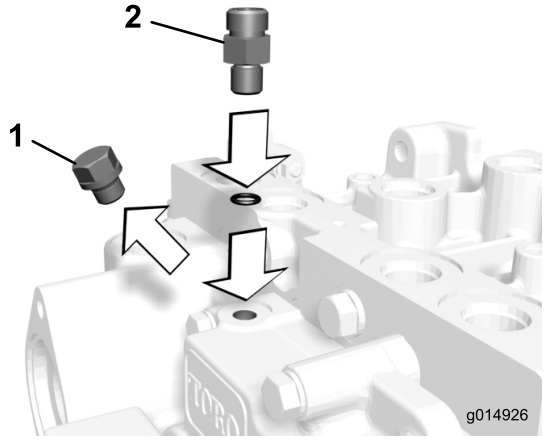


Figuur 9

1. Transmissieplug
2. Rechte adapterfitting

16. Monteer een rechte adapterfitting op de opening van de transmissie (Figuur 9).

    Opmerking: Gebruik een contrasleutel bij de montage van de slangen op de fittings.
17. Sluit het uiteinde van de hydraulische slang met de 45°-fitting aan op de nieuwe rechte fitting van de transmissie (Figuur 8).
18. Controleer alle aansluitingen.
19. Controleer het peil van de hydraulische olie en vul indien nodig olie bij.
20. Stel de machine in werking en controleer of de set goed werkt. Als het toerental aangepast moet worden, gaat u als volgt te werk:
    - Verwijder de veer van de gaffelpen waarmee de gaffel aan de tractiekoppeling is bevestigd (Figuur 10).
    - Draai de contramoer op de gaffel los (Figuur 10).

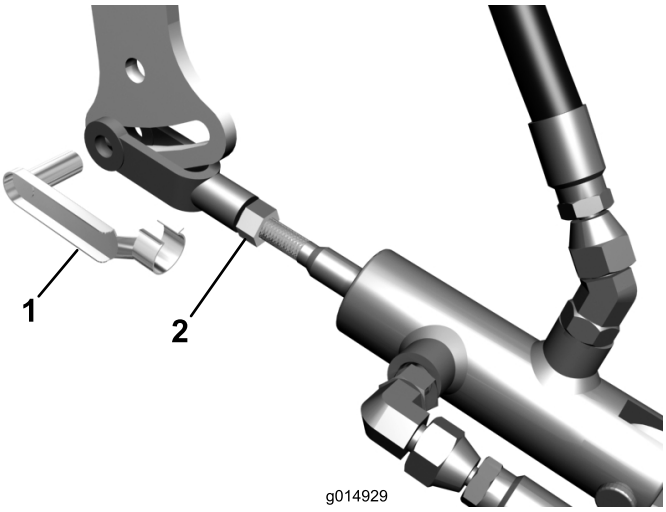

Figuur 10

1. Veergaffelpen
2. Contramoer

- Draai de gaffel verder op de cilinderstang om de maaisnelheid te verhogen of terug om te verlagen. Het afstelbereik is 6,4 tot 19,3 km/u. Lagere snelheidsinstellingen kunnen een nadelige invloed hebben op de prestaties van de machine bij het beklimmen van hellingen.
- Draai de contramoer vast.
- Verbind de gaffel door middel van de veergaffelpen opnieuw met de tractiekoppeling.

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Opmerkingen:



Count on it.