Form No. 3381-623 Rev A

Sæt til øvre styrbøjlestel

LT3340, CT2120, CT2140, CT2240 eller Groundsmaster® 3400-traktionsenhed

Modelnr. 111-7251

Monteringsvejledning

Indledning

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Få yderligere oplysninger i inkorporeringserklæringen bagest i denne udgivelse.

Læs og forstå oplysningerne i denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at montere bøjlen korrekt på produktet samt undgå person- og produktskade. Se betjeningsvejledningen til din traktionsenhed for at få oplysninger om, hvordan styrtbøjlen bruges og vedligeholdes.

Denne styrtbøjle må kun bruges til at udskifte den eksisterende styrtbøjle på traktionsenheder, der er udstyret med den styrtbøjle, som opfylder sikkerhedsstandarden ISO 21299.

Hvis du efter læsning af vejledningen er usikker på, hvordan sættet skal monteres, skal du altid søge professionel rådgivning hos din autoriserede forhandler

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret Toro-forhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat.

Specifikationer

Styrtbøjlens vægt	22,5 kg
Maskinens højde	2,16 m

© 2015—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

CE

Oversættelse af original (DA)
Trykt i Storbritannien.
Alle rettigheder forbeholdes

3381-623 A


Montering

Montering af styrtbøjlen

Bemærk: På grund af styrtbøjlens vægt anbefales det at anvende passende løfteudstyr til at fjerne den eksisterende styrtbøjle og montere den nye styrtbøjle.

1. Parker traktionsenheden på et plant underlag, og aktiver parkeringsbremsen.
2. Sænk klippeenhederne.
3. Stop motoren, og fjern tændingsnøglen.
4. Fjern den eksisterende styrtbøjle. Se *betjeningsvejledningen*.
5. Hæv styrtbøjlen, og sæt den på plads (Figur 1).

   Bemærk: Smør let drejepunkterne på styrtbøjlen og fastspændingsanordningernes skafter.

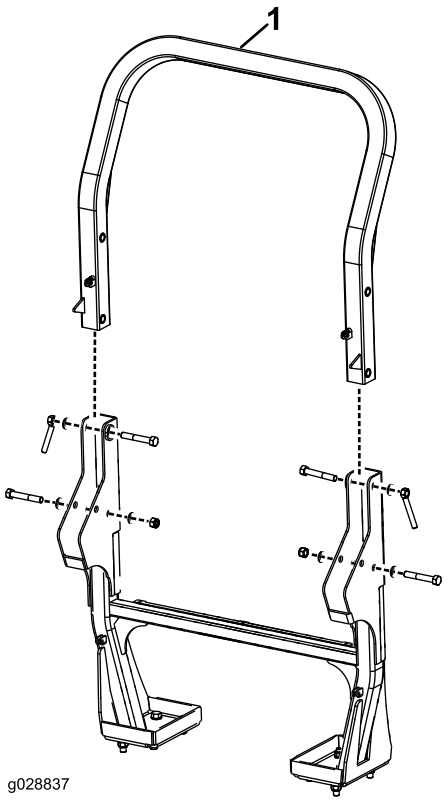

Figur 1

1. Styrtbøjle

6. Monter fastspændingsanordningerne (Figur 1).
7. Tilspænd drejeboltene med et moment på 220 N·m.

Inkorporeringserklæring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA, erklærer, at de(n) følgende enhed(er) overholder de anførte direktiver, når de(n) installeres iht. den medfølgende vejledning på visse Toro-modeller som angivet i den relevante overensstemmelseserklæring.

Modelnr.	Serienr.	Produktbeskrivelse	Fakturabeskrivelse	Generel beskrivelse	Direktiv
111-7251	—	Sæt til øvre styrbøjlestel	ROPS ASM, HOOP-UPPER [FIELD]	Styrtbøjle	2006/42/EF

Relevant teknisk dokumentation er blevet udarbejdet som krævet iht. del B i bilag VII til direktiv 2006/42/EF.

Vi vil som svar på anmodninger fra nationale myndigheder fremsende relevant information om dette delvist komplette maskineri. Informationerne bliver fremsendt elektronisk.

Dette maskineri må ikke idriftsættes, før det er inkorporeret i godkendte Toro-modeller som angivet i den tilknyttede overensstemmelseserklæring og iht. alle vejledninger, hvorved det kan erklæres at overholde alle relevante direktiver.

Certificeret:



David Klis
Overordnet teknisk chef
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
September 29, 2014

Teknisk EU-kontakt:

Peter Tetteroo
Toro Europe NV
B-2260 Oevel-Westerloo
Belgium

Tel. 0032 14 562960
Fax 0032 14 581911



Count on it.