



Kablagesats

Groundsmaster®360, 4000, 5900, eller Reelmaster®
5010-traktorenhet med vältskyddsexpansion med två stolpar

Modellnr 122-0729

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning


Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montera kablagesatsen till vältskyddsexpansionen med två stolpar när du behöver en strömkälla till elektriska tillbehör.

Förbereda maskinen

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Dra åt parkeringsbromsen, stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar maskinen.
3. Ta ut nyckeln ur tändningslåset.
4. Kontrollera att maskinen inte kan röra sig innan du påbörjar monteringen.
5. Koppla loss minuskabeln (–) från batteriet.


Ta bort överdelen

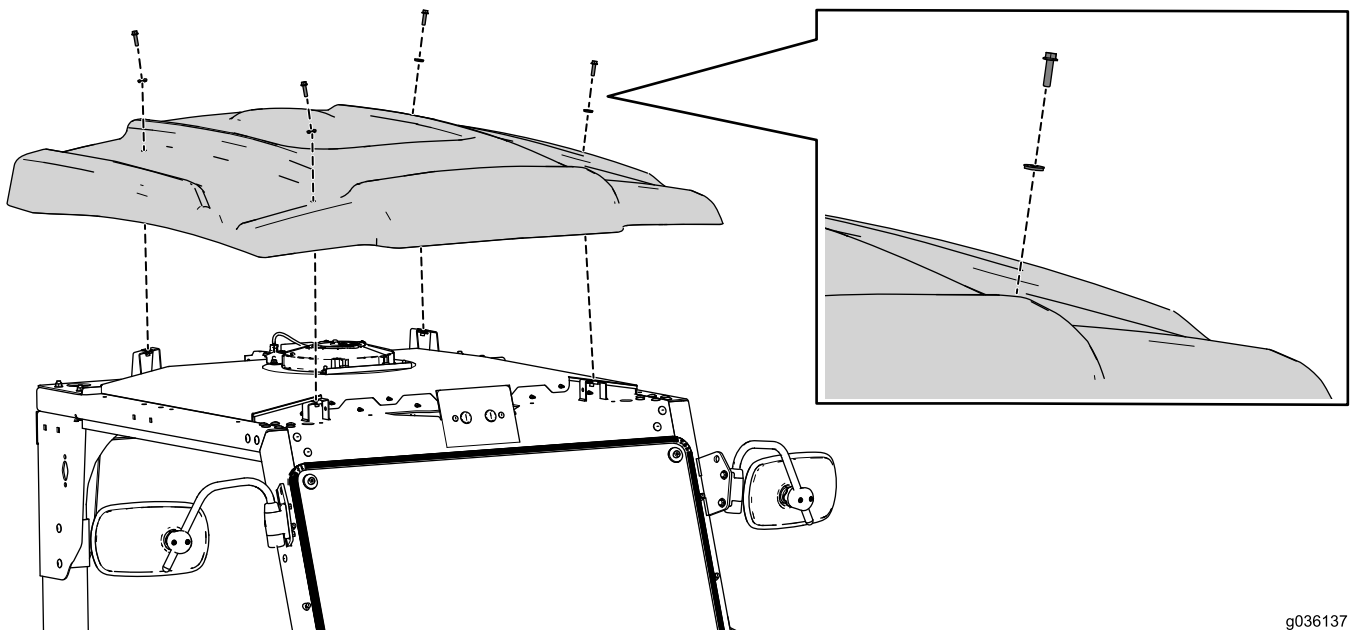


g036137





Montera säkringsblocket

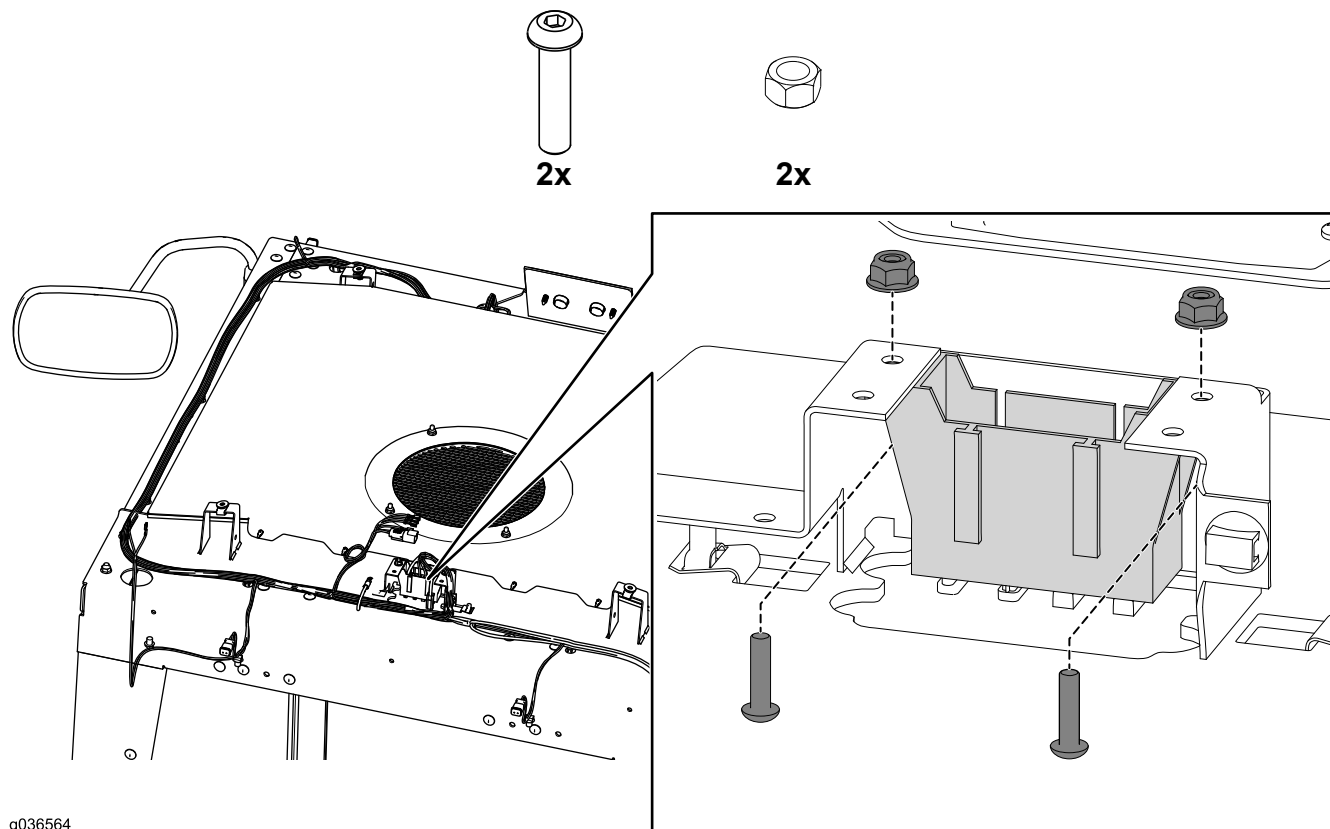

Montera jordblocket

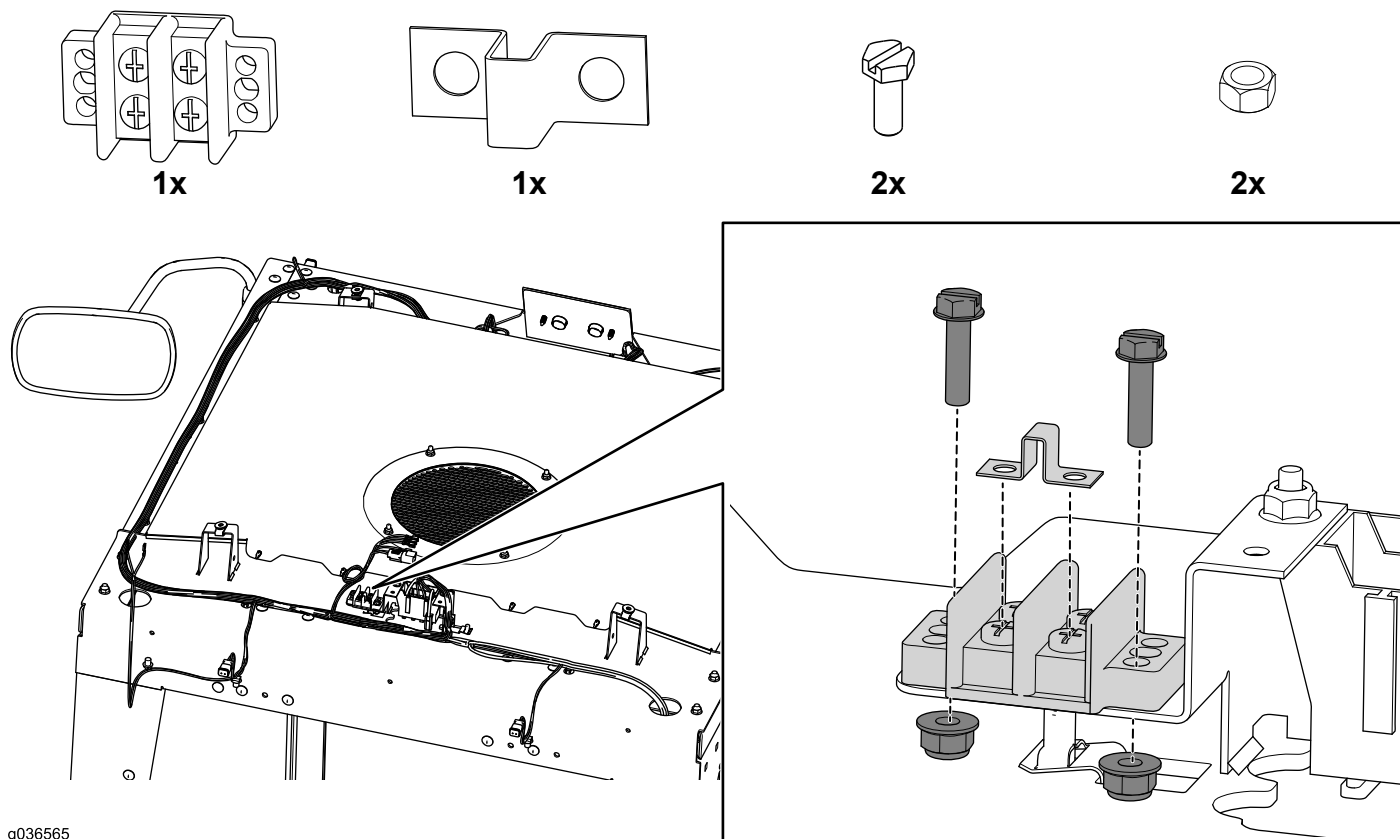


Dra och fästa kablaget

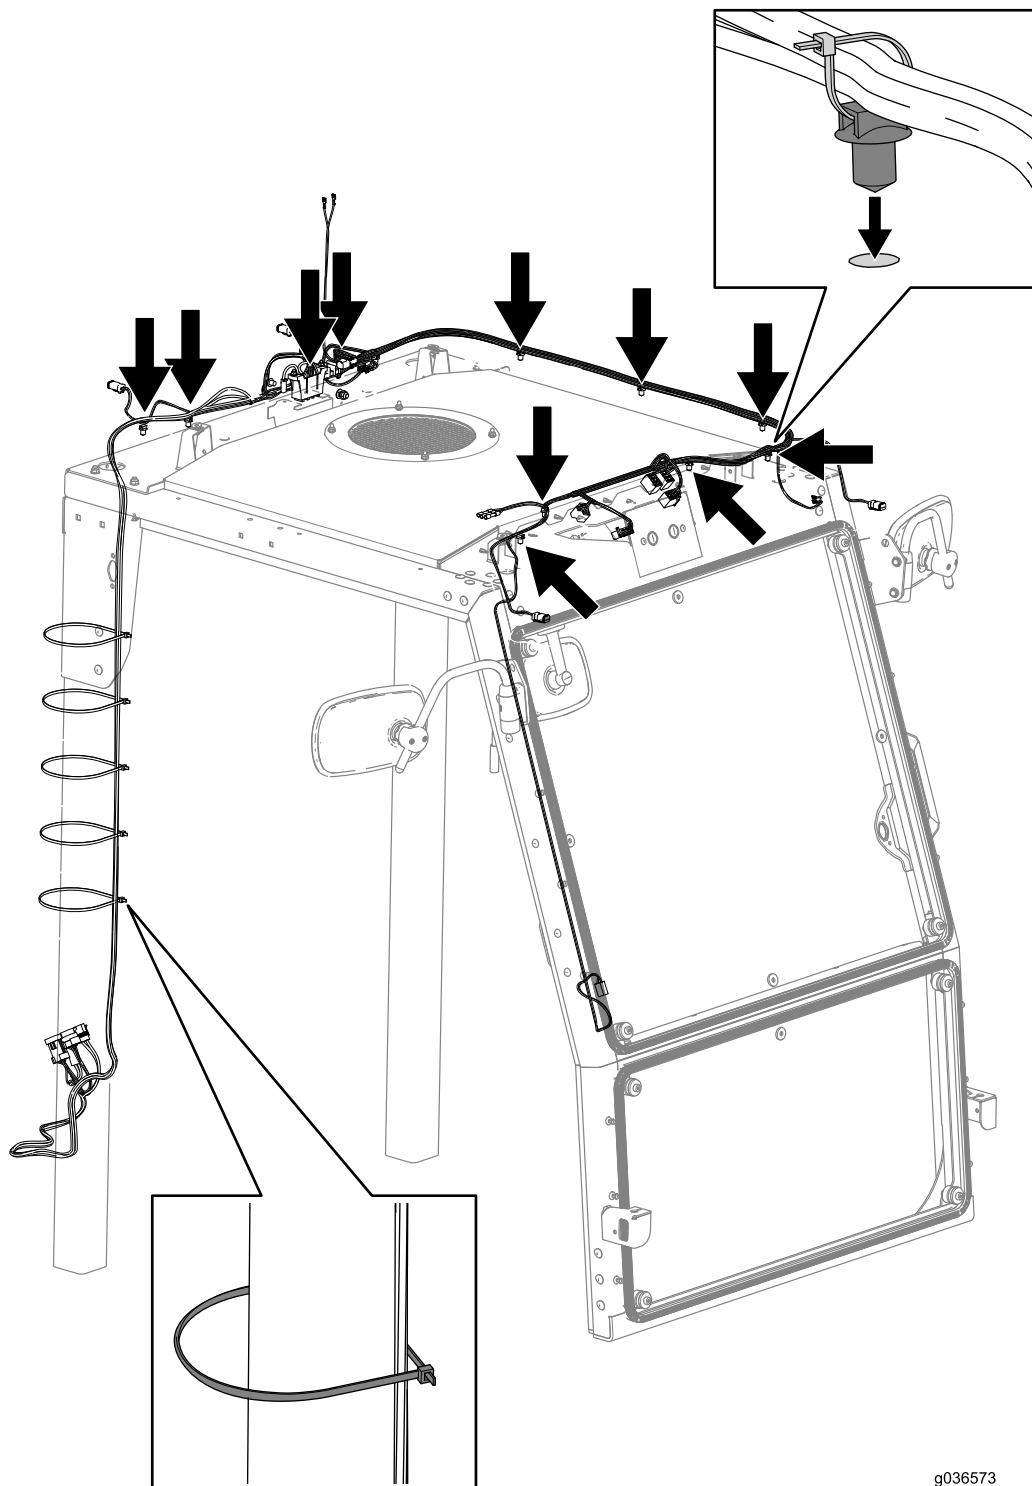


g036573

Ansluta kablaget till jordblocket

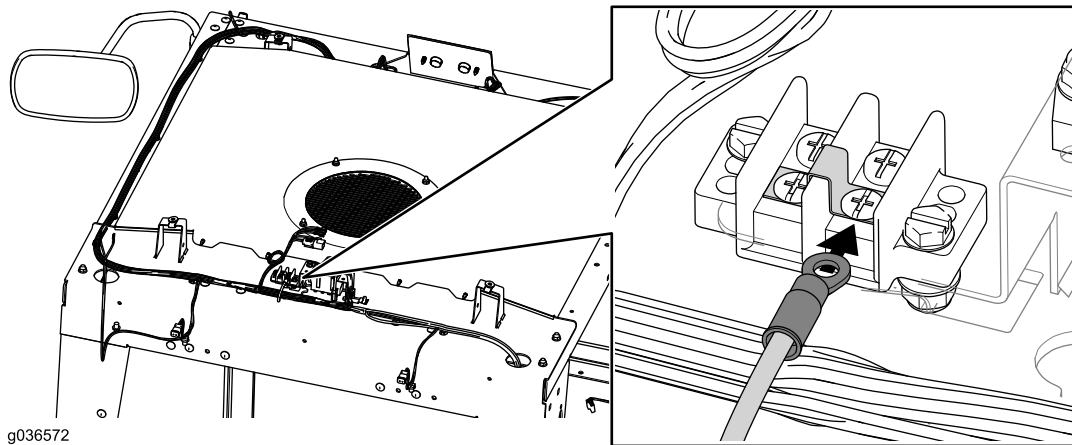

Ansluta kablaget och batteriet

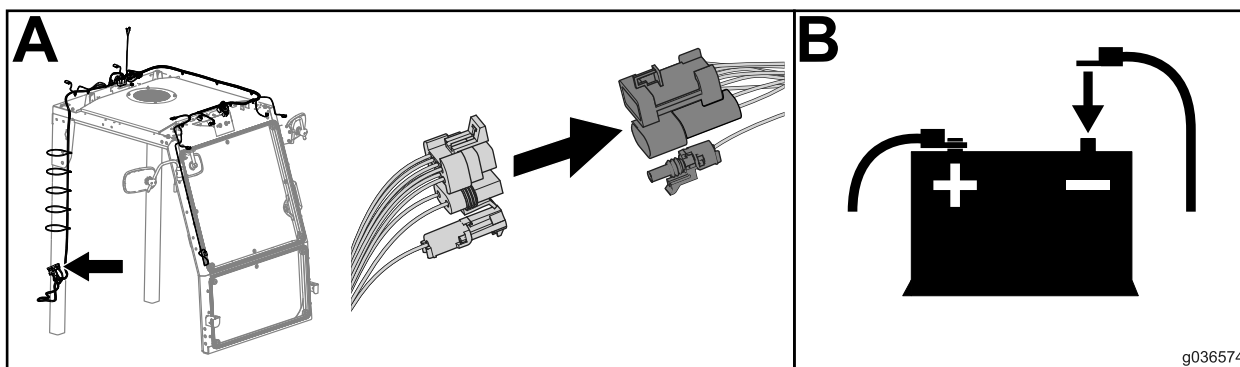

Montera överdelen

