



Kit de cerradura para el tapón del depósito hidráulico

Cortacésped GrandStand®

Nº de modelo 136-5420

Instrucciones de instalación

⚠ ADVERTENCIA

CALIFORNIA


Advertencia de la Propuesta 65

Este producto contiene una o más sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos o trastornos del sistema reproductor.

Coloque la cerradura sobre el tapón del depósito hidráulico, en la orientación indicada en la figura. Sujete la cerradura usando el tornillo autorroscante.

Nota: No es necesario perforar un taladro antes de instalar el tornillo autorroscante.

Importante: Debe instalar el tornillo autorroscante hacia la parte trasera de la máquina; si no, podría dañar el depósito hidráulico.

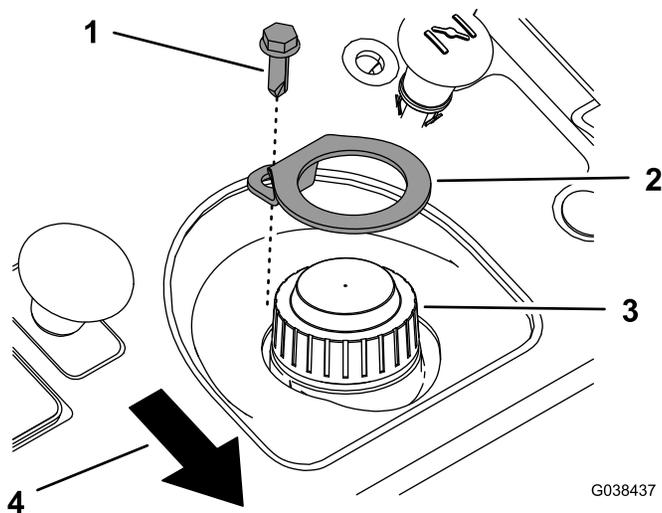

1. Tornillo autorroscante
2. Cerradura del tapón

3. Tapón del depósito hidráulico
4. Hacia la parte delantera de la máquina

