



Polykarbonaattituulilasisarja

Groundsmaster® 360-sarjan ajoyksikkö, jossa on kaatumissuojausjärjestelmän jatkosarja

Mallinro: 31321

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA


Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Huomaa: Varmista, että jokainen tuulilasi on asennettu siten, että tiivistenauhan sauma sijoittuu rungon alareunaan.


Koneen valmistelu


1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Laske leikkuuyksikkö.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

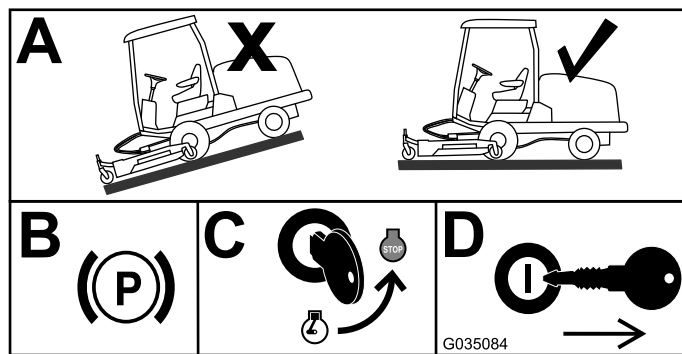

g035084



Alemman tuulilasin asennus

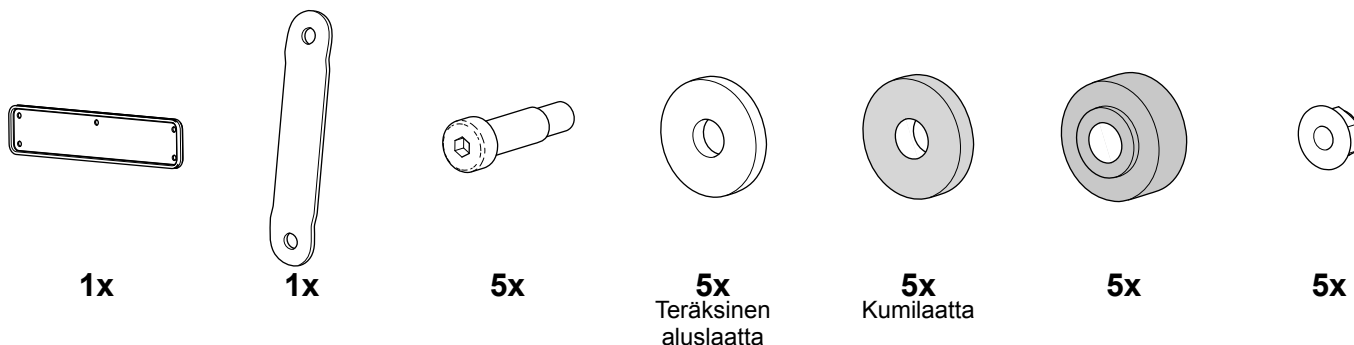

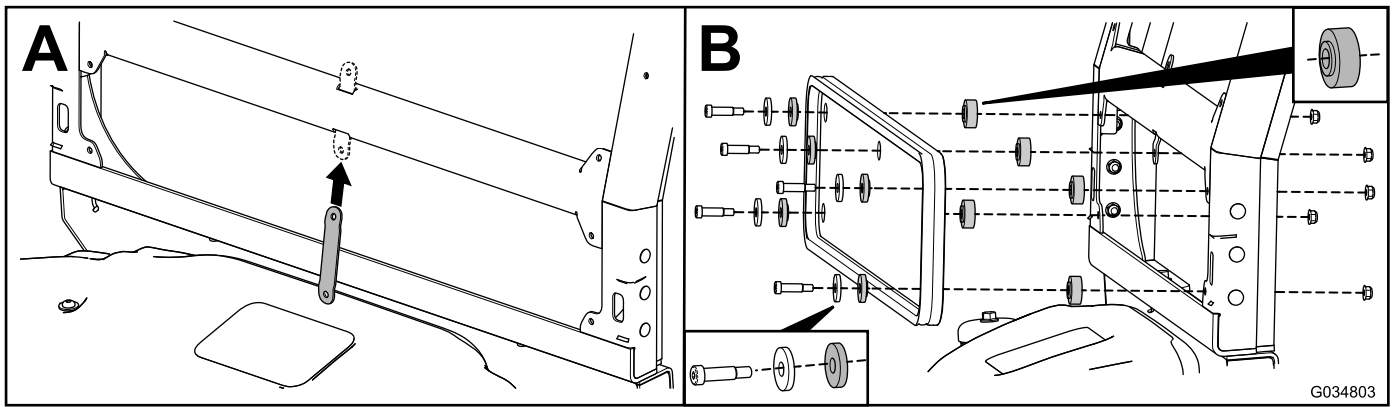

g034803

Ylemmän tuulilasin asennus

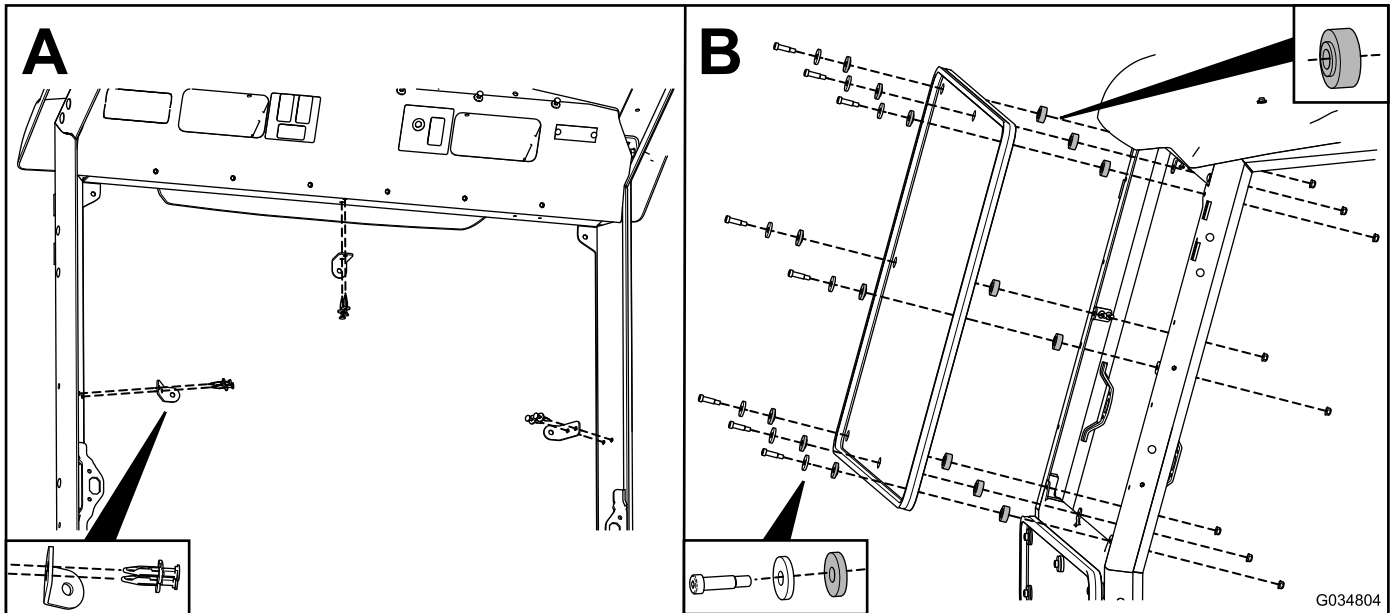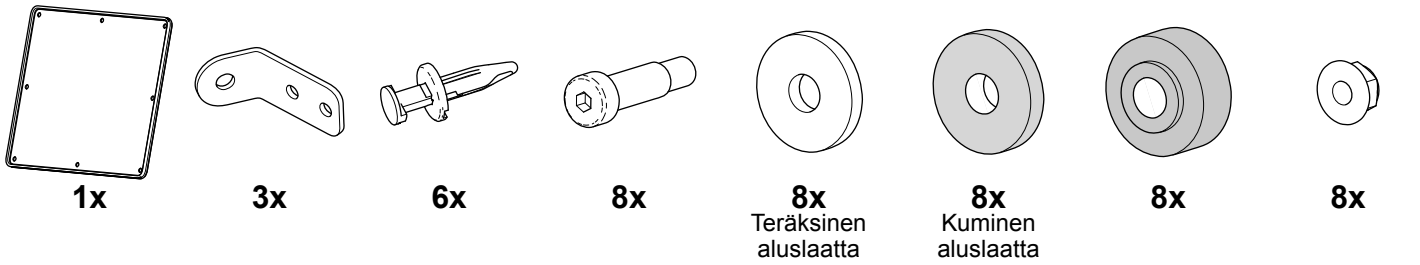

g034804