



Sats för rullskrapa

Rotorgräsklippare i Groundsmaster® 1200-serien

Modellnr 140-0034

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Tillvägagångssätt	Beskrivning	Antal	Användning
1	Mall	1	Borra hålen.
2	Kabel Bussning Låsbricka Bricka Mutter	12 6 6 6 6	Montera rullskraporna.

1

Borra hålen

Delar som behövs till detta steg:

1	Mall
---	------


Tillvägagångssätt

Obs: Denna procedur är endast avsedd för maskiner som inte har befintliga hål.

Obs: Se till att mallen är i rätt läge på båda sidor om de främre och bakre rullarna.

- Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, blockera hjulen eller koppla in parkeringsbromsen om den är kopplad till en traktorenhet och ta ut nyckeln ur tändningslåset.
- Justera mallen enligt [Figur 1](#) och markera hålen.

Viktigt: Se till att du har mallen tätt mot lagerhusen.

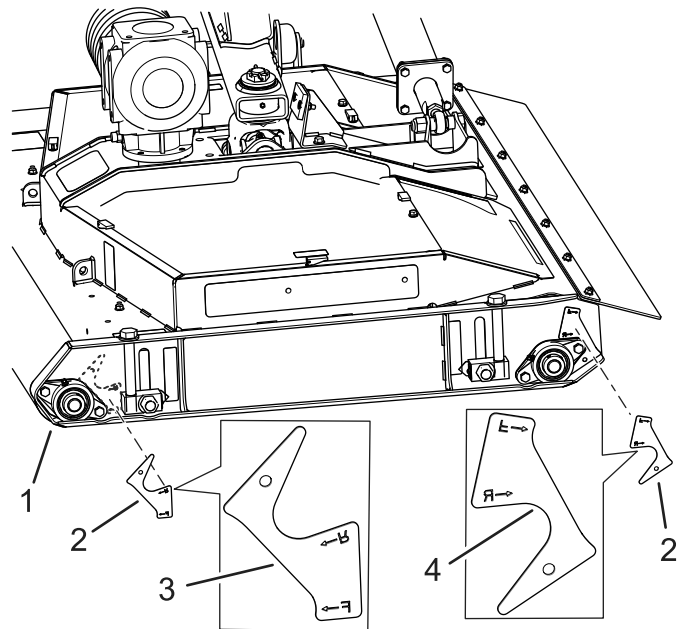


Figur 1

- Främre lagerhus – vänster sida
- Mall
- Justera den här kanten mot det främre lagerhuset.
- Justera den här kanten mot det bakre lagerhuset.



3. Markera positionen och borra 13/32 tums hål på vardera sidan vid änden av rullarna ([Figur 2](#)).

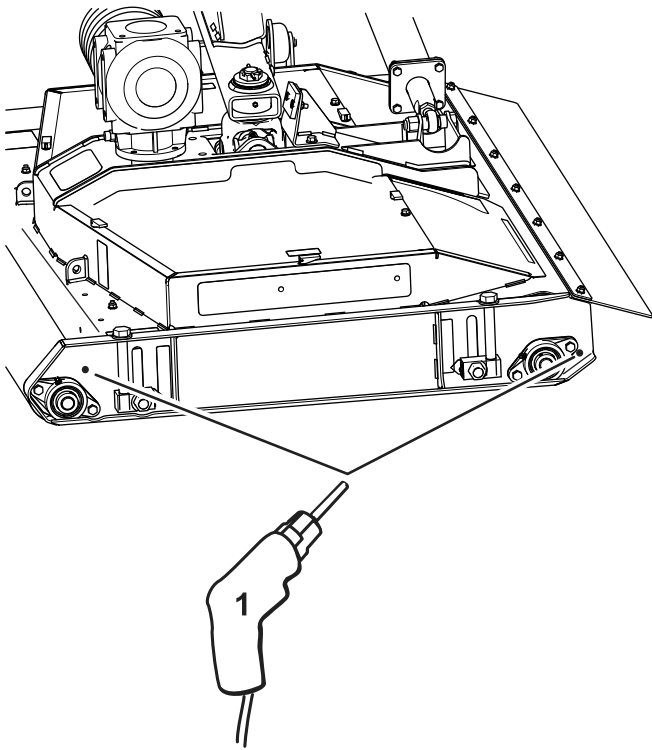

Figur 2

g294297

1. Borra 13/32 tums hål på vardera sida av rullarna.
-
4. Upprepa proceduren på vänster och höger sida av varje klippdäck.

2

Montera rullskraporna


Delar som behövs till detta steg:

12	Kabel
6	Bussning
6	Låsbricka
6	Bricka
6	Mutter

Tillvägagångssätt

Obs: Montera en kabel för varje rulle.

1. Montera kabeln i en bussning enligt [Figur 3](#).

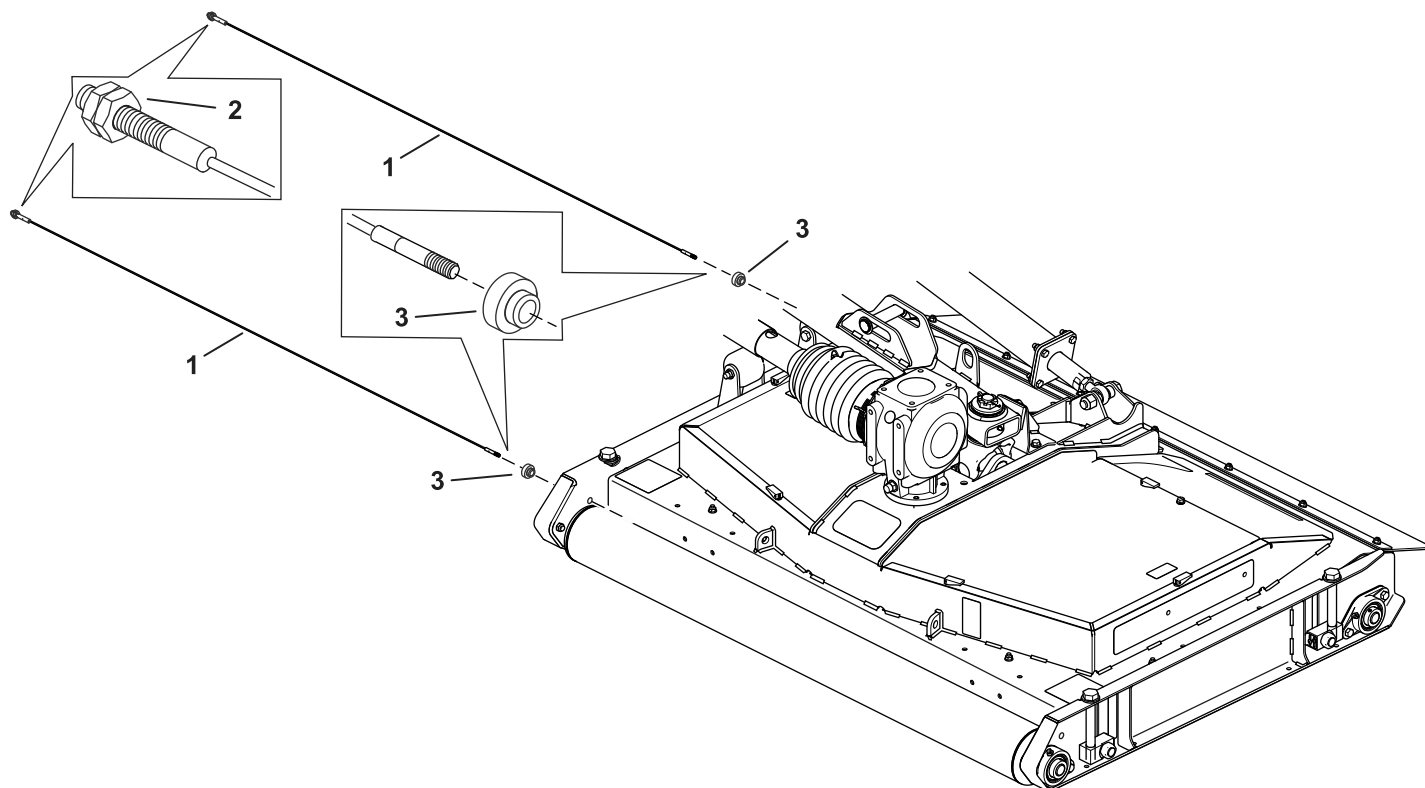


Figur 3

g294492

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Kabel | 3. Bussning |
| 2. Ände med dubbla muttrar | |

2. Montera kabeln genom hålen i sidan av klippdäcket.
3. Fäst kabeln på sidan av klippdäcket med en mutter, låsbricka, bricka och bussning ([Figur 4](#)).
4. Justera kabelspänningen med muttern.

Obs: Se till att kabeln är spänd och utan slack.

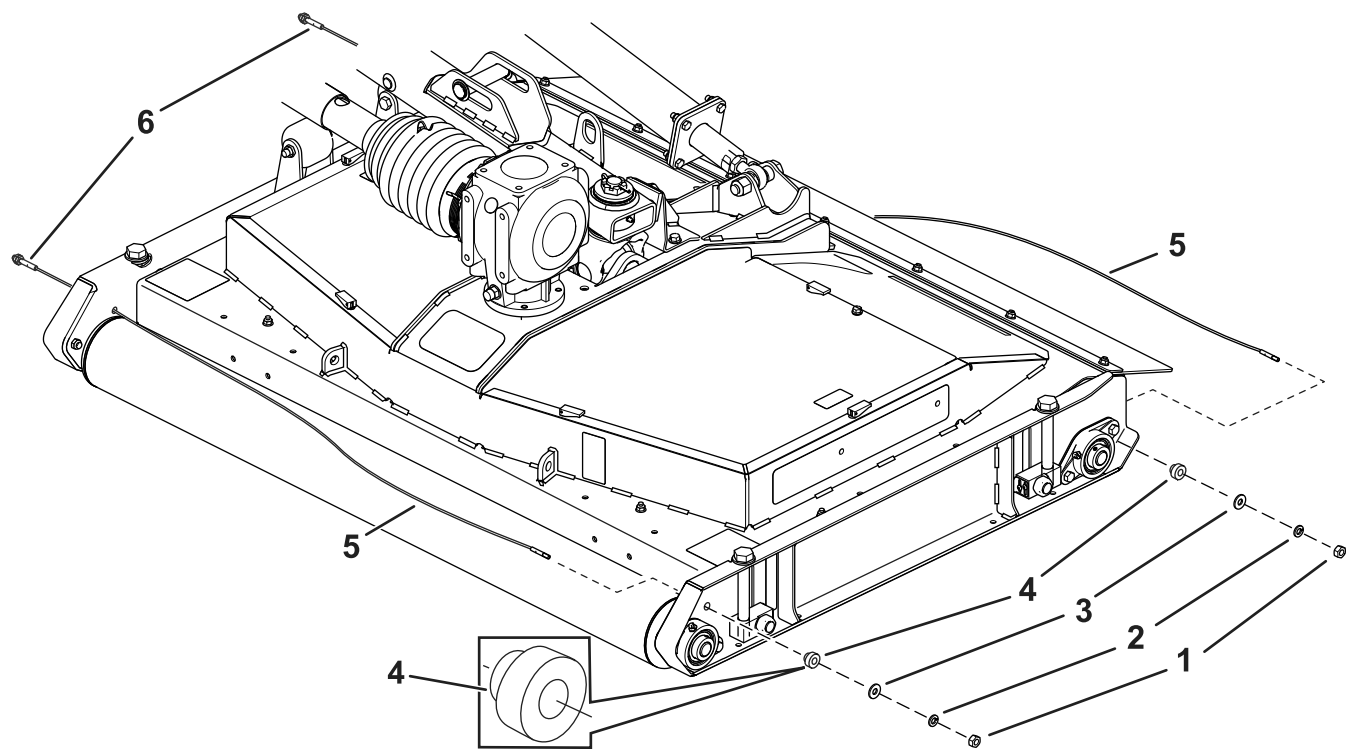

g294298

Figur 4

- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Mutter | 4. Bussning |
| 2. Låsbricka | 5. Kabel |
| 3. Bricka | 6. Ände med dubbla muttrar |

-
5. Upprepa proceduren med varje klippdäck.