



Koppeling voor een aanhanger

Workman® 1100/2100/2110 en Twister® 1400/1600 multifunctioneel voertuig

Modelnr.: 07278

Modelnr.: 07278R


Installatie-instructies

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

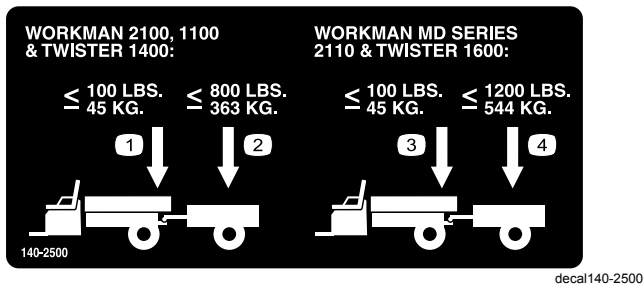

140-2500


1. Workman 2100, 1100 en Twister 1400: het maximale gewicht op de koppeling is 45 kg
2. Workman 2100, 1100 en Twister 1400: het maximale gewicht van de aanhanger is 363 kg
3. Workman MD serie, 2110 en Twister 1600: het maximale gewicht op de koppeling is 45 kg
4. Workman MD serie, 2110 en Twister 1600: het maximale gewicht van de aanhanger is 544 kg

Installatie

De koppeling monteren

Workman 1100, 2100 en 2110 en Twister 1400 en 1600 machines

1. Verwijder de bestaande koppeling van het achterframe.
2. Monteer de koppeling op het achterframe met de 4 flenskopbouts en flensmoeren (Figuur 1).

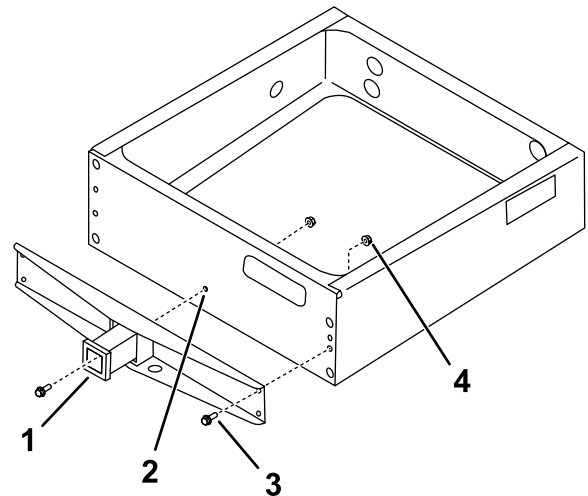

g296023

Figuur 1


1. Koppeling
2. Indien hier geen gat aanwezig is: boor een gat (10 mm), gebruik de koppeling als boormal.
3. Flenskopbout
4. Flensmoer

Opmerking: Deze set bevat geen koppelingskogel (2" x 2"). U kunt deze verkrijgen bij uw dealer of een handelaar in auto-onderdelen.



Voor Workman MD/MDX machines

1. Verwijder de bestaande koppeling van de zwenkarm achter.
2. Monteer de koppeling op de zwenkarm achter met 5 flenskopbouten en flensmoeren (Figuur 2).

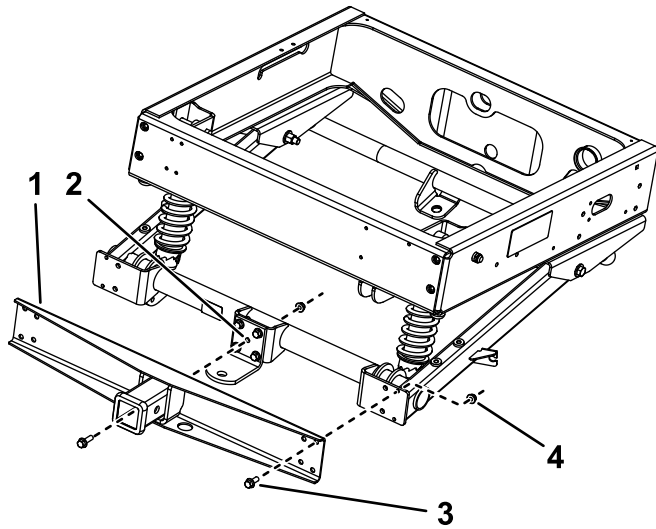

g295439

Figuur 2

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Koppeling | 3. Flenskopbout |
| 2. Indien hier geen gat aanwezig is: boor een gat (10 mm), gebruik de koppeling als boormal. | 4. Flensmoer |

Gebruiksaanwijzing

Voorkomen van vastlopen

Omdat koppelingskogels verschillende afmetingen en vormen hebben moet u de koppelingskogel uit de koppeling nemen voordat u de laadbak heft, om mogelijk vastlopen te voorkomen.

Er is een tegenhouder voor de achterlaadklep leverbaar, die voorkomt dat de laadklep de koppeling raakt.

Opmerking: Deze set bevat geen koppelingskogel. U kunt deze verkrijgen bij uw dealer of een handelaar in auto-onderdelen.