




## NOTA DI AVVERTENZA

Modelli 21040, 21042 e 21043

**Reinstallazione  
del paraspruzzi**

Il paraspruzzi in plastica trasparente può staccarsi dal tosaerba in seguito ad urti durante il trasporto. Nel caso in cui alla consegna il paraspruzzi non sia montato sul tosaerba, reinstallatelo sullo spallamento nel seguente modo:


1. Reinstallate la linguette di montaggio sui perni di montaggio del paraspruzzi (Fig. 1).
2. Ruotate l'estremità diritta della molla e mantenetela in posizione verticale (Fig. 1).

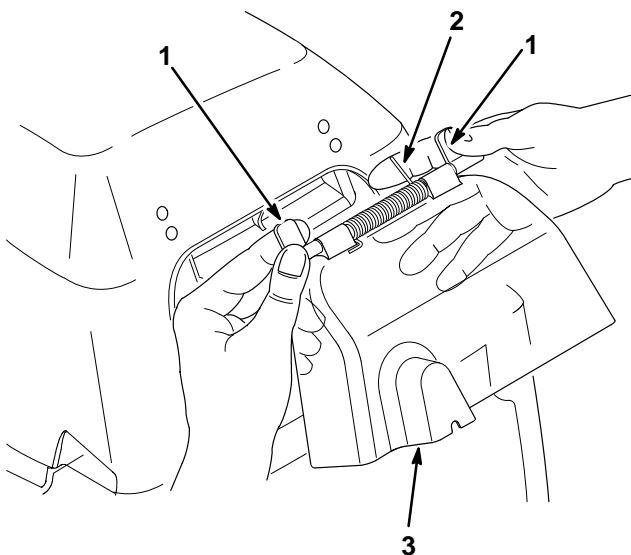

**Figura 1**

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Linguetta di montaggio        | 3. Paraspruzzi |
| 2. Estremità diritta della molla |                |

3. Inserite le linguette di montaggio nei relativi fori dello spallamento (Fig. 2).

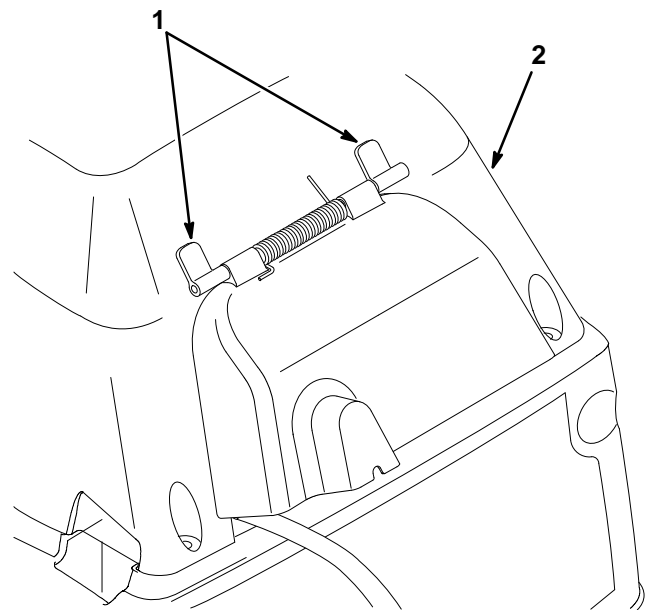

**Figura 2**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Linguetta di montaggio | 2. Spallamento |
|---------------------------|----------------|