




WAARSCHUWING

Model 21040, 21042 en 21043

Montage van
de regenkap

De transparante kunststof regenkap kan losgeraakt zijn door onzorgvuldige behandeling tijdens het vervoer. Als de regenkap na het openen van de doos niet op de maaier bevestigd is, moet de regenkap als volgt opnieuw aan de maaier worden gemonteerd:


1. Breng de bevestigingsbeugels aan op de pennen van de regenkap (fig. 1).
2. Draai het rechte uiteinde van de veer omhoog en houd het in verticale stand (fig. 1).

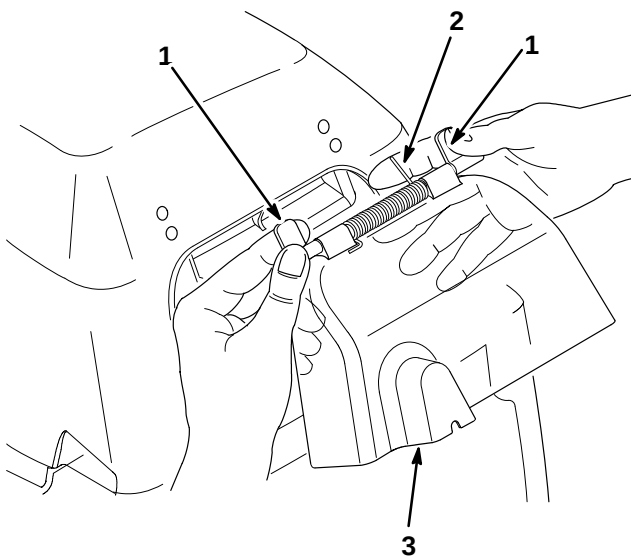

Figuur 1

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Bevestigingsbeugel | 3. Regenkap |
| 2. Recht uiteinde van veer | |

3. Druk de bevestigingsbeugels in de bijbehorende gaten in de maaierkap (fig. 2).

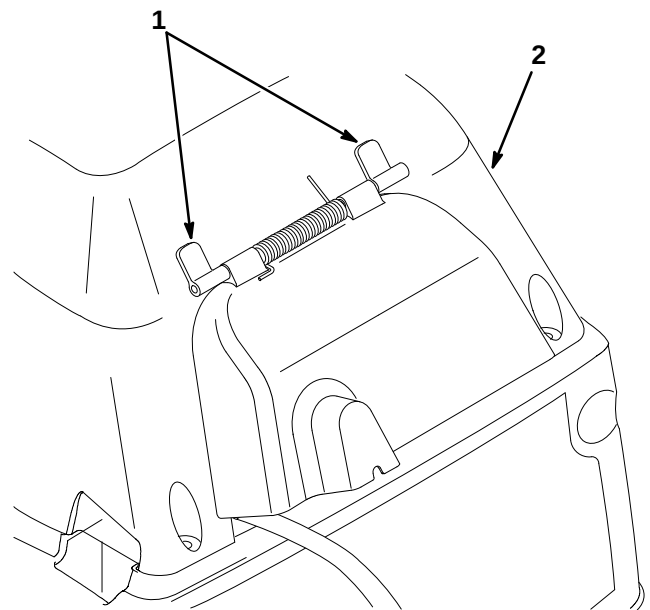

Figuur 2

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Bevestigingsbeugel | 2. Maaierkap |
|-----------------------|--------------|