



Kablagesats

Groundsmaster®360, 4000, 5900, eller Reelmaster®
5010-traktorenhet med vältskyddsexpansion med två stolpar

Modellnr 144-3321


Monteringsanvisningar

Montera kablagesatsen till vältskyddsexpansionen med två stolpar när du behöver en strömkälla till elektriska tillbehör.

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar maskinen.
4. Se till att maskinen inte rör sig.
5. Koppla loss minuskabeln (–) från batteriet.

Ta bort överdelen


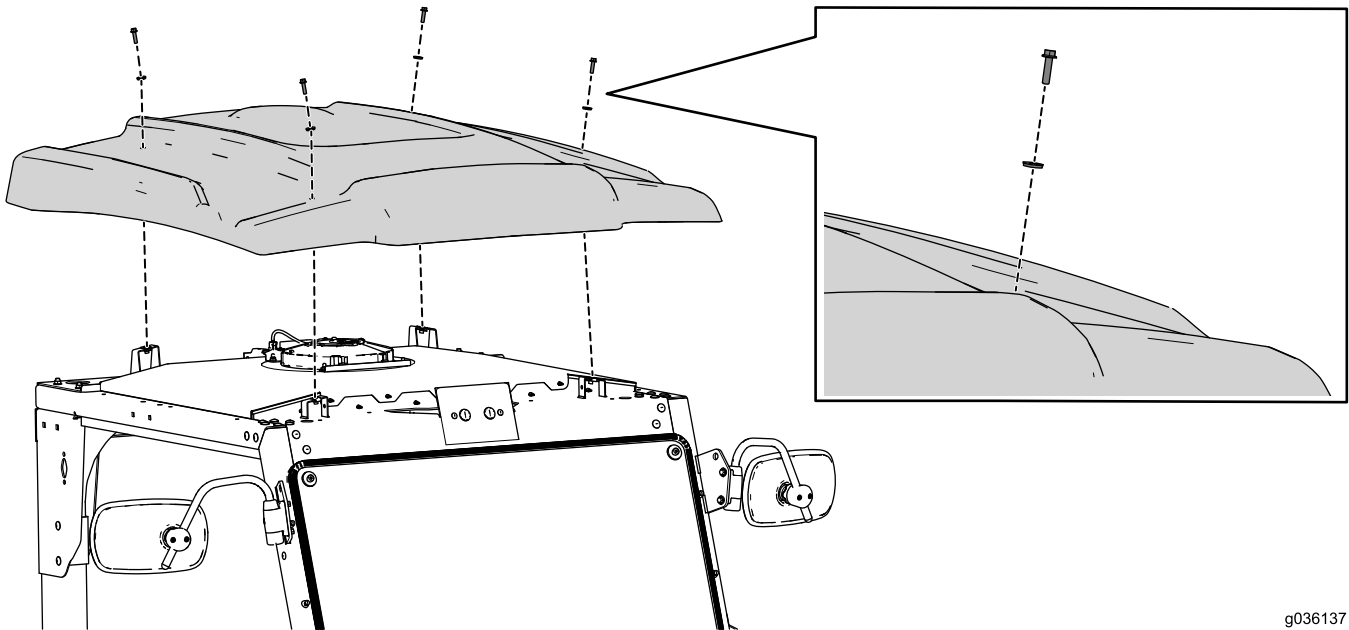


g036137


g036137



Montera säkringsblocket


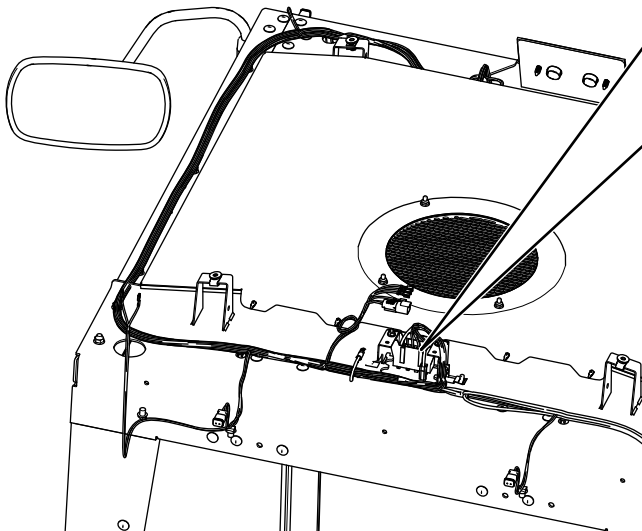



g036564

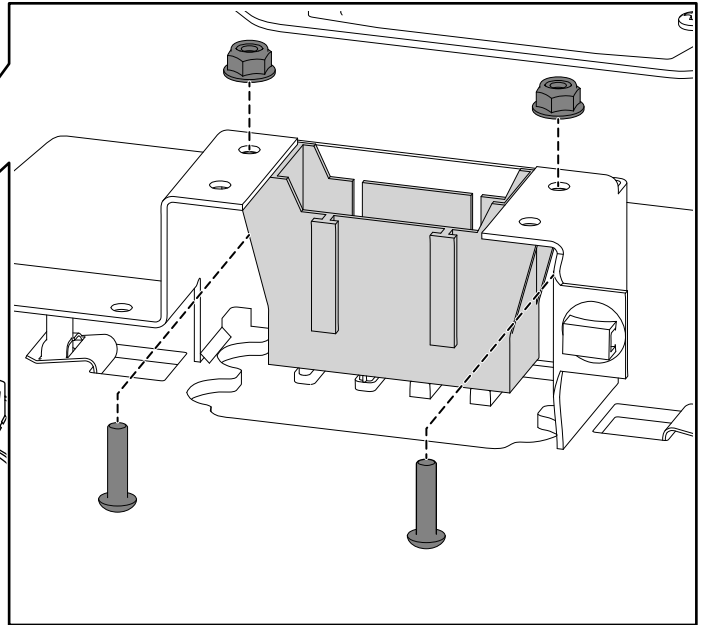


g036564

Montera jordblocket

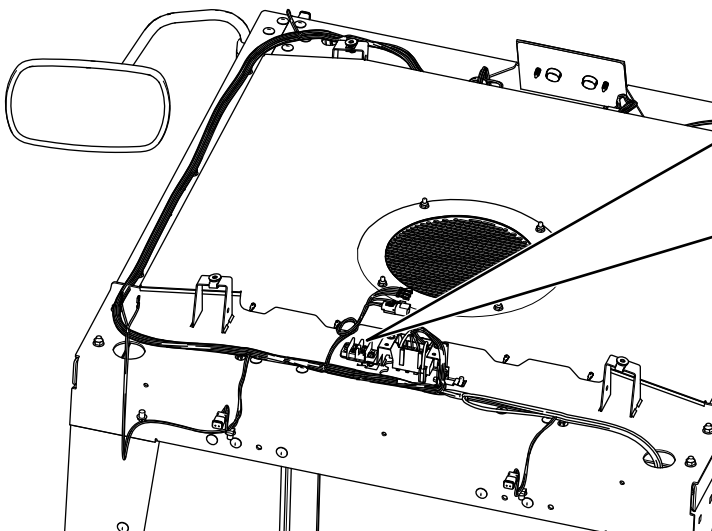



g036565

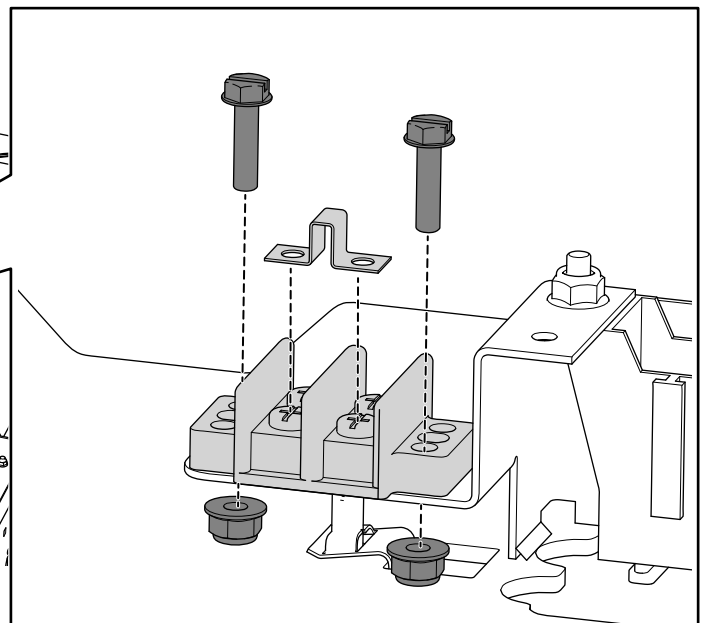

g036565


Dra och fästa kablaget

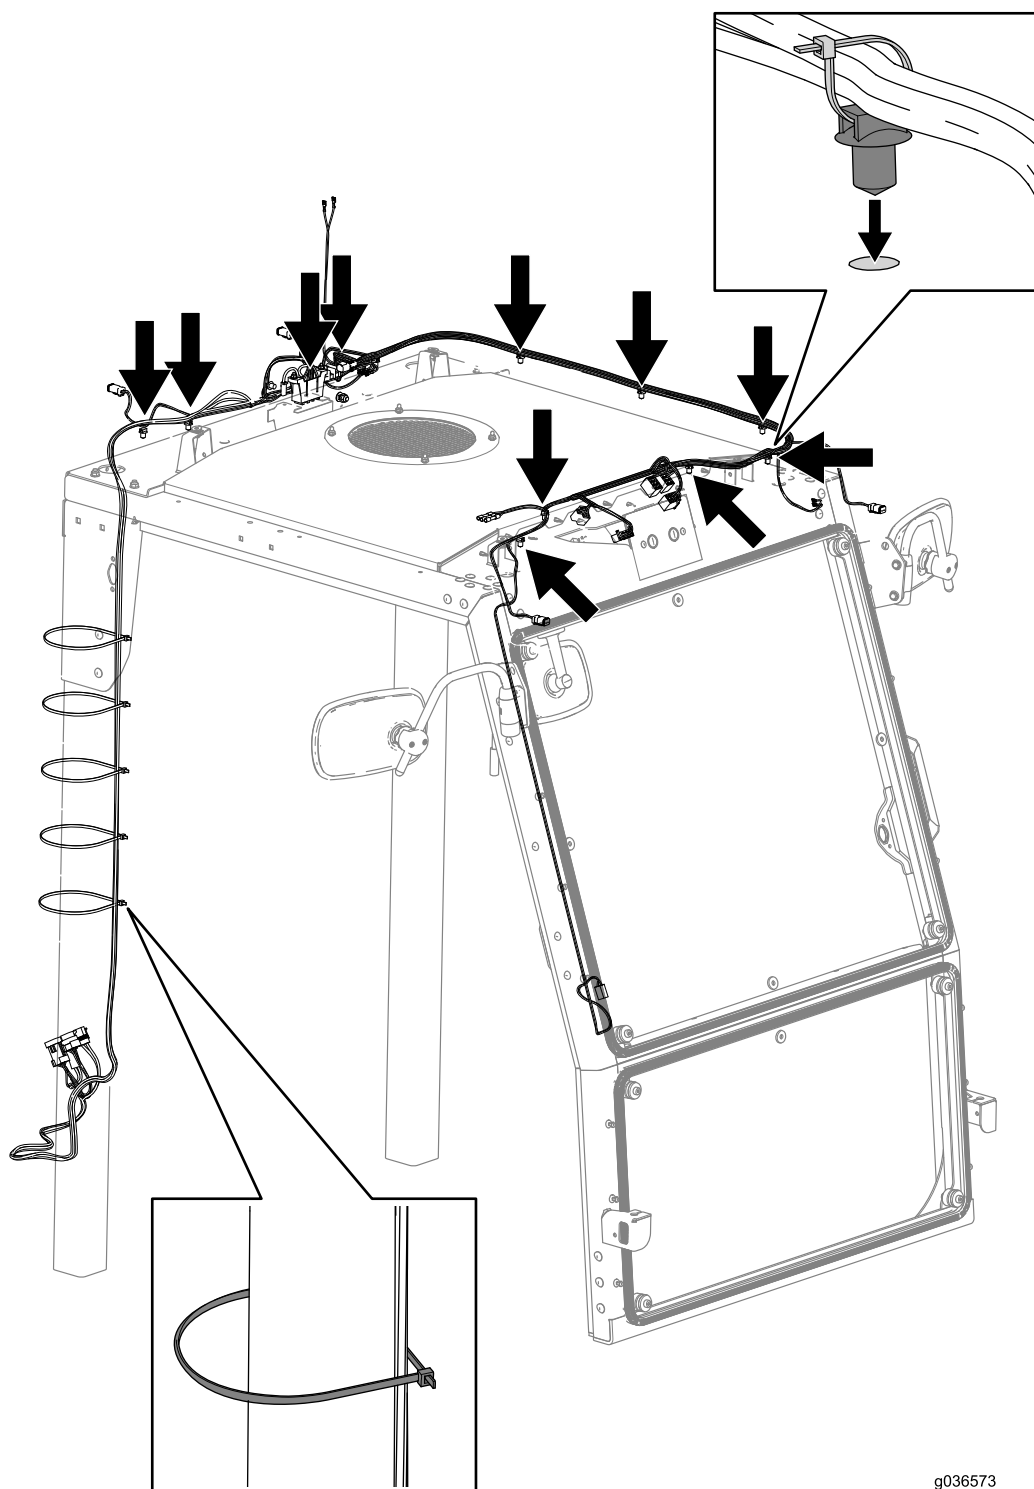

g036573


g036573

Ansluta kablaget till jordblocket

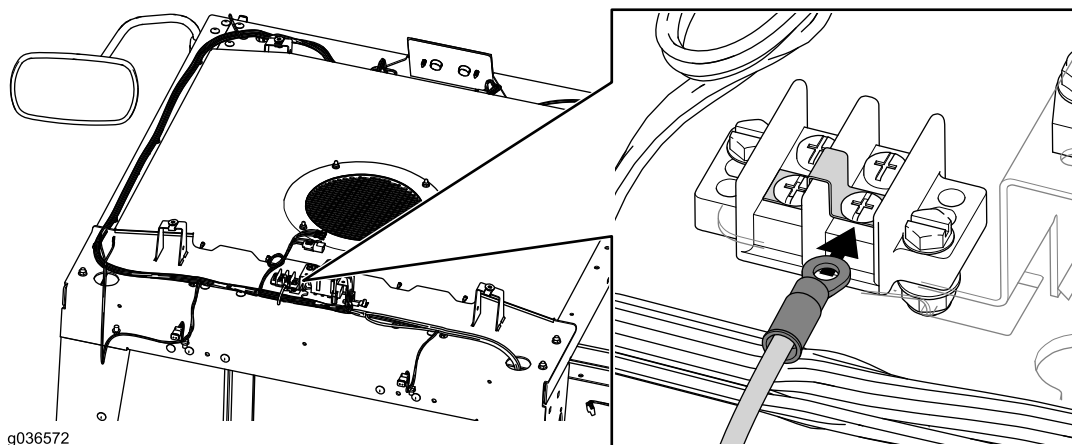


g036572

Ansluta kablaget och batteriet

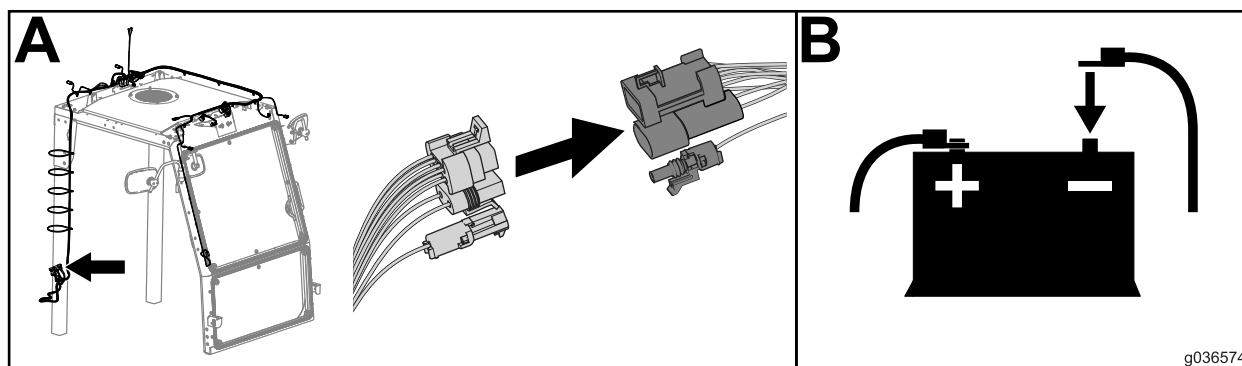

g036574

Montera överdelen

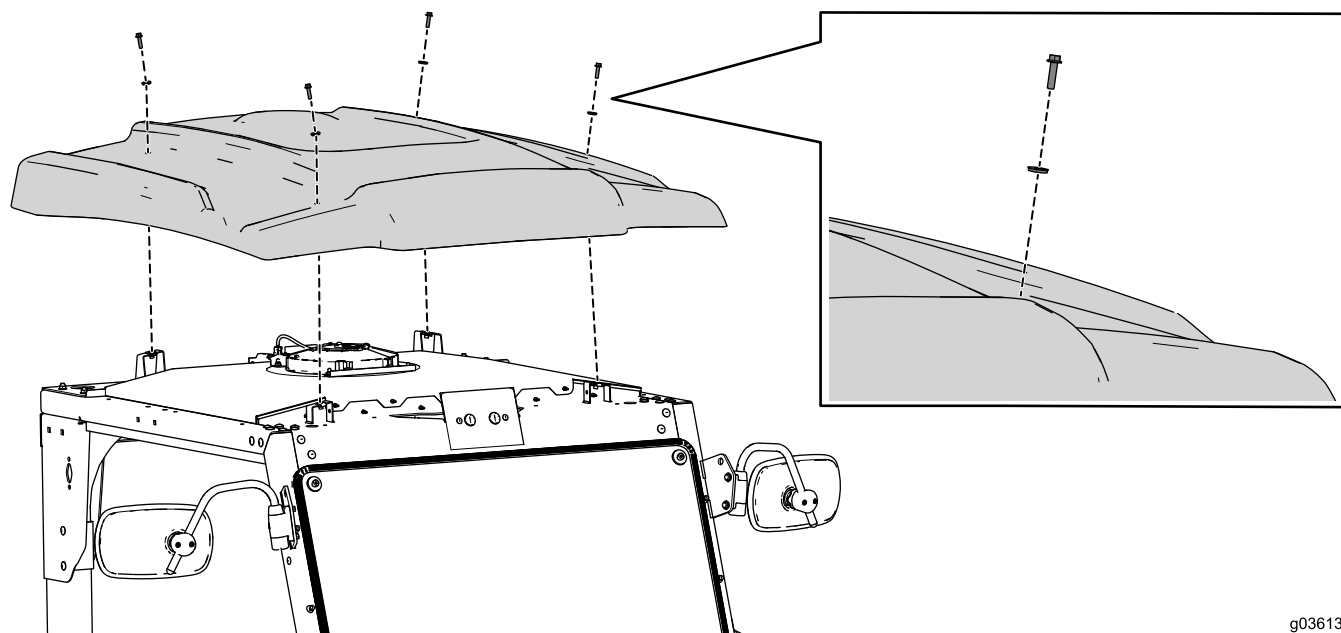

g036137

g036137