



Staufachkit unter dem Sitz

Workman® UTX Passagier-Nutzfahrzeug

Modellnr. 08143

Installationsanweisungen

Vorbereiten der Maschine

1. Stellen Sie die Maschine auf eine ebene Fläche ([Bild 1](#)).

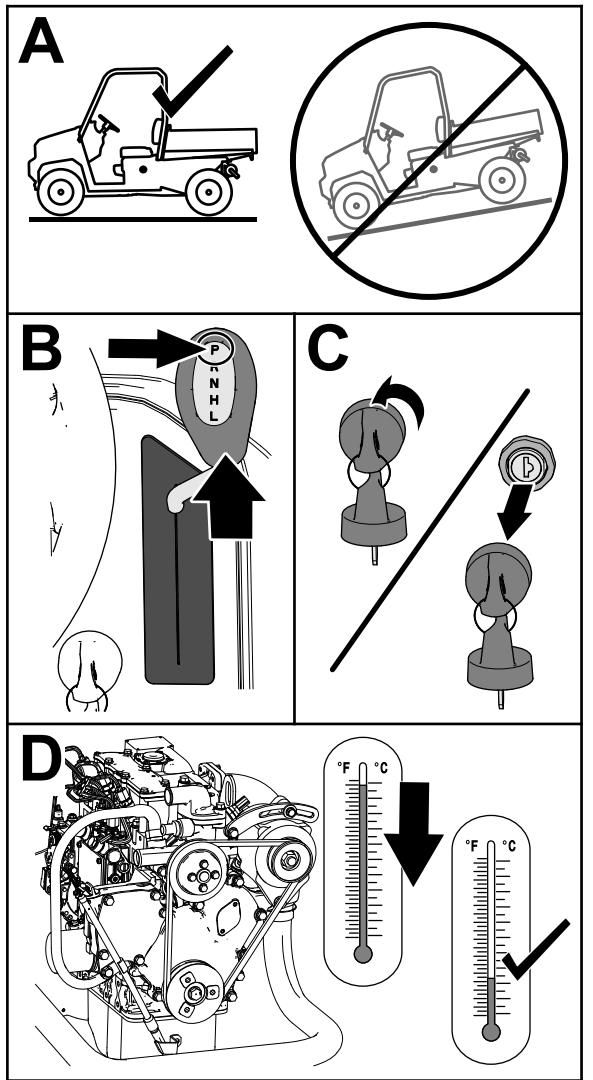


Bild 1

2. Stellen Sie den Ganghebel auf die P-Stellung (Parken).
3. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
4. Lassen Sie den Motor abkühlen.

Einbau des Staufachs

1. Heben Sie die Rückseite des Sitzbodens an und kippen Sie ihn nach vorne ([Bild 2](#)).

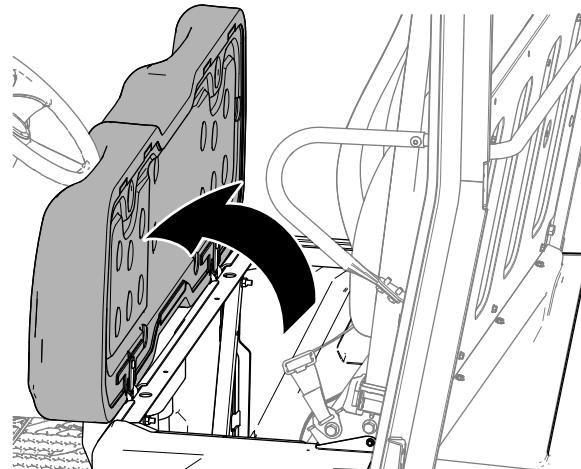


Bild 2

2. Montieren Sie das Staufach in den Sitzträgerrahmen ([Bild 3](#)).

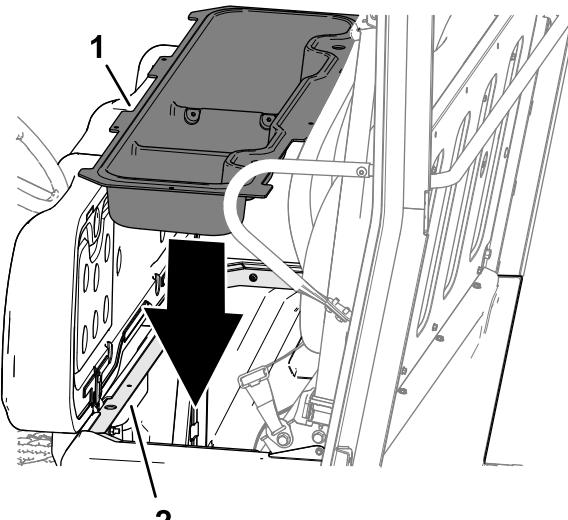


Bild 3

1. Sitzträgerplatte
2. Staufach
3. Wenn Sie zwei Staufächer in eine Maschine für vier Personen einbauen, wiederholen Sie Schritt 2 am anderen Sitz.



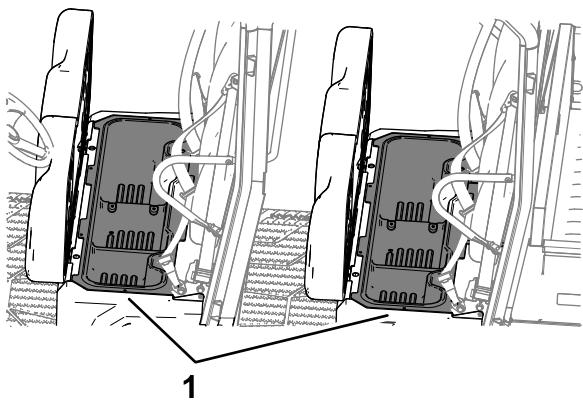


Bild 4

g364250

1. Staufächer (Maschine für vier Personen)

4. Kippen Sie den Sitzboden nach unten und gegen den Sitzträgerrahmen ([Bild 5](#)).



Bild 5

g364245