



Förvaringssats under sätet

Workman® UTX Passenger-arbetsfordon


Modellnr 08143

Form No. 3448-232 Rev A

Monteringsanvisningar

Förbereda maskinen

1. Ställ maskinen på ett plant underlag (Figur 1).

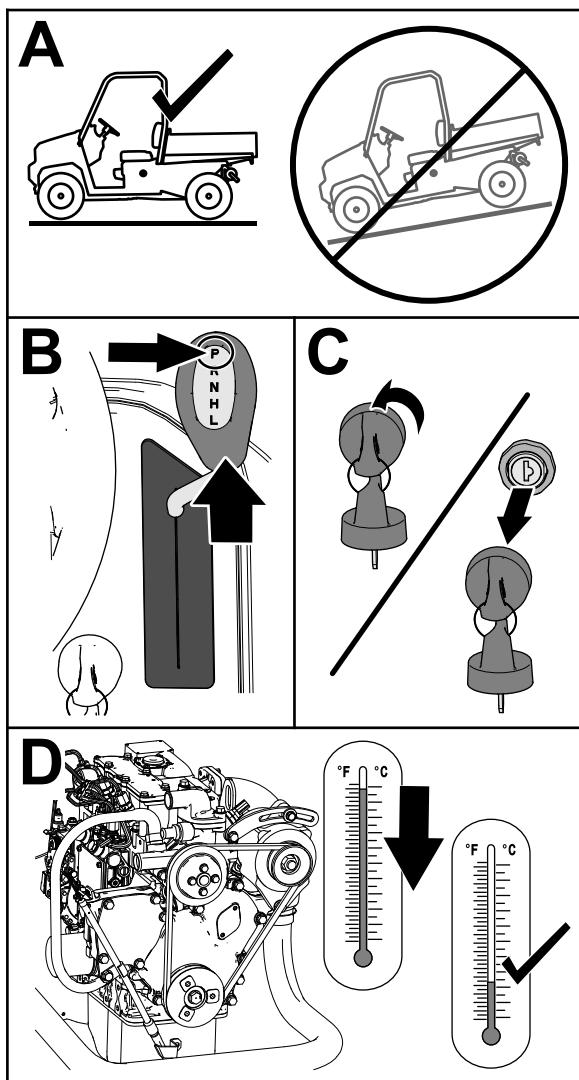


Figur 1

g364252

2. Flytta transmissionsspaken till läget P (parkering).
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Låt motorn svalna.

Montera förvaringsfacket


1. Lyft upp sätets underdel och vrid det framåt (Figur 2).

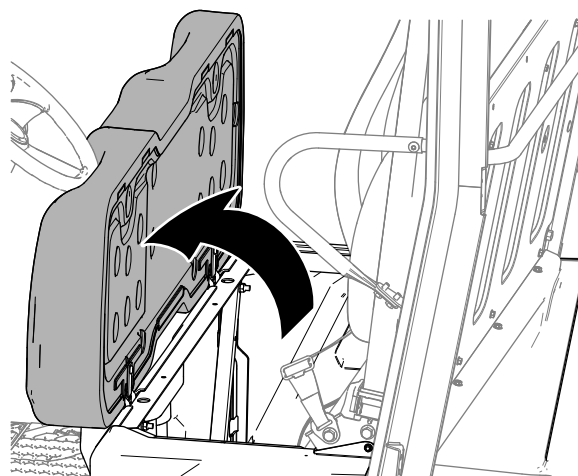

g364246

Figur 2

2. Montera förvaringsfacket i sätesstödramen (Figur 3).

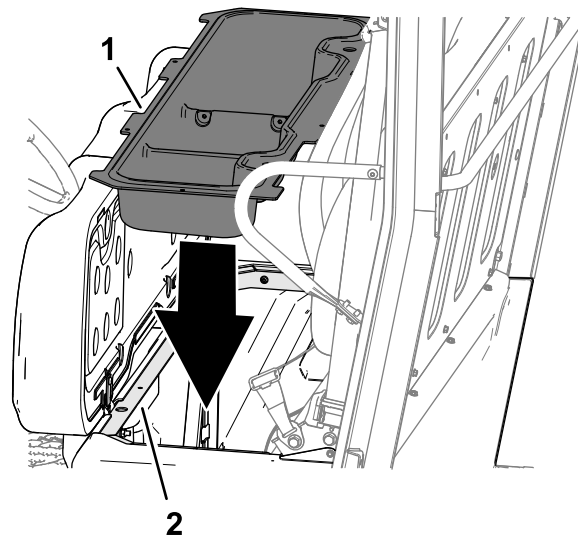


g364251

Figur 3

1. Sätesstödram
2. Förvaringsfack

3. Om du monterar två förvaringsfack i en maskin för fyra passagerare upprepar du steg 2 för det andra sätet.



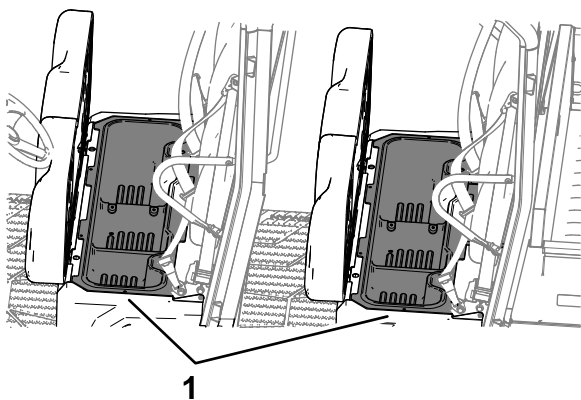


g364250

Figur 4

1. Förvaringsfack (maskin för fyra passagerare)

4. Vrid sätet med nederdelen nedåt och mot sätesstödramen ([Figur 5](#)).

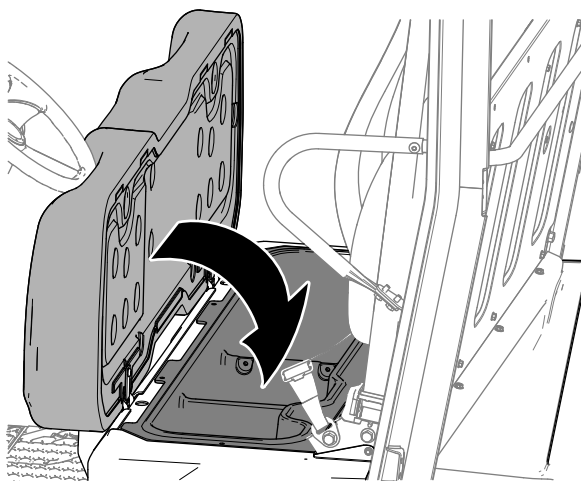

g364245

Figur 5