



Set met enkelvoudige spuitmond

Multi-Pro gazonsproeier

Modelnr.: 41023

Form No. 3458-484 Rev A

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine gebruiksklaar maken.
2	Slangklem Rechte fitting O-ring Kogelklep Slang	3 3 3 1 1	De in-line slanginrichting monteren.
3	Pijp Dop van spuitboom Plaat voor enkelvoudige spuitmond Band voor enkelvoudige spuitmond Montagebeugel voor spuitmond Klemconstructie Elleboog met slangribbel Slangklem Spuitmond Kunststof verloopstuk Bout Ring Flensmoer	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 3	De set aan de spuitboom monteren.



1

De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

Procedure

⚠ VOORZICHTIG

Chemische stoffen zijn gevaarlijk en kunnen lichamelijk letsel veroorzaken.

- Lees de aanwijzingen op het fabrieksetiket voordat u gaat werken met chemische stoffen, en neem alle aanbevelingen en voorzorgsmaatregelen van de fabrikant in acht.
- Zorg ervoor dat uw huid niet in contact komt met chemische stoffen. Als dit toch gebeurt, moet u de desbetreffende plek grondig afspoelen met zeep en schoon water.
- Draag een veiligheidsbril of andere beschermende uitrusting volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de chemische stoffen.

1. Plaats de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Trap het rempedaal volledig in en stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.
4. Maak de spuitmachine schoon; raadpleeg het hoofdstuk De spuitmachine reinigen in de *Gebruikershandleiding* van de machine.

Opmerking: Wees voorzichtig als u slangen afkoppelt tijdens de installatie van deze set, en zorg ervoor dat u een emmer bij de hand hebt om oplossingen die in de slang achtergebleven zijn op te vangen.

2


De in-line slanginrichting monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

3	Slangklem
3	Rechte fitting
3	O-ring
1	Kogelklep
1	Slang

Procedure

1. Snijd de voedingsslang van de rechterspuitboom door op 76 cm van de toevoerlemp van de rechterspuitboom. (Figuur 1).

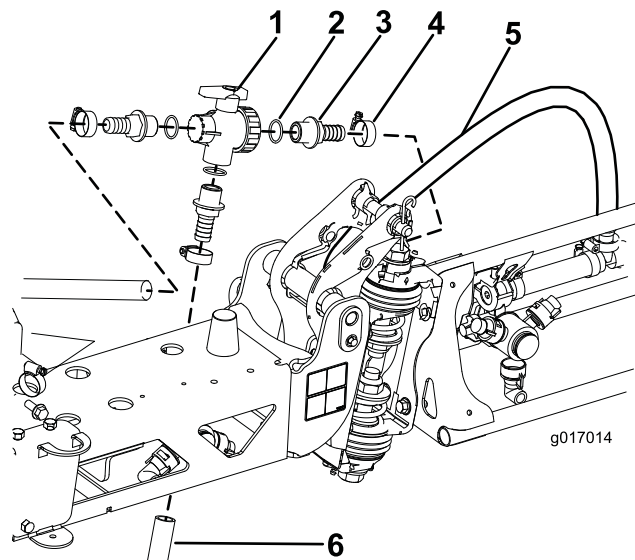

Figuur 1

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Kogelklep | 4. Slangklem |
| 2. O-ring | 5. Toevoerslang van rechterspuitboom |
| 3. Rechte fitting | 6. Toevoerslang met enkelvoudige spuitmond |

2. Breng een O-ring aan op elke opening van de kogelklep (Figuur 1).
3. Bevestig 3 rechte fittingen op de kogelklep (Figuur 1).
4. Bevestig de afgesneden mengsling met 2 slangklemmen aan de kogelklepconstructie en zet vervolgens de slang die met de set die meegeleverd is met behulp van een

slangklem aan de onderste geribde fitting op de kogelklepconstructie ([Figuur 1](#)).

3


De set aan de spuitboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Pijp
1	Dop van spuitboom
1	Plaat voor enkelvoudige spuitmond
1	Band voor enkelvoudige spuitmond
1	Montagebeugel voor spuitmond
1	Klemconstructie
1	Elleboog met slangribbel
1	Slangklem
1	Spuitmond
1	Kunststof verloopstuk
3	Bout
1	Ring
3	Flensmoer

Procedure

1. Bevestig de klemconstructie en de montagebeugel voor de spuitmond aan de pijp met behulp van 1 bout, 1 ring en 1 flensmoer ([Figuur 2](#)).
2. Plaats de dop bovenop de pijp ([Figuur 2](#)).
3. Bevestig de pijp aan de middelste spuitboom met behulp van de band en de plaat voor de enkelvoudige spuitmond en gebruik 2 bouten en 2 flensmoeren ([Figuur 2](#), [Figuur 3](#), of [Figuur 4](#)).
4. Plaats het kunststof verloopstuk in de bovenkant van de montagebeugel voor de spuitmond en steek vervolgens de spuitmond in het kunststof verloopstuk ([Figuur 2](#)).
5. Bevestig de elleboog met slangribbel aan de onderkant van de montagebeugel voor de spuitmond en bevestig vervolgens de mengslang met een slangklem aan de slangribbel ([Figuur 2](#)).
6. Bevestig het andere uiteinde van de slang met een slangklem aan de mengklep ([Figuur 2](#)).

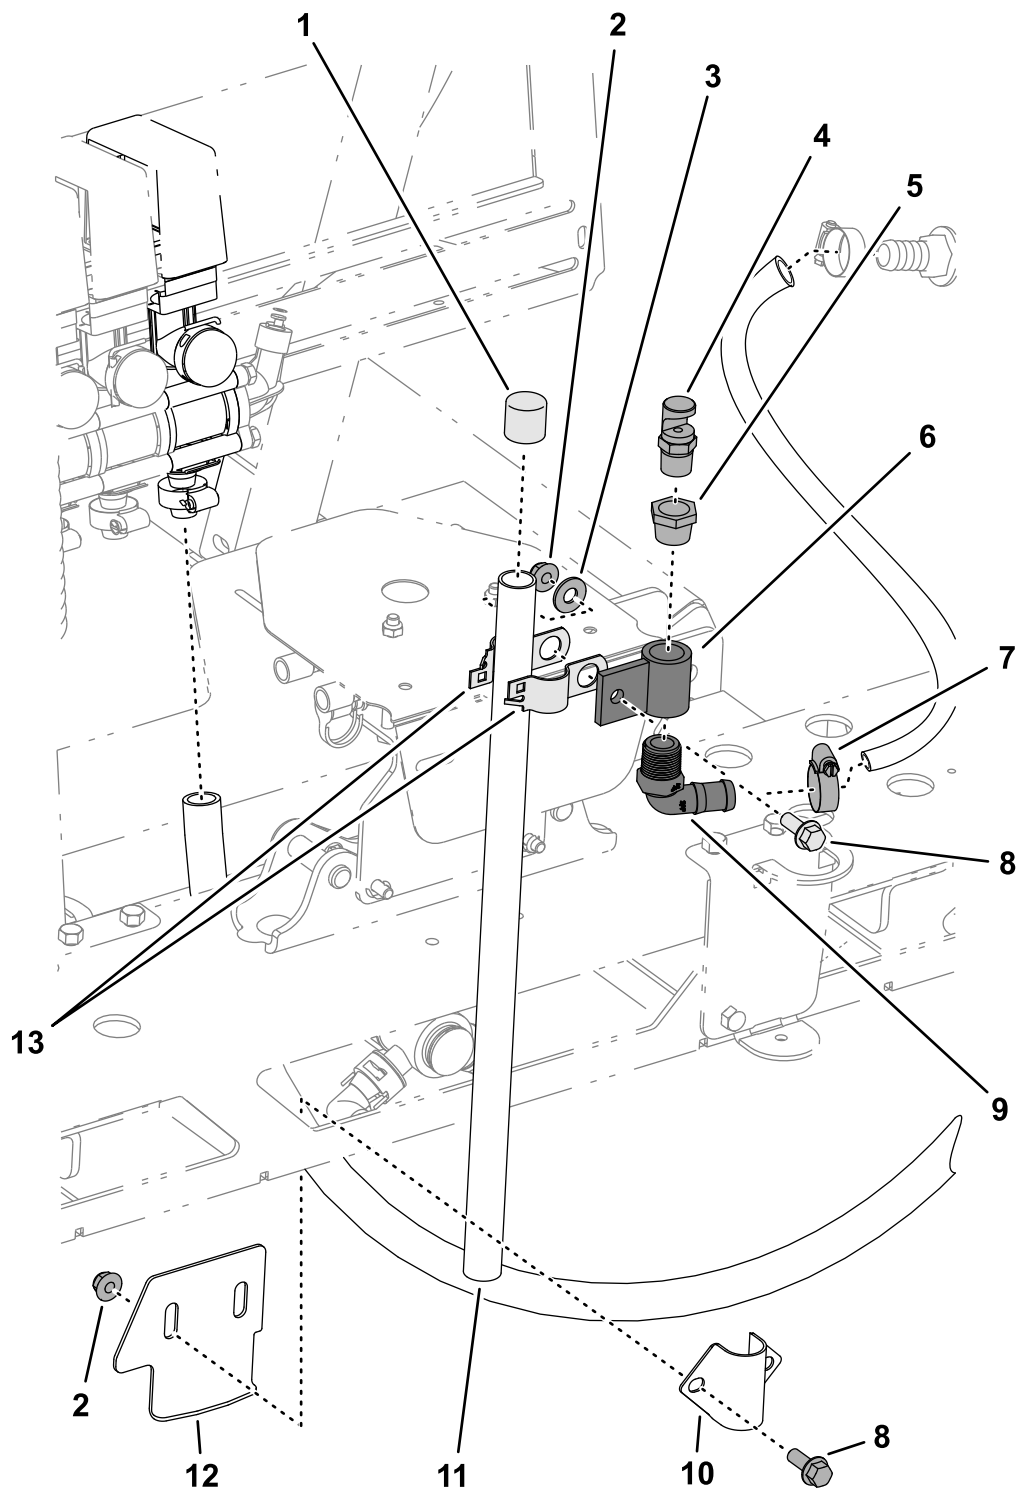


Figuur 2

Machine met middelste spuitboom in één stuk

- | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1. Dop | 5. Kunststof verloopstuk | 9. Elleboog met slangribbel | 13. Klemconstructie |
| 2. Flensmoer | 6. Montagebeugel voor spuitmond | 10. Band voor enkelvoudige spuitmond | |
| 3. Ring | 7. Slangklem | 11. Pijp | |
| 4. Spuitmond | 8. Bout | 12. Plaat voor enkelvoudige spuitmond | |

g220679

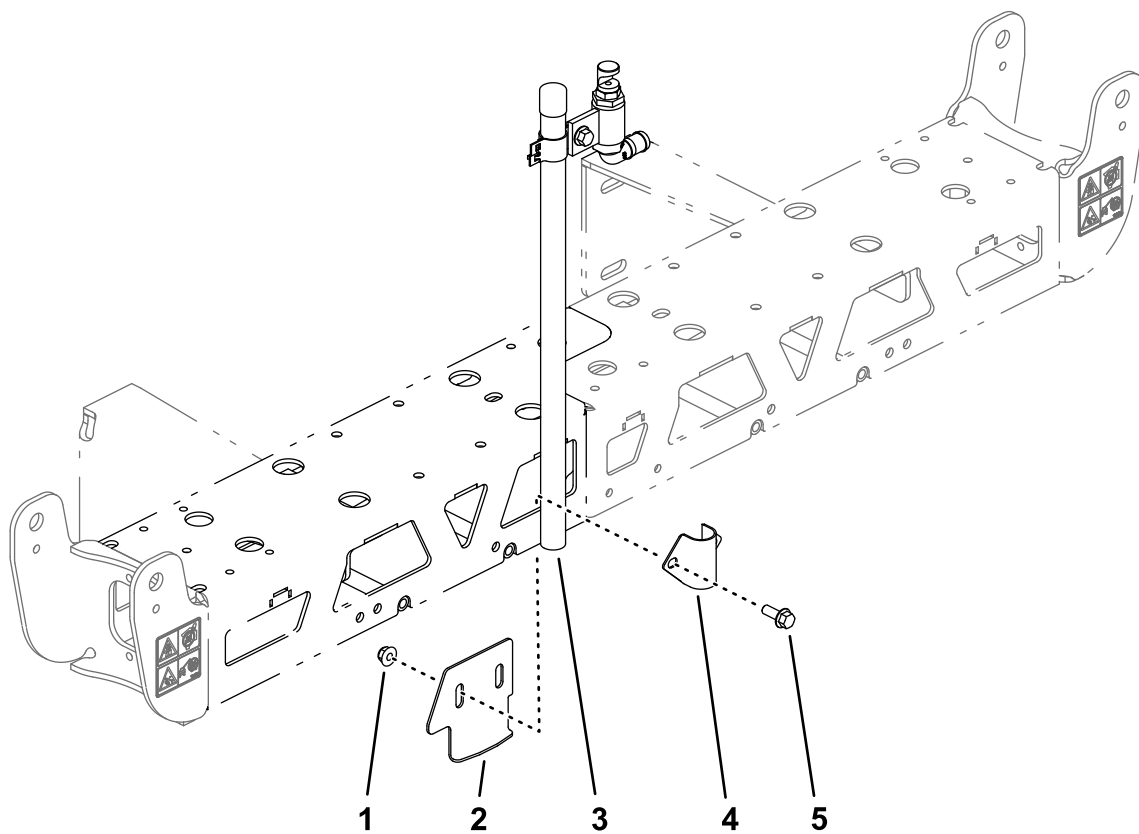


g220667

Figuur 3

Machine met middelste spuitboom in twee stukken

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Moer | 4. Band voor enkelvoudige spuitmond |
| 2. Plaat voor enkelvoudige spuitmond | 5. Bout |
| 3. Pijp | |

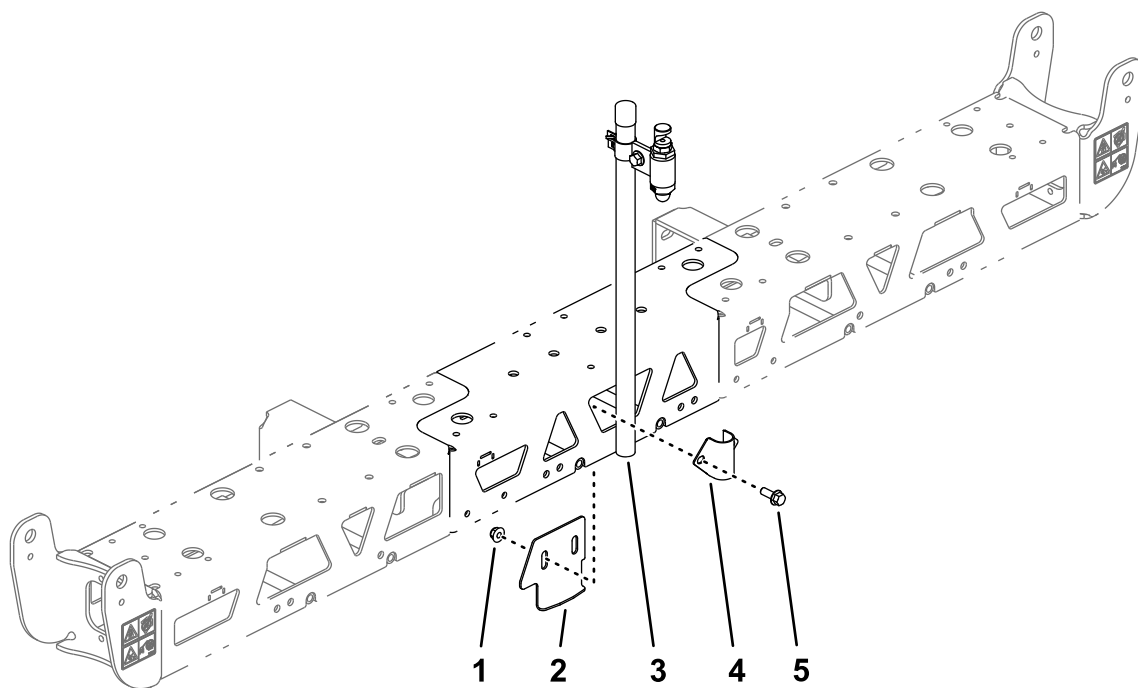

g220668

Figuur 4

Machine met middelste spuitboom in drie stukken

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Moer | 4. Band voor enkelvoudige spuitmond |
| 2. Plaat voor enkelvoudige spuitmond | 5. Bout |
| 3. Pijp | |

Inbouwverklaring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als ze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro machines, zoals beschreven in de relevante gelijkvormigheidsattesten.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
41023	—	Set met enkelvoudige spuitmond, Multi-Pro Gazonspuitmachine	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Spuitmachine	2006/42/EG, 2000/14/EG en 2005/88/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
november 3, 2022

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

UK Declaration of Incorporation

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde regelgeving als deze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro-modellen, zoals beschreven in de relevante conformiteitsverklaringen.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
41023	—	Set met enkelvoudige spuitmond, Multi-Pro Gazonspuitmachine	SINGLE SPRAY NOZZLE KIT	Spuitmachine	S.I. 2001 nr. 1701 (geluid) en S.I. 2008 nr. 1597 (machineveiligheid)

De relevante technische documentatie is samengesteld zoals vereist volgens S.I. 2008 nr. 1597 (machineveiligheid).

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in gebruik worden genomen als deze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro-model zoals beschreven in de toegevoegde conformiteitsverklaringen in overeenstemming met alle instructies, en is dan in overeenstemming met alle relevante voorschriften.

This declaration has been issued under the sole responsibility of the manufacturer.
The object of the declaration is in conformity with relevant UK legislation.



Tom Langworthy
Technisch directeur
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
november 3, 2022

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro U.K. Limited
Spellbrook Lane West
Bishop's Stortford
CM23 4BU
United Kingdom