Form No. 3461-890 Rev A

Sæt til sideudblæsningssliske

Recycler®-plæneklipper

Modelnr. 147-0520

Monteringsvejledning

Klargøring af maskinen

Benzindrevne maskiner: Sluk maskinen, fjern den elektriske startknap (hvis monteret), og vent, til alle bevægelige dele er standset.

Batteridrevne maskiner: Stop maskinen, fjern den elektriske startknap, tag batteripakken ud af maskinen, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

Montering af sideudblæsningsslisken

Brug sideudblæsningsslisken, når du klipper meget højt græs.

1. Løft den bageste deflektor op.
2. Monter sideudblæsningsslisken på maskinens bagende ved hjælp af fastgørelsespunkterne.
3. Lad den bageste deflektor hvile på slisken.

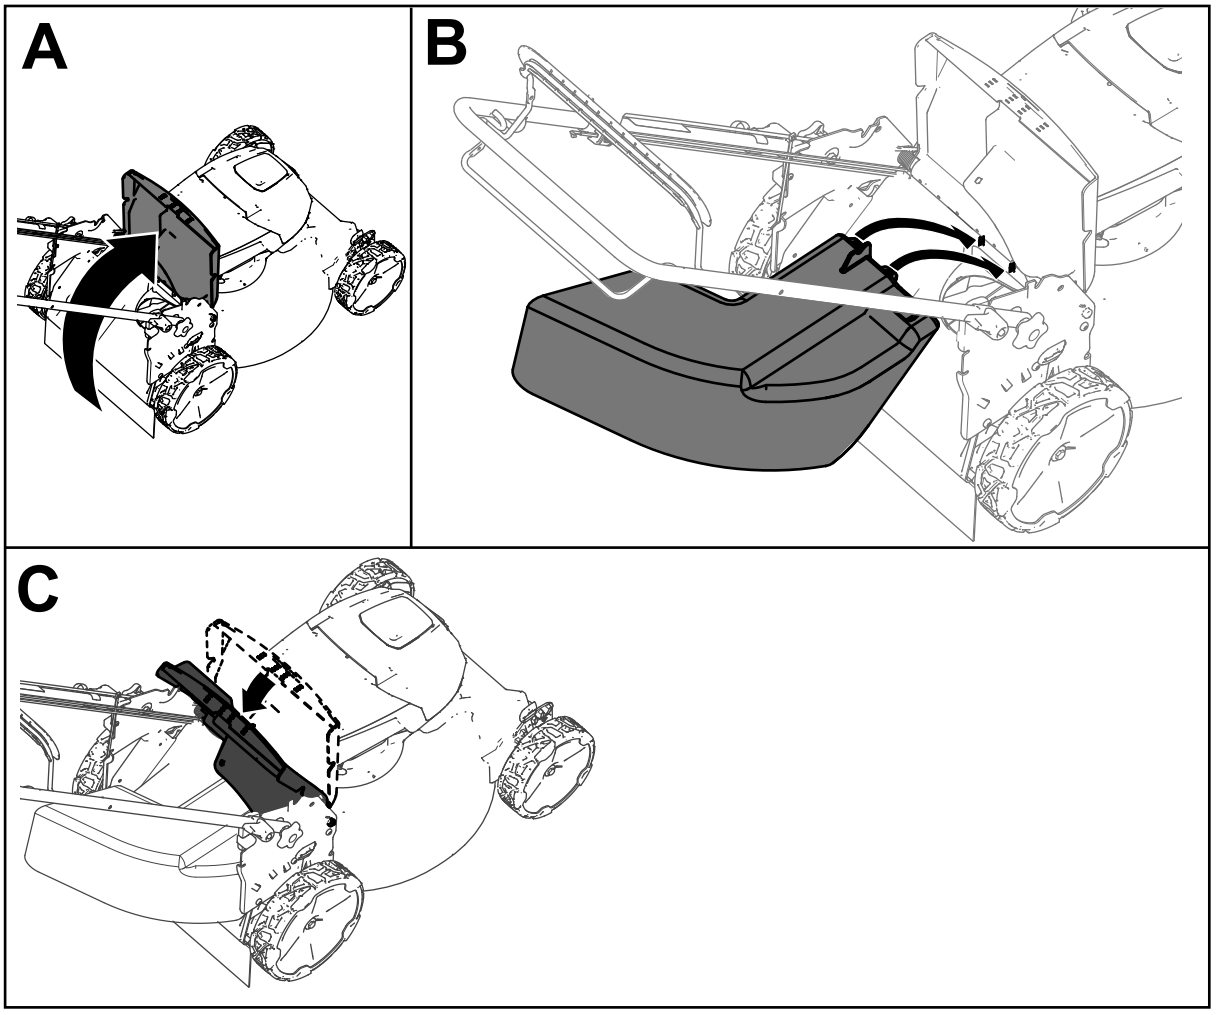

g428357

© 2023—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registrer dit produkt på www.Toro.com.

Oversættelse af original (DA)
Trykt i Mexico
Alle rettigheder forbeholdes

3461-890