



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De montage voorbereiden.
2	Zwaailicht Kabelboom van zwaailicht Zwaailichtstang Elektrische connector Bout Kleine plaat Moer Wartelkoppeling U-bout Sluitring Bout Schotelveer Ring Moer Steunbeugel Rubberen plug Tuimelschakelaar Zwaailichtschakelaar	1 1 1 1 2 1 4 1 1 4 1 2 2 2 2 1 1 1	Het zwaailicht monteren.
3	Kabelboom Kabelbinders	1 8	De kabelboom monteren.

1

De montage voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

Opmerking: Bewaar alle verwijderde onderdelen voor latere montage tenzij anders vermeld.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat het werktuig neer, zet de motor af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje.




2. Maak de minkabel (-) los van de accu; zie de paragraaf in de *Gebruikershandleiding* van de tractie-eenheid over het onderhoud van het elektrische systeem.

2

Het zwaailicht monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Zwaailicht
1	Kabelboom van zwaailicht
1	Zwaailichtstang
1	Elektrische connector
2	Bout
1	Kleine plaat
4	Moer
1	Wartelkoppeling
1	U-bout
4	Sluitring
1	Bout
2	Schotelveer
2	Ring
2	Moer
2	Steunbeugel
1	Rubberen plug
1	Tuimelschakelaar
1	Zwaailichtschakelaar

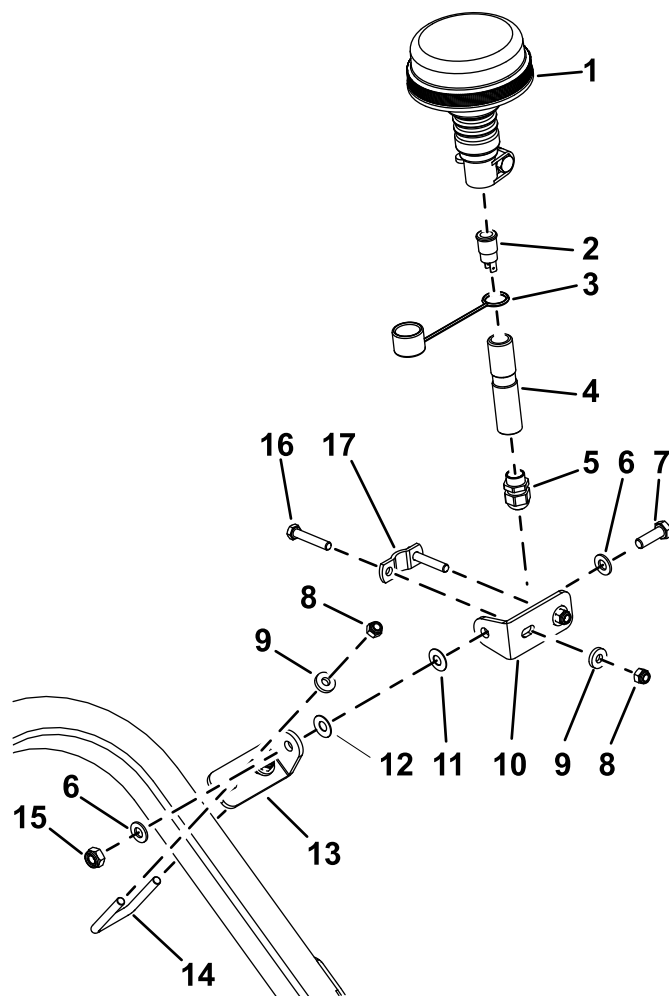

Figuur 1


g466833

Procedure

1. Monteer de steunbeugel aan de rechterkant van de rolbeugel met de U-bout, 2 ringen en 2 moeren.
Opmerking: De bovenkant van de beugel moet ongeveer 180 mm van de voorkant van de rolbeugel verwijderd zijn.
2. Monteer de steunbeugel met een schroef, 2 ringen, 2 schotelveren en een moer (Figuur 1).
Opmerking: Zie Figuur 1 voor de oriëntatie van de steunbeugel.
3. Monteer het zwaailicht met de elektrische connector, rubberen plug, zwaailichtstang en de wartelkoppeling (Figuur 1).
4. Monteer het zwaailicht aan de steunbeugel met 2 bouten, de kleine plaat, 2 ringen en 2 moeren (Figuur 1).

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Zwaailicht | 10. Steunbeugel |
| 2. Elektrische connector | 11. Ring |
| 3. Rubberen plug | 12. Schotelveer |
| 4. Zwaailichtstang | 13. Steunbeugel |
| 5. Wartelkoppeling | 14. U-bout |
| 6. Ring | 15. Moer |
| 7. Bout | 16. Bout |
| 8. Moer | 17. Kleine plaat |
| 9. Ring | |

5. Monteer de zwaailichtschakelaar en de tuimelschakelaar ([Figuur 2](#)).

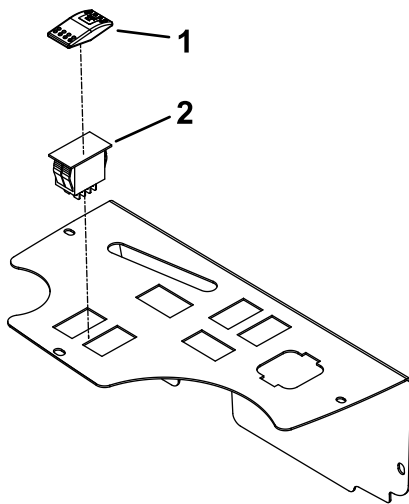

g466834

Figuur 2

1. Tuimelschakelaar 2. Zwaailichtschakelaar

3


De kabelboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
8	Kabelbinders

Procedure

1. Leid de kabelboom door de wartelkoppeling ([Figuur 1](#)).
2. Leid de rode en zwarte draad naar de houder met 2 pennen en bevestig deze.
3. Sluit de connector met 2 pennen aan op de elektrische connector.
4. Bevestig de kabelboom op de volgende plaatsen met kabelbinders:

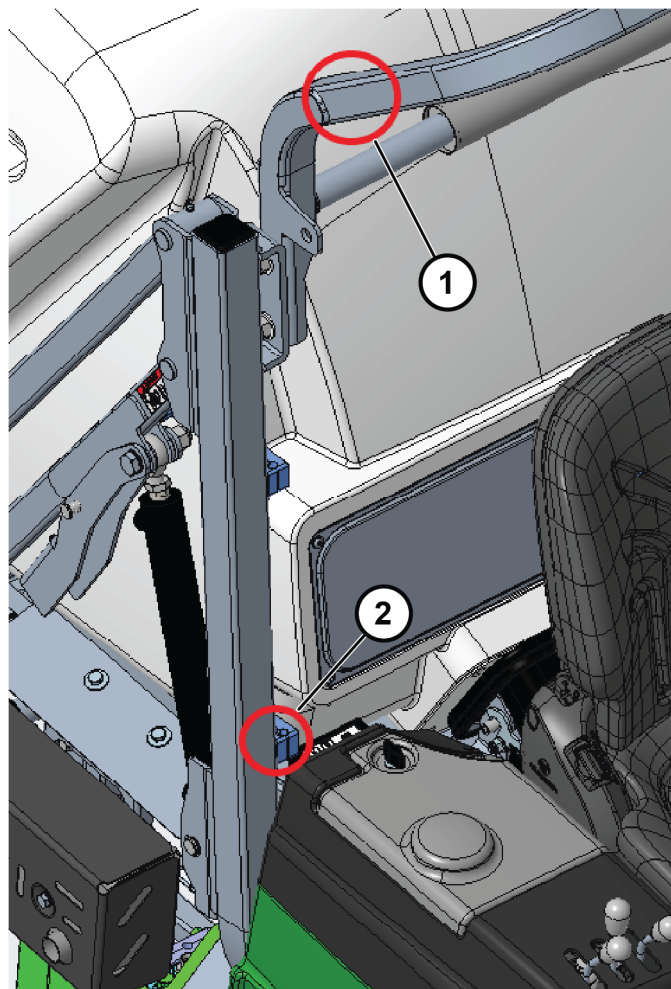


g466349

Figuur 3

1. Bevestig kabelboom aan de rolbeugel

2. Bevestig kabelboom hier

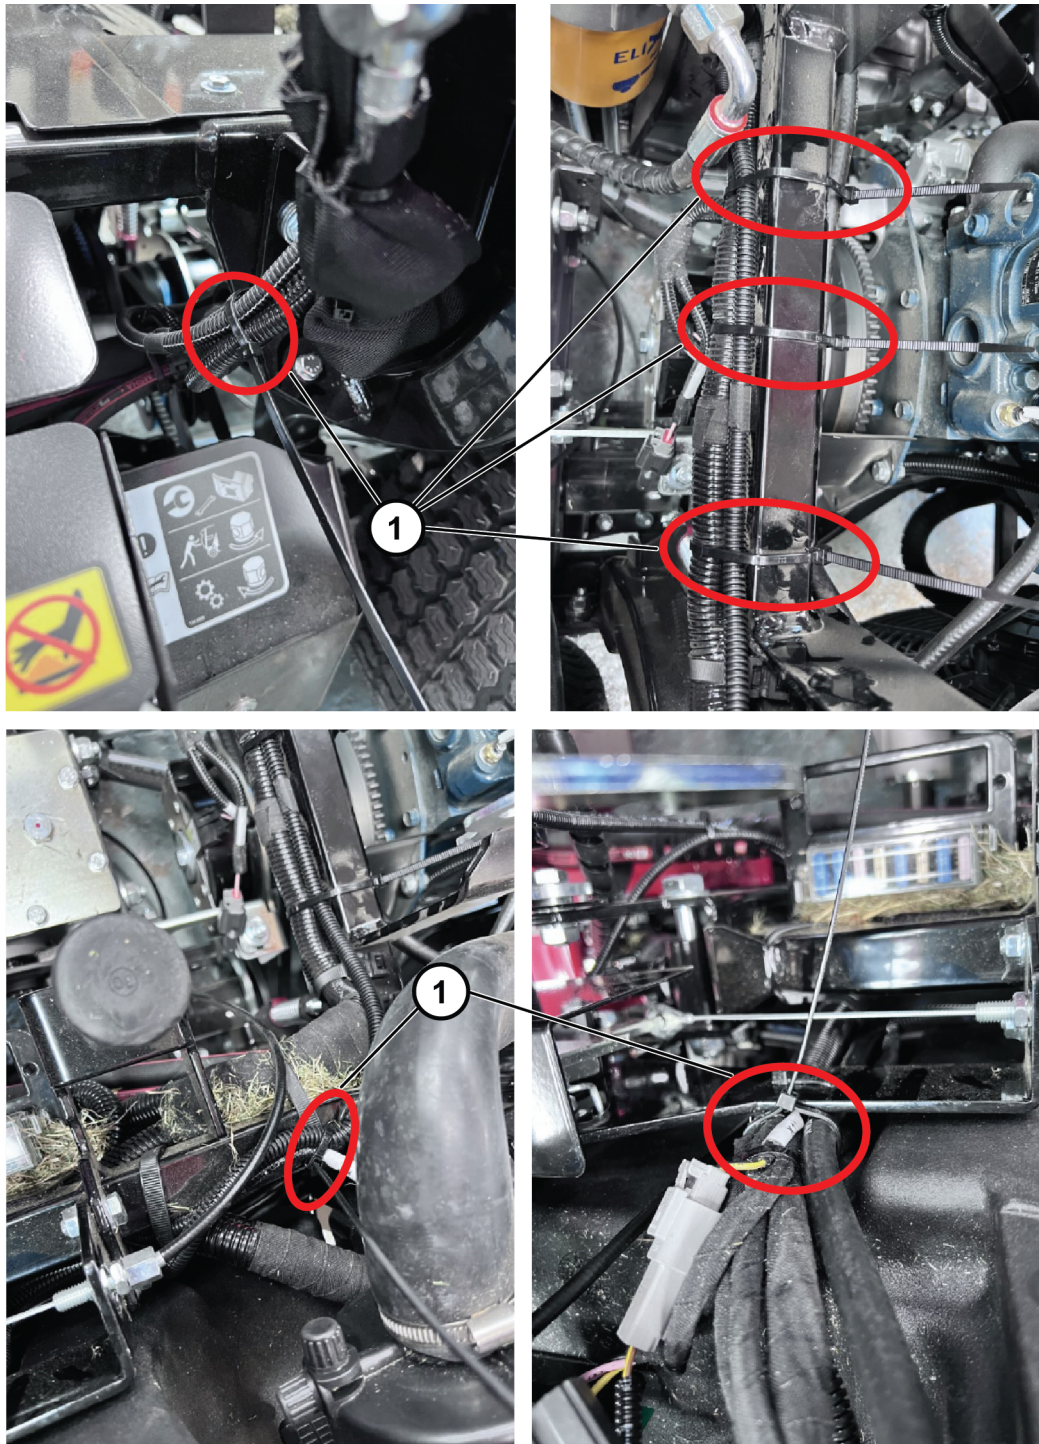


Figuur 4

g466350

1. Kabelbinders

5. Sluit de connector met 2 pinnen van de kabelboom van het zwaailicht aan op de connector op de PLH600 machinekabelboom.

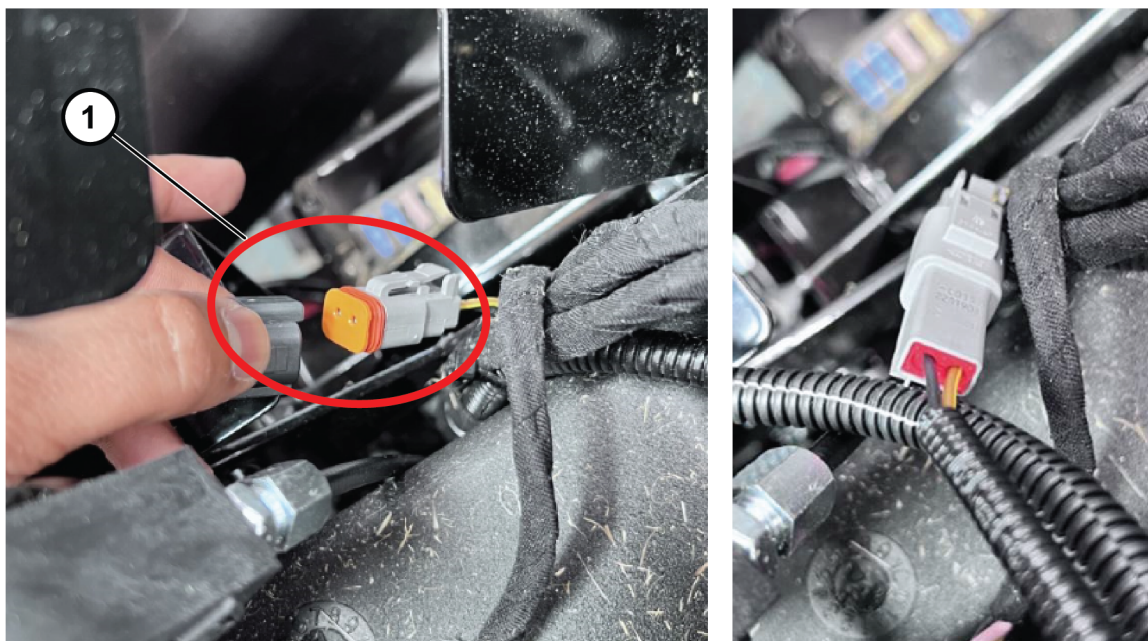


g466351

Figuur 5

1. Connector met 2 pinnen

-
6. Maak de consoleplaat los, verwijder de plug, monteer de tuimelschakelaar en monteer de lichtschakelaar in de console.
 7. Sluit de connector met 2 pinnen aan op de lichtschakelaar en bevestig de consoleplaat met de eerder verwijderde bouten.

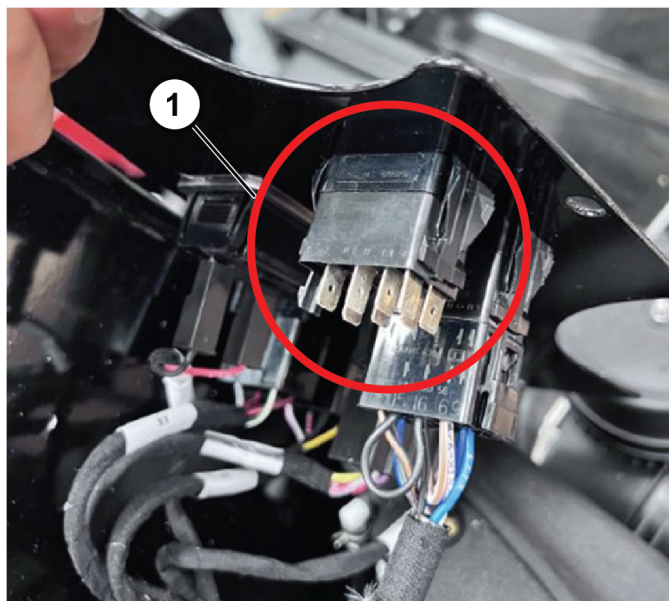

g466352

Figuur 6

1. Zwaailichtschakelaar gemonteerd in de consoleplaat

-
8. Sluit de accu aan; raadpleeg het onderdeel onderhoud van het elektrisch systeem van de *Gebruikershandleiding* van de tractie-eenheid.

Gebruiksaanwijzing

Bedieningsorganen

Zwaailichtschakelaar

Druk de zwaailichtschakelaar op AAN om het zwaailicht in te schakelen.




g466353

Figuur 7

Onderhoud

- Vervang alle versleten of beschadigde onderdelen met originele Toro onderdelen.
- Controleer regelmatig of alle lichten werken.
- Zorg ervoor dat de koplampen juist zijn afgesteld.
- Maak de lichten dagelijks schoon.

Belangrijk: Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van oplosmiddelen.

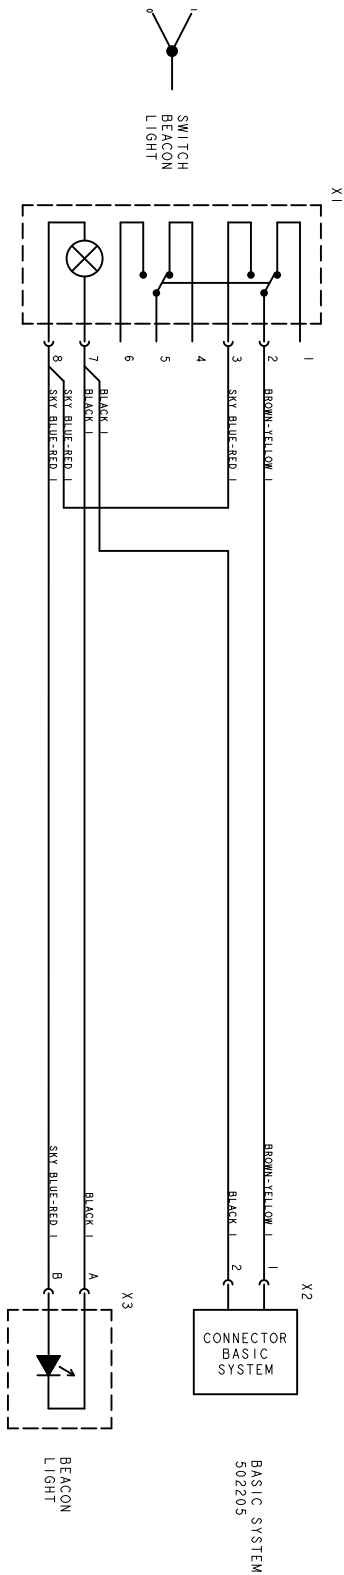

Figuur 8

g467531