



# Sada pro zvedání

## Stroj HoverPro® a eHoverPro™ 450

Číslo modelu 02619

### Návod k instalaci

# Instalace

## Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

| Popis                     | Množství | Použití          |
|---------------------------|----------|------------------|
| Nejsou potřeba žádné díly | –        | Připravte stroj. |
| Nárazník nástavce         | 1        | Namontujte sadu. |
| Rozpěrka                  | 10       |                  |
| Nylonový šroub            | 10       |                  |
| Pryžová podložka          | 10       |                  |
| Nylonová matice           | 10       |                  |

**Poznámka:** Před montáží a použitím této sady si přečtěte bezpečnostní a provozní pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Tento výrobek zvedá výšku sekání o 35 mm (1,4 palce).

## Příprava stroje

### HoverPro 450

1. Vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.
2. Odpojte koncovku zapalovací svíčky.
3. Vypusťte z motoru všechno palivo a olej. Viz *Návod k obsluze*.
4. Přepněte přepínač paliva do vypnuté polohy.

### eHoverPro 450

1. Vypněte stroj a počkejte, dokud se všechny pohybující se součásti nezastaví.
2. Vytáhněte tlačítko elektrického spouštění.
3. Demontujte akumulátor.

## Montáž sady

1. Převraťte sekací plošinu horní stranou dolů a nastavte pod ni bloky, aby se nenakláněla.

### ▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Žací nůž je ostrý. Při kontaktu s ním může dojít k vážnému poranění.

Při převrácení plošiny sekačky HoverPro horní stranou dolů dávejte pozor, abyste nepřišli do kontaktu se žacím nožem.


2. Nasadte na žací plošinu nárazník nástavce, jak znázorňuje [Obrázek 1](#).
3. Nárazník nástavce použijte jako šablonu a vyznačte si umístění všech 10 otvorů na nárazníku nástavce na sekací plošinu.
4. Nárazník nástavce sundejte a vyvrtejte 10 otvorů (o průměru 8,5 mm) do míst, která znázorňuje [Obrázek 1](#).

**Poznámka:** Při vyvrtávání otvorů používejte ochranné brýle.

5. Zajistěte nárazník nástavce na sekací plošinu pomocí upevňovacích prvků a rozpěrek ze sady, jak znázorňuje [Obrázek 1](#).

**Poznámka:** K usnadnění instalace použijte pryžové podložky, které podrží nylonové šrouby v polohách.



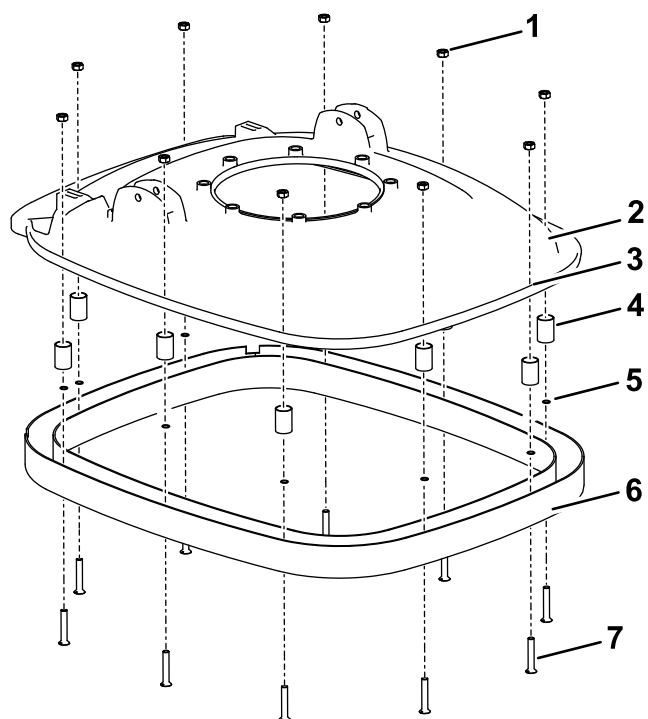

g461188

**Obrázek 1**

- |                                          |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| 1. Nylonová matice (10)                  | 5. Pryžová podložka (10) |
| 2. Sekací plošina (1)                    | 6. Nárazník nástavce (1) |
| 3. Vyvrtejte otvor o průměru 8,5 mm (10) | 7. Nylonový šroub (10)   |
| 4. Rozpěrka (10)                         |                          |