



# Kit de picado de hojas

## Cortacésped Groundsmaster 5900/5910

Nº de modelo 31581

### Instrucciones de instalación

#### Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Procedimiento	Descripción	Cant.	Uso
<b>1</b>	No se necesitan piezas	—	Prepare el cortacésped.
<b>2</b>	Deflector central Deflector de ala Placa divisora del deflector Perno de cuello cuadrado, 5/16 x 7/8 pulgada Tuerca con arandela prensada, 5/16	1 2 2 16 16	Instale los deflectores
<b>3</b>	Deflector de la plataforma lateral Perno de cuello cuadrado, 5/16 x 7/8 pulgada Tuerca con arandela prensada, 5/16	1 6 6	Instale el deflector
<b>4</b>	Deflector de la plataforma lateral Placa divisora del deflector Perno de cuello cuadrado, 5/16 x 7/8 pulgada Tuerca con arandela prensada, 5/16	1 2 10 10	Instale los deflectores

#### Documentación y piezas adicionales

Descripción	Cant.	Uso
Instrucciones de instalación	1	
Catálogo de piezas	1	

**1**

#### Preparación del cortacésped

#### No se necesitan piezas

#### Procedimiento

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada, ponga el freno de estacionamiento y retire la llave de contacto.
2. Limpie a fondo las plataformas del cortacésped. Es imprescindible eliminar todo residuo para asegurar que los deflectores se acoplen correctamente a las plataformas del cortacésped.

3. Alivie la tensión en la correa del ala delantera izquierda para facilitar el acceso a los herrajes de montaje.
4. Repare cualquier zona doblada o dañada de las plataformas del cortacésped y reponga cualquier pieza que falte.

**Nota:** Ya están hechos todos los taladros necesarios para instalar los deflectores nuevos en las plataformas del cortacésped.

**Nota:** Instale provisionalmente los deflectores para alinearlos con los taladros existentes del cortacésped.

**Nota:** Los deflectores deben instalarse con las cabezas de los pernos de cuello cuadrado dentro de las plataformas del cortacésped, a menos que se especifique lo contrario.

# 2


## Instalación de los deflectores de la plataforma central

### Piezas necesarias en este paso:

1	Deflector central
2	Deflector de ala
2	Placa divisora del deflector
16	Perno de cuello cuadrado, 5/16 x 7/8 pulgada
16	Tuerca con arandela prensada, 5/16

### Procedimiento

1. Retire el deflector del lado derecho de la plataforma. Guarde el deflector y los herrajes para su reinstalación en la plataforma una vez retirado el kit de picado de hojas.
2. Instale el deflector central en la plataforma del cortacésped y alinéelo con los taladros de montaje (Figura 1).

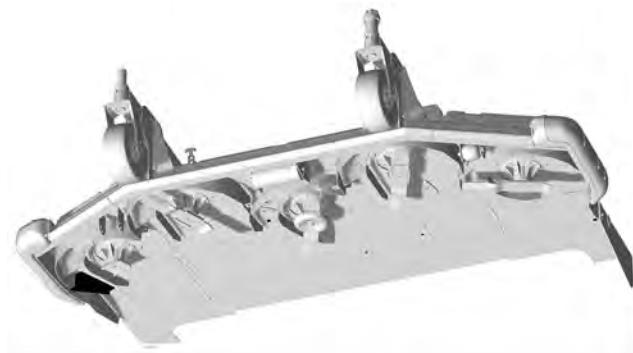




3. Sujete el deflector provisionalmente a la plataforma del cortacésped con 8 pernos de cuello cuadrado y tuercas (Figura 1).

**Nota:** Los pernos de cuello cuadrado se introducen por una sola pestaña, no por las dos.

4. Sujete las 2 placas divisoras provisionalmente al deflector y a la plataforma del cortacésped con 4 pernos de cuello cuadrado y tuercas con arandela prensada. Coloque las placas divisoras según se indica en Figura 1.
5. Sujete un deflector de ala provisionalmente a cada extremo la plataforma del cortacésped con 2 pernos de cuello cuadrado y tuercas con arandela prensada. Coloque los deflectores según se indica en Figura 1.

**Nota:** Los deflectores son idénticos. Tienen taladros en la parte superior e inferior para facilitar la instalación.

6. Apriete todos los herrajes.
7. Gire las cuchillas, a mano, para verificar que funcionan sin interferencia de los deflectores o de las cámaras.

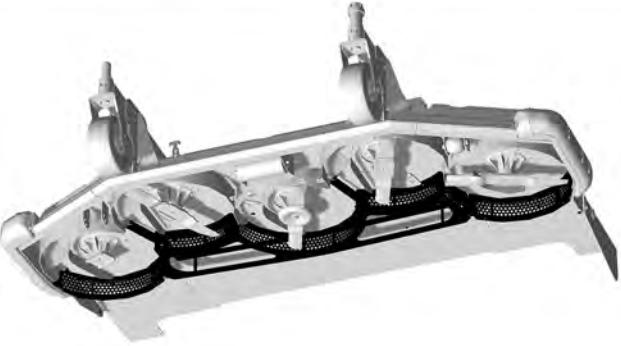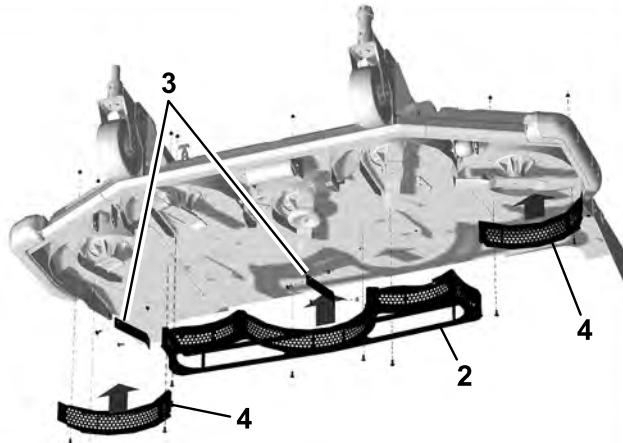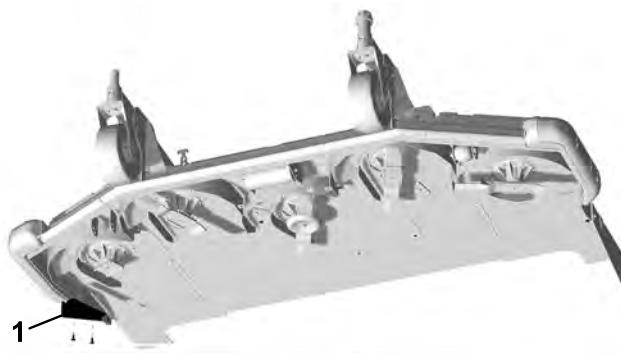

G009750

Figura 1

1. Deflector
2. Deflector de la plataforma central

3. Placa divisora del deflector
4. Deflector de ala

# 3

## Instalación del deflector de la plataforma lateral derecha

### Piezas necesarias en este paso:

1	Deflector de la plataforma lateral
6	Perno de cuello cuadrado, 5/16 x 7/8 pulgada
6	Tuerca con arandela prensada, 5/16

### Procedimiento

1. Retire el deflector del lado derecho de la plataforma (Figura 2). Guarde el deflector y los herrajes para su reinstalación en la plataforma una vez retirado el kit de picado de hojas.
2. Instale un deflector de plataforma lateral en la plataforma del cortacésped y alinéelo con los taladros de montaje (Figura 2).

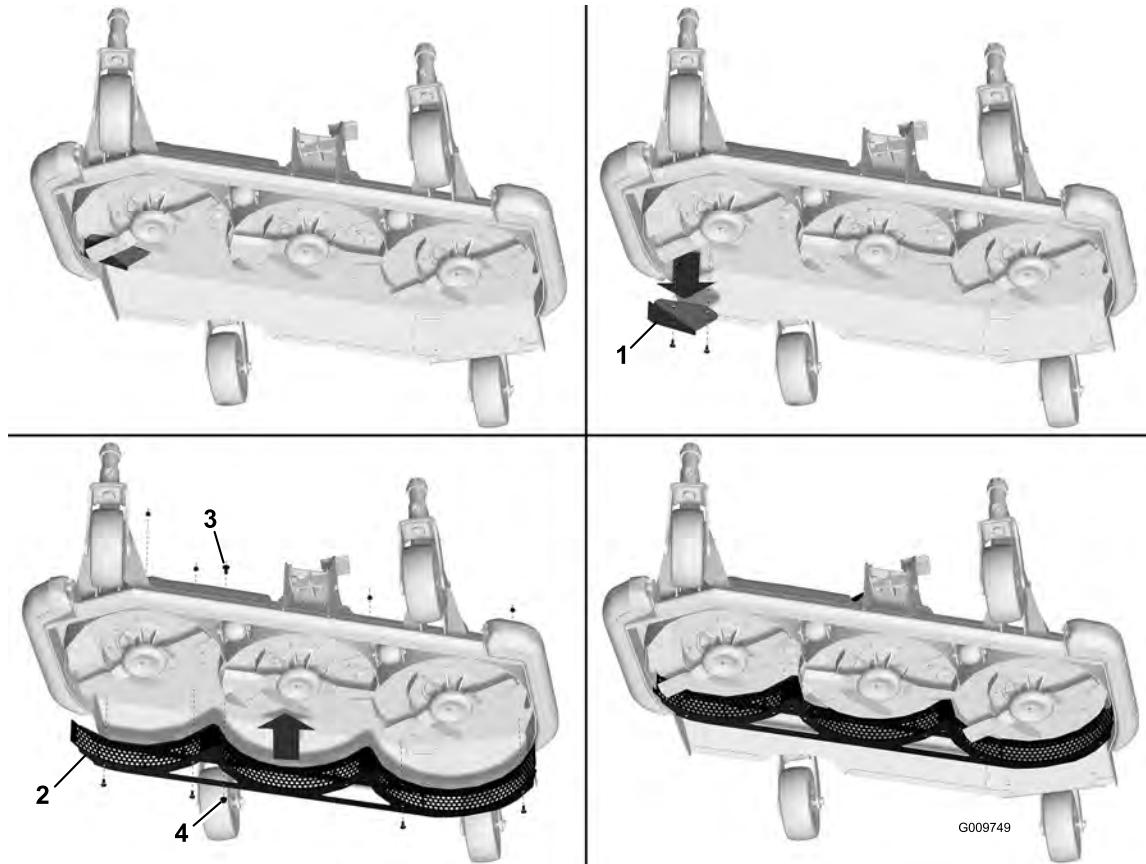


Figura 2

1. Deflector
2. Deflector de la plataforma lateral
3. Perno de cuello cuadrado (cabeza del perno encima de la plataforma)
4. Tuerca con arandela prensada

# 4

## Instalación del deflector de la plataforma lateral izquierda

### Piezas necesarias en este paso:

1	Deflector de la plataforma lateral
2	Placa divisoria del deflector
10	Perno de cuello cuadrado, 5/16 x 7/8 pulgada
10	Tuerca con arandela prensada, 5/16

2. Sujete el deflector provisionalmente a la plataforma del cortacésped con 6 pernos de cuello cuadrado y tuercas (Figura 3).

**Nota:** Los pernos de cuello cuadrado se introducen por una sola pestaña, no por las dos.

3. Sujete las 2 placas divisoras provisionalmente al deflector y a la plataforma del cortacésped con 4 pernos de cuello cuadrado y tuercas con arandela prensada. Coloque las placas divisoras según se indica en Figura 3.
4. Apriete todos los herrajes.
5. Gire las cuchillas, a mano, para verificar que funcionan sin interferencia de los deflectores o de las cámaras.

### Procedimiento

1. Instale el deflector de plataforma lateral en la plataforma del cortacésped y alinéelo con los taladros de montaje (Figura 3).



Figura 3

1. Deflector de la plataforma lateral
2. Placa divisoria del deflector