Form No. 3368-388 Rev A

交換用エンジンキット
サンドプロ 5020 トラクションユニット
モデル番号120-3436

取り付け要領

取り付け

付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

内容	数量	用途
エンジン	1	
エアクリーナのホース	1	キットを取り付ける
ホース･クランプ	2	

エンジンおよびその構成品の修理・調整についてのさらに詳しい内容については、サンドプロ付属の *オペレーターズマニュアル*、トロ社発行のサービスマニュアル、およびブリグズ&ストラトン社発行のサービスマニュアルを参照してください。

1. エアクリーナホースの接続を外し、古いエンジンを取り外す。
2. 図 1 に示すように、新しいエンジンを取り付け、キットに入っている新しいエアクリーナホースとホースクランプ2個を取り付ける。

注 古いエンジンから、ブロアハウジング、ガバナスプリング、エアクリーナ用サポートブラケット、およびフライホイールを取り外してこれらを新しいエンジンに取り付ける。

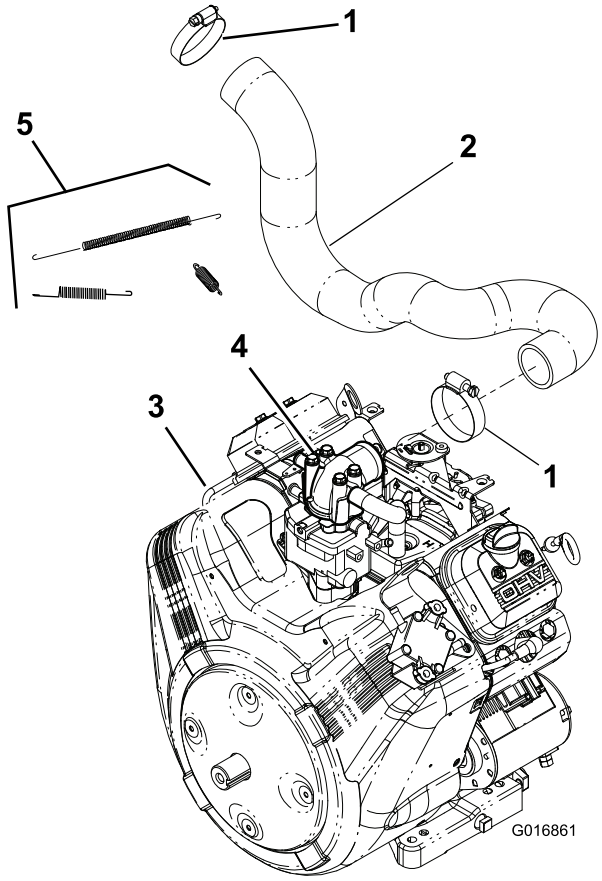


図 1

1. ホースクランプ
2. エアクリーナのホース
3. エンジン
4. エアクリーナ用サポートブラケット
5. ガバナスプリング(エンジンへの取り付け位置は示していない;エンジンマニュアルを参照のこと)。

© 2011—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

製品の登録は: www.Toro.com.

この文書は翻訳です。(JA)
Printed in the USA
禁無断転載