



バックレスト延長キット

Toro® 業務用乗用マシンのグラマーシート用

モデル番号119-7718

モデル番号119-7719

取り付け要領

取り付け

1. 平らな場所に駐車し、カッティングユニットを降下させ、エンジンを停止し、駐車ブレーキを掛け、キーを抜き取る。
2. シートクッションをシート背板に固定しているねじ2本をゆるめる（図 1）。

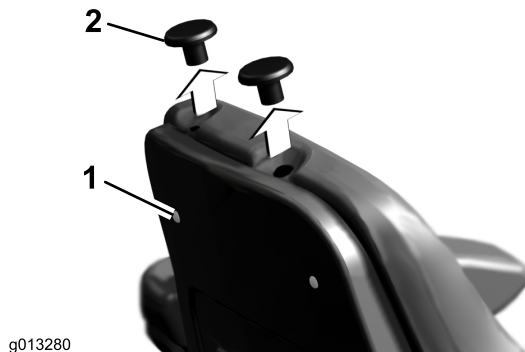


図 1

1. ネジ(2本)
2. プラグ(2個)

3. シートクッションの上面についている打ち抜きプラグ（2枚）を打ち抜いて外す（図 1）。プラグを打ち抜くのが難しい場合には、背板のねじ2本をもう少しゆるめてください。
4. 各バックレスト延長用ブッシュに、ゴム製ワッシャ2枚を入れる（図 2）。




図 2

1. バックレスト延長用ブッシュ (2個)
2. ゴム製ワッシャ(各ブッシュに2枚)

入っているラチェットピンが背板の中央を向いていることを確認する（図 3）。

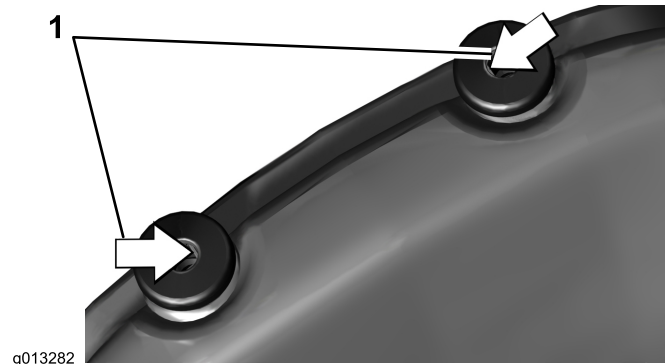


図 3

1. ブッシュのラチェットピン

6. シートクッションをシート背板に固定しているねじ2本を締め付ける。
7. バックレスト延長用チューブをブッシュに差込み、希望の高さに調整する（図 4）。

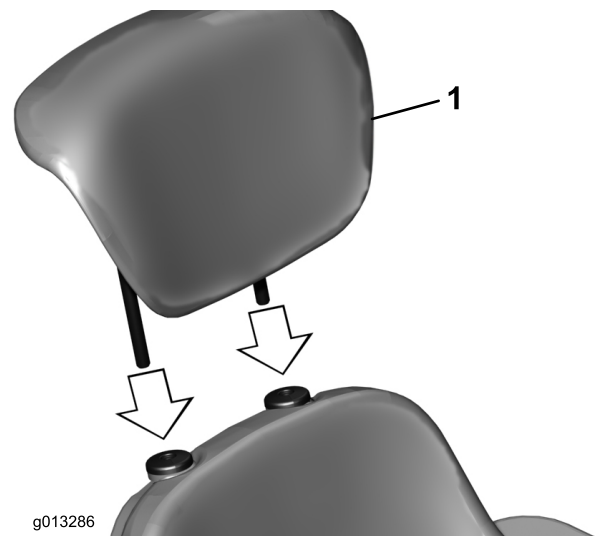


図 4

1. バックレスト延長部(エクステンション)

5. シート状面の各穴に、バックレスト延長用ブッシュを入れる（図 2）。ブッシュ内部に