



Nummerskiltsett

Gressklipper med roterende kniver fra Groundsmaster® 4000-serien

Modellnr. 120-7571

Form No. 3369-143 Rev A

Installasjonsveiledning

Merk: Gressklipperen med roterende kniver fra Groundsmaster 4000-serien må være utstyrt med CE-lampesett, modell 30454, for å bruke nummerskiltlampen.


1. Sett kjøretøyet på en jevn flate, stopp motoren, sett på parkeringsbremsen og ta nøkkelen ut av tenningen.

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningsbryteren før du begynner med eventuelt vedlikeholdsarbeid.

2. Koble fra den negative batterikabelen. Les *brugerhåndboken* om hvordan man får tilgang til batteridelen.
3. Frigjør panserfestene og sving opp panseret.
4. Ta ut splintene (2) som fester de bakre dekselbrakettene til rammetappene, og løft opp panseret.
5. Fjern de **bakre** skruene som fester panserhengslene til panseret (Figur 1). Fjern kun bakre skruer fra hver av panserhengslene.

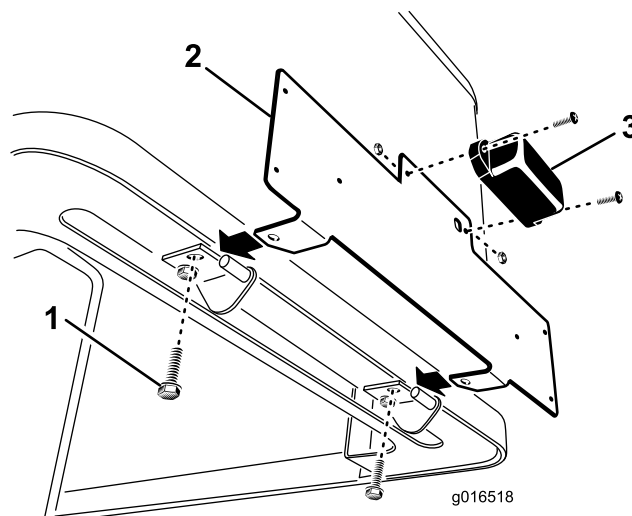

Figur 1

1. Bakre skruer (2) på panserhengsler
 2. Skiltmontering
 3. Lampe
6. Monter lampen på skilteneheten med (2) 10 x 5/8" skruer og 10 låsemutter (Figur 1). Ikke stram for hardt. Sørg for at objektivet peker nedover og ledningene er satt i gjennom hullet på skilteneheten.
 7. Ved hjelp av skruene (2) som du fjernet tidligere, monterer du skilteneheten til panserhengslene og panseret (Figur 1).
 8. Sett på dekslet og fest det med splintene. Sørg for at lampeledningene er kablet mellom panseret og rammen.
 9. Ved hjelp av ledningene som følger med CE-lampesettet, kobler du ledningene på nummerskilt til CE-lampesettkontakten.
- Viktig:** Sørg for at ledningene ikke er nær varme, skarpe eller bevegelige komponenter.
10. Fest ledningene til rammehengselet med ledningsklemmen og kabelsnoren. Fest også gjenværende ledninger med kabelsnorene.
 11. Koble den negative batteriledningen til batteriet.
 12. Lukk og lås panseret.
 13. Kontroller at nummerskiltlampen fungerer som den skal.