



Registreringsskyltsats

Groundsmaster® 4000-seriens gräsklippare

Modellnr 120-7571

Form No. 3369-145 Rev A

Monteringsanvisningar

Obs: Groundsmaster 4000-seriens gräsklippare måste utrustas med en CE-strålkastarsats av modell 30454 för att lampan i registreringsskyltsatsen ska fungera.


1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, ta ut nyckeln ur tändningslåset och dra åt parkeringsbromsen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

2. Koppla loss batteriets minuskabel. Information om hur du kommer åt batteriet finns i *bruksanvisningen*.
3. Öppna motorhuvsspärrarna och öppna huven.
4. Ta bort de två saxpinnarna som fäster de bakre motorhuvsfästena till rampiggarna och lyft av huven.
5. Ta bort de **bakre** skruvarna som fäster motorhuvsfästena till huven (Figur 1). Ta endast bort den bakre skruven från varje motorhuvsfäste.

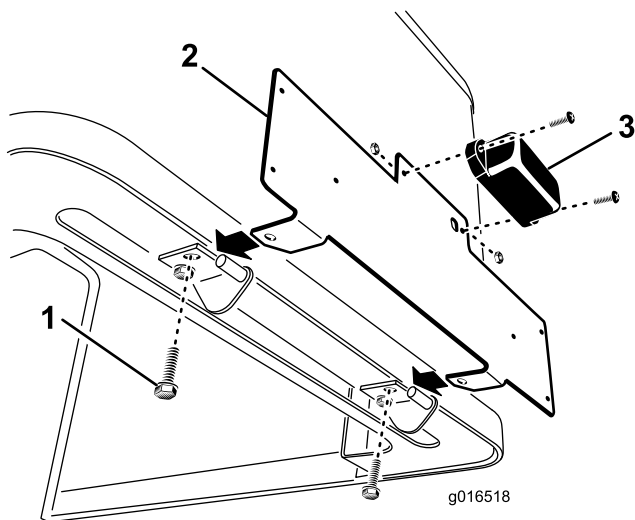

Figur 1

1. Bakre skruvar (2) för motorhuvsfäste
2. Skylthållare
3. Lampa

nedåt och att ledningarna är dragna genom hålet i skylthållaren.

7. Använd de två skruvarna som du tog bort tidigare för att montera skylthållaren på motorhuvsfästena och huven (Figur 1).
8. Montera huven och lås den med saxpinnarna. Kontrollera att lampans ledningar är dragna mellan huven och ramen.
9. Använd ledningarna som medföljer CE-strålkastarsatsen för att ansluta registreringsskyltens lampledningar till CE-strålkastarsatsens kablage.

Viktigt: Se till att ledningarna inte kan komma i kontakt med heta, vassa eller rörliga delar.

10. Säkra ledningarna till rampiggarna med kablageklämman och -bandet. Säkra även övriga ledningar med kabelband.
11. Anslut batteriets minuskabel till batteriet.
12. Stäng och säkra motorhuven.
13. Kontrollera att registreringsskyltens lampa fungerar.

6. Montera lampan på skylthållaren med två nr 10 x 5/8-tumsskruvar och nr 10-låsmuttrar (Figur 1). Dra inte åt för hårt. Kontrollera att linsen pekar