



Timmätarsats

för TimeCutter-åkrgräsklippare (2011 och senare)

Modellnr 120-5498

Form No. 3367-805 Rev B

Monteringsanvisningar

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Timmätare	1	Montera timmätaren.

Montera timmätaren

1. Höj upp sätet.
2. Leta upp det befintliga urtaget på sätesstödet, huvudledningen som leder till sätesbrytaren och timmätarledningen som är fäst vid den.
3. Lossa timmätarens kontakt från ledningen, dra den bakåt och upp genom urtaget i sätesstödet.
4. Anslut timmätaren till kablagen.

Obs: För in timmätarens två vinkelräta klor i de två skårorna i timmätaren i enlighet med Figur 1.

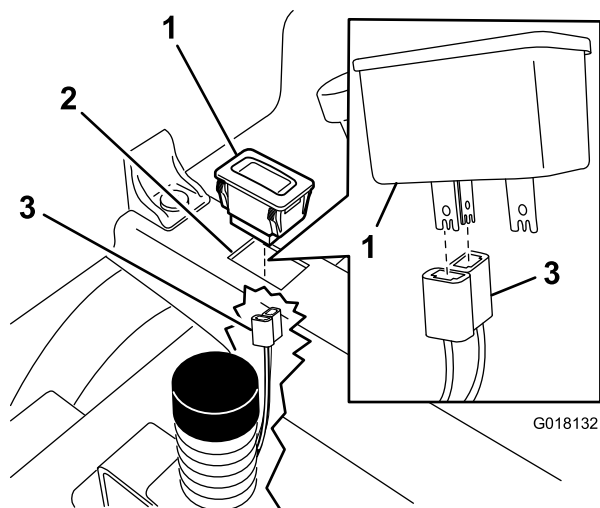

Figur 1

1. Timmätare
2. Urtag i sätesstödet
3. Befintlig timmätarkontakt

5. Montera timmätaren i urtaget (Figur 1).

Obs: Tryck försiktigt tills den integrerade klämman snäpper på plats.

6. Sänk ned sätet.