

TORO®**Getriebe (66 cm und 71 cm)****Power Max Schneefräse**

Modellnr. 125-7925

Modellnr. 125-7926

Installationsanweisungen**⚠ WARNUNG:****KALIFORNIEN**
Warnung zu Proposition 65

Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

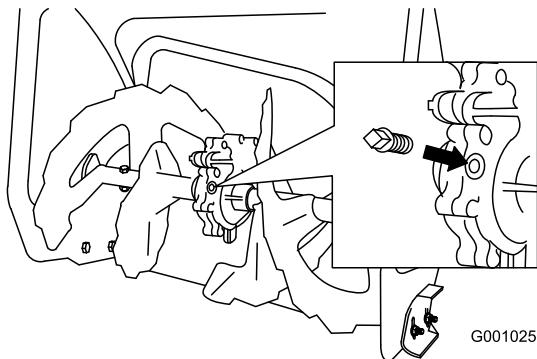
Auffüllen des Getriebes mit Öl

Hinweis: Das Getriebe wird ohne Öl versandt.

Hinweis: Entfernen Sie den Anweisungsanhänger vom Getriebe, bevor Sie es installieren.

1. Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab.
2. Füllen Sie Getriebeöl der Sorte GL-5 oder GL-6 SAE 85-95 EP in das Getriebe, bis es fast aus dem Füllloch herausfließt.

- Hinweis:** Verwenden Sie kein synthetisches Getriebeöl.
3. Entfernen Sie den Rohrverschluss vom Plastikbeutel.
 4. Setzen Sie den Rohrverschluss in das Getriebe ein (Bild 1).

**Bild 1**



Count on it.