



Växellåda, 66 cm och 71 cm

Power Max-snöslunga

Modellnr 125-7925

Modellnr 125-7926

Form No. 3377-911 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Fylla på olja i växellådan


Obs: Växellådan levereras utan olja.

Obs: Ta bort dekalen med anvisningar innan du monterar växellådan.

1. Flytta maskinen till ett plant underlag.
2. Fyll på växellådsolja av typen GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP i växellådan tills det nästan rinner över.

Obs: Använd inte syntetisk olja.

3. Ta bort rörpluggen från plastlådan.
4. Skruva i rörpluggen i växellådan (Figur 1).

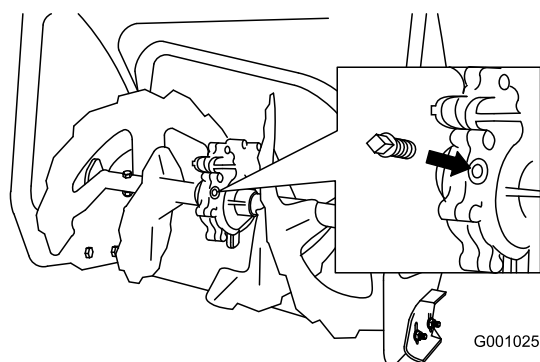

Figur 1





Count on it.